



DH-1690-m

Inox

DI-9610-m

Inox

- Ancho: 90 cm.
- Diseño: Campana de superficie modular.
- Colocación al lado de encimera.



- 1 motor, 1 turbina.
- 4 niveles de potencia + intensiva.
- Regulación electrónica.
- Desconexión retardada.
- Indicador para limpieza de filtros.
- 2 filtros metálicos lavables.
- 2 filtros de carbón.
- Función de recirculación mediante filtro de carbón.

Potencia de extracción en m³/h I.E.C.:
Máxima: 775 / Mínima: 270
Potencia Sonora dB(re1pw) Máxima: 59 / Mínima: 40
Nivel sonoro dB(A): Máxima: 47 / Mínima: 28

- Ancho: 100 cm.
- Diseño: Decorativa.
- Colocación en techo: tipo isla.

- 1 motor, 1 turbina.
- 3 niveles de potencia + intensiva.
- Mandos: Electronic-Sensor.
- Regulación electrónica.
- 2 filtros metálicos lavables.
- 4 lámparas halógenas de 20 W.
- Función de recirculación mediante filtro de carbón (opcional).

Potencia de extracción en m³/h I.E.C.:
Intensiva: 550 / Máxima: 480 / Mínima: 240
Potencia Sonora dB(re1pw) Intensiva: 63 / Máxima: 59 / Mínima: 42
Nivel sonoro dB(A): Intensiva: 51 / Máxima: 47 / Mínima: 30

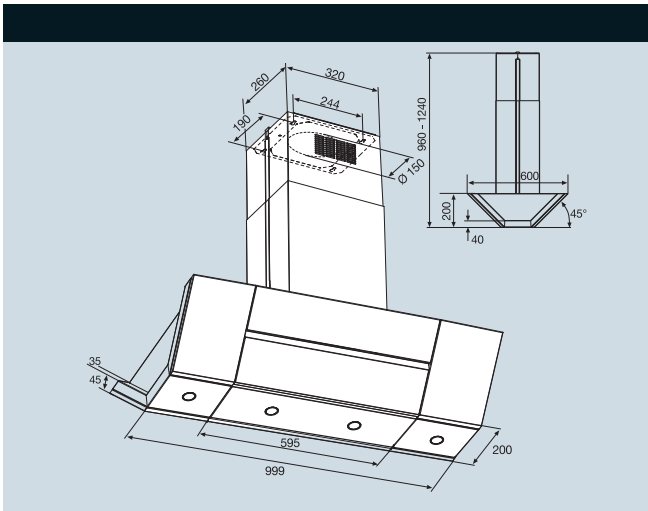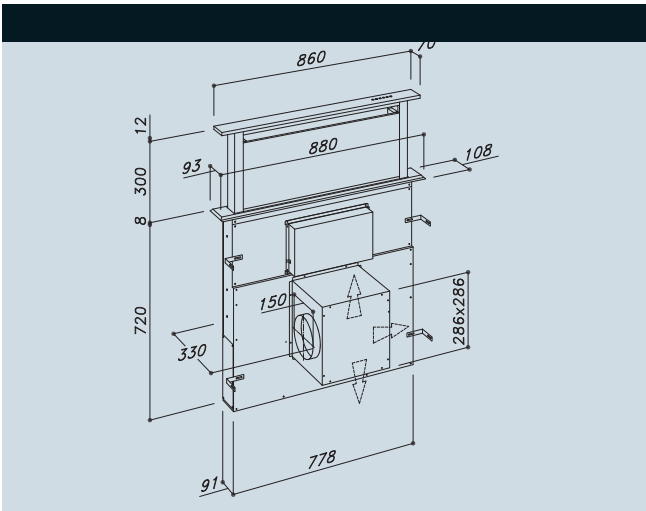




DI-8821-m

Inox

- Ancho: 120 cm.
- Diseño: Decorativa.
- Colocación en techo: tipo isla.

1 motor, 2 turbinas.
3 niveles de potencia + intensiva.
Mandos: Sensor-Control.
Regulación electrónica.
Desconexión retardada.
3 filtros metálicos lavables.
4 lámparas halógenas de 20 W.
Función de recirculación mediante filtro de carbón (opcional)
Opcional: chimenea extra K-1426-X

Potencia de extracción en m³/h I.E.C.:
Intensiva: 570 / Máxima: 490 / Mínima: 240
Potencia Sonora dB(re1pw) Intensiva: 65 / Máxima: 63 / Mínima: 46
Nivel sonoro dB(A): Intensiva: 53 / Máxima: 51 / Mínima: 34

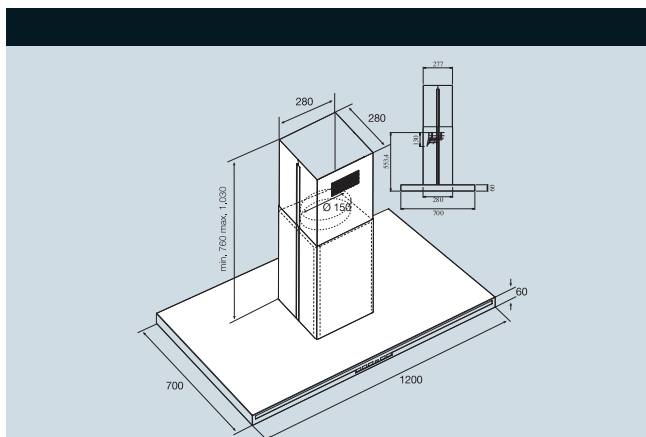



DD-8415-m

Inox

- Ancho: 150 cm.
- Diseño: Decorativa.
- Colocación en pared.

1 motor, 1 turbina.
4 niveles de potencia.
Mandos: Sensor-Control.
Regulación electrónica.
Desconexión retardada.
Indicador para limpieza de filtros.
5 filtros metálicos lavables.
2 lámparas halógenas de 20 W.
Función de recirculación mediante filtro de carbón (opcional).

Potencia de extracción en m³/h I.E.C.:
Intensiva: 560 / Máxima: 440 / Mínima: 220
Potencia Sonora dB(re1pw) Máxima: 64 / Mínima: 44
Nivel sonoro dB(A): Máxima: 52 / Mínima: 32

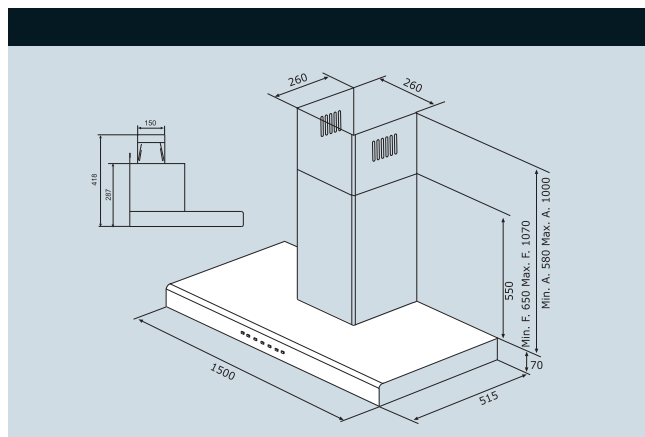



DD-8696-m

Inox

DD-8795-m

Inox

- Ancho: 90 cm.
- Diseño: Decorativa.
- Colocación en pared.



1 motor, 1 turbina.
3 niveles de potencia + intensiva.
Mandos: Sensor-Control derecha/izquierda.
Regulación electrónica.
Desconexión retardada en intensivo.
1 filtro metálico lavable.
5 lámparas halógenas de 20 W.
Accesorios opcionales: Control remoto
RM-6940 y Chimenea K-8004-m.
No válida para instalar con encimera de gas.
Función de recirculación mediante filtro de
carbón (opcional).

Potencia de extracción en m³/h I.E.C.:
Intensiva: 540 / Máxima: 450 / Mínima: 220
Potencia Sonora dB(re1pw)
Intensiva: 62 / Máxima: 58 / Mínima: 51
Nivel sonoro dB(A):
Intensiva: 50 / Máxima: 46 / Mínima: 39

- Ancho: 90 cm.
- Diseño: Decorativa "Bus-stop".
- Colocación en pared.

1 motor, 1 turbina.
3 niveles de potencia + intensiva.
Regulación electrónica.
Desconexión retardada.
1 filtro metálico lavable.
3 lámparas halógenas de 20 W.
Indicador para limpieza de filtros.
Paneles laterales incluidos.
Accesorios opcionales: Control remoto
RM-6940 y Chimenea K-8004-m.
Función de recirculación mediante filtro de
carbón (opcional).
Válvula anti retorno incluida.

Potencia de extracción en m³/h I.E.C.:
Intensiva: 540 / Máxima: 450 / Mínima: 226
Potencia Sonora dB(re1pw)
Intensiva: 64 / Máxima: 61 / Mínima: 47
Nivel sonoro dB(A):
Intensiva: 52 / Máxima: 49 / Mínima: 35

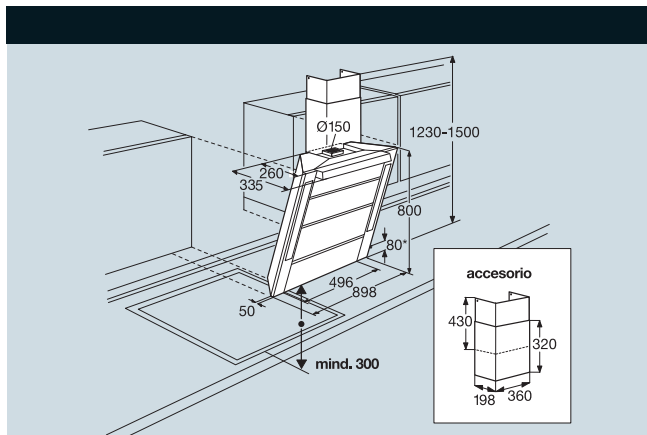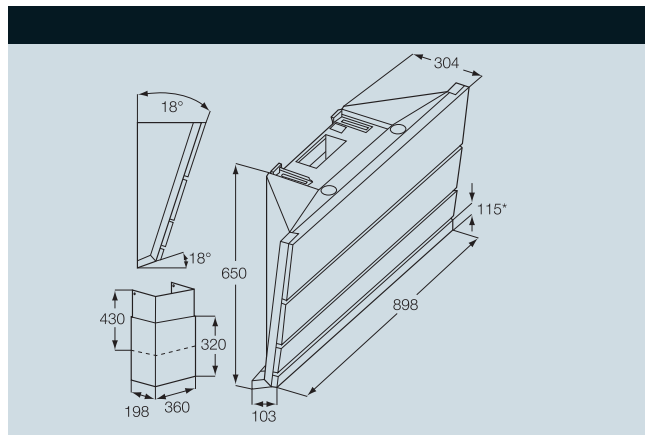



DD-8694-m

Inox

NOVEDAD

- Ancho: 90 cm.
- Diseño: Decorativa "Bus-stop".
- Colocación en pared.

1 motor, 1 turbina.

4 niveles de potencia + intensiva.

Display digital.

Regulación electrónica.

Desconexión retardada.

Indicador para limpieza de filtros.

2 filtros metálicos lavables.

2 lámparas halógenas de 20 W.

Paneles laterales incluidos.

Accesorios opcionales: Control remoto RM-8700 y Chimenea K-8004-m.


Función de recirculación mediante filtro de carbón (opcional).

Potencia de extracción en m³/h I.E.C.:

Intensiva: 680 / Máxima: 615 / Mínima: 310

Potencia Sonora dB(re1pw) Intensiva: 68 / Máxima: 66 / Mínima: 54

Nivel sonoro dB(A): Intensiva: 56 / Máxima: 54 / Mínima: 42

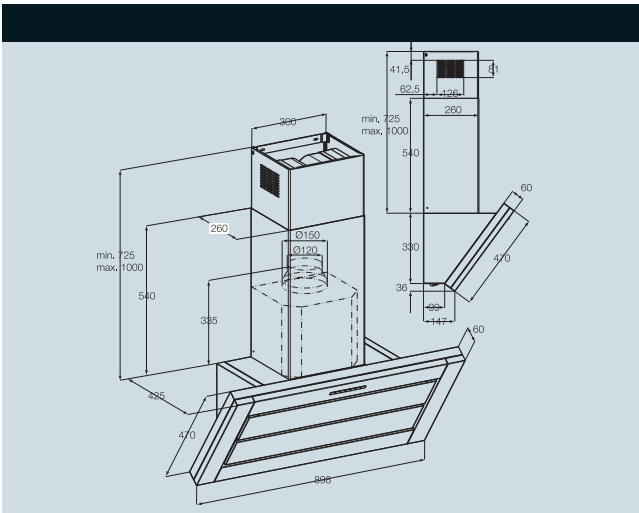

DD-8765-m

Inox

- Ancho: 60 cm.
- Diseño: Decorativa "Bus-stop".
- Colocación en pared.

1 motor, 1 turbina.

3 niveles de potencia + intensiva.

Regulación electrónica.

Desconexión retardada.

Indicador para limpieza de filtros.

1 filtro metálico lavable.

1 lámpara de ahorro de 36 W + 2 de neón.

Paneles laterales incluidos.

Accesorios opcionales: Control remoto RM-8700 y Chimenea K-8004-m.


Función de recirculación mediante filtro de carbón (opcional).

Potencia de extracción en m³/h I.E.C.:

Intensiva: 540 / Máxima: 450 / Mínima: 226

Potencia Sonora dB(re1pw) Intensiva: 64 / Máxima: 61 / Mínima: 47

Nivel sonoro dB(A): Intensiva: 52 / Máxima: 49 / Mínima: 35

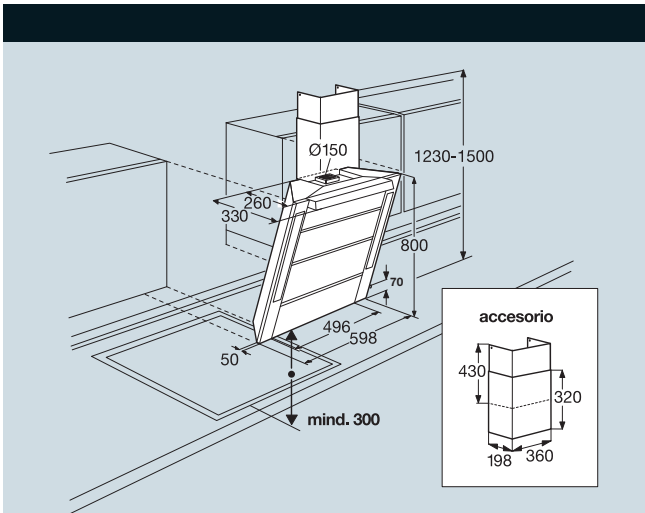




DI-9966-m

Inox

- Ancho: 60 cm.
- Diseño: Decorativa.
- Montaje en techo: tipo isla.

1 motor, 1 turbina.
4 niveles de potencia + intensiva.
Mandos: Sensor-Control.
Regulación electrónica.
Desconexión retardada.
Aspiración perimetral.
Indicador para limpieza de filtros.
2 filtros metálicos lavables.
4 lámparas halógenas de 20 W.
Función de recirculación mediante filtro de carbón (opcional).

Potencia de extracción en m³/h I.E.C.:
Intensiva: 820 / Máxima: 620 / Mínima: 260
Potencia Sonora dB(re1pw) Intensiva: 66 / Máxima: 60 / Mínima: 41
Nivel sonoro dB(A): Intensiva: 54 / Máxima: 48 / Mínima: 29

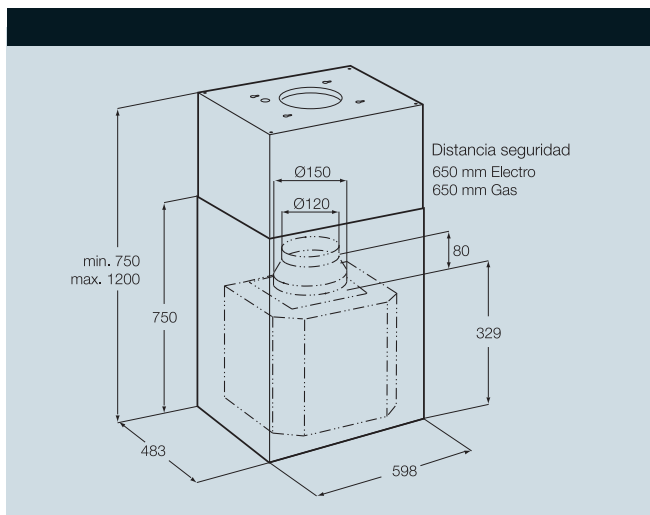


DD-8695-m

Inox

- Ancho: 90 cm.
- Diseño: Decorativa.
- Colocación en pared.

1 motor, 2 turbinas.
3 niveles de potencia + intensiva.
Mandos: Sensor-Control.
Regulación electrónica.
Desconexión retardada.
Indicador para limpieza de filtros.
2 filtros metálicos lavables.
2 lámparas halógenas de 20 W.
Función de recirculación mediante filtro de carbón (opcional).

Potencia de extracción en m³/h I.E.C.:
Intensiva: 570 / Máxima: 490 / Mínima: 240
Potencia Sonora dB(re1pw) Intensiva: 65 / Máxima: 63 / Mínima: 46
Nivel sonoro dB(A): Intensiva: 53 / Máxima: 51 / Mínima: 34

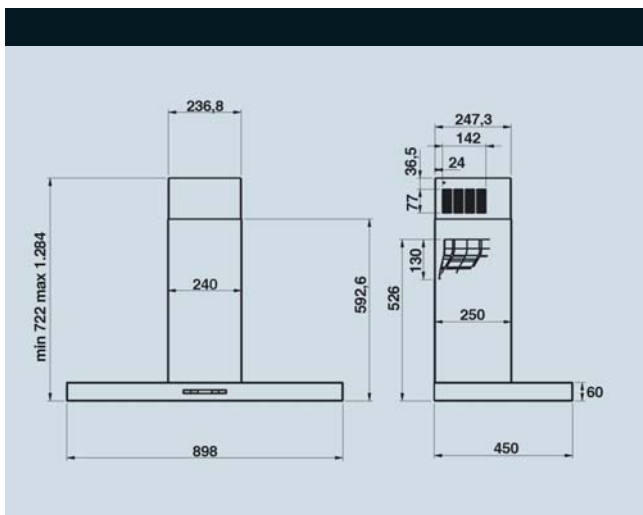




DK-9990-m Inox

- Ancho: 90 cm.
- Diseño: Decorativa.
- Colocación en pared.

1 motor, 2 turbinas.
3 niveles de potencia + intensiva.
Mandos: Sensor-Control.
3 Sensores de humedad y temperatura.
Auto - On/Off.
Regulación electrónica.
Indicador para limpieza de filtros.
3 filtros metálicos lavables.
2 lámparas halógenas de 20 W.
Función de recirculación mediante filtro de carbón (opcional).

Potencia de extracción en m³/h I.E.C.:
Intensiva: 650 / Máxima: 510 / Mínima: 280
Potencia Sonora dB(re1pw) Intensiva:
67 / Máxima: 62 / Mínima: 47
Nivel sonoro dB(A): Intensiva: 55 / Máxima:
50 / Mínima: 35

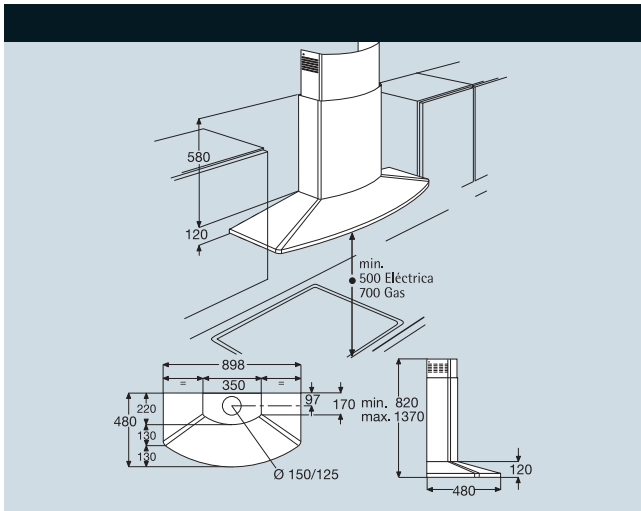


DK-9690-m Inox

- Ancho: 90 cm.
- Diseño: Decorativa.
- Colocación en pared.

1 motor, 2 turbinas.
3 niveles de potencia + intensiva.
Regulación electrónica.
Mandos: Sensor-Control.
Desconexión retardada.
Indicador para limpieza de filtros.
3 filtros metálicos lavables.
2 lámparas halógenas de 20 W.
Función de recirculación mediante filtro de carbón (opcional).

Potencia de extracción en m³/h I.E.C.:
Intensiva: 650 / Máxima: 510 / Mínima: 280
Potencia Sonora dB(re1pw) Intensiva:
67 / Máxima: 62 / Mínima: 47
Nivel sonoro dB(A): Intensiva: 55 / Máxima:
50 / Mínima: 35

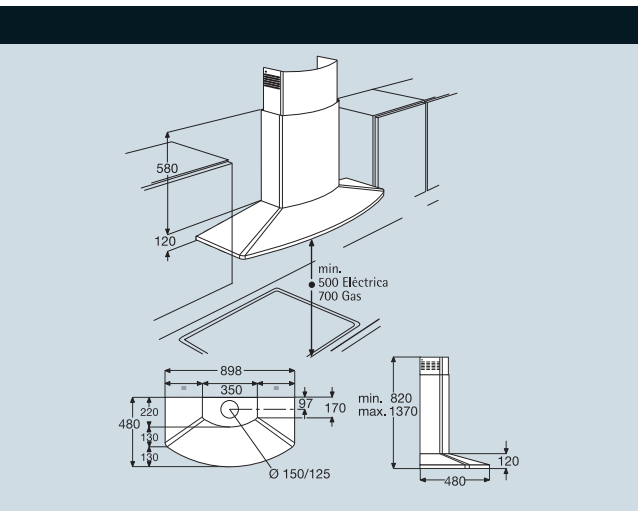




DK-9660-m Inox

- Ancho: 60 cm.
- Diseño: Decorativa.
- Colocación en pared.

1 motor, 2 turbinas.
3 niveles de potencia + intensiva.
Regulación electrónica.
Mandos: Sensor-Control.
Desconexión retardada.
Indicador para limpieza de filtros.
2 filtros metálicos lavables.
2 lámparas halógenas de 20 W.
Función de recirculación mediante filtro de carbón (opcional).

Potencia de extracción en m³/h I.E.C.:
Intensiva: 650 / Máxima: 510 / Mínima: 280
Potencia Sonora dB(re1pw)
Intensiva: 67 / Máxima: 62 / Mínima: 47
Nivel sonoro dB(A):
Intensiva: 55 / Máxima: 50 / Mínima: 35

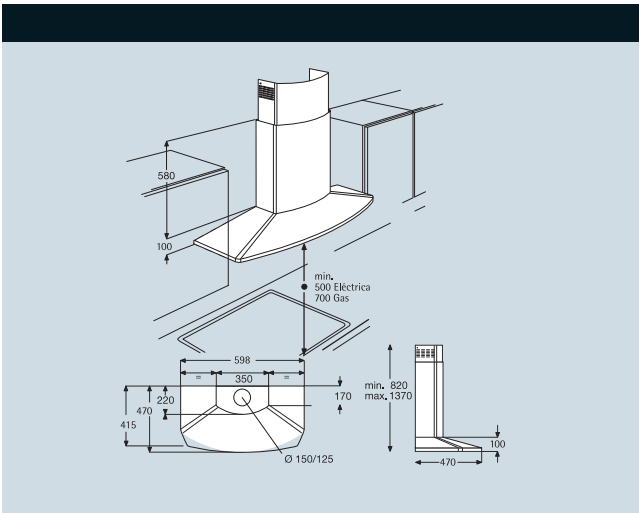


DK-9190-m Inox

- Ancho: 90 cm.
- Diseño: Decorativa.
- Colocación en pared.

1 motor, 2 turbinas.
3 niveles de potencia.
3 filtros metálicos lavables.
1 lámpara ahorro de 11 W.
Función de recirculación mediante filtro de carbón (opcional).

Potencia de extracción en m³/h I.E.C.: Máxima: 410 / Mínima: 210
Potencia Sonora dB(re1pw) Máxima: 62 / Mínima: 47
Nivel sonoro dB(A): Máxima: 50 / Mínima: 35

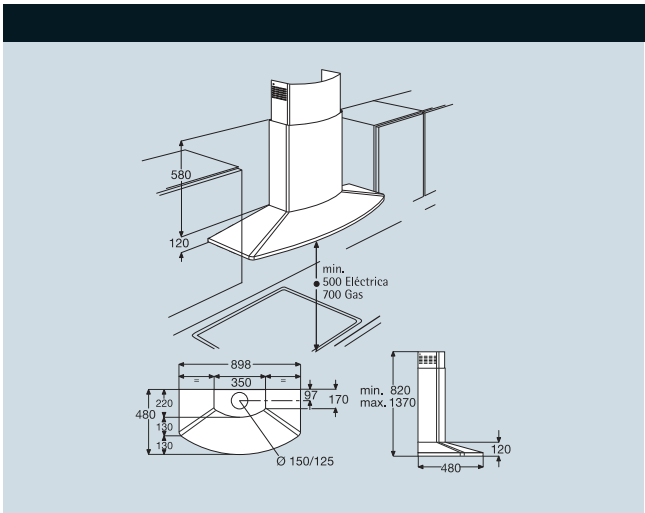



DD-6690-m

Inox

NOVEDAD



DD-6660-m


Inox

NOVEDAD

- Ancho: 90 cm.
- Diseño: Decorativa.
- Colocación en pared.

- 1 motor, 1 turbina.
- 3 niveles de potencia + intensiva.
- Regulación electrónica.
- Display digital.
- Desconexión retardada.
- Indicador para limpieza de filtros.
- 2 filtros metálicos lavables.
- 2 lámparas halógenas de 20 W.
- Paneles laterales incluidos.
- Accesorios opcionales: Control remoto RM-8700 y Chimenea K-8004-m.
- Función de recirculación mediante filtro de carbón (opcional).



- Potencia de extracción en m³/h I.E.C.:
Intensiva: 810 / Máxima: 710 / Mínima: 330
- Potencia Sonora dB(re1pw)
Intensiva: 71 / Máxima: 68 / Mínima: 54
- Nivel sonoro dB(A):
Intensiva: 59 / Máxima: 56 / Mínima: 42

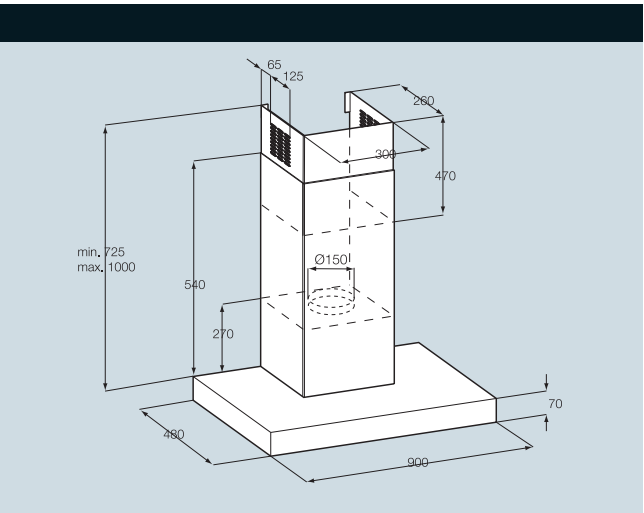

- Ancho: 60 cm.
- Diseño: Decorativa.
- Colocación en pared.

- 1 motor, 1 turbina.
- 3 niveles de potencia + intensiva.
- Regulación electrónica.
- Display digital.
- Desconexión retardada.
- Indicador para limpieza de filtros.
- 2 filtros metálicos lavables.
- 2 lámparas halógenas de 20 W.
- Paneles laterales incluidos.
- Accesorios opcionales: Control remoto RM-8700 y Chimenea K-8004-m.
- Función de recirculación mediante filtro de carbón (opcional).

- Potencia de extracción en m³/h I.E.C.:
Intensiva: 810 / Máxima: 710 / Mínima: 330
- Potencia Sonora dB(re1pw)
Intensiva: 71 / Máxima: 68 / Mínima: 54
- Nivel sonoro dB(A):
Intensiva: 59 / Máxima: 56 / Mínima: 42

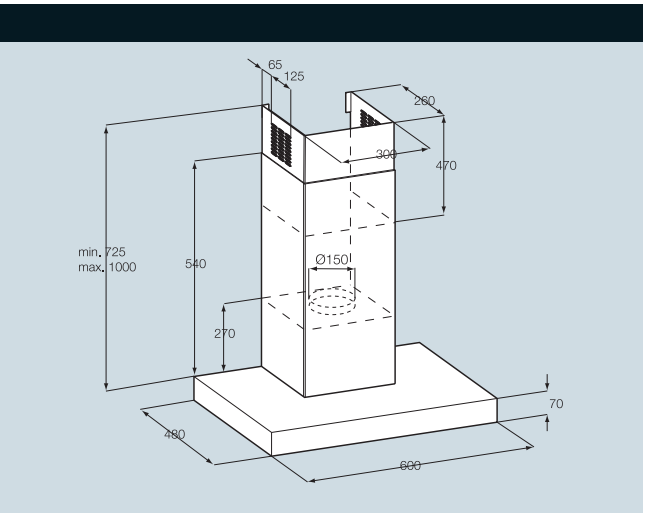




DK-4370-m Inox

- Ancho: 70 cm.
- Diseño: Decorativa.
- Colocación en pared.

1 motor, 1 turbina.
 3 niveles de potencia.
 2 filtros metálicos lavables.
 2 lámparas halógenas de 20 W.
 Función de recirculación mediante filtro de carbón (opcional).

Potencia de extracción en m³/h I.E.C.: Máxima: 600 / Mínima: 300
 Potencia Sonora dB(re1pw) Máxima: 64 / Mínima: 43
 Nivel sonoro dB(A): Máxima: 52 / Mínima: 31

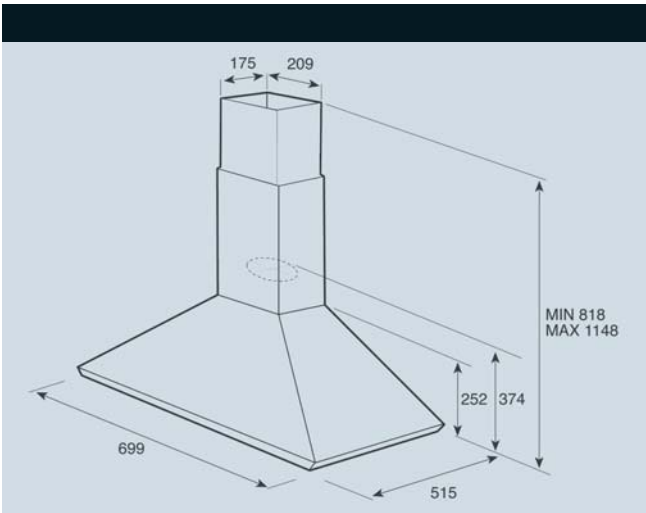


DK-9160-m Inox

- Ancho: 60 cm.
- Diseño: Decorativa.
- Colocación en pared.

1 motor, 2 turbinas.
 3 niveles de potencia.
 2 filtros metálicos lavables.
 1 lámpara ahorro de 11 W.
 Función de recirculación mediante filtro de carbón (opcional).

Potencia de extracción en m³/h I.E.C.: Máxima: 410 / Mínima: 210
 Potencia Sonora dB(re1pw) Máxima: 62 / Mínima: 47
 Nivel sonoro dB(A): Máxima: 50 / Mínima: 35

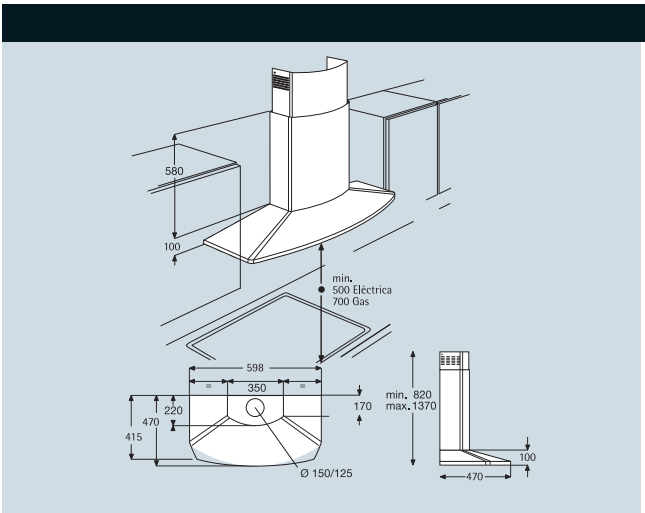



DL-8590-m Inox

NOVEDAD

- Ancho: 80 cm.
- Tradicional.
- Aspiración perimetral.
- Grupo filtrante.

1 motor, 1 turbina.
4 niveles de potencia + intensiva.
2 filtros metálicos lavables.
2 lámparas de 20 W.
Función de recirculación mediante filtro de carbón (opcional).
Control remoto incluido.

Potencia de extracción en m³/h I.E.C.:
Intensiva: 730 / Máxima: 645 / Mínima: 165
Potencia Sonora dB(re1pw)
Intensiva: 69 / Máxima: 67 / Mínima: 45
Nivel sonoro dB(A):
Intensiva: 57 / Máxima: 55 / Mínima: 33





DL-8560-m Inox

NOVEDAD

- Ancho: 60 cm.
- Tradicional.
- Aspiración perimetral.
- Grupo filtrante.

1 motor, 1 turbina.
4 niveles de potencia + intensiva.
2 filtros metálicos lavables.
2 lámparas de 20 W.
Función de recirculación mediante filtro de carbón (opcional).
Control remoto incluido.

Potencia de extracción en m³/h I.E.C.:
Intensiva: 730 / Máxima: 645 / Mínima: 165
Potencia Sonora dB(re1pw)
Intensiva: 69 / Máxima: 67 / Mínima: 45
Nivel sonoro dB(A):
Intensiva: 57 / Máxima: 55 / Mínima: 33

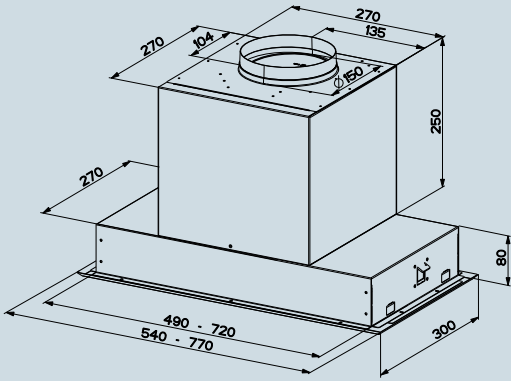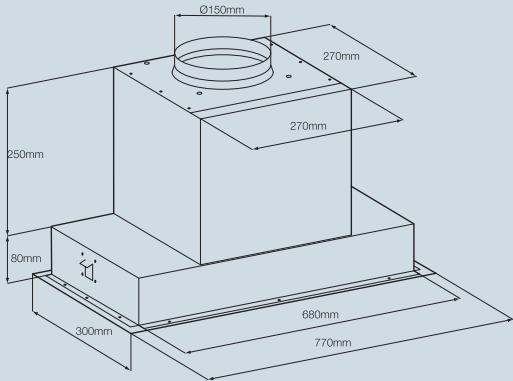




DU-4361-m Inox

- Ancho: 60 cm.
- Tradicional.
- Colocación bajo mueble alto.

1 motor, 1 turbina.
3 niveles de potencia.
2 filtros metálicos lavables.
2 lámparas de 40 W.
Función de recirculación mediante filtro de carbón (opcional).

Potencia de extracción en m³/h I.E.C.: Máxima: 280 / Mínima: 170
Potencia Sonora dB(re1pw) Máxima: 65 / Mínima: 54
Nivel sonoro dB(A): Máxima: 53 / Mínima: 42

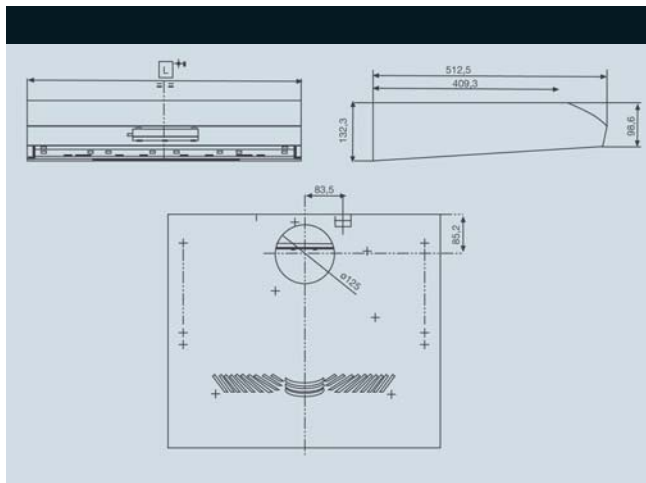


DF-6164-m Inox

- Ancho: 60 cm.
- Extraíble-telescópica.
- Colocación bajo mueble alto.

Carcasa plana.
2 motores, 2 turbinas.
3 niveles de potencia.
2 filtros metálicos lavables.
2 lámparas de 40 W.
Función de recirculación mediante filtro de carbón (opcional).
Válvula anti-retorno incluida.

Potencia de extracción en m³/h I.E.C.: Máxima: 324 / Mínima: 194.
Potencia Sonora dB(re1pw) Máxima: 63 / Mínima: 50.
Nivel sonoro dB(A): Máxima: 51 / Mínima: 38.

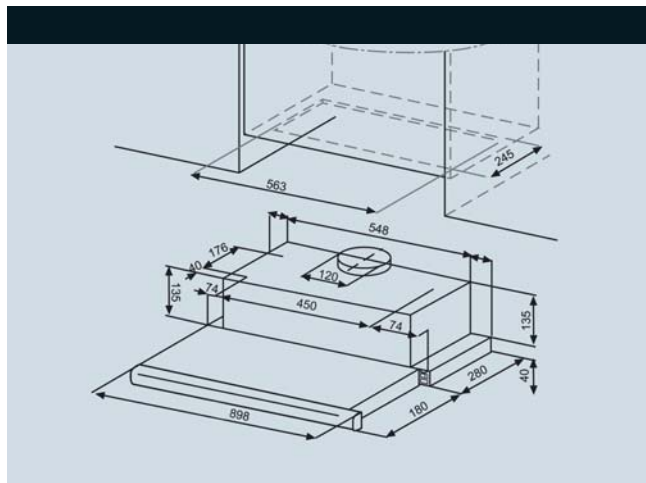




Control remoto RM-7000

► Accesorio para los modelos DD-8770-m, DI-9610-m, DD-9893-m, DI-9893-m, DD- 8795-m, DD-8765-m

Funciones:

- Encender y apagar la luz.
- Aumentar y disminuir la potencia.

Pilas: 4 x 1,5 v.

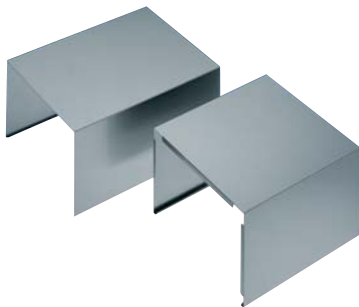

Chimenea K-8004-m

► Accesorio de acero inoxidable para los modelos DD-8795-m, DD-8765-m, DD-8696-m y DD-9996-b.

Chimenea K-1426-X

► Accesorio de acero inoxidable para el modelo DI-8821-m

Filtros de carbón

KLF 60/80

► Para los modelos: 9060-D-m, 2060-D-m, DK-9990-m, DK-9190-m, DK-9690-m, DK-9660-m, DK-9160-m, 8490-D-m, 570-D-m y CHD-D8509-m.

KF 20

► Para los modelos: DD-8820-a, DD-8890-a, DD-8770-m, DD-8695-m, DI-8821-m y DI-9610-m.

EFF 72

► Para los modelos: DD-8694-m, DD-6690-m, y DD-6660-m.

Accesorio

