

# Placas

Inducción • Vitrocerámicas • Modulares • Cristal gas •  
Convencionales gas





## Control de temperatura del aceite Balay



Placa inducción 3EB-918 L

### Dieta mediterránea

Desde hace milenios el aceite forma parte inseparable de la gastronomía de los países de la cuenca mediterránea y por lo tanto de la gastronomía española. La dieta mediterránea, caracterizada por un alto consumo de aceite de oliva y un bajo consumo de grasas animales, está considerada hoy día como una de las más saludables.

De hecho, los beneficios terapéuticos del aceite de oliva son incuestionables. Está comprobado que su consumo diario ayuda a controlar los niveles de colesterol y también reduce la hipertensión leve o moderada.



### Control de temperatura del aceite

Pero no sólo es importante utilizar alimentos saludables en la cocina, también hay que cocinarlos correctamente para que no se formen sustancias nocivas.

Por eso, a la hora de freír, es muy importante hacerlo a la temperatura adecuada.

Si se introduce el alimento en el aceite cuando la temperatura del aceite es demasiado baja, el alimento permanecerá demasiado tiempo en el aceite y por tanto absorberá una cantidad extra de calorías. Por el contrario, cuando el aceite alcanza temperaturas demasiado altas y comienza a humear, es indicativo de que se ha alcanzado el punto de humo del aceite, que dependiendo del tipo de aceite, se alcanzará a mayor o menor temperatura. En este momento, el aceite comienza a perder sus propiedades, se vuelve más espeso, cambia el sabor... Incluso, si la temperatura sigue subiendo puede llegar a inflamarse.

Cuando los alimentos se fríen a altas temperaturas, comienzan a generar sustancias nocivas como la acrilamida en alimentos con alto contenido en hidratos de carbono, como las patatas, o aminas heterocíclicas en la carne, que a largo plazo pueden ser nocivas para la salud.



## Una nueva forma de cocinar

Hasta ahora, con cualquier placa de inducción o vitrocerámica del mercado, la forma de cocinar con aceite era intuitiva. Para freír es necesario que el aceite tenga una temperatura entre 130 y 230°C, dependiendo del tipo de alimento que se vaya a cocinar. Pero con las placas tradicionales, sólo se podía proporcionar mayor o menor potencia en función de cómo se veía el aceite, sin saber la temperatura a la que se encontraba, por eso a veces el aceite estaba frío o comenzaba a humear.

Ahora, Balay dispone de placas de inducción y vitrocerámicas con **control de temperatura del aceite** para freír a la temperatura adecuada. Con esta función, la placa controla la temperatura del aceite y avisa cuando el aceite ha llegado a la temperatura adecuada para introducir el alimento. Además, gracias a sus **4 niveles de temperatura: rehogar, suave, medio y fuerte**, se podrá realizar cualquier receta a la temperatura idónea. Rehogar con una temperatura de 140°C, nivel suave a una temperatura de 160°C, nivel medio a 180°C y nivel fuerte a 215°C.

Así, si se quiere pochar cebolla para un sofrito se debe seleccionar el nivel de rehogar, o si se quiere hacer pescado a la plancha, se hará en el nivel suave. Para los congelados se utilizará el nivel medio y para el chuletón poco hecho el nivel fuerte.

Una prestación que permite al usuario elegir si desea controlar la placa de forma tradicional con niveles de potencia o con niveles de temperatura, rehogar, suave, medio y fuerte, como si de una freidora se tratase.

Además, Balay dispone de tres sartenes para conseguir los mejores resultados con el **control de temperatura del aceite**. Unas sartenes que han sido desarrolladas expresamente para los diámetros que disponen de esta función, 15, 18 y 21 cm, ya sean placas vitrocerámicas o de inducción.



## Sartenes para placas con control de temperatura del aceite



**HZ-390230** 4242003420256 **50 €**

Sartén para placas con control de temperatura del aceite.  
Diámetro de la base, 21 cm.



**HZ-390220** 4242003420249 **45 €**

Sartén para placas con control de temperatura del aceite.  
Diámetro de la base, 18 cm.



**HZ-390210** 4242003420133 **40 €**

Sartén para placas con control de temperatura del aceite.  
Diámetro de la base, 15 cm.

| Tipo alimento               | Platos                                                                              | Nivel de temperatura |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Carnes                      | "Cordon bleu"                                                                       | suave                |
|                             | Escalope al natural o rebozado                                                      | medio                |
|                             | Bistec poco hecho (3 cm de grosor)                                                  | fuerte               |
| Pescado                     | Pescado frito                                                                       | suave                |
|                             | Camarones, gambas                                                                   | medio                |
| Platos elaborados con huevo | Huevos revueltos                                                                    | rehogar              |
|                             | Torrijas                                                                            | suave                |
|                             | "Crêpes"                                                                            | medio                |
| Patatas                     | Patatas salteadas preparadas con patatas crudas                                     | suave                |
|                             | Patatas glaseadas                                                                   | medio                |
|                             | Patatas salteadas preparadas con patatas hervidas sin pelar                         | fuerte               |
| Verduras                    | Ajo, cebollas                                                                       | rehogar              |
|                             | Calabacín, berenjena                                                                | suave                |
|                             | Setas                                                                               | medio                |
| Productos congelados        | Platos y verduras a la sartén                                                       | rehogar              |
|                             | Rollitos de primavera                                                               | suave                |
|                             | Varitas de pescado                                                                  | medio                |
|                             | Patatas fritas                                                                      | medio/fuerte         |
| Otros                       | Platos precocinados elaborados con adición de agua, por ejemplo "pasta a la sartén" | rehogar              |
|                             | Picatostes                                                                          | suave                |

La zona de cocción más grande del mundo



Campana decorativa  
3BC-994

Placa inducción  
3EB-990 F

Horno pirolítico  
de carro extraíble  
3HB-670 XP


## Zona extra gigante de 32 cm

**32**  
cm

Uno de los sabores que mejor representa la dieta mediterránea es la paella. Pero más allá del folclore, es nuestra receta más popular e internacional. Así quedó dictaminado en 1992, cuando, con motivo de un Congreso Mundial de Gastronomía celebrado en Madrid, fue designada, por votación popular, como el plato más representativo de nuestra buena mesa.

¿El recipiente se llama paella o paellera? ¿Se puede mezclar pollo con gambas? ¿Es mejor cocinarla con agua dura o blanda? ¿Colorante o azafrán? Las disquisiciones sobre la paella son eternas y ni los especialistas se ponen de acuerdo. Paella valenciana, paella de marisco, paella de verduras, paella morena... Un sinfín de posibilidades que hacen las delicias de todos.

La paella no es un plato de elaboración sencilla, pero el secreto para preparar una buena paella no reside sólo en los ingredientes seleccionados, sino en ajustar el tamaño del recipiente al número de comensales y en que la distribución del calor en el recipiente sea homogénea.

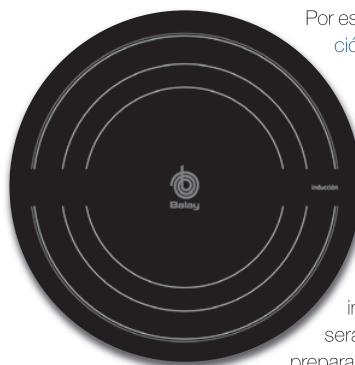

Por eso Balay cuenta con la **zona de cocción más grande del mundo**, tanto en placas de inducción como en vitrocerámicas.

Una **zona extra gigante de 32 cm** que permite preparar paellas para uno o hasta para diez comensales, adaptándose a los distintos tamaños de paelleras.

Con la **zona extra gigante de 32 cm**, invitar a toda la familia a casa ya no será un problema, ya que se podrá preparar una deliciosa paella, un rancho o unas migas, con toda comodidad.

La **zona extra gigante de Balay**, de 21, 26 y 32 cm de diámetro ofrece una gran versatilidad en tamaños de recipientes tanto en placas de inducción como vitrocerámicas, pero además en las placas de inducción se ajusta automáticamente al tamaño del recipiente que se coloque encima y le proporciona la potencia adecuada, para que no haya diferencias de cocinado entre los recipientes más pequeños y los más grandes.



## Las zonas más grandes y las más pequeñas

Balay no sólo permite cocinar con los recipientes más grandes en la **zona extra gigante de 32 cm**, sino que permite cocinar con los recipientes más pequeños.

Por eso, en las zonas de inducción de **15 cm** de diámetro, la placa reconoce los recipientes más pequeños, cafeteras italianas o cazos de base 7 cm. Y en vitrocerámicas se dispone de zona cafetera de 10 cm.

Y por supuesto con una gran variedad de diámetros: zonas de 15, 18, 21 y 28 cm en placas de inducción y vitrocerámicas, para adaptarse a todos los tamaños de recipientes y al número de personas para el que se cocina.

Y para adaptarse a los distintos platos, Balay también ofrece una placa modular con zona grill vitrocerámica para cocinar a la plancha, la cocina más sana y limpia gracias a su superficie vitrocerámica.

## Controles Balay

Los controles de las placas Balay son más fáciles de manejar y poseen mayores prestaciones, sin renunciar a la fácil limpieza, la precisión y la fiabilidad.

### Touch Control Profesional

**Touch Control Profesional**, con sensores +/- para cada zona de cocción: este control permite ajustar la potencia de cada zona de forma independiente con los sensores + y - que tiene asociados a cada zona.

Además cuenta con:



- **Función programación de tiempo de cocción para cada zona:** se puede programar cada zona para que se desconecte automáticamente pasado el tiempo seleccionado.

- **Función alarma con duración de aviso ajustable.** La placa emite un aviso acústico, durante el tiempo ajustado previamente (10 segundos, 30 segundos o 1 minuto) y a la hora que se le haya programado.

- **Función silencio** con posibilidad de desconectar los avisos sonoros: la placa dispone de tres modos de avisos sonoros, de forma que se puede ajustar un nivel en el que todos los avisos sonoros suenan, un nivel intermedio y un nivel mínimo en el que suenan tan sólo los avisos de seguridad.



- **Función seguridad para niños** con opción de bloqueo permanente o temporal. Así, cada vez que se apague la placa, se activará el bloqueo de forma permanente, evitando que los niños puedan encenderla de forma accidental. Para que este bloqueo sea sólo temporal, se debe activar el sensor para bloquear el mismo.



- **Indicador de 2 niveles de calor residual (H/h):** una H indica que en la zona que se acaba de apagar se puede seguir utilizando el calor residual, y una h indica que todavía queda calor residual para mantener calientes los alimentos recién cocinados.
- **Autodesconexión antiolvido de la placa:** la placa se apagará en el caso de que durante una hora se tenga una zona a potencia máxima sin modificar la misma, o pasadas diez horas en el caso de que la potencia sea mínima, y proporcionalmente con el resto de potencias.

### Touch Control Profesional Plus

**Touch Control Profesional Plus**, con sensores +/- para cada zona de cocción.

Cuenta con todas las prestaciones del **Touch Control Profesional**: programación de tiempo de cocción, función silencio, función seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal, indicador de 2 niveles de calor residual, autodesconexión antiolvido de la placa y además:



- **Función 35 segundos:** permite bloquear el control durante 35 segundos sin modificar la potencia de los fuegos y poder así limpiarlo cuando se derraman líquidos o alimentos sobre él.



### Touch Control Comfort



**Touch Control Comfort:** se selecciona la zona de cocción y con un único +/- permite ajustar la potencia.

Cuenta con las siguientes funciones:

- **Función programación de tiempo de cocción para cada zona:** se puede programar para que se desconecte automáticamente cada zona pasado el tiempo seleccionado.

- **Función alarma con duración de aviso ajustable.** La placa emite un aviso acústico durante el tiempo ajustado previamente (10 segundos, 30 segundos ó un minuto) y a la hora que se le haya programado.
- **Función Seguridad para niños:** la placa quedará bloqueada cuando se active esta función, para evitar que los más pequeños puedan encender la placa accidentalmente.
- **Indicador de calor residual (H):** una H indica que en la zona que se acaba de desconectar, se puede seguir utilizando el calor residual para terminar de cocinar.
- **Autodesconexión antiolvido de la placa:** la placa se apagará automáticamente en el caso de que durante una hora se tenga una zona de cocción a potencia máxima, sin modificar dicha potencia. En el caso de que la potencia sea mínima, la placa se desconectará al cabo de 10 horas de funcionamiento sin modificar la potencia y proporcionalmente con el resto de potencias.



Placa inducción 3EB-925 L  
Horno carro extraíble 3HB-569 XP

### Placas de inducción Balay. Funciones especiales

Todas las placas de inducción Balay tienen, independientemente del tipo de control que posean, las siguientes funciones adicionales:

**Función Potencia máxima regulable**, con posibilidad de limitar la potencia total a 3 kW. La potencia total que consume la placa se puede ajustar desde 1.000 W hasta la potencia máxima de la placa, permitiendo al usuario reducir la potencia a 3 kW para disfrutar de las ventajas de una placa de inducción sin renunciar a la tarifa social eléctrica.

**Autodetección de recipientes en todas las zonas**: todas las zonas de inducción de las placas Balay detectan recipientes menores al diámetro serigráfico, incluso los diámetros más pequeños: recipientes con bases de 7 cm, como las cafeteras italianas, en el fuego más pequeño de 15 cm.

**Autorregulación de potencia en función del diámetro del recipiente**: todas las zonas de inducción detectan el diámetro del recipiente y ajustan la potencia suministrada a este diámetro, de forma que los resultados de cocción no varíen según la zona utilizada.

# Inducción y vitrocerámicas Balay

## Sistemas de seguridad de los controles Balay

Los controles de Balay son más seguros y eficaces, gracias a sus sistemas de seguridad.

### Sistema de autodesconexión automática

Protege la placa frente a posibles olvidos, desconectándose cuando pasa demasiado tiempo sin interactuar con los controles. Por ejemplo, si durante una hora, a máxima potencia, no varía la potencia de una zona, la placa se desconectará automáticamente. Lo mismo ocurre a potencia mínima, pasadas diez horas y proporcionalmente con el resto de potencias.



#### Función Seguridad para niños

Con opción de bloqueo permanente o temporal, se puede activar el bloqueo de seguridad de forma permanente, de forma que cada vez que se apague la placa, se activará el bloqueo, o de forma temporal, sólo cuando accionemos el sensor se activará el bloqueo de niños.



#### Indicador de 2 niveles de calor residual (H/h)

Una H indica que en la zona que se acaba de apagar, se puede seguir utilizando el calor residual para seguir cocinando, y una h indica que todavía queda calor residual para mantener calientes los alimentos recién cocinados.

### Detección de desbordamiento

Las placas Touch Control Balay reconocen automáticamente el posible desbordamiento de un líquido en ebullición a través de sus sensores y, en este caso, desconectan automáticamente la zona de cocción emitiendo al mismo tiempo una señal acústica para avisarnos.

### Fiabilidad y robustez

Los relés de conmutación son los componentes electrónicos que encienden y apagan las zonas de cocción. Las placas vitrocerámicas Touch Control Balay incorporan relés capaces de resistir hasta 300.000 ciclos de encendido/apagado, tres veces más que los componentes estándar existentes en el mercado.

### Componentes electrónicos de seguridad

Las placas vitrocerámicas Touch Control Balay son las únicas en el mercado que incorporan dos relés electrónicos adicionales por placa que actúan en caso de fallo de alguno de los relés principales.

### Sensores de autoprotección por temperatura

Son capaces de detectar la temperatura de los componentes electrónicos y en caso de un sobrecalentamiento (por ejemplo, un olvido de la placa encendida sin recipiente), la zona deja de suministrar potencia hasta que disminuye la temperatura.

### Filtrado de sobretensiones/interferencias de la red eléctrica

Las placas Touch Control Balay son capaces de detectar interferencias o alteraciones en la tensión de alimentación y eliminarlas.

## Fácil instalación de las placas Balay



Balay apuesta por un mundo más cómodo, por eso, a la hora de desarrollar un producto tiene en cuenta todos los detalles, desde la facilidad en el manejo del control, hasta la fácil instalación de los aparatos.

Por eso, las placas Balay de inducción y vitrocerámicas tienen un sistema de instalación muy sencillo y válido para cualquier tipo de encimera, sea de granito, madera, silestone, acero...

Un sistema de muelles que se ajusta al hueco de encastre, haciendo presión contra las paredes de la encimera y fijando la placa con sólo instalarla en el hueco. Sin maniobras ni pasos adicionales.

Las placas llegan a casa del usuario con todas las piezas instaladas, para que no sea necesario invertir casi tiempo en la instalación. La junta de estanqueidad, colocada con precisión por un robot, viene instalada en la placa, así como el sistema de anclaje. En un solo paso, la placa queda perfectamente instalada en el hueco de encastre.

La mayor facilidad junto a la mayor versatilidad, ya que las placas de inducción y vitrocerámicas Balay pueden instalarse en encimeras de 20 mm tanto con un cajón debajo, o un armario o un horno Balay y en encimeras de 30 mm, en el caso de inducción sobre horno pirolítico o sobre lavavajillas (ver requisitos de instalación con lavavajillas, pág 117).



El sistema de anclaje viene fijado a la placa desde fábrica.

La junta de estanqueidad viene instalada en la placa, por lo que no se necesita una junta adicional.

# Fácil instalación de las placas inducción Balay

## Instalación de placas de inducción sobre cajón


Las placas de inducción Balay ofrecen una gran variedad de prestaciones, pero no sólo eso, sino que además pueden instalarse de la manera más sencilla gracias a su sistema de fácil instalación. Y gracias a la construcción de la placa, permiten su instalación sobre un cajón funcional sin necesidad de dejar ningún tipo de ventilación delantera, ya que ventilan por la parte trasera del mueble.

Tan sólo se debe dejar ventilación trasera en el mueble, respetando estas medidas:

- Dejar 65 mm desde la parte superior de la encimera hasta la parte superior del cajón.
- Hacer una abertura en el panel trasero del mueble de 45 mm de alto x 550 mm de ancho.
- La distancia entre el panel trasero y la pared sea al menos de 20 mm.

Con esta instalación se garantiza una correcta ventilación, pudiendo colocar un cajón funcional bajo la placa de inducción, sin necesidad de colocar rejillas, ni dejar huecos en la parte delantera.

### Instalación perfecta gracias a Balay

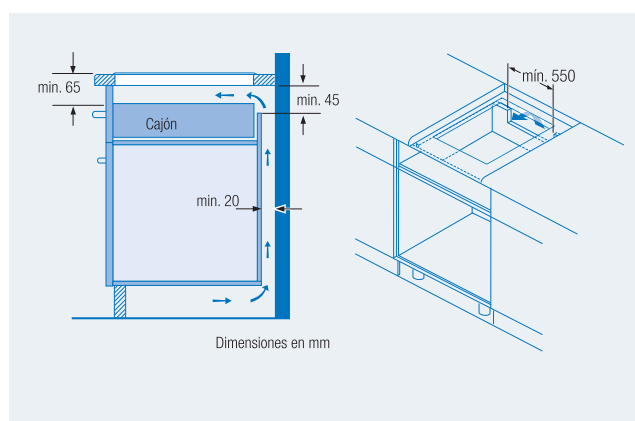


## Instalación de placas de inducción sobre lavavajillas

Gracias a Balay las posibilidades en la cocina han vuelto a multiplicarse. Ahora, además de tener una gran variedad de medidas, controles, prestaciones e incluso color metalizado, también se amplían las posibilidades de instalación. No sólo es más fácil instalar las placas de inducción, sino que se pueden instalar aprovechando el espacio al máximo. Ya que no sólo permiten colocar cajones funcionales debajo, sino que ahora además, se puede instalar un lavavajillas Balay, tanto de libre instalación como integrables o totalmente integrables de modo que sea más fácil encontrar un hueco para no tener que lavar a mano.

De esta forma no será necesario renunciar a la comodidad de tener un lavavajillas en casa por falta de espacio, ya que se puede instalar en el mueble que queda debajo de la placa de inducción.

La continua evolución de la tecnología de inducción y de los nuevos lavavajillas Balay permite la instalación combinada de los mismos. Sólo hay que tener en cuenta, para asegurar una correcta ventilación y funcionamiento de la placa de inducción, respetar las medidas mínimas que se proporcionan en las indicaciones de instalación:

- Tener en cuenta 60 mm en la parte frontal, desde la superficie de la encimera hasta la parte superior del lavavajillas de libre instalación, o de la puerta del mueble en el caso del lavavajillas integrable.
- Asegurar 20 mm de espacio libre en la parte trasera entre la parte superior del lavavajillas y la parte inferior de la placa para la correcta ventilación.

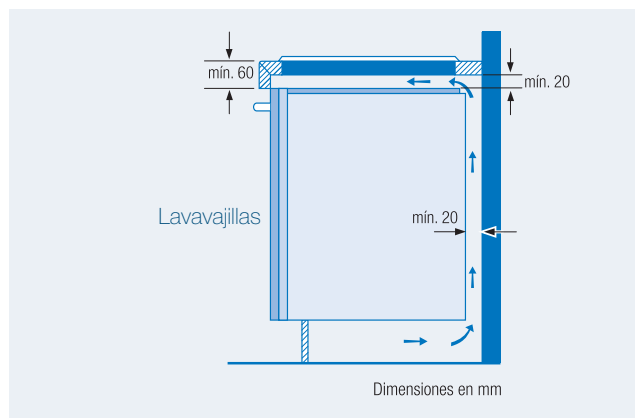

Estas medidas permiten instalar encimeras desde 10 hasta 40 mm, ya sea regruesando la parte frontal a 60 mm o utilizando algún tipo de embellecedor hasta completar los 60 mm frontales.

En el caso de la instalación de una placa de inducción sobre la nueva gama de Lavavajillas Compactos Integrables Balay sólo hay que tener en cuenta la medida de la parte frontal de la encimera de 60 mm.

## Diseños Balay

### Color Gris Metalizado

El color llega a la cocina. Gracias a Balay, ahora se podrá dar un toque de color a la cocina con las placas de inducción gris metalizado. Un color verdaderamente sorprendente que combina a la perfección con el resto de electrodomésticos en acero inoxidable.

Con las mismas prestaciones que el resto de las placas de inducción y con la misma resistencia a golpes y arañazos que cualquier placa de inducción de cristal negro, con el valor añadido de una mayor facilidad de limpieza.



Placa inducción 3EB-950 M  
Horno pirolítico carro extraíble 3HB-670 XP



### Zonas en línea

Las placas de inducción y vitrocerámicas Balay con una disposición de zonas en línea, proporcionan mayor ergonomía a la hora de cocinar con varios fuegos, ya que todas y cada una de las zonas quedan al alcance de la mano en la misma línea, evitando difíciles maniobras cuando nos encontramos con recipientes delante y detrás.

Además, estas placas aportan una mayor versatilidad a la hora de instalarlas, ya que se pueden montar tanto en la parte delantera, ganando así espacio

en la parte trasera para colocar botes o utensilios de cocina, en la parte central, o en la parte trasera para tener mayor superficie de encimera delante y poder preparar los alimentos con mayor espacio antes de cocinarlos, o para evitar el acceso a los controles a los más pequeños de la casa.

La forma perfecta de aportar un diseño moderno a la cocina, sin renunciar a la máxima comodidad de uso.

### Marcos profesional, biselado y acero inoxidable



El **marco profesional** de Balay, gracias a sus dos perfiles laterales de acero inoxidable protege los laterales de la placa de golpes accidentales y evita aristas al situar el perfil por debajo del nivel del cristal. A la vez, aporta sofisticación y una mayor coordinación con el resto de electrodomésticos de acero inoxidable. Además, un fino perfil de acero en la parte delantera bajo el cristal, lo protege de líquidos y suciedad. El bisel delantero en el cristal, que llega hasta el perfil de acero, suaviza la terminación.



La **terminación biselada** de Balay tanto delantera y trasera como lateral, proporciona un diseño limpio y liso que encaja a la perfección en cualquier encimera de cocción, bajo una misma superficie de cristal vitrocerámico. Una terminación en cristal más fina y elegante, presente en todas las medidas de placas de inducción y vitrocerámicas, de forma que se pueden combinar placas de 80 y 60 cm de ancho con placas modulares de 30 cm.



Un fino **marco de acero inoxidable** rodea la placa por los cuatro lados, protegiéndola ante cualquier impacto de los recipientes y aportando una mayor coordinación con el resto de los electrodomésticos. Una protección sin juntas de unión ni silicona.

## La gama más amplia. Inducción y vitrocerámicas Balay



Placa inducción 3EB-925 L  
Campana decorativa 3BC-899

## Amplia gama

Balay cuenta con la gama más amplia del mercado en placas de **inducción y vitrocerámicas**. Una gran variedad de modelos en 90 cm, 80 cm, 60 cm y 30 cm, tanto en placas de inducción como vitrocerámicas. Con distintas configuraciones de fuegos, 5 zonas, 4 zonas, 3 zonas, 2 zonas de inducción y 2 zonas vitrocerámicas ó 1 zona grill vitrocerámica. Y con diferentes terminaciones dependiendo de las preferencias de cada usuario, con **marco profesional, biseladas** o con **marco de acero**.

Un sinfín de posibilidades con las más altas prestaciones para adaptarse a los gustos y necesidades de cada usuario.

## Menor consumo

Todos los aparatos electrónicos permanecen "a la espera" cuando están apagados, para que la respuesta al ser encendidos sea inmediata. En este estado, todos los aparatos tienen un pequeño consumo eléctrico.

En las placas Balay Touch Control de inducción y vitrocerámicas se ha reducido dicho consumo en estado de espera hasta un 70%, para que sea el menor posible.

Un consumo menor a 1 Wh para todas las placas Balay de inducción y vitrocerámicas.


## Inducción Balay



Dependiendo de la tecnología que se use en una placa para generar el calor, obtendremos unas ventajas u otras.

Las placas de inducción crean una corriente electromagnética que calienta directamente el recipiente en el que se está cocinando, de esta forma, el tiempo de precalentamiento se acorta, por lo que esta tecnología es mucho **más rápida**. Además, se consume menos energía y no se calienta el cristal de la placa, por lo que **su limpieza es mucho más fácil y sencilla**. Sin olvidarnos de que la placa reacciona inmediatamente con sólo variar el nivel de potencia, dándonos la máxima potencia o la mínima al instante.

Y por supuesto, las placas de inducción Balay **detectan el tamaño del recipiente y regulan la potencia suministrada en función del diámetro**. De esta forma es posible cocinar con recipientes pequeños, como las cafeteras italianas en el fuego más pequeño, con recipientes medianos en los fuegos de tamaño medio y con los recipientes más grandes en las zonas gigantes.




## Vitrocerámicas Balay



Las placas vitrocerámicas Balay utilizan una tecnología diferente para generar calor. Bajo el cristal tienen una resistencia que se calienta al conectar la zona. Esta resistencia transmite el calor al cristal vitrocerámico y éste a su vez, lo transmite al recipiente en el que se está cocinando.

De esta forma, siempre se puede **aprovechar el calor residual** que queda en la placa para terminar de cocinar los platos o para mantenerlos calientes, sin que la placa esté encendida y por tanto, con un menor consumo.



## Internacionalmente premiados

El diseño de varias placas Balay ha sido premiado con el IF Product Design 2010, uno de los premios internacionales de diseño más importantes de la industria.

## Placas inducción medidas especiales

Ancho 90 cm. Zona extra gigante de 32 cm  
Control de temperatura del aceite



90 x 35 cm de fondo. Zona gigante de 28 cm



## 3EB-990 F

## Marco profesional


4242006173968

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Precio referencia       | 1.400 € |
| Coste reciclado         | 3 €     |
| Precio referencia final | 1.403 € |

- Placa de inducción de 90 cm.
- Touch Control Profesional Plus, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 5 zonas de inducción con función Sprint®:
  - 1 zona extra gigante de 32 cm.
  - 2 zonas con control de temperatura del aceite.
- 4 niveles de temperatura: rehogar, suave, medio y fuerte.
- Función 35 segundos: bloqueo del control para limpieza.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total a 3 kW.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antilivido de la placa.
- Accesorios opcionales:
  - HZ-390230. Sartén control de temperatura del aceite de 21 cm ø base.
  - HZ-390220. Sartén control de temperatura del aceite de 18 cm ø base.
- Sistema de fácil instalación.



Modelo: 3EB-990 F

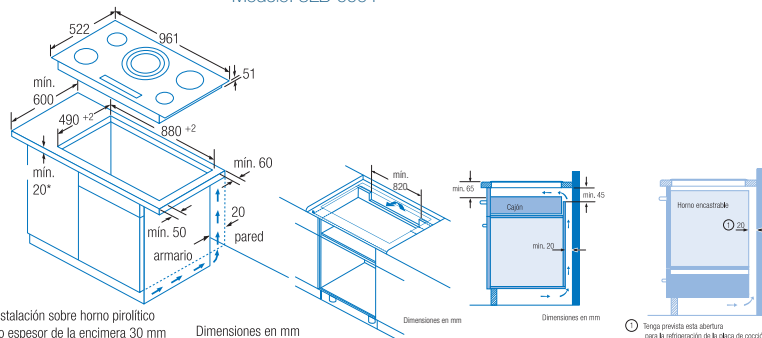

\* En instalación sobre horno pirolítico  
mínimo espesor de la encimera 30 mm

Dimensiones en mm

Dimensions en mm

Dimensiones en mm

1 Tenga prevista esta abertura para la refrigeración de la placa de cocción.  
Dimensiones en mm.

## 3EB-928 L

Biselada


4242006175597

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 990 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 993 € |

- Placa de inducción de 90 cm.
- Touch Control Profesional, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona
- 3 zonas de inducción con función Sprint®:  
-1 zona gigante de 28 cm.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total a 3 kW.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiovlido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



Modelo: 3EB-928 L

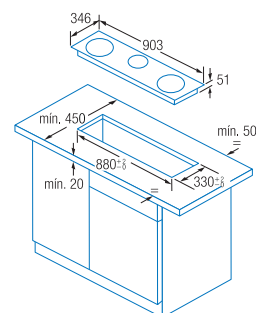

Ancho 80 cm. Zona gigante de 28 cm



### 3EB-950 M

Biselada

4242006180638

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Precio referencia       | 1.200 € |
| Coste reciclado         | 3 €     |
| Precio referencia final | 1.203 € |

- Placa de inducción de 80 cm.
- Color de la placa gris metalizado.
- Touch Control Profesional Plus, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas de inducción con función Sprint®:
  - 1 zona gigante de 28 cm.
- Función 35 segundos: bloqueo del control para limpieza.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total a 3 kW.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



### 3EB-950 L

Biselada


4242006179960

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Precio referencia       | 1.060 € |
| Coste reciclado         | 3 €     |
| Precio referencia final | 1.063 € |




- Placa de inducción de 80 cm.
- Touch Control Profesional, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas de inducción con función Sprint®:
  - 1 zona gigante de 28 cm.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total a 3 kW.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



Modelos: 3EB-950 M / L




\* En instalación sobre horno pirrolítico  
mínimo espesor de la encimera 30 mm    Dimensiones en mm



ⓘ Tenja prevista esta abertura  
para la refrigeración de la placa de cocción.  
Dimensiones en mm

## Placas inducción 3 zonas

Zona extra gigante 32 cm.  
Control de temperatura del aceite

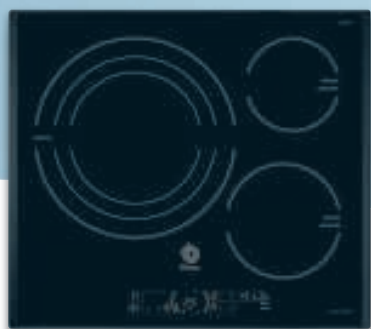


### 3EB-918 L

Biselada


4242006174132

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 780 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 783 € |

- Placa de inducción de 60 cm.
- Touch Control Profesional, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint®:
  - 1 zona extra gigante de 32 cm.
  - 2 zonas con control de temperatura del aceite.
- 4 niveles de temperatura: rehogar, suave, medio y fuerte.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total a 3 kW.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Accesorios opcionales:
  - HZ-390220. Sartén control de temperatura del aceite de 18 cm ø base.
  - HZ-390210. Sartén control de temperatura del aceite de 15 cm ø base.
- Sistema de fácil instalación.



Modelos:  
3EB-918 L,  
3EB-917 M,  
3EB-917 F<sup>(1)</sup>  
3EB-917 L  
3EB-915 L,  
3EB-815 LP y  
3EB-805 L



\* En instalaciones sobre hornos piroclíticos mínimo espesor de la encimera 30 mm Dimensiones en mm

Zona gigante 28 cm. Control de temperatura del aceite





### 3EB-917 M

Biselada

4242006179090

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 850 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 853 € |

- Placa de inducción de 60 cm.
- Color de la placa gris metalizado.
- Touch Control Profesional Plus, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint®:
  - 1 zona gigante de 28 cm.
  - 2 zonas con control de temperatura del aceite.
- 4 niveles de temperatura: rehogar, suave, medio y fuerte.
- Función 35 segundos: bloqueo del control para limpieza.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total a 3 kW.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Accesorios opcionales:
  - HZ-390230. Sartén control de temperatura del aceite de 21 cm ø base.
  - HZ-390210. Sartén control de temperatura del aceite de 15 cm ø base.
- Sistema de fácil instalación.



Dimensiones en mm



1 Tapa prevista esta abertura para la refrigeración de la placa de cocción. Dimensiones en mm

### 3EB-917 F

Marco profesional

4242006177003

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 730 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 733 € |

### 3EB-917 L

Biselada

4242006173814

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 710 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 713 € |

- Placa de inducción de 60 cm.
- Touch Control Profesional, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint®:
  - 1 zona gigante de 28 cm.
  - 2 zonas con control de temperatura del aceite.
- 4 niveles de temperatura: rehogar, suave, medio y fuerte.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total a 3 kW.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Accesorios opcionales:
  - HZ-390230. Sartén control de temperatura del aceite de 21 cm ø base.
  - HZ-390210. Sartén control de temperatura del aceite de 15 cm ø base.
- Sistema de fácil instalación.



## Zona gigante de 28 cm



### 3EB-915 L

Biselada

4242006179694

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 670 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 673 € |

### 3EB-915 X

Marco inox.


4242006174125

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 660 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 663 € |

- Placa de inducción de 60 cm.
- Touch Control Profesional, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint®:
  - 1 zona gigante de 28 cm.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total a 3 kW.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.






Modelos:  
3EB-915 X y 3EB-815 XP



\* En instalaciones sobre hornos piróliticos, mínimo espesor de la encimera 30 mm

Dimensiones en mm



Tenga prevista esta abertura para la refrigeración de la placa de cocción.  
Dimensiones en mm

## Zona semi-gigante de 24 cm



Nuevo

### 3EB-805 L

Biselada

4242006188337

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 610 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 613 € |

- Placa de inducción de 60 cm.
- Touch Control Confort.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción:
  - 1 zona semi-gigante de 24 cm.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total a 3 kW.
- Función de seguridad para niños.
- Indicador de calor residual para cada zona de cocción.
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



# Placas inducción 4 zonas

4 zonas.

Control de temperatura del aceite

4 zonas



## 3EB-925 L

Biselada

4242006173661

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 740 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 743 € |

- Placa de inducción de 60 cm.
- Touch Control Profesional, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas de inducción con función Sprint®:
  - 2 zonas con control de temperatura del aceite.
- 4 niveles de temperatura: rehogar, suave, medio y fuerte.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total a 3 kW.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Accesorios opcionales:
  - HZ-390230. Sartén control de temperatura del aceite de 21 cm ø base.
  - HZ-390220. Sartén control de temperatura del aceite de 18 cm ø base.
- Sistema de fácil instalación.

## 3EB-920 L

Biselada

4242006175146

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 710 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 713 € |

## 3EB-920 X

Marco inox.

4242006175405

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 700 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 703 € |

- Placa de inducción de 60 cm.
- Touch Control Profesional, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas de inducción con función Sprint®.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total a 3 kW.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.

Nuevo

## 3EB-820 LP

Biselada

4242006194437

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 670 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 673 € |

Nuevo


## 3EB-820 XP

Marco inox.


4242006193188

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 660 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 663 € |



- Placa de inducción de 60 cm.
- Touch Control Confort.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas de inducción con función Sprint®.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total a 3 kW.
- Función de seguridad para niños.
- Indicador de calor residual para cada zona de cocción.
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



Modelos:  
3EB-925 L,  
3EB-920 L,  
3EB-820 LP,  
y 3EB-900 L<sup>(1)</sup>.



\* En instalaciones sobre hornos piroclíticos mínimo espesor de la encimera 30 mm  
Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



○ Tampa prevista esta abertura para la refrigeración de la placa de cocción.  
Dimensiones en mm

# Placas mixtas inducción-vitrocerámicas

Mixtas



## 3EB-900 L

Biselada

4242006177553

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 580 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 583 € |

## 3EB-900 X

Marco inox.

4242006174156

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 570 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 573 € |

- Placa de inducción mixta de 60 cm.
- Touch Control Profesional, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 2 zonas de inducción con función Sprint®.
- 2 zonas vitrocerámicas.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total a 3 kW.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



Nuevo

## 3EB-800 XP

Marco inox.


4242006193478

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 530 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 533 € |

- Placa de inducción mixta de 60 cm.
- Touch Control Confort.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 2 zonas de inducción con función Sprint®.
- 2 zonas vitrocerámicas.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total a 3 kW.
- Función de seguridad para niños.
- Indicador de calor residual para cada zona de cocción.
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.






Modelos:  
3EB-920 X,  
3EB-820 XP,  
3EB-900 X,  
y 3EB-800 XP



\* En instalaciones sobre hornos pirolíticos mínimo espesor de la encimera 30 mm


Dimensiones en mm



ⓘ Tener prevista esta abertura para la refrigeración de la placa de cocción.  
Dimensiones en mm

## Placas vitrocerámicas medidas especiales

Ancho 90 cm. Zona extra gigante de 32 cm.  
Control de temperatura del aceite

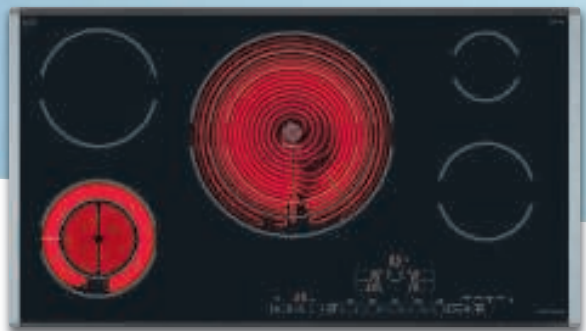

### 3EB-729 F

Marco profesional


4242006172466

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 780 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 783 € |

- Placa vitrocerámica de 90 cm.
- Touch Control Profesional Plus, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 5 zonas vitrocerámicas:
  - 1 zona extra gigante de 32 cm.
  - 1 zona con control de temperatura del aceite.
- 4 niveles de temperatura: rehogar, suave, medio y fuerte.
- Función 35 segundos: bloqueo del control para limpieza.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Accesorio opcional:
  - HZ-390220. Sartén control de temperatura del aceite de 18 cm Ø base.
- Sistema de fácil instalación.



Modelo: 3EB-729 F



Medidas en mm

Ancho 80 cm. Zona gigante de 28 cm



### 3EB-725 F

Marco profesional

4242006172114

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 650 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 653 € |

### 3EB-725 L

Biselada


4242006173906

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 640 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 643 € |

- Placa vitrocerámica de 80 cm.
- Touch Control Profesional Plus, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 5 zonas vitrocerámicas:
  - 1 zona gigante de 28 cm.
- Función 35 segundos: bloqueo del control para limpieza.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



Modelos: 3EB-725 F y 3EB-725 L<sup>(1)</sup>



Medidas en mm

90 x 35 cm de fondo. Zona gigante de 28 cm



## 3EB-728 L

Biselada


4242006172473

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 660 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 663 € |

- Placa vitrocerámica de 90 cm.
- Touch Control Profesional, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas vitrocerámicas:
  - 1 zona gigante de 28 cm.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



Modelo: 3EB-728 L



60 x 35 cm de fondo



Nuevo

## 3EB-714 LP

Biselada


4242006188733

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 430 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 433 € |

- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- Touch Control Profesional, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



Modelo: 3EB-714 LP



## Placas vitrocerámicas

3 zonas.  
Zona extra gigante de 32 cm



Nuevo

3EB-718 FP

Marco profesional

4242006188764

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 500 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 503 € |

Nuevo

3EB-718 LP

Biselada

4242006188757

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 480 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 483 € |

- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- Touch Control Profesional, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas:
  - 1 zona extra gigante de 32 cm.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



3 zonas. Zona gigante de 28 cm.  
Control de temperatura del aceite



Nuevo

3EB-717 LP

Biselada


4242006188863

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 520 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 523 € |

- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- Touch Control Profesional, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas:
  - 1 zona gigante de 28 cm.
  - 1 zona con control de temperatura del aceite.
- 4 niveles de temperatura: rehogar, suave, medio y fuerte.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Accesorio opcional:
  - HZ-390220. Sartén control de temperatura del aceite de 18 cm ø base.
- Sistema de fácil instalación.



Modelos:  
3EB-718 FP, 3EB-718 LP<sup>(1)</sup>,  
y 3EB-717 LP<sup>(1)</sup>



Medidas en mm

3 zonas. Zona gigante de 28 cm



Nuevo

3EB-715 FP

Marco profesional

4242006188894

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 440 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 443 € |

Nuevo

3EB-715 LP

Biselada

4242006188856

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 420 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 423 € |

Nuevo

3EB-715 XP

Marco inoxidable

4242006188887

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 410 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 413 € |

- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- Touch Control Profesional, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas:
  - 1 zona gigante de 28 cm.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



Nuevo

3EB-712 LP

Biselada

4242006188818

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 390 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 393 € |

Nuevo

3EB-712 XP

Marco inoxidable


4242006188825

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 380 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 383 € |

- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- Touch Control Confort.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas:
  - 1 zona gigante de 28 cm.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función de seguridad para niños.
- Indicador de calor residual para cada zona de cocción.
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



3 zonas.  
Zona semi-gigante de 24 cm

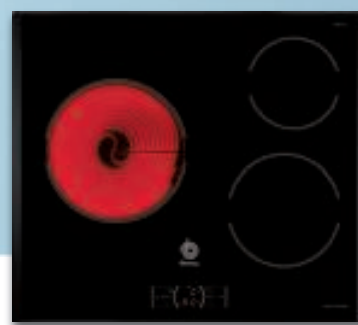

Nuevo

3EB-705 L

Biselada

4242006194123


|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 360 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 363 € |

- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- Touch Control Confort.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas:
  - 1 zona semi-gigante de 24 cm.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función de seguridad para niños.
- Indicador de calor residual para cada zona de cocción.
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



Modelos:

3EB-715 FP,  
3EB-715 LP<sup>(1)</sup>,  
3EB-715 XP<sup>(2)</sup>,  
3EB-712 LP<sup>(1)</sup>,  
3EB-712 XP<sup>(2)</sup>  
y 3EB-705 L<sup>(1)</sup>



Medidas en mm

# Placas vitrocerámicas

4 zonas



Nuevo

3EB-713 LP

Biselada

4242006188832

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 390 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 393 € |



Nuevo

3EB-711 LP

Biselada

4242006188795

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 360 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 363 € |



Nuevo

3EB-710 LP

Biselada

4242006188788

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 320 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 323 € |

Nuevo

3EB-713 XP

Marco inoxidable

4242006188849

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 380 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 383 € |

- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- Touch Control Profesional, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas vitrocerámicas.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.

Nuevo

3EB-711 XP

Marco inoxidable

4242006188801

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 350 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 353 € |

- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- Touch Control Confort.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas vitrocerámicas.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función de seguridad para niños.
- Indicador de calor residual para cada zona de cocción.
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



Nuevo

3EB-710 XP

Marco inoxidable

4242006188771


|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 310 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 313 € |

- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- Touch Control Confort.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas vitrocerámicas.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función de seguridad para niños.
- Indicador de calor residual para cada zona de cocción.
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



Modelos:

3EB-713 LP, 3EB-713 XP<sup>(1)</sup>,  
3EB-711 LP, 3EB-711 XP<sup>(1)</sup>,  
3EB-710 LP y 3EB-710 XP<sup>(1)</sup>




Medidas en mm

## Placas vitrocerámicas sin mandos

4 zonas. Zona gigante 28 cm

4 zonas

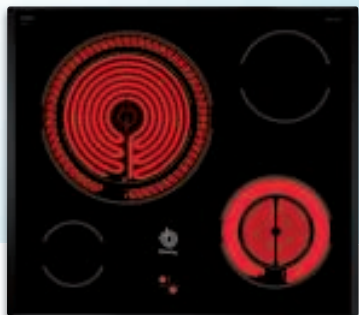

Nuevo

3EE-715 LP

Biselada

4242006188054

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 420 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 423 € |

- Placa vitrocerámica sin mandos de 60 cm.
- 11 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas vitrocerámicas.
- 1 zona gigante de 28 cm.
- Indicadores de calor residual para cada zona de cocción.
- Sistema de fácil instalación.



Nuevo

3EE-703 LP

Biselada

4242006188030

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 340 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 343 € |

Nuevo


3EE-703 XP

Marco inoxidable

4242006188047

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 330 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 333 € |

- Placa vitrocerámica sin mandos de 60 cm.
- 11 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas vitrocerámicas.
- Indicadores de calor residual para cada zona de cocción.
- Sistema de fácil instalación.

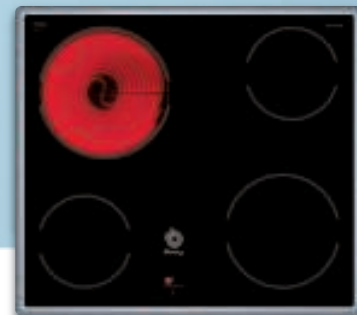

Nuevo

3EE-700 XP

Marco inoxidable


4242006188023

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 275 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 278 € |


- Placa vitrocerámica sin mandos de 60 cm.
- 11 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas vitrocerámicas.
- Indicadores de calor residual para cada zona de cocción.
- Sistema de fácil instalación.



Modelos:  
3EE-715 LP,  
3EE-703 LP, 3EE-703 XP<sup>(1)</sup> y  
3EE-700 XP<sup>(1)</sup>



Modelos:  
3AE-350 X y 3AE-350 B



## Módulos de mandos



3AE-350 X

Acero inoxidable

4242006185718



3AE-350 B

Blanco

4242006185602

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Precio referencia       | 55 € |
| Coste reciclado         | -    |
| Precio referencia final | 55 € |

- Combinan con todas las placas sin mandos Balay.

## Placas modulares Balay

Con la gama de placas modulares Balay se puede elegir el sistema de cocinado: inducción, gas o vitrocerámica, sin olvidarnos de la freidora o de la barbacoa modular, la combinación que cada persona prefiera. Ahora se puede instalar una placa de tres zonas o una placa de inducción de dos zonas y una freidora, o una placa modular con un fuego gigante de triple llama de gas, combinada con una barbacoa y un grill vitrocerámico.




Placas modulares 3EB-4030 L, 3EB-6030 L, 3EB-5030 L y 3EB-1030 LB  
Campana isla 3BI-9129

## Combinación perfecta con accesorio de unión oculto



Todas las posibilidades imaginables quedarán como una única superficie gracias al bisel de la placas Balay y al accesorio de unión oculto, que permite combinar las placas y que queden unidas bisel con bisel con la misma superficie de cristal vitrocerámico.

Balay amplía las posibilidades de combinación de placas modulares con las placas de inducción y vitrocerámicas con bisel, ya que todas las placas con cristal vitrocerámico y bisel de 60 cm y 80 cm se pueden combinar con las placas modulares.



Balay ha cuidado cada uno de los detalles para lograr la perfección en sus placas modulares:

Todas las líneas son una sola con la combinación de placas modulares. Todos los biseles quedan perfectamente alineados, tanto en la parte delantera como en la trasera. Todos los controles responden al mismo diseño y quedan perfectamente alineados. Las tapas de cristal vitrocerámico de la freidora y la barbacoa también quedan al mismo nivel. En definitiva, Balay permite combinar placas para construir una sola.



Placa inducción 3EB-918 L  
Placas modulares 3EB-5030 L y 3EB-6030 L



Placa inducción 3EB-918 L  
Placa modular 3EB-1030 LB  
Campanas decorativas isla 3BI-845

# Placas modulares Touch Control. Línea Profesional

## Inducción



### 3EB-9030 L

Biselada

4242006173920

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 420 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 423 € |

- Placa de inducción de 30 cm.
- Touch Control Profesional, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 2 zonas de inducción con función Sprint®.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total a 3 kW.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.

## Vitrocerámica



### 3EB-7030 L

Biselada

4242006173722

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 310 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 313 € |

- Placa vitrocerámica de 30 cm.
- Touch Control Profesional, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 2 zonas vitrocerámicas.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.

## Grill vitrocerámico



### 3EB-5030 L


Biselada

4242006173739


|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 350 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 353 € |

- Placa vitrocerámica de 30 cm.
- Touch Control Profesional, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- Zona grill vitrocerámica de amplia superficie.
- La zona grill vitrocerámico también puede ser usada como zona de cocción para recipientes, activando su función.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.

Modelo: 3EB-9030 L

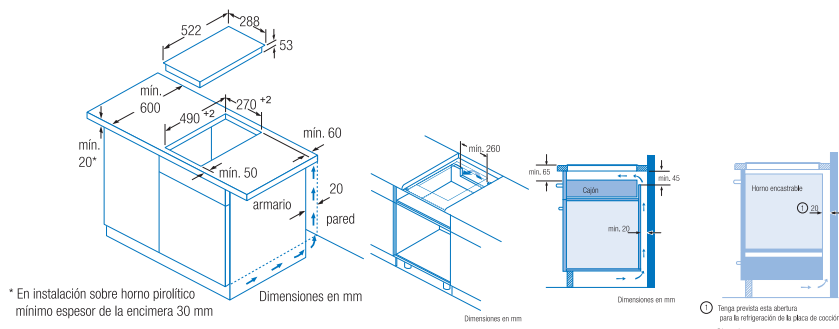

Modelos: 3EB-7030 L y 3EB-5030 L

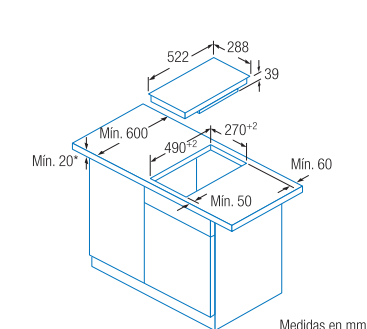

# Placas modulares Touch Control. Línea Profesional

## Freidora



### 3EB-6030 L

Biselada

4242006177379

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 620 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 623 € |

- Placa modular freidora de 30 cm.
- Touch Control Profesional.
- Regulación de temperatura de 100° a 190°C.
- Indicador de calentamiento.
- Cuba de acero inoxidable de gran capacidad, 3-4 litros.
- Cesta de acero inoxidable con asa plegable.
- Zona fría en la cuba para evitar la mezcla de sabores.
- Grifo de vaciado para el aceite.
- Tapa de cristal vitrocerámico.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños, con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Desconexión antiolvido de la placa.

## Barbacoa



### 3EB-4030 L


Biselada

4242006177362


|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 600 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 603 € |

- Placa modular barbacoa de 30 cm.
- Touch Control Profesional.
- Regulación electrónica 9 niveles de cocción.
- Indicador de calentamiento.
- Cuba de acero inoxidable de gran capacidad, 2,5 litros.
- Cuba de acero inoxidable para usar con piedras volcánicas o con agua.
- Grifo de vaciado para el agua.
- Parrilla de hierro fundido.
- Tapa de cristal vitrocerámico.
- Desconexión antiolvido de la placa.


Modelo: 3EB-6030 L

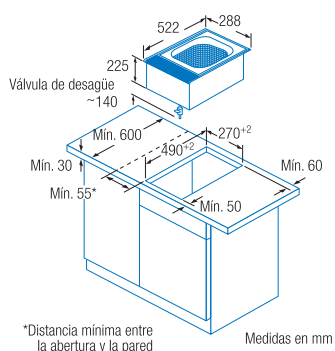

Modelo: 3EB-4030 L

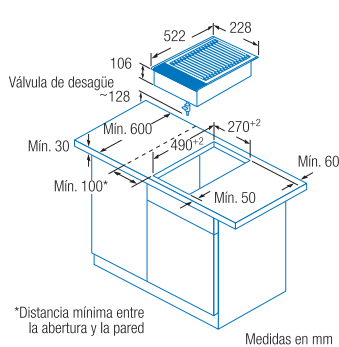

Modelos: 3EB-2030 LB y 3EB-1030 LB

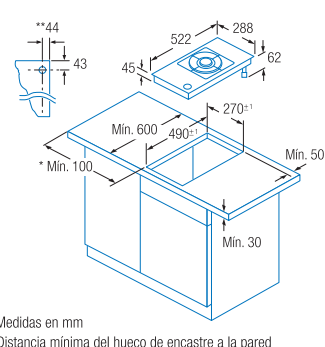

## Placas modulares Cristal Gas

Cristal. 2 zonas gas



### 3EB-2030 LB

Biselada

4242006177010

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 250 € |
| Coste reciclado         | -     |
| Precio referencia final | 250 € |

- Placa modular 2 zonas de gas.
- Zonas de cocción:
  - Delante: 1,7 kW.
  - Detrás: 3 kW
- Parrillas individuales diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano.
- Homologación a gas CE: PIN0099BM748.



Cristal. Quemador gigante



### 3EB-1030 LB

Biselada

4242006176501

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 250 € |
| Coste reciclado         | -     |
| Precio referencia final | 250 € |

- Placa modular 1 zona de gas.
- Quemador gigante de triple anillo de 3,6 kW.
- Parrilla individual diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano.
- Homologación a gas CE: PIN0099BM748.



## Accesorio

Touch Control y Cristal




### 3AB-3030 L

4242006175450





|                         |      |
|-------------------------|------|
| Precio referencia       | 50 € |
| Coste reciclado         | -    |
| Precio referencia final | 50 € |

- Accesorio unión placas modulares biseladas y placas modulares Cristal Gas.

Accesorio unión placas modulares.  
Modelo: 3AB-3030 L



Medidas y formas de encastre de unión placas modulares 30 cm y placas de 60 cm



En instalaciones combinadas de dos o más placas dominó, son necesarias una o más unidades del accesorio 3AB-3030L (2 placas = 1 accesorio, 3 placas = 2 accesorios, etc.)

\* mínimo espesor de 30 en instalación sobre horno piroclítico y/o gas o freidora/barbacoa.

En instalaciones combinadas de una placa dominó con una placa, es necesario el accesorio 3AB-3030L.

\* mínimo espesor de 30 en instalación sobre horno piroclítico y/o gas o freidora/barbacoa.

Los modelos 3EB-1030 LB y 3EB-2030 LB, están disponibles en versión butano. La conversión a gas natural, caso de ser necesaria, la realizará el Servicio Oficial de Asistencia Técnica de forma gratuita.

# Placas modulares con mandos. Línea Inoxidable

Vitrocerámica. 2 zonas

Freidora



Nuevo

3EMX-3094

Acero inox.

4242006195199

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 200 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 203 € |

- Placa modular vitrocerámica.
- 2 zonas de cocción.
- Marco de acero inoxidable.
- Indicador de calor residual.



Nuevo

3EMX-3097


Acero inox.

4242006195175

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 265 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 268 € |


- Freidora.
- 4 niveles de regulación.
- Tapa de acero inoxidable.
- Capacidad máxima: 3 litros.
- Cubeta ovalada con zona fría.
- Posición de escurrido del cestillo.
- Completamente desmontable para su cómoda limpieza.

Modelos: 3EMX-3094, 3EMX-3092 B y 3EMX-3091 B.

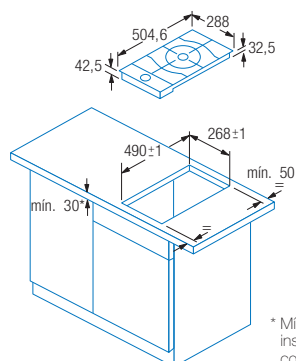

\* Mínimo espesor de la encimera en instalación sobre horno, excepto si la combinación incluye freidora.

Modelo: 3EMX-3097.

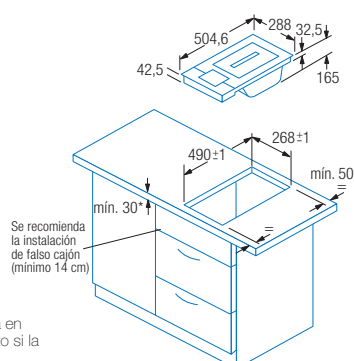

Los modelos 3EMX-3092 B y 3EMX-3091 B están disponibles en versión butano. La conversión a gas natural, caso de ser necesaria, la realizará el Servicio Oficial de Asistencia Técnica de forma gratuita.

## Accesorio

### Gas. 2 zonas



Nuevo

3EMX-3092 B

Acero inox.

4242006178161

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 120 € |
| Coste reciclado         | -     |
| Precio referencia final | 120 € |

- 2 zonas de gas.
- Zonas de cocción:
  - Delante: 1 kW.
  - Detrás: 3 kW.
- Superficie de acero inoxidable.
- Parrilla esmaltada.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Homologación de gas: PIN 0099BO804.



### Gas. Quemador gigante



Nuevo

3EMX-3091 B

Acero inox.

4242006178154

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 140 € |
| Coste reciclado         | -     |
| Precio referencia final | 140 € |

- 1 zona de gas.
- 1 quemador gigante de triple anillo con 3,6 kW de potencia.
- Superficie de acero inoxidable.
- Parrilla esmaltada.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Homologación de gas: PIN 0099BO804.




### Accesorio de unión

NEZ-34 VLA


4242002328591

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Precio referencia       | 35 € |
| Coste reciclado         | -    |
| Precio referencia final | 35 € |


- Accesorio de unión para placas modulares de acero inoxidable.

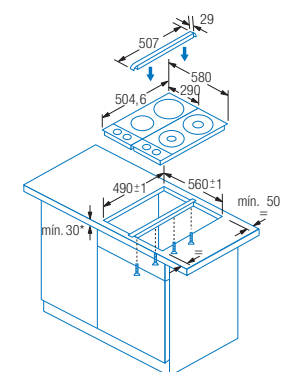


Medidas para unión de dos placas

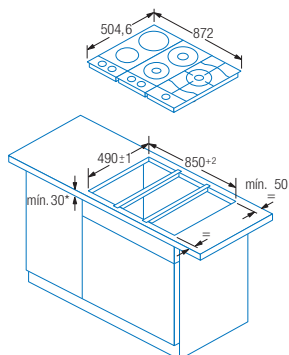

Medidas para unión de tres placas

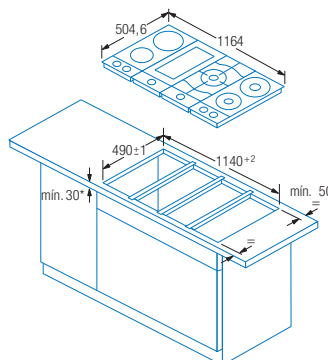

Medidas para unión de cuatro placas

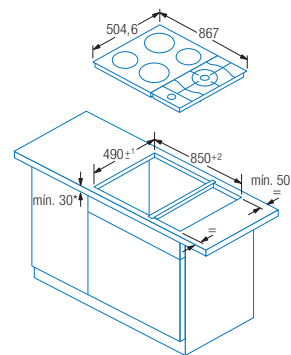

Medidas para unión de una placa de 60 cm y una placa modular.

## Placas de gas Balay

Cocinar con gas es una forma de cocción tradicional que sigue siendo la preferida por muchas personas. Además el calor puede ser controlado de manera muy exacta, sin apenas calor residual en el apagado, un control preciso de la temperatura que permite cocinar los platos más delicados.

Balay ofrece modelos en diferentes medidas, 80, 70, 60 y 30 cm de ancho, con diferentes configuraciones de fuegos. Placas de gas en cristal y en acero inoxidable con superficies atractivas de la máxima calidad.

Unas prestaciones excepcionales junto a una estética muy cuidada que sin perder el toque tradicional del gas, aportan innovación y belleza.

### Parrillas diseño Profesional

Las parrillas diseño Profesional de hierro fundido, incorporan una estética excepcional. Se fijan directamente al quemador, evitando la utilización de piezas adicionales, son muy robustas y aseguran la máxima estabilidad y seguridad con los recipientes.

### Placa diseño Fusión Profesional

También en cristal templado es posible optar por otro color: la placa en color gris metalizado, siguiendo la línea de diseño **Fusión Profesional**, que aporta una nota de distinción a la zona de cocción.

### Quemador gigante de triple anillo



Quemadores gigantes de triple anillo y de 3,6 kW son la solución perfecta para la cocción con grandes recipientes, especialmente empleados en la cocina mediterránea.



## Seguridad y Comodidad



Es importante que la seguridad esté presente a la hora de cocinar con gas, por eso Balay ofrece el sistema de seguridad Gas Stop en todas sus placas de gas. La encimera dispone en cada quemador de un termopar de seguridad que cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama. En algunos modelos, Balay incluye también la desconexión automática de seguridad, que apaga la placa si detecta un funcionamiento más largo de lo normal (6 h).



Todas las placas Balay tienen autoencendido integrado en el mando por lo que la comodidad es máxima, ya que permite manejar la encimera con una sola mano.



### Configuración 3 fuegos

La configuración con 3 zonas de cocción, es una gran tendencia en el mercado. Ahora disponible tanto en acero como en cristal, aúna funcionalidad y estética.



### Placa de gas con parrilla grill

La nueva placa de gas con grill incorporado de Balay, 3ETG-391 BP, ha sido diseñada para los cocineros más sofisticados, ya que no sólo aporta las ventajas del gas, que tanto gustan en la cocina profesional, sino que además, incorpora una parrilla para asar al grill. La carne, las verduras, el pescado, quedarán deliciosos cuando se cocinen en la parrilla, y con ese acabado tan característico de los platos cocinados al grill.

Esta nueva placa permite usar una gran versatilidad de recipientes, ya que incorpora un quemador gigante de triple anillo y gran potencia, 4 kW, para cocinar con recipientes de gran tamaño, y además, tiene un quemador especial en el que se puede cocinar con recipientes alargados y con los específicos para asados o pescado.

### Placas sin mandos electrónicas

Las placas de gas sin mandos Balay, con sistema de seguridad Gas Stop, incorporan una tarjeta electrónica que dota a la placa de las opciones más avanzadas en lo que a seguridad y control del proceso de cocción se refiere.

Este control electrónico aporta las siguientes ventajas:

- Una desconexión automática de seguridad tras 6 horas de funcionamiento.

-Un reencendido automático de los fuegos: en caso de que una corriente de aire extinga accidentalmente la llama, la placa reencenderá automáticamente el fuego para poder seguir cocinando.

Además, este sistema permite una instalación mucho más sencilla que los sistemas tradicionales de seguridad en placas sin mandos.


### Fácil instalación



Las placas de gas Balay, al igual que las de inducción y vitrocerámicas, tienen un sistema de instalación muy sencillo y válido para cualquier tipo de encimera, sea de granito, madera, silestone, acero...

Un sistema de muelles que se ajusta al hueco de encastre, haciendo presión contra las paredes de la balda y fijando la placa con sólo instalarla en el hueco. Sin maniobras ni pasos adicionales.

Las placas de gas con mandos en la parte delantera llegan con todas las piezas instaladas, para que no sea necesario invertir casi tiempo en la instalación. La junta de estanqueidad, colocada con precisión por un robot, viene instalada de fábrica, así como el sistema de anclaje. En un solo paso, la placa queda perfectamente instalada en el hueco de encastre.

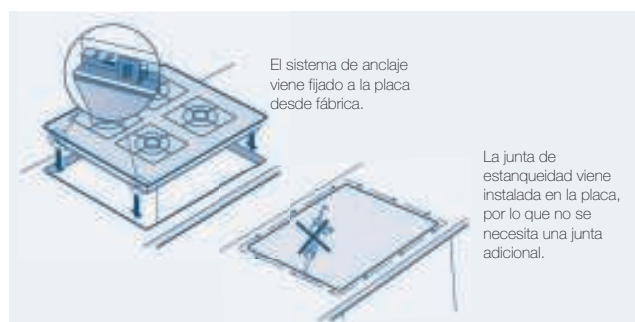

## Placas de gas Balay

### Innovación en diseño. Gama de placas de gas en cristal

La gama de placas Cristal Gas es la opción más elegante. Gracias a su superficie totalmente lisa, la limpieza es además una tarea mucho más fácil.

Unos procesos de fabricación muy precisos y unos materiales de gran calidad, aportan a todos los modelos de cristal templado una alta resistencia y durabilidad.

La máxima resistencia a la temperatura del cristal vitrocerámico permite soluciones mixtas que combinan el uso del gas y de zonas vitrocerámicas eléctricas. Además, el reducido espesor de este tipo de cristal (sólo 4 mm) garantiza una perfecta integración en caso de ser combinadas con una placa modular.



Placa gas 3ETG-399 B

# Placa Cristal Gas con mandos. Ancho 70 cm

Autoencendido y Gas Stop



## 3ETI-397 B

Butano. Biselada


4242006179052

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 510 € |
| Coste reciclado         | -     |
| Precio referencia final | 510 € |

- Color de la placa gris metalizado.
- 5 quemadores de gas.
- 1 quemador gigante de triple anillo.
- Zonas de cocción:
  - Delante izquierda: 1 kW.
  - Detrás izquierda: 1,7 kW.
  - Centro: quemador gigante 3,6 kW.
  - Detrás derecha: 3 kW.
  - Delante derecha: 1,7 kW.
- Parrillas individuales de diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Homologación a gas CE: PIN0099BN795.
- Sistema de fácil instalación.



Modelo: 3ETI-397 B.

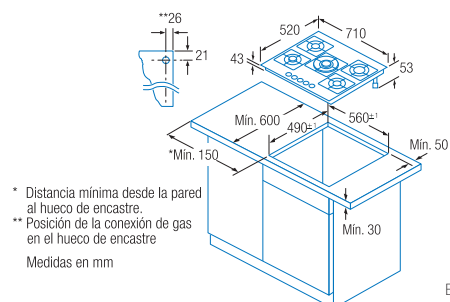

En los modelos que sólo existe la versión butano, la conversión a gas natural, si se precisa, la realizará el Servicio Oficial de Asistencia Técnica de forma gratuita.

## Placas Cristal Gas con mandos. Ancho 70 cm

Programador Touch Control.  
Autoencendido y Gas Stop



## 3ETG-399 N

Gas natural. Biselada 4242006177034

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 590 € |
| Coste reciclado         | -     |
| Precio referencia final | 590 € |

- 5 quemadores de gas.
- Programación de tiempo Touch Control para todas las zonas de cocción.
- 1 quemador gigante de triple anillo.
- Zonas de cocción:
  - Delante izquierda: 1 kW.
  - Detrás izquierda: 1,7 kW.
  - Centro: quemador gigante 3,6 kW.
  - Detrás derecha: 3 kW.
  - Delante derecha: 1,7 kW.
- Parrillas individuales de diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Desconexión automática de seguridad tras 6 horas de funcionamiento.
- Homologación a gas CE: PIN0099BN795.
- Sistema de fácil instalación.



## Autoencendido y Gas Stop



## 3ETG-397 B


Butano. Biselada 4242006172725

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 490 € |
| Coste reciclado         | -     |
| Precio referencia final | 490 € |

- 5 quemadores de gas.
- 1 quemador gigante de triple anillo.
- Zonas de cocción:
  - Delante izquierda: 1 kW.
  - Detrás izquierda: 1,7 kW.
  - Centro: quemador gigante 3,6 kW.
  - Detrás derecha: 3 kW.
  - Delante derecha: 1,7 kW.
- Parrillas individuales de diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Homologación a gas CE: PIN0099BN795.
- Sistema de fácil instalación.



Modelos: 3ETG-399 N y 3ETG-397 B.



En los modelos que sólo existe la versión butano, la conversión a gas natural, si se precisa, la realizará el Servicio Oficial de Asistencia Técnica de forma gratuita.

# Placas Cristal Gas con mandos

Autoencendido y Gas Stop



## 3ETG-395 B

Butano. Biselada

4242006172619

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 410 € |
| Coste reciclado         | -     |
| Precio referencia final | 410 € |

## 3ETG-395 N

Gas natural. Biselada

4242006172626

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 410 € |
| Coste reciclado         | -     |
| Precio referencia final | 410 € |

- 3 quemadores de gas.
- 1 quemador gigante de triple anillo.
- Zonas de cocción:
  - Izquierda: 3,3 kW.
  - Detrás derecha: 3 kW.
  - Delante derecha: 1 kW.
- Parrillas individuales de diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Homologación a gas CE: PIN0099BN795.
- Sistema de fácil instalación.



## 3ETG-394 N

Gas natural. Biselada


4242006172527

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 350 € |
| Coste reciclado         | -     |
| Precio referencia final | 350 € |

- 4 quemadores de gas.
- Zonas de cocción:
  - Delante izquierda: 1,7 kW.
  - Detrás izquierda: 1,7 kW.
  - Detrás derecha: 3 kW.
  - Delante derecha: 1 kW.
- Parrillas individuales de diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Homologación a gas CE: PIN0099BN795.
- Sistema de fácil instalación.



Modelos: 3ETG-395 B/N y 3ETG-394 N.



\* Distancia mínima desde la pared al hueco de encastre.  
 \*\* Posición de la conexión de gas en el hueco de encastre  
 Medidas en mm

# Placas Cristal Gas con mandos

Mandos laterales.  
Autoencendido y Gas Stop



Nuevo

## 3ETG-494 B

Butano. Terminación cristal 4242006195113

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 275 € |
| Coste reciclado         | -     |
| Precio referencia final | 275 € |

- 4 quemadores de gas.
- Zonas de cocción:
  - Delante izquierda: 3 kW.
  - Detrás izquierda: 1,7 kW.
  - Detrás derecha: 1,7 kW.
  - Delante derecha: 1 kW.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.

gasstop

Mixta.  
Autoencendido y Gas Stop



## 3ETG-393 B

Butano. Biselada 4242006172183


|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 490 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 493 € |

- Placa Mixta: tres quemadores y una zona de cocción vitrocerámica de 15 cm.
- Zonas de cocción:
  - Delante izquierda: 1,2 kW.
  - Detrás izquierda: 1,7 kW.
  - Detrás derecha: 3 kW.
  - Delante derecha: 1 kW.
- Parrillas individuales de diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Homologación a gas CE: PIN0099BN795.
- Sistema de fácil instalación.

gasstop




Modelo: 3ETG-494 B.



\* Distancia mínima desde la pared al hueco de encastre.  
\*\* Posición de la conexión de gas en el hueco de encastre.  
Dimensiones en mm.

Modelo: 3ETG-393 B.




\* Distancia mínima desde la pared al hueco de encastre.  
\*\* Posición de la conexión de gas en el hueco de encastre.  
Medidas en mm

# Placas Cristal Gas sin mandos

Autoencendido y Gas Stop

Mixta.  
Autoencendido y Gas Stop

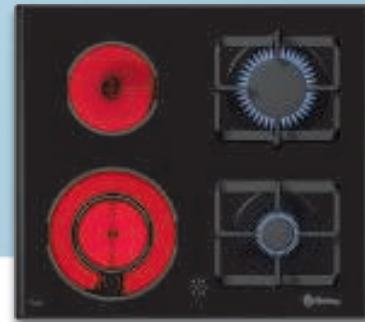

## 3EFG-395 B

Butano. Biselada

4242006172695

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 590 € |
| Coste reciclado         | -     |
| Precio referencia final | 590 € |

- 1 quemador gigante de triple anillo.
- Zonas de cocción:
  - Delante izquierda: 3,6 kW.
  - Detrás izquierda: 1,7 kW.
  - Detrás derecha: 1,7 kW.
  - Delante derecha: 1 kW.
- Parrillas individuales de diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en los mandos del horno o módulo de mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Reignición automática. Reencendido automático en caso de apagado accidental de la llama.
- Desconexión automática de seguridad tras 6 horas de funcionamiento.
- Homologación a gas CE: PIN0099BN795.
- Sistema de fácil instalación.

## 3EFG-394 N

Gas natural. Biselada

4242006172671

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 540 € |
| Coste reciclado         | -     |
| Precio referencia final | 540 € |

- Zonas de cocción:
  - Delante izquierda: 3 kW.
  - Detrás izquierda: 1,7 kW.
  - Detrás derecha: 1,7 kW.
  - Delante derecha: 1 kW.
- Parrillas individuales de diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en los mandos del horno o módulo de mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Reignición automática. Reencendido automático en caso de apagado accidental de la llama.
- Desconexión automática de seguridad tras 6 horas de funcionamiento.
- Homologación a gas CE: PIN0099BN795.
- Sistema de fácil instalación.

## 3EFG-392 B

Butano. Biselada

4242006172312

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 480 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 483 € |

## 3EFG-392 N

Gas natural. Biselada


4242006172329

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 480 € |
| Coste reciclado         | 3 €   |
| Precio referencia final | 483 € |

- Placa Mixta: dos quemadores y dos zonas de cocción vitrocerámica de 14,5 cm y 21cm.
- Zonas de cocción:
  - Delante izquierda: 0,7 / 2,2 kW.
  - Detrás izquierda: 1,2 kW.
  - Detrás derecha: 3 kW.
  - Delante derecha: 1 kW.
- Parrillas individuales de diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en los mandos del horno o módulo de mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Reignición automática. Reencendido automático en caso de apagado accidental de la llama.
- Desconexión automática de seguridad tras 6 horas de funcionamiento.
- Homologación a gas CE: PIN0099BN795.
- Sistema de fácil instalación.




Modelos: 3EFG-395 B, 3EFG-394 N y 3EFG-392 B/N.



- \* Distancia mínima desde la pared al hueco de encastre.
  - \*\* Posición de la conexión de gas en el hueco de encastre
- Medidas en mm

En los modelos que sólo existe la versión butano, la conversión a gas natural, si se precisa, la realizará el Servicio Oficial de Asistencia Técnica de forma gratuita.



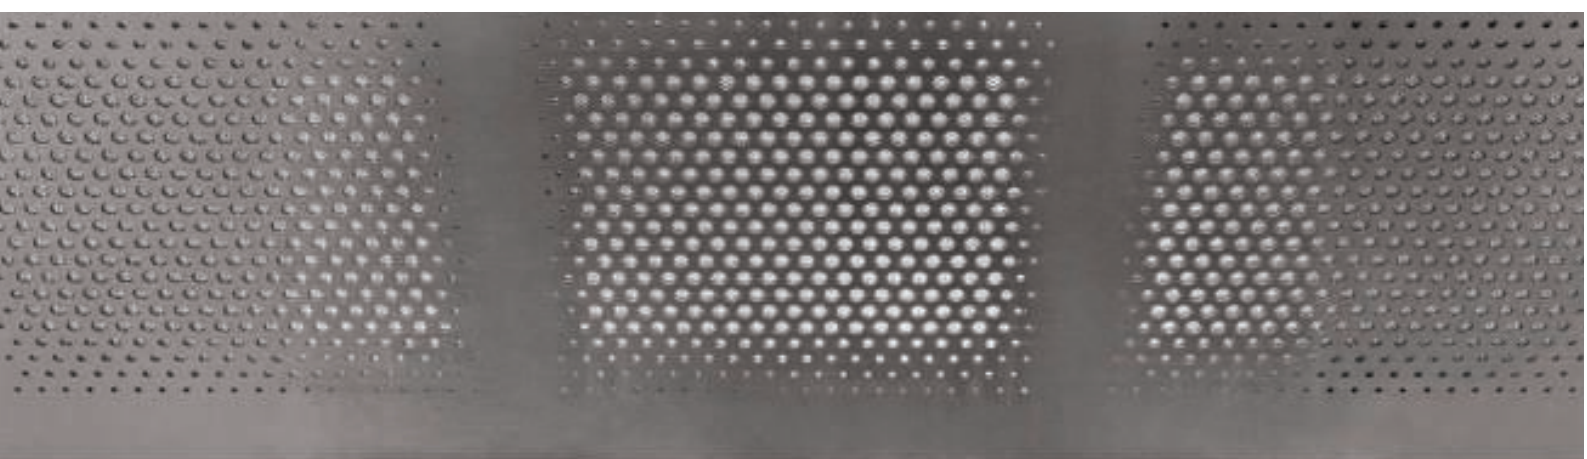

Placa gas 3ETG-391 BP

## Placas Gas medidas especiales

75 cm ancho.  
Autoencendido y Gas Stop



Nuevo

3ETG-391 BP

Butano. Acero inox.

4242006191719


|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 425 € |
| Coste reciclado         | -     |
| Precio referencia final | 425 € |

- 4 quemadores de gas.
- 1 quemador gigante de triple anillo.
- 1 quemador especial para recipientes alargados.
- Zonas de cocción:
  - Izquierda: 4 kW.
  - Centro delante: 1 kW.
  - Centro detrás: 1,7 kW.
  - Derecha: 2,5 kW.
- Parrilla de amplia superficie para cocinar al grill.
- Posibilidad de cocinar con y sin parrilla.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Parrillas de hierro fundido.
- Homologación gas CE: PIN0099BU891.
- Sistema de fácil instalación

Disponible: abril 2010




Modelo: 3ETG-391 BP.



\* Distancia mínima desde la pared al hueco de encastre  
\*\* Posición de la conexión de gas en el hueco de encastre

Dimensiones en mm

80 x 35 cm de fondo.  
Autoencendido y Gas Stop

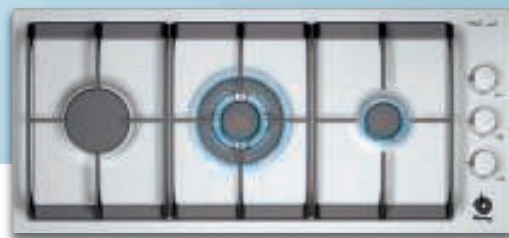

3ETX-385 B

Butano. Acero inox.


4242006155926

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 650 € |
| Coste reciclado         | -     |
| Precio referencia final | 650 € |

- 3 quemadores de gas.
- 1 quemador gigante de triple anillo.
- Zonas de cocción:
  - Derecha: 1 kW.
  - Izquierda: 2,7 kW.
  - Centro (quemador gigante): 3,5 kW.
- Aprovechamiento máximo del espacio gracias a la disposición en línea de los quemadores.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Parrillas de hierro fundido.
- Homologación gas CE: 51BR3353.



Modelo: 3ETX-385 B.

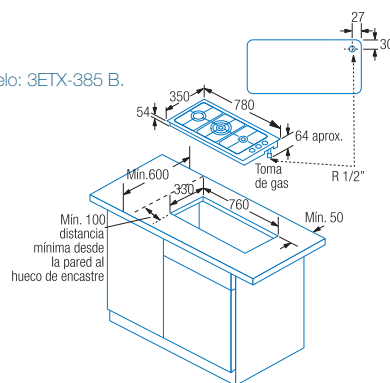

En los modelos que sólo existe la versión butano, la conversión a gas natural, si se precisa, la realizará el Servicio Oficial de Asistencia Técnica de forma gratuita.

## Placas Gas. Ancho 70 cm

Programador Touch Control. Autoencendido y Gas Stop



Nuevo

3ETX-399 B

Butano. Acero inox.


4242006177218

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 465 € |
| Coste reciclado         | -     |
| Precio referencia final | 465 € |

- 5 quemadores de gas.
- Programación de tiempo Touch Control para todas las zonas de cocción.
- 1 quemador gigante de triple anillo.
- Zonas de cocción:
  - Delante izquierda: 1 kW.
  - Detrás izquierda: 1,7 kW.
  - Centro: quemador gigante 3,6 kW.
  - Detrás derecha: 3 kW.
  - Delante derecha: 1,7 kW.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Desconexión automática de seguridad tras 6 horas de funcionamiento.
- Parrillas de hierro fundido.
- Homologación gas CE: PIN0099BM748.
- Sistema de fácil instalación.



Modelos: 3ETX-399 B, 3ETX-398 B/N y 3ETX-397 B/N.

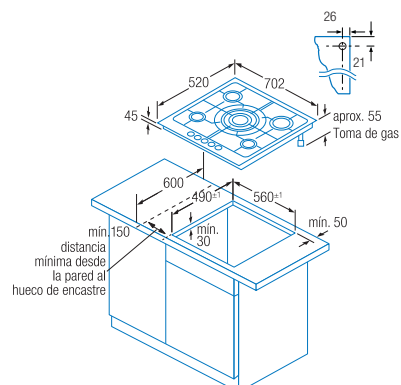

## Autoencendido y Gas Stop



Nuevo

### 3ETX-398 B

Butano. Acero inox.

4242006177171

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 375 € |
| Coste reciclado         | -     |
| Precio referencia final | 375 € |

Nuevo

### 3ETX-398 N

Gas natural. Acero inox.

4242006177188

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 375 € |
| Coste reciclado         | -     |
| Precio referencia final | 375 € |

- 5 quemadores de gas.
- 1 quemador gigante de triple anillo.
- Zonas de cocción:
  - Delante izquierda: 1 kW.
  - Detrás izquierda: 1,7 kW.
  - Centro: quemador gigante 3,6 kW.
  - Detrás derecha: 3 kW.
  - Delante derecha: 1,7 kW.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Parrillas de hierro fundido.
- Homologación gas CE: PIN0099BM748.
- Sistema de fácil instalación.



Nuevo

### 3ETX-397 B

Butano. Acero inox.

4242006177157

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 325 € |
| Coste reciclado         | -     |
| Precio referencia final | 325 € |

Nuevo

### 3ETX-397 N

Gas natural. Acero inox.

4242006177164

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 325 € |
| Coste reciclado         | -     |
| Precio referencia final | 325 € |

- 5 quemadores de gas.
- 1 quemador gigante de triple anillo.
- Zonas de cocción:
  - Delante izquierda: 1 kW.
  - Detrás izquierda: 1,7 kW.
  - Centro: quemador gigante 3,6 kW.
  - Detrás derecha: 3 kW.
  - Delante derecha: 1,7 kW.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Homologación gas CE: PIN0099BM748.
- Sistema de fácil instalación.



## Placas Gas con mandos

## Autoencendido y Gas Stop



Nuevo

3ETX-395 BP

Butano. Acero inox.

4242006191207

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 290 € |
| Coste reciclado         | -     |
| Precio referencia final | 290 € |

Nuevo

3ETX-395 NP

Gas natural. Acero inox.

4242006191610

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 290 € |
| Coste reciclado         | -     |
| Precio referencia final | 290 € |

- 3 quemadores de gas.
- 1 quemador gigante de triple anillo.
- Zonas de cocción:
  - Izquierda: 4 kW.
  - Detrás derecha: 3 kW.
  - Delante derecha: 1 kW.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Homologación gas CE: PIN0099BU891.
- Sistema de fácil instalación.



Nuevo

3ETX-394 BP

Butano. Acero inox.

4242006191627

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 280 € |
| Coste reciclado         | -     |
| Precio referencia final | 280 € |

Nuevo

3ETX-394 NP

Gas natural. Acero inox.

4242006191634

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 280 € |
| Coste reciclado         | -     |
| Precio referencia final | 280 € |

- 4 quemadores de gas.
- Zonas de cocción:
  - Delante izquierda: 1,7 kW.
  - Detrás izquierda: 1,7 kW.
  - Detrás derecha: 3 kW.
  - Delante derecha: 1 kW.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Homologación gas CE: PIN0099BU891.
- Sistema de fácil instalación.



Mandos laterales.

## Autoencendido y Gas Stop



Nuevo

3ETX-494 B

Butano. Acero inox.


4242006195120

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Precio referencia       | 225 € |
| Coste reciclado         | -     |
| Precio referencia final | 225 € |


- 4 quemadores de gas.
- Zonas de cocción:
  - Delante izquierda: 3 kW.
  - Detrás izquierda: 1,7 kW.
  - Detrás derecha: 1,7 kW.
  - Delante derecha: 1 kW.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.



Modelos: 3ETX-395 BP/NP y 3ETX-394 BP/NP.

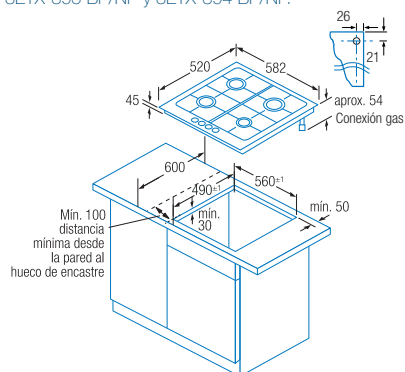

Modelo: 3ETX-494 B

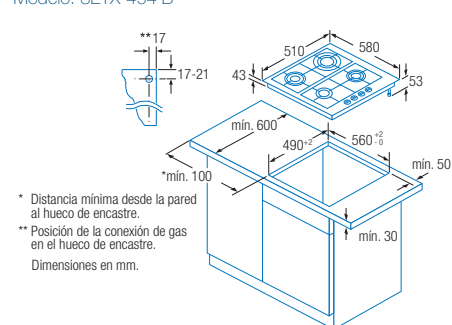

En los modelos que sólo existe la versión butano, la conversión a gas natural, si se precisa, la realizará el Servicio Oficial de Asistencia Técnica de forma gratuita.



# Información técnica

| Tipo de placa                                                               |    | Placas inducción               |                           |                                |                           |                           |                                |                           |                           |                           |                           |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ancho                                                                       |    | 90 cm                          |                           |                                |                           | 80 cm                     |                                |                           |                           | 60 cm                     |                           |                       |                       |                       |
| Marco profesional                                                           |    | 3EB-990 F                      |                           |                                |                           |                           |                                |                           | 3EB-917 F                 |                           |                           |                       |                       |                       |
| Terminación biselada                                                        |    |                                | 3EB-928 L                 |                                |                           | 3EB-950 L                 | 3EB-918 L                      |                           |                           | 3EB-917 L                 | 3EB-915 L                 |                       | 3EB-815 LP            | 3EB-805 L             |
| Marco inoxidable                                                            |    |                                |                           |                                |                           |                           |                                |                           |                           |                           |                           | 3EB-915 X             |                       | 3EB-815 XP            |
| Metalizada                                                                  |    |                                |                           | 3EB-950 M                      |                           |                           | 3EB-917 M                      |                           |                           |                           |                           |                       |                       |                       |
| Dimensiones                                                                 |    |                                |                           |                                |                           |                           |                                |                           |                           |                           |                           |                       |                       |                       |
| Tipo de ancho                                                               | cm | 90                             | 90                        | 80                             | 80                        | 60                        | 60                             | 60                        | 60                        | 60                        | 60                        | 60                    | 60                    | 60                    |
| Ancho                                                                       | mm | 948                            | 903                       | 791                            | 791                       | 592                       | 592                            | 641                       | 592                       | 592                       | 575                       | 592                   | 575                   | 592                   |
| Fondo                                                                       | mm | 522                            | 346                       | 522                            | 522                       | 522                       | 522                            | 522                       | 522                       | 522                       | 505                       | 522                   | 505                   | 522                   |
| Sistema de instalación                                                      |    | muelles                        | muelles                   | muelles                        | muelles                   | muelles                   | muelles                        | muelles                   | muelles                   | muelles                   | muelles                   | muelles               | muelles               | muelles               |
| Sistema de fácil instalación                                                |    | •                              | •                         | •                              | •                         | •                         | •                              | •                         | •                         | •                         | •                         | •                     | •                     | •                     |
| Anchura de encastre                                                         | mm | 880                            | 880                       | 750                            | 750                       | 560                       | 560                            | 560                       | 560                       | 560                       | 560                       | 560                   | 560                   | 560                   |
| Profundidad de encastre                                                     | mm | 490                            | 330                       | 490                            | 490                       | 490                       | 490                            | 490                       | 490                       | 490                       | 490                       | 490                   | 490                   | 490                   |
| Altura sobre superficie                                                     | mm | 6                              | 5,5                       | 5,5                            | 5,5                       | 6                         | 6                              | 6                         | 6                         | 6                         | 4                         | 6                     | 4                     | 6                     |
| Altura bajo balda                                                           | mm | 51                             | 50,4                      | 50,4                           | 50,4                      | 51                        | 51                             | 51                        | 51                        | 51                        | 53                        | 51                    | 53                    | 51                    |
| Prestaciones                                                                |    |                                |                           |                                |                           |                           |                                |                           |                           |                           |                           |                       |                       |                       |
| Control electrónico                                                         |    | Touch Control Profesional Plus | Touch Control Profesional | Touch Control Profesional Plus | Touch Control Profesional | Touch Control Profesional | Touch Control Profesional Plus | Touch Control Profesional | Touch Control Profesional | Touch Control Profesional | Touch Control Profesional | Touch Control Confort | Touch Control Confort | Touch Control Confort |
| Niveles de potencia                                                         |    | 17                             | 17                        | 17                             | 17                        | 17                        | 17                             | 17                        | 17                        | 17                        | 17                        | 17                    | 17                    | 17                    |
| Control de temperatura del aceite                                           |    | •                              |                           |                                |                           | •                         | •                              | •                         | •                         |                           |                           |                       |                       |                       |
| 4 niveles de temperatura: rehogar, suave, medio y fuerte                    |    | •                              |                           |                                |                           | •                         | •                              | •                         | •                         |                           |                           |                       |                       |                       |
| Programación de tiempo de cocción                                           |    | •                              | •                         | •                              | •                         | •                         | •                              | •                         | •                         | •                         | •                         | •                     | •                     | •                     |
| Función Alarma con duración aviso regulable                                 |    |                                | •                         |                                | •                         | •                         | •                              | •                         | •                         | •                         | •                         | •                     | •                     | •                     |
| Función 35 segundos                                                         |    | •                              |                           | •                              |                           | •                         |                                |                           |                           |                           |                           |                       |                       |                       |
| Función Potencia Máxima limitable                                           |    | •                              | •                         | •                              | •                         | •                         | •                              | •                         | •                         | •                         | •                         | •                     | •                     | •                     |
| Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal |    | •                              | •                         | •                              | •                         | •                         | •                              | •                         | •                         | •                         | •                         |                       |                       |                       |
| Función de seguridad para niños                                             |    |                                |                           |                                |                           |                           |                                |                           |                           |                           |                           | •                     | •                     | •                     |
| Función Silencio                                                            |    | •                              | •                         | •                              | •                         | •                         | •                              | •                         | •                         | •                         | •                         |                       |                       |                       |
| Indicador de 2 niveles calor residual (H/h)                                 |    | •                              | •                         | •                              | •                         | •                         | •                              | •                         | •                         | •                         | •                         |                       |                       |                       |
| Indicador calor residual cada zona cocción                                  |    |                                |                           |                                |                           |                           |                                |                           |                           |                           |                           | •                     | •                     | •                     |
| Desconexión antiolvido de la placa                                          |    | •                              | •                         | •                              | •                         | •                         | •                              | •                         | •                         | •                         | •                         | •                     | •                     | •                     |
| Autodetección de recipientes                                                |    | •                              | •                         | •                              | •                         | •                         | •                              | •                         | •                         | •                         | •                         | •                     | •                     | •                     |
| Regulación automática de potencia                                           |    | •                              | •                         | •                              | •                         | •                         | •                              | •                         | •                         | •                         | •                         | •                     | •                     | •                     |
| Zonas de cocción                                                            |    |                                |                           |                                |                           |                           |                                |                           |                           |                           |                           |                       |                       |                       |
| Zonas de inducción con función Sprint®                                      |    | 5                              | 3                         | 4                              | 4                         | 3                         | 3                              | 3                         | 3                         | 3                         | 3                         | 3                     | 3                     |                       |
| Zonas de inducción                                                          |    |                                |                           |                                |                           |                           |                                |                           |                           |                           |                           |                       |                       | 3                     |
| Zonas vitrocerámicas                                                        |    |                                |                           |                                |                           |                           |                                |                           |                           |                           |                           |                       |                       |                       |
| Zona delantera central                                                      |    |                                |                           |                                |                           |                           |                                |                           |                           |                           |                           |                       |                       |                       |
| Diámetro de la zona                                                         | cm | 32/26/21                       |                           |                                |                           |                           |                                |                           |                           |                           |                           |                       |                       |                       |
| Potencia                                                                    | kW | 3,3/2,6/2,2                    |                           |                                |                           |                           |                                |                           |                           |                           |                           |                       |                       |                       |
| Sprint®                                                                     | kW | 4,6-3,6/3,1,8                  |                           |                                |                           |                           |                                |                           |                           |                           |                           |                       |                       |                       |
| Zona delantera derecha                                                      |    |                                |                           |                                |                           |                           |                                |                           |                           |                           |                           |                       |                       |                       |
| Diámetro de la zona                                                         | cm | 21                             | 21                        | 15                             | 15                        | 18                        | 21                             | 21                        | 21                        | 21                        | 21                        | 21                    | 21                    | 18                    |
| Potencia                                                                    | kW | 2,2                            | 2,2                       | 1,4                            | 1,4                       | 1,8                       | 2,2                            | 2,2                       | 2,2                       | 2,2                       | 2,2                       | 2,2                   | 2,2                   | 1,8                   |
| Sprint®                                                                     | kW | 3,3                            | 3,3                       | 1,8                            | 1,8                       | 2,5                       | 3,3                            | 3,3                       | 3,3                       | 3,3                       | 3,3                       | 3,3                   | 3,3                   |                       |
| Zona trasera derecha                                                        |    |                                |                           |                                |                           |                           |                                |                           |                           |                           |                           |                       |                       |                       |
| Diámetro de la zona                                                         | cm | 15                             |                           | 28                             | 28                        | 15                        | 15                             | 15                        | 15                        | 15                        | 15                        | 15                    | 15                    | 15                    |
| Potencia                                                                    | kW | 1,4                            |                           | 2,4                            | 2,4                       | 1,4                       | 1,4                            | 1,4                       | 1,4                       | 1,4                       | 1,4                       | 1,4                   | 1,4                   | 1,4                   |
| Sprint®                                                                     | kW | 1,8                            |                           | 3,6                            | 3,6                       | 1,8                       | 1,8                            | 1,8                       | 1,8                       | 1,8                       | 1,8                       | 1,8                   | 1,8                   |                       |
| Zona delantera izquierda                                                    |    |                                |                           |                                |                           |                           |                                |                           |                           |                           |                           |                       |                       |                       |
| Diámetro de la zona                                                         | cm | 18                             | 28                        | 21                             | 21                        | 32 / 26 / 21              | 28 / 18                        | 28 / 18                   | 28 / 18                   | 28                        | 28                        | 28                    | 28                    | 24                    |
| Potencia                                                                    | kW | 1,8                            | 2,4                       | 2,2                            | 2,2                       | 3,3 / 2,6 / 2,2           | 2,8 / 1,8                      | 2,8 / 1,8                 | 2,8 / 1,8                 | 2,4                       | 2,4                       | 2,4                   | 2,4                   | 2,2                   |
| Sprint®                                                                     | kW | 2,5                            | 3,4                       | 3,3                            | 3,3                       | 4,6-3,6/3,1,8             | 4,4-3,6 / 2,5                  | 4,4-3,6 / 2,5             | 4,4-3,6 / 2,5             | 3,6                       | 3,6                       | 3,6                   | 3,6                   |                       |
| Zona trasera izquierda                                                      |    |                                |                           |                                |                           |                           |                                |                           |                           |                           |                           |                       |                       |                       |
| Diámetro de la zona                                                         | cm | 18                             | 15                        | 15                             | 15                        |                           |                                |                           |                           |                           |                           |                       |                       |                       |
| Potencia                                                                    | kW | 1,8                            | 1,4                       | 1,4                            | 1,4                       |                           |                                |                           |                           |                           |                           |                       |                       |                       |
| Sprint®                                                                     | kW | 2,5                            | 1,8                       | 1,8                            | 1,8                       |                           |                                |                           |                           |                           |                           |                       |                       |                       |
| Conexión eléctrica                                                          |    |                                |                           |                                |                           |                           |                                |                           |                           |                           |                           |                       |                       |                       |
| Potencia total                                                              | W  | 10.800                         | 7.000                     | 7.200                          | 7.200                     | 6.800                     | 7.200                          | 7.200                     | 7.200                     | 7.200                     | 7.200                     | 7.200                 | 7.200                 | 5.400                 |
| Voltaje                                                                     | V  | 220-240                        | 220-240                   | 220-240                        | 220-240                   | 220-240                   | 220-240                        | 220-240                   | 220-240                   | 220-240                   | 220-240                   | 220-240               | 220-240               | 220-240               |
| Fusible mínimo para la conexión                                             | A  | 32                             | 25                        | 25                             | 25                        | 25                        | 25                             | 25                        | 25                        | 25                        | 25                        | 25                    | 25                    | 25                    |
| Frecuencia de la placa                                                      | Hz | 50-60                          | 50-60                     | 50-60                          | 50-60                     | 50-60                     | 50-60                          | 50-60                     | 50-60                     | 50-60                     | 50-60                     | 50-60                 | 50-60                 | 50-60                 |
| Longitud del cable de conexión                                              | cm | 110                            | 110                       | 110                            | 110                       | 110                       | 110                            | 110                       | 110                       | 110                       | 110                       | 110                   | 110                   | 110                   |
| Posibilidad de conexión trifásica                                           |    | •                              | •                         | •                              | •                         | •                         | •                              | •                         | •                         | •                         | •                         | •                     | •                     | •                     |
| Certificaciones                                                             |    | AENOR CE                       | AENOR CE                  | AENOR CE                       | AENOR CE                  | AENOR CE                  | AENOR CE                       | AENOR CE                  | AENOR CE                  | AENOR CE                  | AENOR CE                  | AENOR CE              | AENOR CE              | AENOR CE              |

| Tipo de placa                                                               | Placas inducción |                           |                           |                           |                       |                       |                           |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Ancho                                                                       | 60 cm            |                           |                           |                           |                       | 60 cm. Mixtas         |                           |                       |
| Marco profesional                                                           |                  |                           |                           |                           |                       |                       |                           |                       |
| Terminación biselada                                                        | 3EB-925 L        | 3EB-920 L                 |                           | 3EB-820 LP                |                       | 3EB-900 L             |                           |                       |
| Marco inoxidable                                                            |                  |                           | 3EB-920 X                 |                           | 3EB-820 XP            |                       | 3EB-900 X                 | 3EB-800 XP            |
| Metalizada                                                                  |                  |                           |                           |                           |                       |                       |                           |                       |
| Dimensiones                                                                 |                  |                           |                           |                           |                       |                       |                           |                       |
| Tipo de ancho                                                               | cm               | 60                        | 60                        | 60                        | 60                    | 60                    | 60                        | 60                    |
| Ancho                                                                       | mm               | 592                       | 592                       | 575                       | 592                   | 575                   | 592                       | 575                   |
| Fondo                                                                       | mm               | 522                       | 522                       | 505                       | 522                   | 505                   | 522                       | 505                   |
| Sistema de instalación                                                      |                  | muelles                   | muelles                   | muelles                   | muelles               | muelles               | muelles                   | muelles               |
| Sistema de fácil instalación                                                |                  | •                         | •                         | •                         | •                     | •                     | •                         | •                     |
| Anchura de encastre                                                         | mm               | 560                       | 560                       | 560                       | 560                   | 560                   | 560                       | 560                   |
| Profundidad de encastre                                                     | mm               | 490                       | 490                       | 490                       | 490                   | 490                   | 490                       | 490                   |
| Altura sobre superficie                                                     | mm               | 6                         | 6                         | 4                         | 6                     | 4                     | 6                         | 4                     |
| Altura bajo balda                                                           | mm               | 51                        | 51                        | 53                        | 51                    | 53                    | 53                        | 53                    |
| Prestaciones                                                                |                  |                           |                           |                           |                       |                       |                           |                       |
| Control electrónico                                                         |                  | Touch Control Profesional | Touch Control Profesional | Touch Control Profesional | Touch Control Confort | Touch Control Confort | Touch Control Profesional | Touch Control Confort |
| Niveles de potencia                                                         |                  | 17                        | 17                        | 17                        | 17                    | 17                    | 17                        | 17                    |
| Control de temperatura del aceite                                           |                  | •                         |                           |                           |                       |                       |                           |                       |
| 4 niveles de temperatura: rehogar, suave, medio y fuerte                    |                  | •                         |                           |                           |                       |                       |                           |                       |
| Programación de tiempo de cocción                                           |                  | •                         | •                         | •                         | •                     | •                     | •                         | •                     |
| Función Alarma con duración aviso regulable                                 |                  | •                         | •                         | •                         | •                     | •                     | •                         | •                     |
| Función 35 segundos                                                         |                  |                           |                           |                           |                       |                       |                           |                       |
| Función Potencia Máxima limitable                                           |                  | •                         | •                         | •                         | •                     | •                     | •                         | •                     |
| Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal |                  | •                         | •                         | •                         |                       | •                     | •                         |                       |
| Función de seguridad para niños                                             |                  |                           |                           | •                         | •                     |                       |                           | •                     |
| Función Silencio                                                            |                  | •                         | •                         | •                         |                       | •                     | •                         |                       |
| Indicador de 2 niveles calor residual (H/h)                                 |                  | •                         | •                         | •                         |                       | •                     | •                         |                       |
| Indicador calor residual cada zona cocción                                  |                  |                           |                           | •                         | •                     |                       |                           | •                     |
| Desconexión antiolvido de la placa                                          |                  | •                         | •                         | •                         | •                     | •                     | •                         | •                     |
| Autodetección de recipientes                                                |                  | •                         | •                         | •                         | •                     | •                     | •                         | •                     |
| Regulación automática de potencia                                           |                  | •                         | •                         | •                         | •                     | •                     | •                         | •                     |
| Zonas de cocción                                                            |                  |                           |                           |                           |                       |                       |                           |                       |
| Zonas de inducción con función Sprint®                                      |                  | 4                         | 4                         | 4                         | 4                     | 4                     | 2                         | 2                     |
| Zonas de inducción                                                          |                  |                           |                           |                           |                       |                       |                           |                       |
| Zonas vitrocerámicas                                                        |                  |                           |                           |                           |                       |                       | 2                         | 2                     |
| Zona delantera central                                                      |                  |                           |                           |                           |                       |                       |                           |                       |
| Diámetro de la zona                                                         | cm               |                           |                           |                           |                       |                       |                           |                       |
| Potencia                                                                    | kW               |                           |                           |                           |                       |                       |                           |                       |
| Sprint®                                                                     | kW               |                           |                           |                           |                       |                       |                           |                       |
| Zona delantera derecha                                                      |                  |                           |                           |                           |                       |                       |                           |                       |
| Diámetro de la zona                                                         | cm               | 21                        | 21                        | 21                        | 21                    | 21                    | 21                        | 21                    |
| Potencia                                                                    | kW               | 2,2                       | 2,2                       | 2,2                       | 2,2                   | 2,2                   | 2,2                       | 2,2                   |
| Sprint®                                                                     | kW               | 3,3                       | 3,3                       | 3,3                       | 3,3                   | 3,3                   | 3,3                       | 3,3                   |
| Zona trasera derecha                                                        |                  |                           |                           |                           |                       |                       |                           |                       |
| Diámetro de la zona                                                         | cm               | 15                        | 15                        | 15                        | 15                    | 15                    | 15                        | 15                    |
| Potencia                                                                    | kW               | 1,4                       | 1,4                       | 1,4                       | 1,4                   | 1,4                   | 1,2                       | 1,2                   |
| Sprint®                                                                     | kW               | 1,8                       | 1,8                       | 1,8                       | 1,8                   | 1,8                   |                           |                       |
| Zona delantera izquierda                                                    |                  |                           |                           |                           |                       |                       |                           |                       |
| Diámetro de la zona                                                         | cm               | 18                        | 18                        | 18                        | 18                    | 18                    | 15                        | 15                    |
| Potencia                                                                    | kW               | 1,8                       | 1,8                       | 1,8                       | 1,8                   | 1,8                   | 1,4                       | 1,4                   |
| Sprint®                                                                     | kW               | 2,5                       | 2,5                       | 2,5                       | 2,5                   | 2,5                   | 1,8                       | 1,8                   |
| Zona trasera izquierda                                                      |                  |                           |                           |                           |                       |                       |                           |                       |
| Diámetro de la zona                                                         | cm               | 18                        | 18                        | 18                        | 18                    | 18                    | 18                        | 18                    |
| Potencia                                                                    | kW               | 1,8                       | 1,8                       | 1,8                       | 1,8                   | 1,8                   | 2,0                       | 2,0                   |
| Sprint®                                                                     | kW               | 2,5                       | 2,5                       | 2,5                       | 2,5                   | 2,5                   |                           |                       |
| Conexión eléctrica                                                          |                  |                           |                           |                           |                       |                       |                           |                       |
| Potencia total                                                              | W                | 7.200                     | 7.200                     | 7.200                     | 7.200                 | 7.200                 | 6.800                     | 6.800                 |
| Voltaje                                                                     | V                | 220-240                   | 220-240                   | 220-240                   | 220-240               | 220-240               | 220-240                   | 220-240               |
| Fusible mínimo para la conexión                                             | A                | 25                        | 25                        | 25                        | 25                    | 25                    | 25                        | 25                    |
| Frecuencia de la placa                                                      | Hz               | 50-60                     | 50-60                     | 50-60                     | 50-60                 | 50-60                 | 50-60                     | 50-60                 |
| Longitud del cable de conexión                                              | cm               | 110                       | 110                       | 110                       | 110                   | 110                   | 110                       | 110                   |
| Posibilidad de conexión trifásica                                           |                  | •                         | •                         | •                         | •                     | •                     | •                         | •                     |
| Certificaciones                                                             |                  | AENOR CE                  | AENOR CE                  | AENOR CE                  | AENOR CE              | AENOR CE              | AENOR CE                  | AENOR CE              |

## Información técnica

| Tipo de placa                                                               |  | Placas vitrocerámicas |                                |                                |                           |                           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ancho                                                                       |  | 90 cm                 | 80 cm                          | 90 x 35 cm fondo               | 60 x 35 cm fondo          | 60 cm. Mixtas             |                           |
| Marco profesional                                                           |  | 3EB-729 F             | 3EB-725 F                      |                                |                           | 3EB-718 FP                |                           |
| Terminación biselada                                                        |  |                       | 3EB-725 L <sup>(1)</sup>       | 3EB-728 L                      | 3EB-714 LP                | 3EB-718 LP <sup>(1)</sup> | 3EB-717 LP                |
| Dimensiones                                                                 |  |                       |                                |                                |                           |                           |                           |
| Tipo de ancho                                                               |  | cm                    | 90                             | 80                             | 90                        | 60                        | 60                        |
| Ancho                                                                       |  | mm                    | 961                            | 831 / 791 <sup>(1)</sup>       | 903                       | 592                       | 641 / 592 <sup>(1)</sup>  |
| Fondo                                                                       |  | mm                    | 522                            | 522                            | 346                       | 362                       | 522                       |
| Sistema de instalación                                                      |  |                       | muelles                        | muelles                        | muelles                   | muelles                   | muelles                   |
| Sistema de fíal instalación                                                 |  |                       | •                              | •                              | •                         | •                         | •                         |
| Anchura de encastre                                                         |  | mm                    | 880                            | 750                            | 880                       | 560                       | 560                       |
| Profundidad de encastre                                                     |  | mm                    | 500                            | 490                            | 330                       | 330                       | 490                       |
| Altura sobre superficie                                                     |  | mm                    | 6                              | 6                              | 6                         | 5                         | 6 / 5 <sup>(1)</sup>      |
| Altura bajo balda                                                           |  | mm                    | 45                             | 45                             | 45                        | 39                        | 39                        |
| Prestaciones                                                                |  |                       |                                |                                |                           |                           |                           |
| Control electrónico                                                         |  |                       | Touch Control Profesional Plus | Touch Control Profesional Plus | Touch Control Profesional | Touch Control Profesional | Touch Control Profesional |
| Niveles de potencia                                                         |  |                       | 17                             | 17                             | 17                        | 17                        | 17                        |
| Control de temperatura del aceite                                           |  |                       | •                              |                                |                           |                           | •                         |
| 4 niveles de temperatura: rehogar, suave, medio y fuerte                    |  |                       | •                              |                                |                           |                           | •                         |
| Programación de tiempo de cocción                                           |  |                       | •                              | •                              | •                         | •                         | •                         |
| Función Alarma con duración de aviso regulable                              |  |                       | •                              | •                              | •                         | •                         | •                         |
| Función 35 segundos                                                         |  |                       | •                              | •                              |                           |                           |                           |
| Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal |  |                       | •                              | •                              | •                         | •                         | •                         |
| Función de seguridad para niños                                             |  |                       |                                |                                |                           |                           |                           |
| Función Silencio                                                            |  |                       | •                              | •                              | •                         | •                         | •                         |
| Indicador 2 niveles de calor residual (H/h)                                 |  |                       | •                              | •                              | •                         | •                         | •                         |
| Indicador calor residual cada zona cocción                                  |  |                       |                                |                                |                           |                           |                           |
| Desconexión antiolvido de la placa                                          |  |                       | •                              | •                              | •                         | •                         | •                         |
| Zonas de cocción                                                            |  |                       |                                |                                |                           |                           |                           |
| Zonas vitrocerámicas                                                        |  |                       | 5                              | 5                              | 4                         | 3                         | 3                         |
| Zona delantera central                                                      |  |                       |                                |                                |                           |                           |                           |
| Diámetro de la zona                                                         |  | cm                    | 32 / 26 / 21                   | 28 / 21                        |                           |                           |                           |
| Potencia                                                                    |  | kW                    | 4,0 / 3,0 / 2,0                | 2,7 / 2,0                      |                           |                           |                           |
| Zona delantera derecha                                                      |  |                       |                                |                                |                           |                           |                           |
| Diámetro de la zona                                                         |  | cm                    | 15                             | 21 / 12                        | 10                        | 18 / 12                   | 18 / 12                   |
| Potencia                                                                    |  | kW                    | 1,2                            | 2,2 / 0,75                     | 0,6                       | 2,0 / 0,8                 | 2,0 / 0,8                 |
| Zona trasera derecha                                                        |  |                       |                                |                                |                           |                           |                           |
| Diámetro de la zona                                                         |  | cm                    | 10                             | 10                             | 18                        | 10                        | 32 / 26 / 21              |
| Potencia                                                                    |  | kW                    | 0,6                            | 0,6                            | 2                         | 0,6                       | 4,0 / 3,0 / 2,0           |
| Zona delantera izquierda                                                    |  |                       |                                |                                |                           |                           |                           |
| Diámetro de la zona                                                         |  | cm                    | 18 / 12                        | 18                             | 28 / 21                   | 21 / 15                   | 15                        |
| Potencia                                                                    |  | kW                    | 2,0 / 0,8                      | 2,0                            | 2,7 / 2,0                 | 2,2 / 1,0                 | 1,2                       |
| Zona trasera izquierda                                                      |  |                       |                                |                                |                           |                           |                           |
| Diámetro de la zona                                                         |  | cm                    | 18                             | 15                             | 15                        |                           | 15                        |
| Potencia                                                                    |  | kW                    | 2                              | 1,2                            | 1,2                       |                           | 2,7 / 2,0                 |
| Conexión eléctrica                                                          |  |                       |                                |                                |                           |                           |                           |
| Potencia total                                                              |  | W                     | 9.800                          | 8.700                          | 6.500                     | 4.800                     | 6.400                     |
| Voltaje                                                                     |  | V                     | 220-240                        | 220-240                        | 220-240                   | 220-240                   | 220-240                   |
| Fusible mínimo para la conexión                                             |  | A                     | 25                             | 25                             | 25                        | 25                        | 25                        |
| Frecuencia mínima de la placa                                               |  | Hz                    | 50-60                          | 50-60                          | 50-60                     | 50-60                     | 50-60                     |
| Longitud del cable de conexión                                              |  | cm                    | 100                            | 100                            | 100                       | 100                       | 100                       |
| Posibilidad de conexión trifásica                                           |  |                       | •                              | •                              | •                         | •                         | •                         |
| Certificaciones                                                             |  |                       | AENOR CE                       | AENOR CE                       | AENOR CE                  | AENOR CE                  | AENOR CE                  |

| Tipo de placa                                                               | Placas vitrocerámicas     |                           |                           |                          |                           |                           |                           |                       |                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|
| Ancho                                                                       | 60 cm. Touch control      |                           |                           |                          |                           |                           |                           | 60 cm. Sin mandos     |                           |            |
| Marco profesional                                                           | 3EB-715 FP                |                           |                           |                          |                           |                           |                           |                       |                           |            |
| Terminación biselada                                                        | 3EB-715 LP <sup>(1)</sup> |                           | 3EB-712 LP <sup>(1)</sup> |                          | 3EB-713 LP <sup>(1)</sup> | 3EB-711 LP <sup>(1)</sup> | 3EB-710 LP <sup>(1)</sup> | 3EE-715 LP            | 3EE-703 LP <sup>(1)</sup> |            |
| Marco inoxidable                                                            |                           | 3EB-715 XP                | 3EB-712 XP                | 3EB-705 L                | 3EB-713 XP                | 3EB-711 XP                | 3EB-710 XP                |                       | 3EE-703 XP                | 3EE-700 XP |
| Dimensiones                                                                 |                           |                           |                           |                          |                           |                           |                           |                       |                           |            |
| Tipo de ancho                                                               | cm                        | 60                        | 60                        | 60                       | 60                        | 60                        | 60                        | 60                    | 60                        | 60         |
| Ancho                                                                       | mm                        | 641 / 592 <sup>(1)</sup>  | 575                       | 592 <sup>(1)</sup> / 575 | 592                       | 592 <sup>(1)</sup> / 575  | 592 <sup>(1)</sup> / 575  | 592                   | 592 <sup>(1)</sup> / 575  | 575        |
| Fondo                                                                       | mm                        | 522                       | 505                       | 522 <sup>(1)</sup> / 505 | 522                       | 522 <sup>(1)</sup> / 505  | 522 <sup>(1)</sup> / 505  | 522                   | 522 <sup>(1)</sup> / 505  | 505        |
| Sistema de instalación                                                      |                           | muelles                   | muelles                   | muelles                  | muelles                   | muelles                   | muelles                   | muelles               | muelles                   | muelles    |
| Sistema de fácil instalación                                                |                           | •                         | •                         | •                        | •                         | •                         | •                         | •                     | •                         | •          |
| Anchura de encastre                                                         | mm                        | 560                       | 560                       | 560                      | 560                       | 560                       | 560                       | 560                   | 560                       | 560        |
| Profundidad de encastre                                                     | mm                        | 490                       | 490                       | 490                      | 490                       | 490                       | 490                       | 490                   | 490                       | 490        |
| Altura sobre superficie                                                     | mm                        | 6 / 5 <sup>(1)</sup>      | 4                         | 5 <sup>(1)</sup> / 4     | 6                         | 5 <sup>(1)</sup> / 4      | 5 <sup>(1)</sup> / 4      | 5                     | 5 <sup>(1)</sup> / 4      | 4          |
| Altura bajo balda                                                           | mm                        | 39                        | 41                        | 39 <sup>(1)</sup> / 41   | 39                        | 39 <sup>(1)</sup> / 41    | 39 <sup>(1)</sup> / 41    | 38                    | 38 <sup>(1)</sup> / 40    | 40         |
| Prestaciones                                                                |                           |                           |                           |                          |                           |                           |                           |                       |                           |            |
| Control electrónico                                                         |                           | Touch Control Profesional | Touch Control Profesional | Touch Control Comfort    | Touch Control Comfort     | Touch Control Profesional | Touch Control Comfort     | Touch Control Comfort | sin mandos                | sin mandos |
| Niveles de potencia                                                         |                           | 17                        | 17                        | 17                       | 17                        | 17                        | 17                        | 17                    | 11                        | 11         |
| Control de temperatura del aceite                                           |                           |                           |                           |                          |                           |                           |                           |                       |                           |            |
| 4 niveles de temperatura: rehogar, suave, medio y fuerte                    |                           |                           |                           |                          |                           |                           |                           |                       |                           |            |
| Programación de tiempo de cocción                                           |                           | •                         | •                         | •                        | •                         | •                         | •                         | •                     |                           |            |
| Función Alarma con duración de aviso regulable                              |                           | •                         | •                         | •                        | •                         | •                         | •                         | •                     |                           |            |
| Función 35 segundos                                                         |                           |                           |                           |                          |                           |                           |                           |                       |                           |            |
| Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal |                           | •                         | •                         |                          |                           | •                         |                           |                       |                           |            |
| Función de seguridad para niños                                             |                           |                           |                           | •                        | •                         |                           | •                         | •                     |                           |            |
| Función Silencio                                                            |                           | •                         | •                         |                          |                           | •                         |                           |                       |                           |            |
| Indicador de 2 niveles de calor residual (H/h)                              |                           | •                         | •                         |                          |                           | •                         |                           |                       |                           |            |
| Indicador calor residual cada zona cocción                                  |                           |                           |                           | •                        | •                         |                           | •                         | •                     | •                         | •          |
| Desconexión antilivido de la placa                                          |                           | •                         | •                         | •                        | •                         | •                         | •                         | •                     |                           |            |
| Zonas de cocción                                                            |                           |                           |                           |                          |                           |                           |                           |                       |                           |            |
| Zonas vitrocerámicas                                                        |                           | 3                         | 3                         | 3                        | 3                         | 4                         | 4                         | 4                     | 4                         | 4          |
| Zona delantera central                                                      |                           |                           |                           |                          |                           |                           |                           |                       |                           |            |
| Diámetro de la zona                                                         | cm                        |                           |                           |                          |                           |                           |                           |                       |                           |            |
| Potencia                                                                    | kW                        |                           |                           |                          |                           |                           |                           |                       |                           |            |
| Zona delantera derecha                                                      |                           |                           |                           |                          |                           |                           |                           |                       |                           |            |
| Diámetro de la zona                                                         | cm                        | 18 / 12                   | 18 / 12                   | 18                       | 18                        | 18                        | 18                        | 18                    | 18 / 12                   | 18         |
| Potencia                                                                    | kW                        | 2,0 / 0,8                 | 2,0 / 0,8                 | 2                        | 2,0                       | 2,0                       | 2                         | 2                     | 2,0 / 0,8                 | 2          |
| Zona trasera derecha                                                        |                           |                           |                           |                          |                           |                           |                           |                       |                           |            |
| Diámetro de la zona                                                         | cm                        | 15                        | 15                        | 15                       | 15                        | 15                        | 15                        | 15                    | 15                        | 15         |
| Potencia                                                                    | kW                        | 1,2                       | 1,2                       | 1,2                      | 1,2                       | 1,2                       | 1,2                       | 1,2                   | 1,2                       | 1,2        |
| Zona delantera izquierda                                                    |                           |                           |                           |                          |                           |                           |                           |                       |                           |            |
| Diámetro de la zona                                                         | cm                        |                           |                           |                          |                           | 15                        | 15                        | 15                    | 10                        | 15         |
| Potencia                                                                    | kW                        |                           |                           |                          |                           | 1,2                       | 1,2                       | 1,2                   | 0,6                       | 1,2        |
| Zona trasera izquierda                                                      |                           |                           |                           |                          |                           |                           |                           |                       |                           |            |
| Diámetro de la zona                                                         | cm                        | 28 / 21                   | 28 / 21                   | 28 / 21                  | 23                        | 21 / 12                   | 21 / 12                   | 21                    | 28 / 21                   | 21 / 12    |
| Potencia                                                                    | kW                        | 2,7 / 2,0                 | 2,7 / 2,0                 | 2,7 / 2,0                | 2,5                       | 2,2 / 0,8                 | 2,2 / 0,8                 | 2,2                   | 2,7 / 2,0                 | 2,2 / 0,8  |
| Conexión eléctrica                                                          |                           |                           |                           |                          |                           |                           |                           |                       |                           |            |
| Potencia total                                                              | W                         | 5.900                     | 5.900                     | 5.900                    | 5.700                     | 6.600                     | 6.600                     | 6.600                 | 6.500                     | 6.600      |
| Voltaje                                                                     | V                         | 220-240                   | 220-240                   | 220-240                  | 220-240                   | 220-240                   | 220-240                   | 220-240               | 220-240                   | 220-240    |
| Fusible mínimo para la conexión                                             | A                         | 25                        | 25                        | 25                       | 25                        | 25                        | 25                        | 25                    | 25                        | 25         |
| Frecuencia de la placa                                                      | Hz                        | 50-60                     | 50-60                     | 50-60                    | 50-60                     | 50-60                     | 50-60                     | 50-60                 | 50-60                     | 50-60      |
| Longitud del cable de conexión                                              | cm                        | 100                       | 100                       | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       | 100                   | 100                       | 100        |
| Posibilidad de conexión trifásica                                           |                           | •                         | •                         | •                        | •                         | •                         | •                         | •                     | •                         | •          |
| Certificaciones                                                             |                           | AENOR CE                  | AENOR CE                  | AENOR CE                 | AENOR CE                  | AENOR CE                  | AENOR CE                  | AENOR CE              | AENOR CE                  | AENOR CE   |

## Información técnica

|                                                                                | Placas modulares biseladas. Línea Profesional |                                    |                                    |                                    |                                    |                            |                            |                            | Placas modulares. Línea inoxidable |             |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Tipo de placa                                                                  | Inducción                                     | Vitrocerám.                        | Freidora                           | Grill                              | Barbacoa                           | Cristal gas                | Cristal gas                |                            | Vitrocerám.                        | Freidora    | Gas 2 zonas  | Gas 1 zona   |
| Terminación biselada                                                           | 3EB-9030 L                                    | 3EB-7030 L                         | 3EB-6030 L                         | 3EB-5030 L                         | 3EB-4030 L                         | 3EB-2030 L                 | 3EB-1030 L                 |                            | 3EMX-3094                          | 3EMX-3097   | 3EMX-3092 B  | 3EMX-3091 B  |
| Acero inoxidable                                                               |                                               |                                    |                                    |                                    |                                    |                            |                            |                            |                                    |             |              |              |
| Dimensiones                                                                    |                                               |                                    |                                    |                                    |                                    |                            |                            |                            |                                    |             |              |              |
| Tipo de ancho                                                                  | cm                                            | 30                                 | 30                                 | 30                                 | 30                                 | 30                         | 30                         |                            | 30                                 | 30          | 30           | 30           |
| Ancho                                                                          | mm                                            | 288                                | 288                                | 288                                | 288                                | 288                        | 288                        |                            | 288                                | 288         | 288          | 288          |
| Fondo                                                                          | mm                                            | 522                                | 522                                | 522                                | 522                                | 522                        | 522                        |                            | 505                                | 505         | 505          | 505          |
| Sistema de instalación                                                         |                                               | Grapas/Ganchos<br>encastre         | Grapas/Ganchos<br>encastre         | Grapas/Ganchos<br>encastre         | Grapas/Ganchos<br>encastre         | Grapas/Ganchos<br>encastre | Grapas/Ganchos<br>encastre |                            | Muelles                            | Muelles     | Muelles      | Muelles      |
| Anchura de encastre                                                            | mm                                            | 270                                | 270                                | 270                                | 270                                | 270                        | 270                        |                            | 268                                | 268         | 268          | 268          |
| Profundidad de encastre                                                        | mm                                            | 490                                | 490                                | 490                                | 490                                | 490                        | 490                        |                            | 490                                | 490         | 490          | 490          |
| Altura sobre superficie                                                        | mm                                            | 6                                  | 6                                  | 6                                  | 6                                  | 6                          | 6                          |                            |                                    |             |              |              |
| Altura bajo balda                                                              | mm                                            | 53                                 | 39                                 | 365                                | 39                                 | 234                        | 45                         |                            | 42,5                               | 165         | 42,5         | 42,5         |
| Prestaciones                                                                   |                                               |                                    |                                    |                                    |                                    |                            |                            |                            |                                    |             |              |              |
| Control electrónico                                                            | Touch sensores<br>+/- individuales            | Touch sensores<br>+/- individuales | Touch sensores<br>+/- individuales | Touch sensores<br>+/- individuales | Touch sensores<br>+/- individuales | mandos                     | mandos                     |                            | mandos                             | mandos      | mandos       | mandos       |
| Niveles de potencia / temperatura                                              | 17                                            | 17                                 | 100°C-190°C                        | 17                                 | 9                                  |                            |                            |                            | 6                                  | 160°C-190°C |              |              |
| Autoencendido                                                                  |                                               |                                    |                                    |                                    |                                    | •                          | •                          |                            |                                    |             | •            | •            |
| Gas Stop                                                                       |                                               |                                    |                                    |                                    |                                    | •                          | •                          |                            |                                    |             | •            | •            |
| Material de la parrilla                                                        |                                               |                                    |                                    |                                    |                                    | hierro fundido<br>sencilla | hierro fundido<br>doble    | hierro fundido<br>sencilla |                                    |             | esmaltada    | esmaltada    |
| Tipo de parrilla                                                               |                                               |                                    |                                    |                                    |                                    |                            |                            |                            |                                    |             |              |              |
| Función potencia máxima regulable                                              | •                                             |                                    |                                    |                                    |                                    |                            |                            |                            |                                    |             |              |              |
| Función de seguridad para niños con opción<br>de bloqueo permanente o temporal | •                                             | •                                  |                                    | •                                  |                                    |                            |                            |                            |                                    |             |              |              |
| Indicador 2 niveles de calor residual (H/h)                                    | •                                             | •                                  |                                    | •                                  |                                    |                            |                            |                            |                                    |             |              |              |
| Indicador calor residual cada zona cocción                                     |                                               |                                    |                                    |                                    |                                    |                            |                            |                            | •                                  |             |              |              |
| Desconexión antiolvido de la placa                                             | •                                             | •                                  | •                                  | •                                  | •                                  |                            |                            |                            |                                    |             |              |              |
| Capacidad de la cuba                                                           |                                               |                                    | 4                                  |                                    | 2,5                                |                            |                            |                            |                                    | 3           |              |              |
| Cuba de acero inoxidable                                                       |                                               |                                    | •                                  |                                    | •                                  |                            |                            |                            |                                    |             |              |              |
| Válvula de desagüe                                                             |                                               |                                    | •                                  |                                    | •                                  |                            |                            |                            |                                    |             |              |              |
| Tapa cristal vitrocerámico                                                     |                                               |                                    | •                                  |                                    | •                                  |                            |                            |                            |                                    |             |              |              |
| Zonas de cocción                                                               |                                               |                                    |                                    |                                    |                                    |                            |                            |                            |                                    |             |              |              |
| Zonas de inducción                                                             | 2                                             |                                    |                                    |                                    |                                    |                            |                            |                            |                                    |             |              |              |
| Zonas vitrocerámicas                                                           |                                               | 2                                  |                                    | 1                                  |                                    |                            |                            |                            | 2                                  |             |              |              |
| Zonas de gas                                                                   |                                               |                                    |                                    |                                    |                                    | 2                          | 1                          |                            |                                    |             | 2            | 1            |
| Zona delantera central                                                         |                                               |                                    |                                    |                                    |                                    |                            |                            |                            |                                    |             |              |              |
| Diámetro zona                                                                  | cm                                            | 210                                | 180                                | 150 x 210                          | 162 x 288                          | 210 x 380                  |                            |                            | 150                                |             |              |              |
| Potencia                                                                       | kW                                            | 2,2                                | 2                                  | 2,5                                | 2,7                                | 2,4                        | 1,7                        | 3,6                        | 1,2                                |             | 1,0          |              |
| Sprint®                                                                        | kW                                            | 3,3                                |                                    |                                    |                                    |                            |                            |                            |                                    |             |              |              |
| Zona trasera central                                                           |                                               |                                    |                                    |                                    |                                    |                            |                            |                            |                                    |             |              |              |
| Diámetro zona                                                                  | cm                                            | 145                                | 145                                |                                    |                                    |                            |                            |                            | 180                                |             |              |              |
| Potencia                                                                       | kW                                            | 1,4                                | 1,2                                |                                    |                                    |                            | 3,0                        |                            | 1,7                                |             | 3,0          | 3,6          |
| Sprint®                                                                        | kW                                            | 1,8                                |                                    |                                    |                                    |                            |                            |                            |                                    |             |              |              |
| Conexión de gas                                                                |                                               |                                    |                                    |                                    |                                    |                            |                            |                            |                                    |             |              |              |
| Potencia acometida de gas                                                      | kW                                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                            | 4,70 kw                    | 3,6 kw                     |                                    |             | 4,0          | 3,6          |
| Gas inyectores serie                                                           |                                               |                                    |                                    |                                    |                                    |                            | gas natural                | gas natural                |                                    |             | Butano       | Butano       |
| Juego de inyectores                                                            |                                               |                                    |                                    |                                    |                                    |                            | butano/propano             | butano/propano             |                                    |             |              |              |
| Conexión eléctrica                                                             |                                               |                                    |                                    |                                    |                                    |                            |                            |                            |                                    |             |              |              |
| Potencia total                                                                 | W                                             | 3.600                              | 3.200                              | 2.500                              | 2.700                              | 2.400                      | 4.700                      | 3.600                      | 2.900                              | 1.800       | 600          | 600          |
| Voltaje                                                                        | V                                             | 220-240                            | 220-240                            | 220-240                            | 220-240                            | 220-240                    | 220-240                    | 220-240                    | 220-240                            | 220-240     | 220-240      | 220-240      |
| Fusible mínimo para la conexión                                                | A                                             | 16                                 | 16                                 | 16                                 | 16                                 | 16                         | 16                         | 16                         | 16                                 | 16          | 3            | 3            |
| Frecuencia de la placa                                                         | Hz                                            | 50-60                              | 50-60                              | 50-60                              | 50-60                              | 50-60                      | 50-60                      | 50-60                      | 50-60                              | 50-60       | 50           | 50           |
| Longitud del cable de conexión                                                 | cm                                            | 150                                | 100                                | 100                                | 100                                | 100                        | 100                        | 100                        | 150                                | 150         | 100          | 100          |
| Certificados                                                                   |                                               |                                    |                                    |                                    |                                    |                            |                            |                            |                                    |             |              |              |
| Certificaciones                                                                | AENOR CE                                      | AENOR CE                           | AENOR CE                           | AENOR CE                           | AENOR CE                           | CE                         | CE                         |                            |                                    |             |              |              |
| Número de homologación                                                         |                                               |                                    |                                    |                                    |                                    | PIN0099BM748               | PIN0099BM748               |                            |                                    |             | PIN0099B0804 | PIN0099B0804 |

| Tipo de placa                         | Placas Cristal Gas      |            |            |                         |            |            |            |                         |            |            |           |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|-----------|
|                                       | Ancho 70 cm. Con mandos |            |            | Ancho 60 cm. Con mandos |            |            |            | Ancho 60 cm. Sin mandos |            |            |           |
| Butano                                | 3ETI-397 B              |            | 3ETG-397 B | 3ETG-395 B              |            | 3ETG-393 B | 3ETG-494 B | 3EFG-395 B              |            | 3EFG-392 B |           |
| Gas natural                           |                         | 3ETG-399 N |            | 3ETG-395 N              | 3ETG-394 N |            |            |                         | 3EFG-394 N | 3EFG-392 N |           |
| Dimensiones                           |                         |            |            |                         |            |            |            |                         |            |            |           |
| Ancho                                 | mm                      | 710        | 710        | 710                     | 592        | 592        | 592        | 590                     | 592        | 592        | 592       |
| Fondo                                 | mm                      | 520        | 522        | 522                     | 522        | 522        | 522        | 520                     | 522        | 522        | 522       |
| Sistema de instalación                |                         | muelles    | muelles    | muelles                 | muelles    | muelles    | muelles    | anclaje modular         | muelles    | muelles    | muelles   |
| Sistema de fácil instalación          |                         | •          | •          | •                       | •          | •          | •          |                         | •          | •          | •         |
| Anchura de encastre                   | mm                      | 560        | 560        | 560                     | 560        | 560        | 560        | 560                     | 560        | 560        | 560       |
| Profundidad de encastre               | mm                      | 490        | 490        | 490                     | 490        | 490        | 490        | 490                     | 490        | 490        | 490       |
| Altura bajo balda                     | mm                      | 43         | 45         | 45                      | 45         | 45         | 45         | 45                      | 64         | 64         | 64        |
| Prestaciones                          |                         |            |            |                         |            |            |            |                         |            |            |           |
| Número quemadores de gas              |                         | 5          | 5          | 5                       | 3          | 4          | 3          | 4                       | 4          | 4          | 2         |
| Número de placas eléctricas           |                         |            |            |                         |            |            | 1          |                         |            |            | 2         |
| Autoencendido incorporado en mandos   |                         | •          | •          | •                       | •          | •          | •          | •                       | •          | •          | •         |
| Seguridad Gas Stop                    |                         | •          | •          | •                       | •          | •          | •          | •                       | •          | •          | •         |
| Programación de tiempo Touch Control  |                         |            | •          |                         |            |            |            |                         |            |            |           |
| Desconexión automática de seguridad   |                         |            | •          |                         |            |            |            |                         | •          | •          | •         |
| Reignición automática de seguridad    |                         |            |            |                         |            |            |            |                         | •          | •          | •         |
| Zonas de cocción                      |                         |            |            |                         |            |            |            |                         |            |            |           |
| Zona delantera izquierda              | kW                      | 1,0        | 1,0        | 1,0                     | 3,3        | 1,7        | 1,2        | 3,0                     | 3,6        | 3,0        | 0,7 - 2,2 |
| Zona trasera izquierda                | kW                      | 1,7        | 1,7        | 1,7                     |            | 1,7        | 1,7        | 1,7                     | 1,7        | 1,7        | 1,2       |
| Zona central                          | kW                      | 3,6        | 3,6        | 3,6                     |            |            |            |                         |            |            |           |
| Zona trasera derecha                  | kW                      | 3,0        | 3,0        | 3,0                     | 3,0        | 3,0        | 3,0        | 1,7                     | 1,7        | 1,7        | 3,0       |
| Zona delantera derecha                | kW                      | 1,7        | 1,7        | 1,7                     | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 1,0                     | 1,0        | 1,0        | 1,0       |
| Equipamiento                          |                         |            |            |                         |            |            |            |                         |            |            |           |
| Parrillas hierro fundido / esmaltadas |                         | •/-        | •/-        | •/-                     | •/-        | •/-        | •/-        | -/•                     | •/-        | •/-        | •/-       |
| Acometida eléctrica y gas             |                         |            |            |                         |            |            |            |                         |            |            |           |
| Cable de conexión                     |                         | •          | •          | •                       | •          | •          | •          | •                       | •          | •          | •         |
| Potencia total a red eléctrica        | W                       | 0,6        | 2          | 0,6                     | 0,6        | 0,6        | 1,200      | 0,6                     | 0,6        | 0,6        | 3,4       |
| Potencia acometida de gas             | kW                      | 11         | 11         | 11                      | 7,3        | 7,4        | 5,7        | 7,4                     | 8          | 7,4        | 4         |
| Voltaje                               | V                       | 220-240    | 220-240    | 220-240                 | 220-240    | 220-240    | 220-240    | 220-240                 | 220-240    | 220-240    | 220-240   |

| Tipo de placa                           | Placas de Gas con mandos |            |                 |            |            |            |             |            |                 | Placas de gas sin mandos |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------------------|
|                                         | 75 cm                    | Ancho 80   | Ancho 60 cm     |            |            |            |             |            |                 | Ancho 60 cm              |
| Acero inox. butano                      | 3ETG-391 BP              | 3ETX-385 B | 3ETX-399 B      | 3ETX-398 B | 3ETX-397 B | 3ETX-395 B | 3ETX-394 BP |            |                 | 3ETX-395 B               |
| Acero inox. gas natural                 |                          |            |                 | 3ETX-388 N | 3ETX-397 N | 3ETX-395 N | 3ETX-394 NP | 3ETX-494 B |                 |                          |
| Terminación cristal butano              |                          |            |                 |            |            |            |             |            |                 |                          |
| Dimensiones                             |                          |            |                 |            |            |            |             |            |                 |                          |
| Ancho                                   | mm                       | 762        | 780             | 702        | 702        | 702        | 582         | 582        | 580             | 582                      |
| Fondo                                   | mm                       | 520        | 350             | 700        | 520        | 520        | 520         | 520        | 510             | 512                      |
| Sistema de instalación                  |                          | muelles    | anclaje modular | muelles    | muelles    | muelles    | muelles     | muelles    | anclaje modular | muelles                  |
| Sistema de fácil instalación            |                          | •          |                 | •          | •          | •          | •           | •          |                 | •                        |
| Anchura de encastre                     | mm                       | 560        | 760             | 560        | 560        | 560        | 560         | 560        | 560             | 560                      |
| Profundidad de encastre                 | mm                       | 490        | 330             | 490        | 490        | 490        | 490         | 490        | 490             | 490                      |
| Altura bajo balda                       | mm                       | 45         | 54              | 45         | 45         | 45         | 45          | 45         | 43              | 35                       |
| Prestaciones                            |                          |            |                 |            |            |            |             |            |                 |                          |
| Número quemadores de gas                |                          | 4          | 3               | 5          | 5          | 5          | 3           | 4          | 4               | 4                        |
| Piloto de funcionamiento                |                          |            |                 |            |            |            |             |            |                 | •                        |
| Autoencendido incorporado en los mandos |                          | •          | •               | •          | •          | •          | •           | •          | •               | •                        |
| Seguridad total Gas Stop                |                          | •          | •               | •          | •          | •          | •           | •          | •               | •                        |
| Reignición automática                   |                          |            |                 |            |            |            |             |            |                 | •                        |
| Programador de tiempo Touch Control     |                          |            | •               |            |            |            |             |            |                 |                          |
| Desconexión automática de seguridad     |                          |            | •               |            |            |            |             |            |                 | •                        |
| Zonas de cocción                        |                          |            |                 |            |            |            |             |            |                 |                          |
| Zona de cocción delantera izquierda     | kW                       | 4          | 2,7             | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 4,0         | 1,7        | 3,0             | 3,6                      |
| Zona de cocción trasera izquierda       | kW                       |            |                 | 1,7        | 1,7        | 1,7        |             | 1,7        | 1,7             | 1,7                      |
| Zona de cocción delantera central       | kW                       | 1,0        | 3,5             | 3,6        | 3,6        | 3,6        |             |            |                 |                          |
| Zona de cocción trasera central         | kW                       | 1,7        |                 |            |            |            |             |            |                 |                          |
| Zona de cocción trasera derecha         | kW                       |            |                 | 3,0        | 3,0        | 3,0        | 3,0         | 3,0        | 1,7             | 1,7                      |
| Zona de cocción delantera derecha       | kW                       | 2,5        | 1               | 1,7        | 1,7        | 1,7        | 1,0         | 1,0        | 1,0             | 1,0                      |
| Equipamiento                            |                          |            |                 |            |            |            |             |            |                 |                          |
| Parrillas esmaltadas / hierro fundido   |                          | -/•        | -/•             | -/•        | -/•        | •/-        | •/-         | •/-        | •/-             | •/-                      |
| Acometida eléctrica y gas               |                          |            |                 |            |            |            |             |            |                 |                          |
| Cable de conexión                       |                          | •          | •               | •          | •          | •          | •           | •          | •               | •                        |
| Potencia total a red eléctrica          | W                        | 0,6        | 0,6             | 2          | 0,6        | 0,6        | 0,6         | 0,6        | 0,6             | 0,6                      |
| Potencia total acometida de gas         | kW                       | 9,2        | 7,2             | 11         | 11         | 11         | 7,6         | 7,4        | 7,4             | 8                        |
| Voltaje                                 | V                        | 220-240    | 220-230         | 230        | 220-240    | 220-240    | 220-240     | 220-240    | 220-240         | 220-230                  |