





INK:design aosta • creta • lund

PAMESA
CERAMICA

INK:design



ÍNDICE	AOSTA		4
	CRETA		6
	LUND	BLANCO	8
	PACKING LIST CARAC. TÉCNICAS		10 10-11

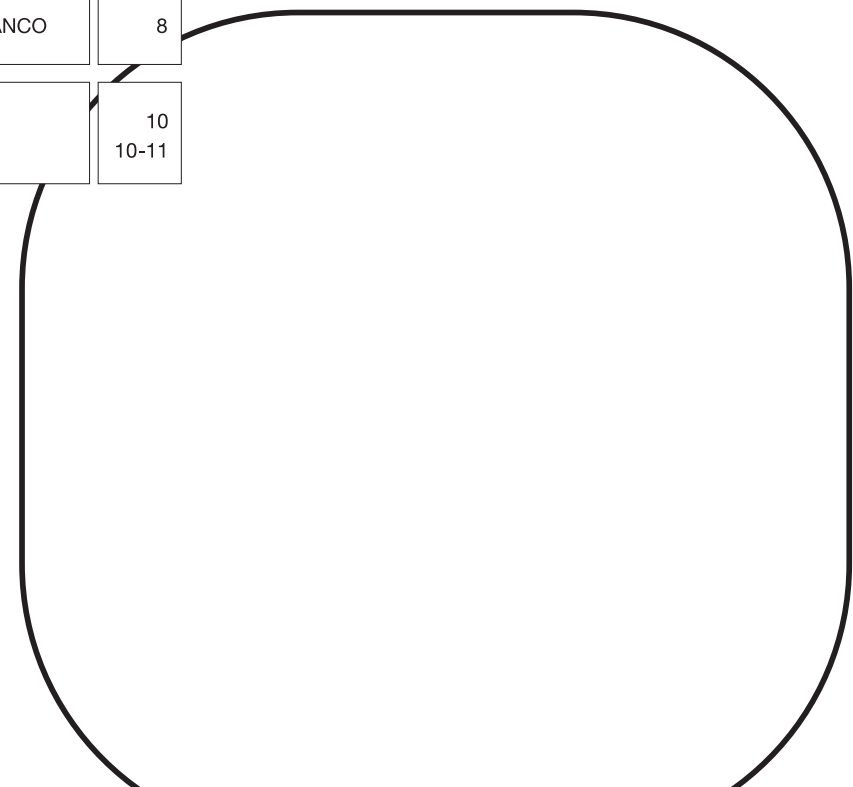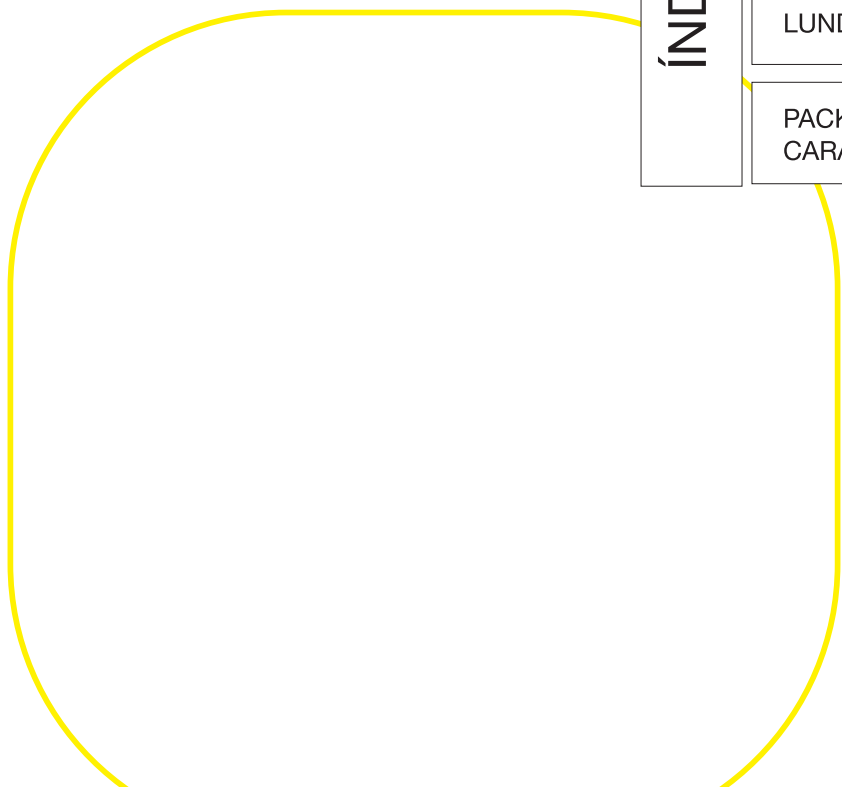

AOSTA




25x50 revestimiento pasta blanca / 45x45 / 50x100 gres porcelánico esmaltado
10"x20" white body wall tiles / 18"x18" / 20"x40" glazed porcelain tiles

INK:design

UNE-ENV 12633


CLASE 1

Semipulido - Semipolished

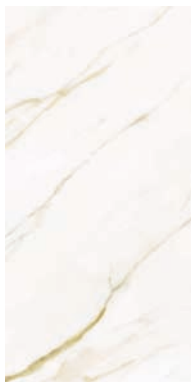

AOSTA 25 x 50

M17

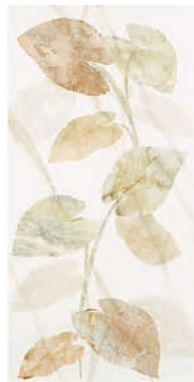

DEC. JADE 25 x 50

P102



LIST. JADE

7,5 x 50 P80



AOSTA 50 x 100

PEI 4

Semipulido - Semipolished M45




EGEO AOSTA 25 x 50

M17



MEDAS AOSTA 25 x 50

M17



AOSTA 45 x 45

PEI 4

Semipulido - Semipolished M36



CRETA




25x50 revestimiento pasta blanca / 45x45 / 50x100 gres porcelánico esmaltado
10"x20" white body wall tiles / 18"x18" / 20"x40" glazed porcelain tiles

INK:design

UNE-ENV 12633

CLASE 1

Semipul.-Semipol.

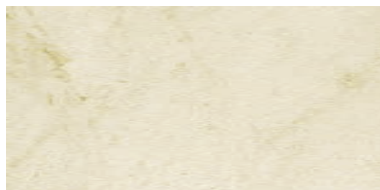

CRETA 25 x 50
M17



CRETA VENTANA 25 x 50
P51



EGEA CRETA 25 x 50
M17



MEDAS CRETA 25 x 50
M17



INST. DAMA Beige 2
14 x 14 P45 0,5



CAPIT. CRETA Beige 12
9 x 25 P46 4,35



ANG. 9 CAPITEL
Beige P35



LIST. MURO Beige 12
7 x 25 P44 3,30



ANG. MURO
Beige P35



CAPIT. CRETA Beige 10
5 x 25 P37 2,22



ANG. 5 CAPITEL
Beige P33




MOLD. CRETA Beige 12
3,5 x 25 P29 3



ANG. 3,5
CRETA P23



CRETA 50 x 100
Semipulido - Semipolished M45



CRETA 45 x 45
Semipulido - Semipolished M36



MOSAICO CERDEÑA 90 x 90 P153
 (Conjunto 4 piezas) (Collection of 4 pieces)

4
 18



LUND blanco



16x100 / 24,5x100 / 50x100 gres porcelánico esmaltado
6,4"x40" / 9,8"x40" / 20"x40" glazed porcelain tiles

INKdesign

UNE-ENV 12633
CLASE 1



LUND Blanco 24,5 x 100	PEI 4
Rectificado - Rectified M45	



LUND Blanco 16 x 100	PEI 4
Rectificado - Rectified M47	



LUND Blanco 50 x 100	PEI 4
Rectificado - Rectified M43	





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO ESMALTADO			
FORMATO: 45 x 45 / 50 x 100 cm 16 x 100 / 24,5 x 100 cm	Normas de Ensayo	Valores Prescritos Norma EN 14411	Valor Medio
Características dimensionales Longitud y anchura Espesor Rectitud de lados Ortogonalidad Desviación de la planitud	ISO 10545-2	± 0,6 % ± 5 % ± 0,6 % ± 0,6 % ± 0,5 %	Cumple la norma
Absorción de agua	ISO 10545-3	> 0,5 %	0,1 %
Resistencia a la flexión Módulo de rotura Carga de rotura	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ² ≥ 1300 N	50 - 60 N/mm ² 2000 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial	ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante	PEI 2 - 5
Dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Método de ensayo disponible	< 7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Método de ensayo disponible	Resiste
Expansión por humedad	ISO 10545-10	Método de ensayo disponible	< 0,1 mm/m
Resistencia al cuarteo	ISO 10545-11	Exigida	Resiste
Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Exigida	Resiste
Resistencia al ataque químico Ácidos y bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas	ISO 10545-13	Según clase indicada fabricante Mínimo GB	Cumple la norma Clase GA
Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Mínimo Clase 3	Cumple la norma

RODAPIÉ ROMO
ROUND EDGE SKIRTING

9 x 45 cm. 22 19

P26 Semipulido / Semipolished

9 x 50 cm. 22 28

P14 Rectificado / Rectified

P29 Semipulido / Semipolished

• Fabricación sobre pedido / Made in order

* TRIMP

5 x 25 cm. P06 44 8,13

TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN TILES			
SIZES: 18" x 18" / 20" x 40" 6,4" x 40" / 9,8" x 40"	Standard	Value required by EN 14411 Standard	Average Value
Dimensional features Length and width Thickness Straightness of sides Rectangularity Surface planarity	ISO 10545-2	± 0,6 % ± 5 % ± 0,5 % ± 0,6 % ± 0,5 %	Conforms to standard
Water absorption	ISO 10545-3	> 0,5 %	0,1 %
Resistance to bending Bending strength Modulus of rupture	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ² ≥ 1300 N	50 - 60 N/mm ² 2000 - 2500 N
Resistance to surface abrasion	ISO 10545-7	Abrasion class indicated by the manufacturer	PEI 2 - 5
Linear thermal expansion	ISO 10545-8	Test method available	< 7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Test method available	Resists
Moisture expansion	ISO 10545-10	Test method available	< 0,1 mm/m
Crazing resistance	ISO 10545-11	Required	Resists
Frost resistance	ISO 10545-12	Required	Resists
Resistance to chemical attack Acids and bases Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Manufacturer to state classification Minimum GB	Conforms to standard Class GA
Resistance to stains	ISO 10545-14	Minimum Class 3	Conforms to standard



25 x 50	RVTO.-WALL	6	0,75	88	66,00	14,00	1252
45 x 45	SEMIPUL.-SEMIPOL.	6	1,22	52	63,44	26,30	1388
50 x 100	SEMIPUL.-SEMIPOL.	3	1,50	28	42,00	41,00	1168
16 x 100	REC.-REC.	6	1,00	40	40,00	26,00	1055
24,5 x 100	REC.-REC.	4	1,00	39	39,00	26,00	1029
50 x 100	REC.-REC.	3	1,50	28	42,00	43,00	1224

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REVESTIMIENTO PASTA BLANCA			
FORMATOS: 25 x 50 cm	Normas de Ensayo	Valores Prescritos Norma EN 14411	Valor Medio
Características dimensionales Longitud y anchura Espesor Rectitud de lados Ortogonalidad Desviación de la planitud	ISO 10545-2	± 0,5 % ± 10 % ± 0,3 % ± 0,5 % ± 0,5 %	Cumple la norma
Absorción de agua	ISO 10545-3	> 10 %	16 %
Resistencia a la flexión Módulo de rotura Carga de rotura	ISO 10545-4	≥ 15 N/mm ² ≥ 600 N	20 - 30 N/mm ² 700 - 1000 N
Resistencia a la abrasión superficial	ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante	No aplica
Dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Método de ensayo disponible	< 7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Método de ensayo disponible	Resiste
Expansión por humedad	ISO 10545-10	Método de ensayo disponible	< 0,1 mm/m
Resistencia al cuarteo	ISO 10545-11	Exigida	Resiste
Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Método de ensayo disponible	No aplica
Resistencia al ataque químico Ácidos y bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas	ISO 10545-13	Según clase indicada fabricante Mínimo GB	Cumple la norma Clase GA
Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Mínimo Clase 3	Cumple la norma

TECHNICAL FEATURES WHITE BODY WALL TILES			
SIZES: 10" x 20"	Standard	Value required by EN 14411 Standard	Average Value
Dimensional features Length and width Thickness Straightness of sides Rectangularity Surface planarity	ISO 10545-2	± ± ± ± ±	
Water absorption	ISO 10545-3	>	
Resistance to bending Bending strength Modulus of rupture	ISO 10545-4	≥ ≥	
Resistance to surface abrasion	ISO 10545-7		
Linear thermal expansion	ISO 10545-8		< 7,0 x 10 ⁻⁶ °
Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Test method available	Resists
Moisture expansion	ISO 10545-10	Test method available	< 0,1 mm/m
Crazing resistance	ISO 10545-11	Required	Resists
Frost resistance	ISO 10545-12	Test method available	Not apply
Resistance to chemical attack Acids and bases Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Manufacturer to state classification Minimum GB	Conforms to standard Class GA
Resistance to stains	ISO 10545-14	Minimum Class 3	Conforms to standard

PAMESA CERAMICA

PAMESA CERÁMICA S.L.

Cno. Alcora, 8 - Apdo. Correos 14 - 12550 ALMAZORA - Castellón - SPAIN
Tel.: 34 - 964 50 75 00 - Telefax: 34 - 964 52 27 16 / 34 - 964 53 27 31
e-mail: nacional@pamesa.com / export@pamesa.com / web: www.pamesa.com

