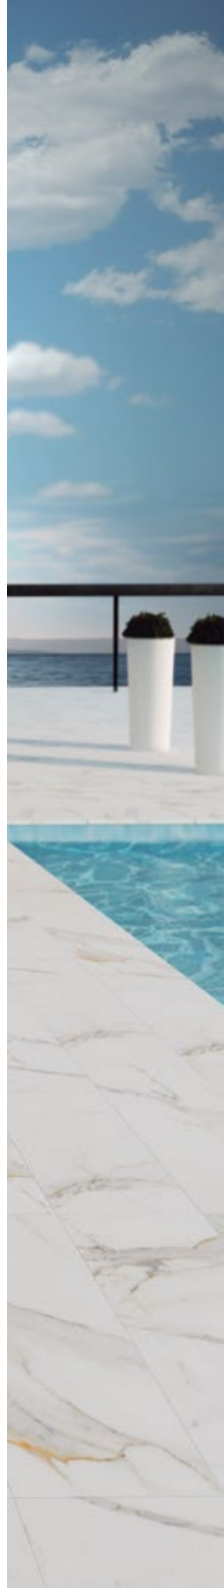




MARBLES
COLLECTION



MARBLES

COLLECTION

MARBLES, UNA COLECCIÓN INSPIRADA EN LOS MÁRMOLES NOBLES
UNA GAMA DE GRES PORCELÁNICO EXTRUIDO CON VARIEDAD DE FORMATOS Y PIEZAS ESPECIALES BASADA EN LA RECREACIÓN DE LOS MÁRMOLES CLÁSICOS
ELEGANCIA Y ATEMPORALIDAD PARA CUALQUIER ESPACIO, TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR

MARBLES, A COLLECTION INSPIRED BY NOBLE MARBLES
A RANGE OF EXTRUDED PORCELAIN STONEWARE WITH A VARIETY OF SPECIAL FORMATS AND PIECES BASED ON THE RECREATION OF CLASSIC MARBLES
ELEGANCE AND TIMELESSNESS FOR ANY SPACE, BOTH INDOORS AND OUTDOORS



INDOOR: CALACATTA 33x66,5 CM (C-1) OUTDOOR: CALACATTA 33x66,5 CM (C-3) - PELDAÑO RECTO 33x60 CM (C-3)



TRAVERTINO

La colección Travertino traslada el característico veteado en tonalidad beige de las rocas metamórficas al gres porcelánico extruido de gran formato.

Acabado natural y elegancia para cualquier estancia.

The Travertino collection brings the characteristic veined marble in a beige tone of the metamorphic rocks to the large Format extruded porcelain stoneware.

Natural finish, elegance for any room.



FLOOR: TRAVERTINO 60x120 CM (C-1)

CALACATTA

Gres extrusionado inspirado en la belleza del mármol Calacatta. La elegancia del mármol más puro en un producto con unas elevadas características técnicas.

Extruded stoneware inspired by the beauty of Calacatta marble. The elegance of the most pure marble in a product with high technical characteristics.



OUTDOOR: CALACATTA 33x66,5 (C-3) - PELD RECTO 33x60 (C-3) - MEDIA CAÑA 33X4 CM - UÑA 4X4 CM

CREMA MARFIL

El Crema Marfil es un material de color crema, textura de grano fino y fondo uniforme. Un producto clásico para ambientes vanguardistas

Cream Marble is a cream-coloured material with a fine-grained texture and uniform background. A classic product for cutting-edge environments



FLOOR: CREMA MARFIL 60X120 (C1) - PELDAÑO RECTO 33x120 (C3)

MARBLES

COLLECTION

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER


R9
R11


C- 1
C- 3 CLASE C


<1,5%


V1











FORMATOS · SIZES



BASE*
60 x 120 cm - 23.7"x 47.3"
C-1
±12 mm



BASE*
15 x 120 cm - 5.9"x 47.3"
C-1
±12 mm



BASE LISA
33 x 66.5 cm - 13.0"x 26.2"
C-1
±10 mm

BASE ANTI-SLIP
33 x 66.5 cm - 13.0"x 26.2"
C-3
±10 mm

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE

TODAS LAS PIEZAS ESTÁN DISPONIBLES EN LOS TRES ACABADOS: TRAVERTINO - CALACATTA Y CREMA MARFIL
ALL PIECES ARE AVAILABLE IN THREE FINISHES: TRAVERTINO - CALACATTA Y CREMA MARFIL

PELDAÑOS · STEPS



PELDAÑO FIORENTINO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0'x 47.3' x 1.2"

C-1
±12 mm



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0'x 47.3' x 1.2"

C-3
±12 mm



PELDAÑO RECTO 60
33 x 60 x 3 cm - 13.0'x 23.7'x1.2"

C-3
±12 mm

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES



REMATE PELDAÑO FIORENTINO DCHA/IZDA
3 x 33 cm - 1.2'x 13.0"



ZANQUÍN FIORENTINO DCHA/IZDA
18 x 40 cm - 7.1'x 15.7"



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2'x 13.0"



ZANQUÍN RECTO
18 x 40 cm - 7.1'x 15.7"



RODAPIÉ
9 x 40 cm - 3.5'x 15.7"



MEDIACAÑA
33 x 4 cm - 13.0'x 1.6"
r-3 cm



UÑA
4 x 4 cm - 1.6'x 1.6"



ARISTA
33 x 4 cm - 13.0'x 1.6"
r-3 cm



UÑA ARISTA
3 x 3 cm - 1.2'x 1.2"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL DATA

Gres extruido de pasta blanca de baja absorción de agua, según UNE-EN 14411, grupo Alb, esmaltado.

White body extruded stoneware with a low water absorption, according to EN 14411, group Alb, glazed.

NORMA · TEST		DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION	REQUISITOS · STANDARDS	MARBLES gres extruido
ISO 10545-3		Absorción de agua / Water absorption	< 3 %	< 1,5 %
ISO 10545-4		Fuerza de rotura / Breaking strength	≥ 1100 N	> 1800 N
ISO 10545-4		Resistencia a la flexión / Modulus of rupture	≥ 28 N/mm2	> 30 N/mm2
ISO 10545-7		Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion	1-5	5
ISO 10545-9		Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock	exigida / required	garantizado / guaranteed
ISO 10545-11		Resistencia al cuarteo / Crazing resistance	exigida / required	garantizado / guaranteed
ISO 10545-12		Resistencia a la helada / Frost resistance	exigida / required	garantizado / guaranteed
ISO 10545-13		Resistencia a los agentes químicos / Chemical resistance	mínimo GB minimum GB	GA/GLA/GHA
ISO 10545-14		Resistencia a las manchas / Stain resistance	mínimo clase 3 / minimum class3	clase 5 / class 5
UNE-ENV 12633:2003		Resistencia al deslizamiento (péndulo) / Slip Resistance (pendulum)	-	clase 1 liso
				clase 3 antislip
DIN 51130		Ángulo crítico deslizamiento (rampa) / Critical angle of slip (inclined platform)	-	R9 liso
			-	R11 antislip
DIN 51097		Ángulo crítico deslizamiento (pie descalzo) / Critical angle of slip (barefoot)	-	clase C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL DATA




Gres Porcelánico de pasta blanca, según UNE-EN 14411; Grupo BIa, esmaltado.

White body porcelain tile, according to EN 14411, group BIa, glazed.

NORMA · TEST	DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION	REQUISITOS · STANDARDS	MARBLES bases 60X120 - 15X120
ISO 10545-2	 Dimensiones / Sizes Longitud y anchura / Lenght and width Espesor /Thickness Rectitud de los lados /Straightness of sides Ortogonalidad / Rectangularity Planaridad / Surface Flatness	± 0,6% ± 5% ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5%	garantizado / guaranteed
ISO 10545-3	 Absorción de agua / Water absorption	< 0,5%	< 0,5 %
ISO 10545-4	 Fuerza de rotura / Breaking strength	≥ 1300 N	> 2800 N
ISO 10545-4	 Resistencia a la flexión / Modulus of rupture	≥ 35 N/mm2	> 45 N/mm2
ISO 10545-7	 Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion	1-5	5
ISO 10545-9	 Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock	exigida / required	garantizado / guaranteed
ISO 10545-11	 Resistencia al cuarteo / Crazing resistance	exigida / required	garantizado / guaranteed
ISO 10545-12	 Resistencia a la helada / Frost resistance	exigida / required	garantizado / guaranteed
ISO 10545-13	 Resistencia a los agentes químicos / Chemical resistance	mínimo GB minimum GB	GA/GLA/GHA
ISO 10545-14	 Resistencia a las manchas / Stain resistance	mínimo clase 3 / minimum class3	clase 5 / class 5
UNE-ENV 12633:2003	 Resistencia al deslizamiento (péndulo) / Slip Resistance (pendulum)	-	clase 1 / class 1
DIN 51130	 Ángulo crítico deslizamiento (rampa) / Critical angle of slip (inclined platform)	-	R9 liso

EMBALAJE

PACKING

FORMATOS/SIZE/ FORMATS/ Размеры		 Piezas/caja Pieces/box Pièces/boîte Шт./ коробки	 Kg/caja Kg/box kg/boîte кг/ коробки	 Cajas/pallet Boxes/pallet boîtes/palettes коробки/ палет	 Kg/pallet Kg/pallet kg/palettes кг/ палет
	Base calacatta-crema marfil 60x120 cm $\pm$ 11,5 mm	2	38,5	27	1050
	Base travertino 60x120 cm $\pm$ 12 mm	2	35,0	32	1112
		2	38,5	27	1050
	Base 15x120 cm $\pm$ 12 mm	4	17,2	64	1100
	Base 33x66,5 cm $\pm$ 10 mm	5	25,38	40	1015
	Peldaño fiorentino 33x120x3 cm $\pm$ 12 mm	2	23,4	11	257
	Peldaño recto 33x120x3 cm $\pm$ 12 mm	2	23,4	11	257
	Peldaño recto 33x60x3 cm $\pm$ 12 mm	4	23,40	11	257
	Remate peldaño fiorentino 3x33 cm	20	3,2	82	263
	Remate peldaño recto 3x33 cm	20	3,2	82	263
	Zanquín recto 18x40 cm	-	-	-	-
	Zanquín fiorentino izda/dcha 18x40 cm	-	-	-	-
	Rodapié 9x40 cm	-	-	-	-
	Media caña 33x4 cm - r3 cm	52	-	-	-
	Arista 33x4 cm - r3 cm	70	-	-	-
	Uña 4x4 cm	4	0,4	72	30
	Uña arista 3x3 cm	4	0,4	72	30



Avda. Reina de los Apóstoles s/n
12549 Betxi
(Castellón) Spain
tel. (+34) 964 623 250
info@exagres.es
www.exagres.es