



ÁREA TÉCNICA
TECHNICAL AREA

ESPECIAL TRÁNSITO

SPECIAL TRANSIT

PORCELÁNICO *FULL BODY*

LÍNEA | PUNTO
300 x 300 -- 12" x 12"




TODAGRES
TODANATO

ÁREA TÉCNICA


SERIE ESPECIAL TRÁNSITO

PUNTO | LÍNEA - POINT / LINE


ACABADOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -- FINISHES AND TECHNICAL FEATURES

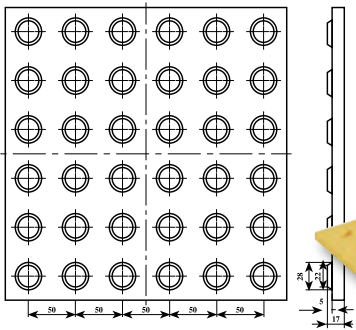

PUNTO STOP. Indica una parada o cambio de sentido.
It indicates either a stop or a change of direction

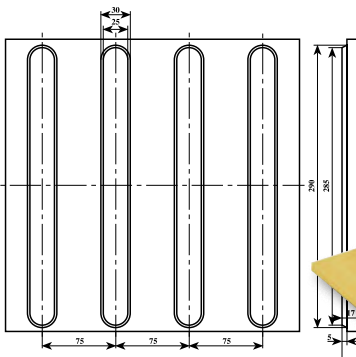

LINEA GO. Indica la dirección a seguir.
It indicates the way to follow.

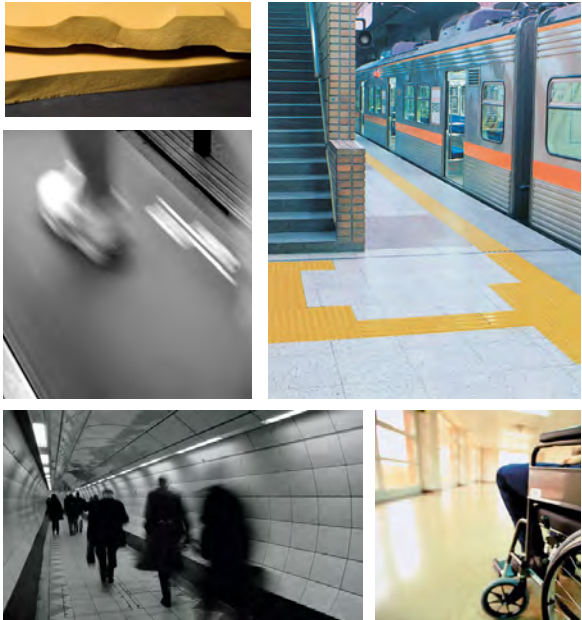


300 x 300 x 17 mm / 12"x 12" x 0,7"



OCRE
300 x 300 x 17 6272 G 1130



OCRE
300 x 300 x 17 6290 G 1130

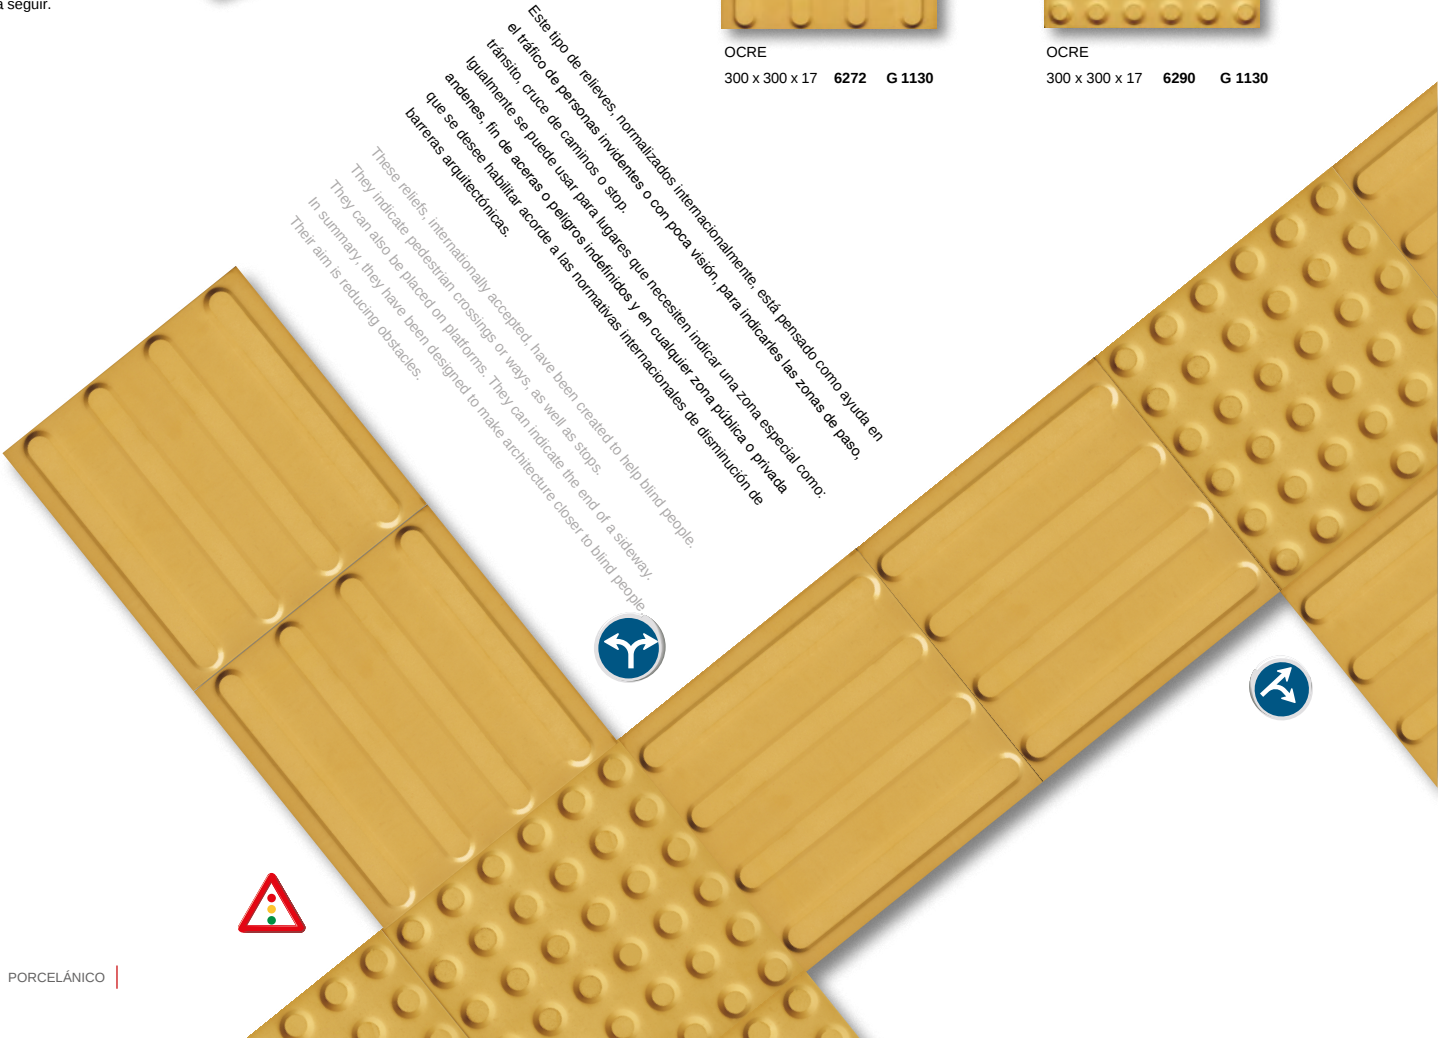

Este tipo de relieves, normalizados internacionalmente, está pensado como ayuda en el tráfico de personas invidentes o con poca visión, para indicar las zonas de paso, tránsito, cruce de caminos o stop. Igualmente se puede usar para lugares que necesiten indicar una zona especial como: andenes, fin de aceras o peligros indefinidos y en cualquier zona pública o privada que se desee habilitar acorde a las normativas internacionales de disminución de barreras arquitectónicas.

These reliefs, internationally accepted, have been created to help blind people. They indicate pedestrian crossings or ways as well as stops. In summary, they have been designed to make architecture closer to blind people. Their aim is reducing obstacles.

EMBALAJE *PACKING LIST*

FORMATOS/ FORMATS		PZAS./CAJA	KG/CAJA	M2/CAJA	M2/PALET	KG/PALET
BASES	300 x 300 x 17 Especial tránsito	6	16,44	0,54	30,24	942

DATOS TÉCNICOS *TECHNICAL DATES*

		NORMA DE ENSAYO Test standard UNE-EN ISO 10545	NORMA DE PRODUCTO Product standard ISO 13006 - EN 14411	VALORES PROMEDIO TODAGRES Average values
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / Dimensional characteristics				NATURAL NATURAL
Longitud y anchura / Lenght and width		 10545-2	± 0,6 %	± 0,1 %
Grosor / Thickness			± 5,0 %	± 5,0 %
Rectitud de lados / Straightness of sides			± 0,5 %	± 0,1 %
Ortogonalidad / Rectangularity			± 0,6 %	± 0,2 %
Planitud de superficie / Surface flatness			± 0,5 %	± 0,25 %
PROPIEDADES FÍSICAS / Physical properties				
Absorción de agua / Water absorption		 10545-3	≤ 0,5 %	< 0,1 %
Fuerza de rotura (N) / Breaking strength		 10545-4	min. 1300	4000
Resistencia a la flexión (N/mm2) / Modulus of rupture			min. 35	53,0
Resistencia a la abrasión profunda (mm³) Resistance to deep abrasion		 10545-6	max. 175	130
Coef. de dilatación térmica lineal (1/K) Coefficient of linear thermal expansion		 10545-8	Método ensayo disponible Test method available	6,3 x 10 ⁻⁶
Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance		 10545-9	Método ensayo disponible Test method available	Resiste / Resists
Expansión por humedad (mm/m) / Moisture expansion		 10545-10	Método ensayo disponible Test method available	< 0,1
Resistencia a la helada / Frost resistance		 10545-12	Exigido / Required	Resiste / Resists
PROPIEDADES QUÍMICAS / Chemical properties				
Resistencia productos limpieza y piscinas Resistance to household chemical and swimming pool salts		  10545-13	min. UB	UA
Resistencia a bajas concentraciones Resistance to low concentrations	Ácidos / Acids		Indicado por el fabricante Indicated by the manufacturer	ULA
	Bases / Alkalis			ULA
Resistencia a altas concentraciones Resistance to high concentrations	Ácidos / Acids		Método ensayo disponible Test method available	UHA
	Bases / Alkalis			UHA
Resistencia a las manchas / Resistance to staining		 10545-14	Método ensayo disponible Test method available	5