



T20 mm



CEMENTI | NERA | PETRA
RAIN | POLAR
ANTIDESLIZANTE
600x600 mm | 24"x24"



T20 NERA GRIS 600X600 MM · T20 NERA ANTRACITA 600X600 MM



T20 POLAR GRIS NATURAL 600X600 MM



T20 RAIN GREY NATURAL 600X600 MM

T20 CEMENTI PERLA

600x600x20 mm
24"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA·SIZE (mm)	ANTIDESLIZANTE. ANTI-SLIP	
600x600x20	36492	G - 1285


T20 CEMENTI MARENGO

600x600x20 mm
24"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA·SIZE (mm)	ANTIDESLIZANTE. ANTI-SLIP	
600x600x20	36402	G - 1285

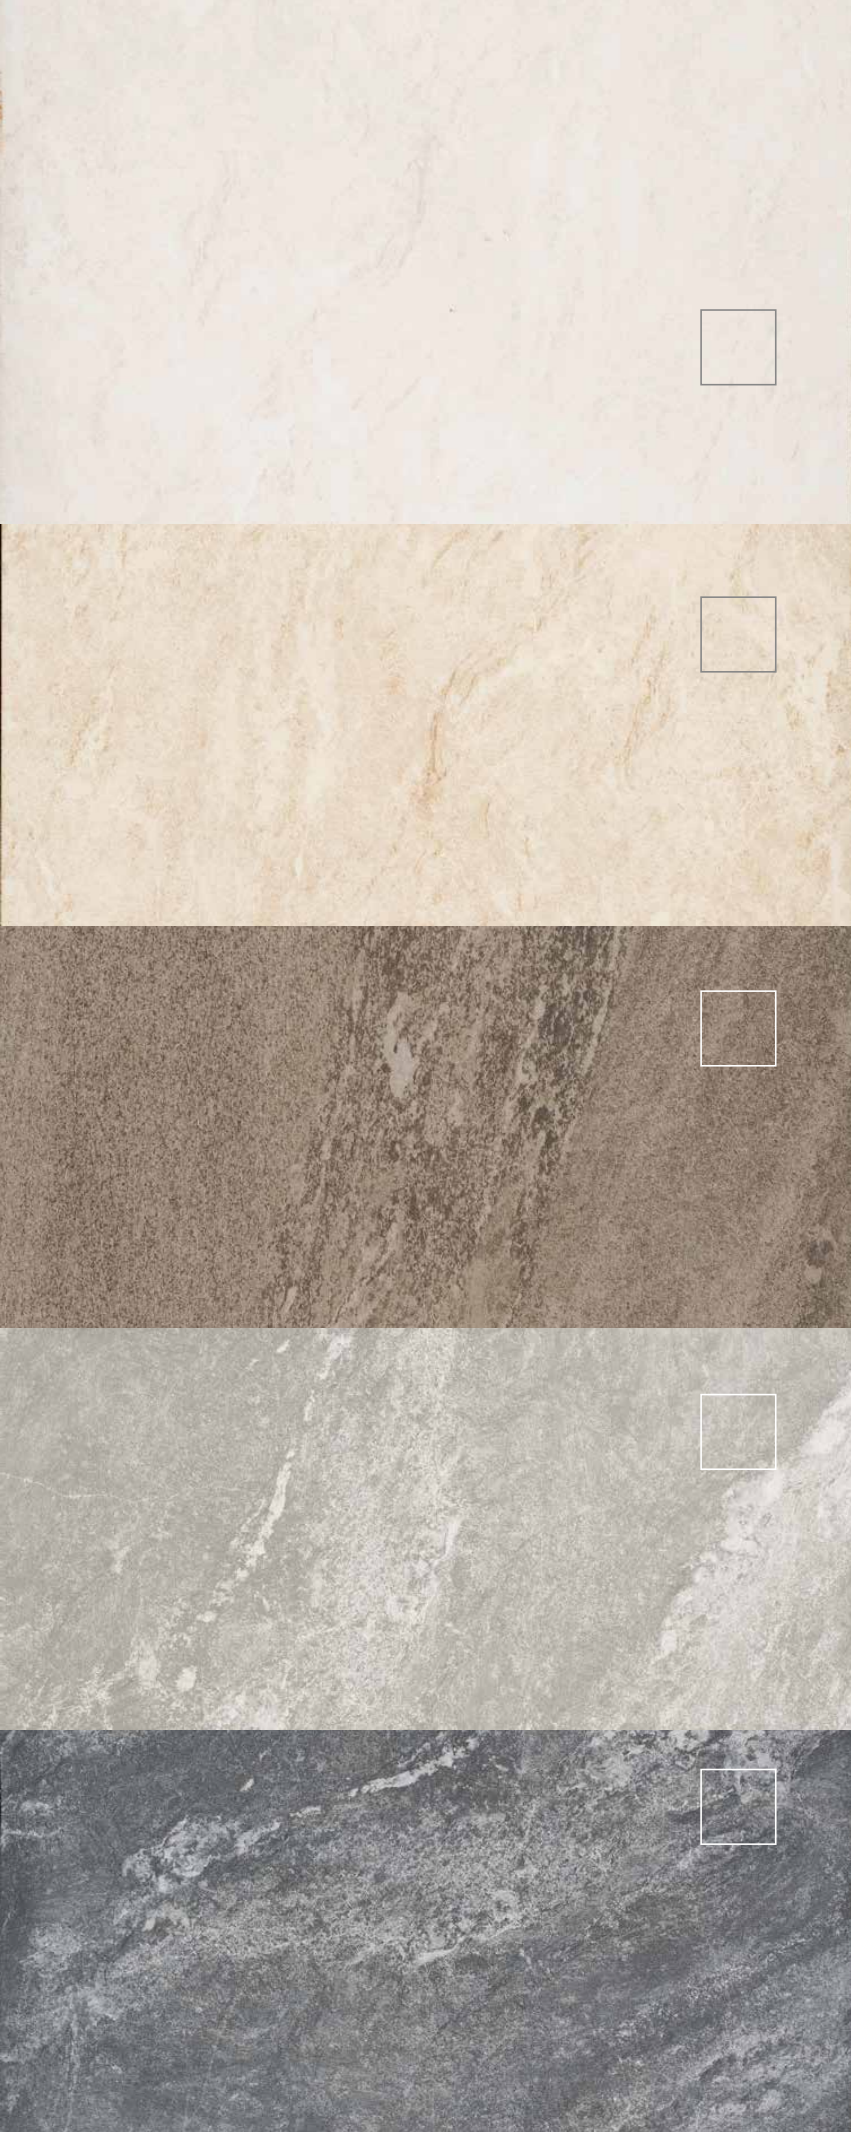

T20 NERA

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



600x600x20 mm
24"x24"

BLANCO

MEDIDA-SIZE (mm)	ANTIDESLIZANTE. ANTI-SLIP	
600x600x20	27722	G - 1285

600x600x20 mm
24"x24"

BEIGE

MEDIDA-SIZE (mm)	ANTIDESLIZANTE. ANTI-SLIP	
600x600x20	-	G - 1285

600x600x20 mm
24"x24"

TAUPE

MEDIDA-SIZE (mm)	ANTIDESLIZANTE. ANTI-SLIP	
600x600x20	-	G - 1285

600x600x20 mm
24"x24"

GRIS

MEDIDA-SIZE (mm)	ANTIDESLIZANTE. ANTI-SLIP	
600x600x20	36462	G - 1285

600x600x20 mm
24"x24"

ANTRACITA

MEDIDA-SIZE (mm)	ANTIDESLIZANTE. ANTI-SLIP	
600x600x20	36465	G - 1285

T20 PETRA PERLA

600x600x20 mm
24"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA-SIZE (mm)	ANTIDESLIZANTE, ANTI-SLIP	
600x600x20	36459	G - 1285

T20 PETRA GRIS

600x600x20 mm
24"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA-SIZE (mm)	ANTIDESLIZANTE, ANTI-SLIP	
600x600x20	36456	G - 1285

T20 RAIN BEIGE

600x600x20 mm
24"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA SIZE (mm)	ANTIDESLIZANTE. ANTI-SLIP	
600x600x20	36495	G - 1285

T20 RAIN PEARL

600x600x20 mm
24"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA SIZE (mm)	ANTIDESLIZANTE. ANTI-SLIP	
600x600x20	36498	G - 1285


T20 RAIN GREY

600x600x20 mm
24"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA SIZE (mm)	ANTIDESLIZANTE. ANTI-SLIP	
600x600x20	36501	G - 1285

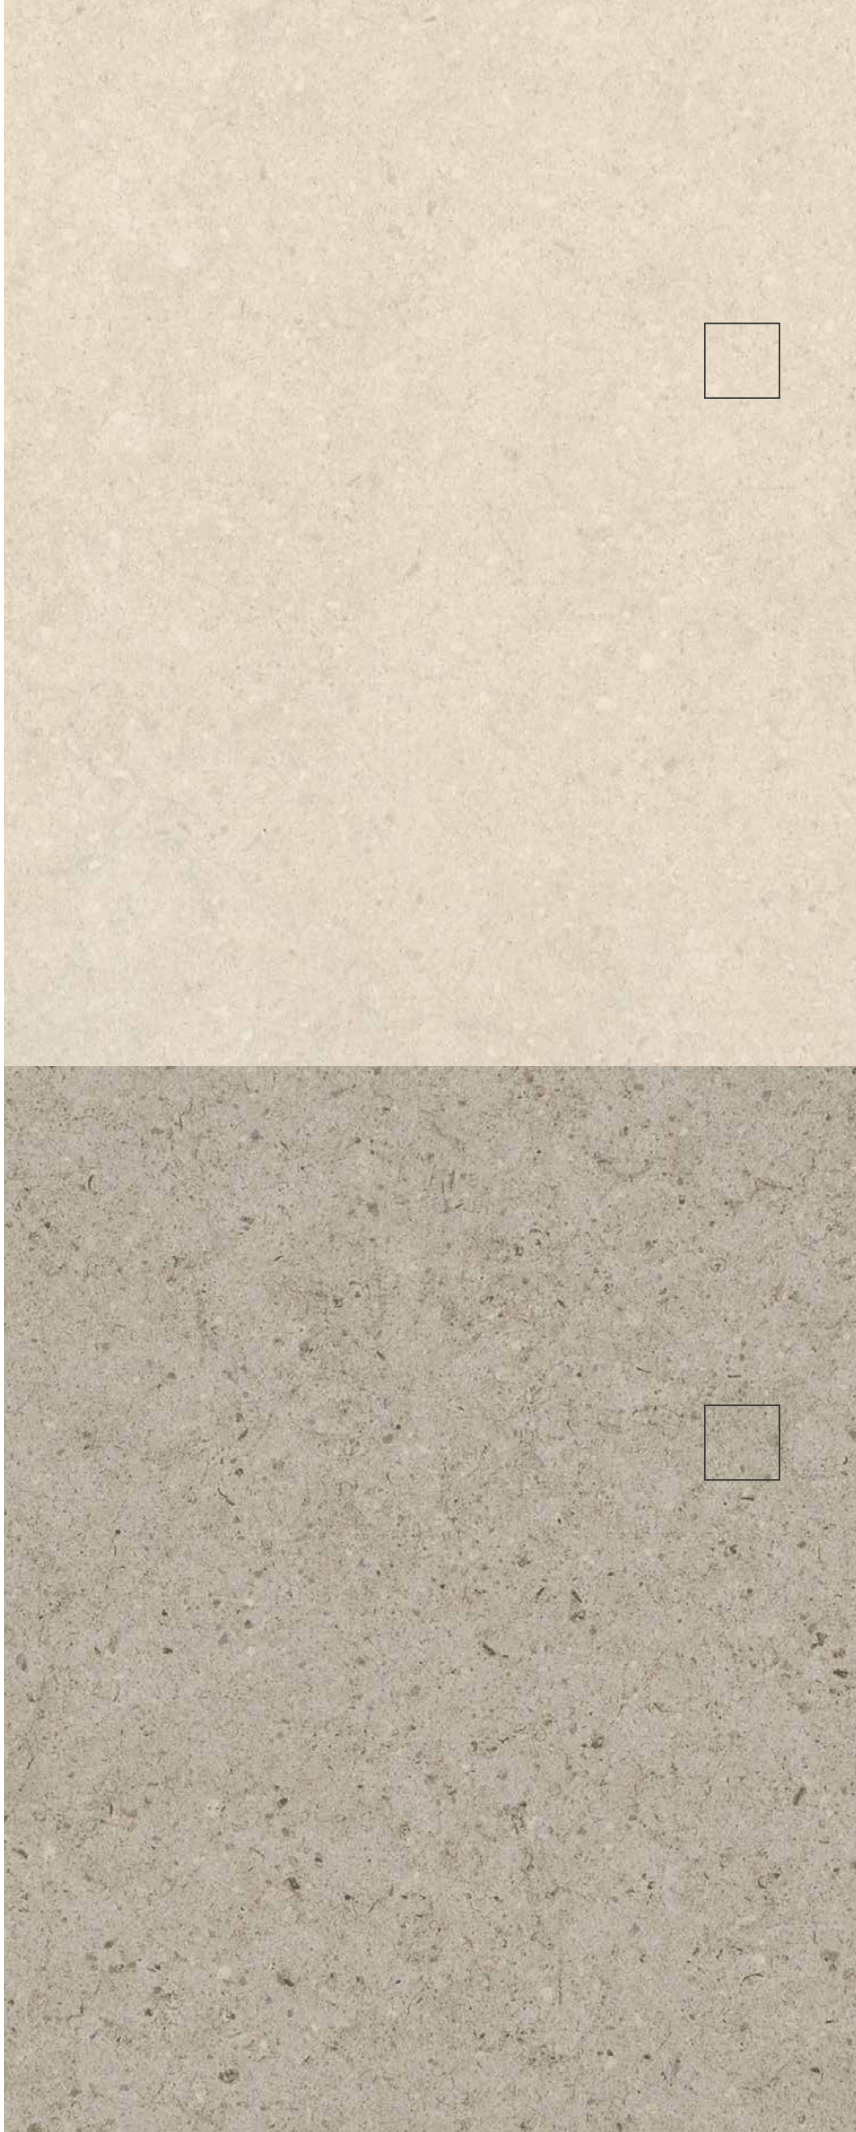

T20 POLAR BLANCO

600x600x20 mm
24"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA·SIZE (mm)	ANTIDESLIZANTE. ANTI-SLIP	
600x600x20	36408	G - 1320

T20 POLAR GRIS

600x600x20 mm
24"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA·SIZE (mm)	ANTIDESLIZANTE. ANTI-SLIP	
600x600x20	36405	G - 1315

T20 POLAR ANTRACITA

600x600x20 mm
24"x24"



PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA SIZE (mm)	ANTIDESLIZANTE. ANTI-SLIP	
600x600x20	36429	G - 1315

T20 POLAR NEGRO

600x600x20 mm
24"x24"



PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN







MEDIDA SIZE (mm)	ANTIDESLIZANTE. ANTI-SLIP	
600x600x20	36432	G - 1315

T20 mm

PELDAÑO ROMO ESPESORADO 20 mm



PELDAÑOS · STEPS

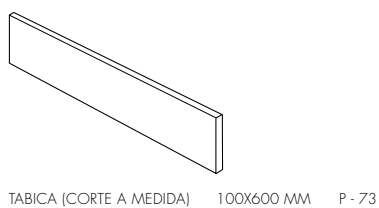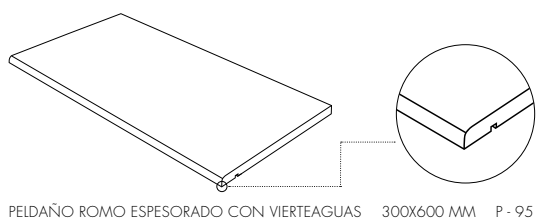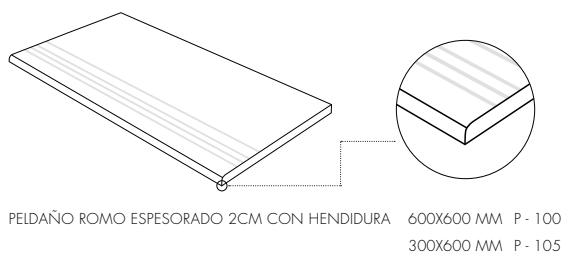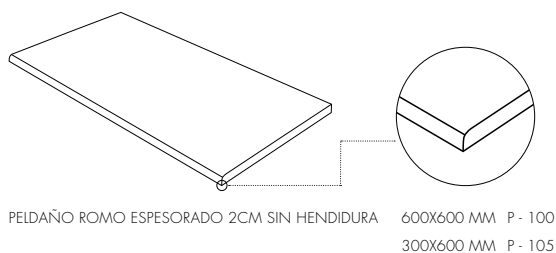


PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES


PELDAÑO INGLETADO
ESPESORADO 20 mm




PELDAÑOS · STEPS

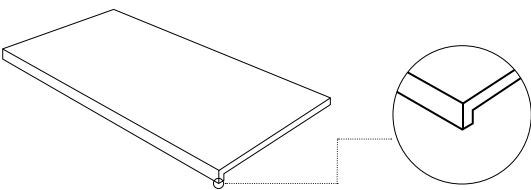


PELDAÑO INGLETADO ESPESORADO 2CM SIN HENDIDURA 300X600 MM P - 135




PELDAÑO INGLETADO ANGULAR ESPESORADO 2CM SIN HENDIDURA IZQ. O DER. P - 145

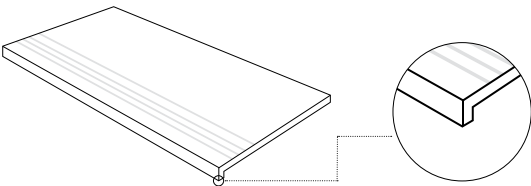


PELDAÑO INGLETADO ESPESORADO 2CM CON HENDIDURA 300X600 MM P - 135



PELDAÑO INGLETADO ANGULAR ESPESORADO 2CM CON HENDIDURA IZQ. O DER. P - 145

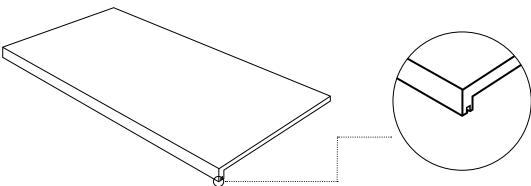

PELDAÑO INGLETADO ESPESORADO CON VIERTEAGUAS 300X600 MM P - 140




TABICA (CORTE A MEDIDA) 100X600 MM P - 73


T20 mm

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES


BORDE DE
PISCINA

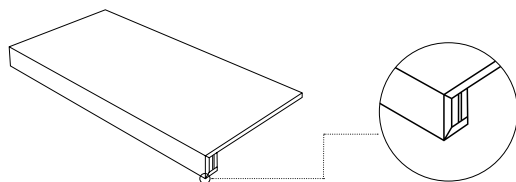


BORDE PISCINA FRONTAL (TORELO) 300X600 MM P - 110



BORDE DE PISCINA ANGULAR EXTERIOR 600X600 MM P - 135



BORDE PISCINA ANGULAR INTERIOR DCHA P - 125
BORDE PISCINA ANGULAR INTERIOR IZDA. P - 125



REJILLA (DESAGÜE) 13X60 CM P - 230

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

		NORMA DE ENSAYO. TEST STANDARD UNE-EN ISO	NORMA DE PRODUCTO. PRODUCT STANDARD ISO 13006	VALORES PROMEDIO. AVERAGE VALUES TODAGRES SERIE T20 (20 mm)
				ANTIDESLIZANTE. ANTI-SLIP
	CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES DIMENSIONAL CHARACTERISTICS			
	LONGITUD Y ANCHURA LENGHT AND WIDTH	10545-2	± 0,6 %	± 0,1 %
	GROSOR THICKNESS	10545-2	± 0,5 mm	± 0,5 mm
	RECTITUD DE LOS LADOS STRAIGHTNESS OF SIDES	10545-2	± 0,5 %	± 0,1 %
	ORTOGONALIDAD RECTANGULARITY	10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	PLANITUD DE SUPERFICIE SURFACE FLATNESS	10545-2	± 0,5 %	± 0,25 %
	PROPIEDADES FÍSICAS PHYSICAL PROPERTIES			
	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
	FUERZA DE ROTURA (N) BREAKING STRENGHT	10545-2	Mín. 1300	12000*
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/mm²) MODULUS OF RUPTURE (N/mm²)	10545-2	Mín. 35	50
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm³) RESISTANCE TO DEEP ABRASION (mm³)	10545-6	Máx. 175	130
	COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL (1/K) COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION (1/K)	10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	6,3 x 10⁻⁶
	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE	10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resist
	EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m) MOISTURE EXPANSION (mm/m)	10545-10	Método de ensayo disponible Test method available	< 0,1%
	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	10545-12	Exigido Required	Resiste Resist
	ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO CRITICAL ANGLE OF SLIP	DIN 51130	-	R11
	COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DINAMYC FRICTION COEFFICIENT	ANSI A137.1:2012	-	> 50
	DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (MÉTODO DEL PÉNDULO) SLIP RESISTANCE (PENDULUM METHOD)	UNE-ENV 12633 BS EN 13036-4	- -	CLASE 3 > 45
	PROPIEDADES QUÍMICAS CHEMICAL PROPERTIES			
	RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ADITIVOS PARA PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICAL AND SWIMMING POOL SALTS	10545-13	Mín. b	A
	RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS BASES. ALKALIS	10545-13 10545-13	Indicado por el fabricante Indicated by the manufacturer LA LA
	RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS BASES. ALKALIS	10545-13 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available HA HA
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINING	10545-14	Método de ensayo disponible Test method available	5

*Valor estimado. *Estimated value.