




ÁGATA

PEARL | CREAM | BEIGE | BROWN
PULIDO

600x600 mm | 24"x24"
300x600 mm | 12"x24"



ÁGATA CREAM PULIDO 600X600 MM



ÁGATA PEARL


600x600x11 mm
24"x24"

300x600x10 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	PULIDO POLISHED	
	CÓDIGO	GRUPO
600x600x11	33995	G - 1270
300x600x10		G - 1225



ÁGATA CREAM

600x600x11 mm
24"x24"

300x600x10 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	PULIDO POLISHED	
	CÓDIGO	GRUPO
600x600x11	33992	G - 1270
300x600x10		G - 1225



ÁGATA BEIGE



600x600x11 mm
24"x24"

300x600x10 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	PULIDO POLISHED	
	CÓDIGO	GRUPO
600x600x11	33986	G - 1270
300x600x10	33974	G - 1225

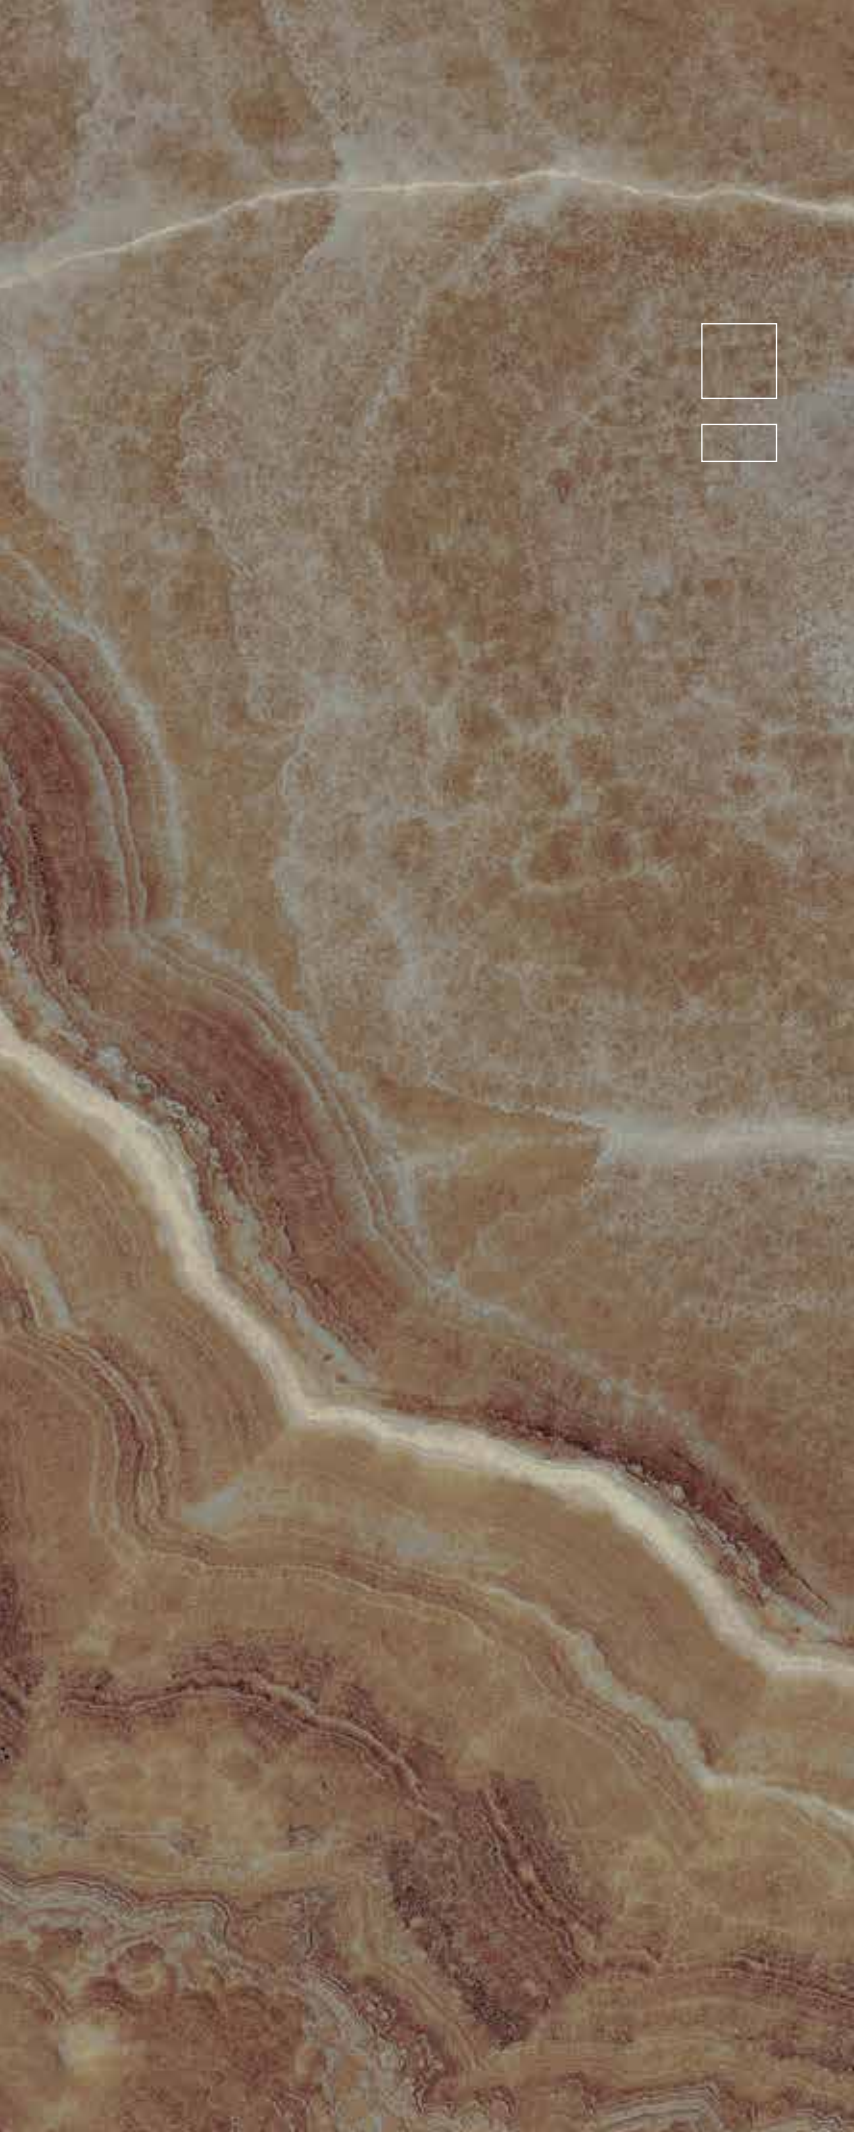

ÁGATA BROWN

600x600x11 mm
24"x24"

300x600x10 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	PULIDO POLISHED	
	CÓDIGO	GRUPO
600x600x11	33989	G - 1270
300x600x10	33977	G - 1225

ÁGATA


DECO ÁGATA
600x600x11 mm | 23"x23"



DECORADOS Y PIEZAS ESPECIALES DECORS & SPECIAL PIECES


COLORES	DECO ÁGATA
ACABADO	PULIDO
CÓDIGO	
GRUPO	P - 300

PELDAÑOS · STEPS

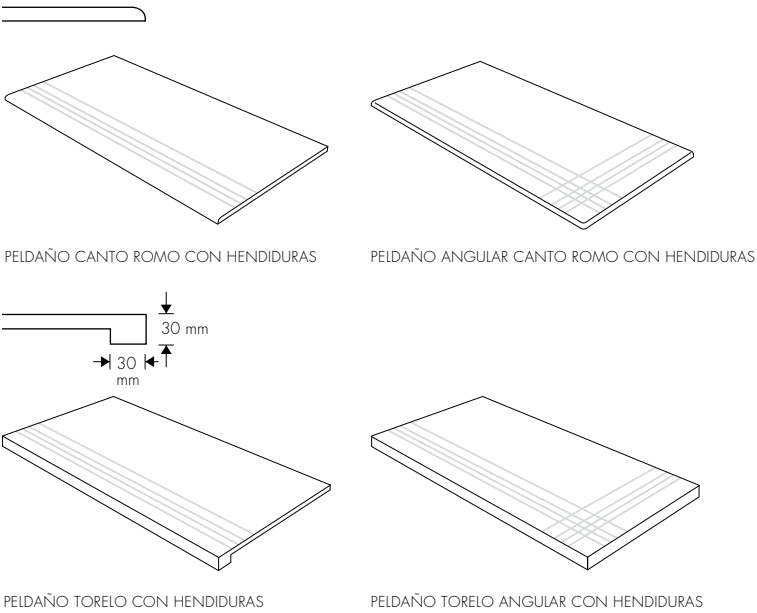

PELDAÑOS. STEPS	300x600
	PULIDO
PELDAÑO CANTO ROMO	P - 71
PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO	P - 78
PELDAÑO TORELO	P - 115
PELDAÑO TORELO ANGULAR	P - 145

RODAPIÉS · SKIRTINGS



RODAPIÉS. SKIRTINGS	90x300	90x600
	PULIDO	PULIDO
RODAPIÉ CANTO ROMO	P - 27	P - 45

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

		NORMA DE ENSAYO. TEST STANDARD UNE-EN ISO	NORMA DE PRODUCTO. PRODUCT STANDARD ISO 13006	VALORES PROMEDIO. AVERAGE VALUES TODATECH SERIE ÁGATA
				PULIDO. POLISHED
	CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES DIMENSIONAL CHARACTERISTICS			
	LONGITUD Y ANCHURA LENGHT AND WIDTH	10545-2	± 0,6 %	± 0,1 %
	GROSOR THICKNESS	10545-2	± 5,0 %	± 5,0 %
	RECTITUD DE LOS LADOS STRAIGHTNESS OF SIDES	10545-2	± 0,5 %	± 0,1 %
	ORTOGONALIDAD RECTANGULARITY	10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	PLANITUD DE SUPERFICIE SURFACE FLATNESS	10545-2	± 0,5 %	± 0,25 %
	PROPIEDADES FÍSICAS PHYSICAL PROPERTIES			
	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	10545-3	≤ 0,6%	< 0,1%
	FUERZA DE ROTURA (N) BREAKING STRENGHT (N)/JVW	10545-2	Min. 1300	2800 3500
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/mm²) MODULUS OF RUPTURE (N/mm²)	10545-2	Min. 35	53
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm³) RESISTANCE TO DEEP ABRASION (mm³)	10545-6	Máx. 175	130
	COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL (1/K) COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION (1/K)	10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	6,3 x 10 ⁻⁶
	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE	10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resist
	EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m) MOISTURE EXPANSION (mm/m)	10545-10	Método de ensayo disponible Test method available	< 0,1%
	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	10545-12	Exigido Required	Resiste Resist
	ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO CRITICAL ANGLE OF SLIP	DIN 51130	-	-
	COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DINAMYC FRICTION COEFFICIENT	ANSI A137.1:2012	-	-
	DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (MÉTODO DEL PÉNDULO) SLIP RESISTANCE (PENDULUM METHOD)	UNE-ENV 12633 BS EN 13036-4	- -	- -
	PROPIEDADES QUÍMICAS CHEMICAL PROPERTIES			
	RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ADITIVOS PARA PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICAL AND SWIMMING POOL SALTS	10545-13	Min. Ub	UA
	RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS 10545-13 BASES. ALKALIS	Indicado por el fabricante Indicated by the manufacturer	UIA UIA
	RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS 10545-13 BASES. ALKALIS	Método de ensayo disponible Test method available	UHA UHA
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINING	10545-14	Método de ensayo disponible Test method available	5