






COLECTIVIDADES COLLECTIVITIES

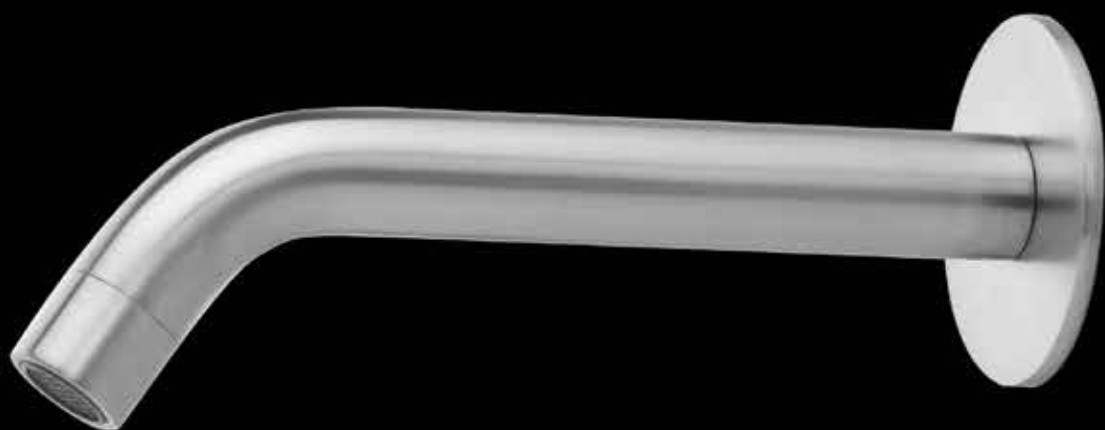

SOLTRONIC by Ramon Soler®

A diferencia de los grifos operados manualmente que a menudo se dejan funcionando o parcialmente abiertos, los grifos electrónicos se cierran automáticamente después del uso. Esto garantiza ahorro en gastos de agua, generando más del 70% en comparación con los grifos comunes.

Los grifos electrónicos de Ramon Soler también incluyen un límite de tiempo de seguridad ajustable por control remoto para prevenir la descarga continua de agua. Por defecto, si el sensor es cubierto por más de 90 segundos, el flujo de agua se cerrará automáticamente. Esta característica de seguridad también se puede usar para reducir el flujo de agua.

Unlike manually operated faucets that are often left running or partially turned off, electronic faucets switch off automatically after use. This ensures water conservation and saves on water expenses, generating water saving of more than 70% compared to regular faucets.

Ramon Soler faucets also include a Security Time limit adjustable by remote control to prevent continuous flushing of water. By default, if the sensor is covered for more than 90 seconds, the water flow will shut automatically. This security feature can be used to reduce the water flow as well.



• FLUJO DE AGUA ESTABLE Y PRECISA A LO LARGO DEL TIEMPO

El tiempo de flujo está preestablecido electrónicamente y permanece igual durante toda la vida útil del producto.

• STABLE AND ACCURATE WATER FLOW OVER TIME

The flow time is electronically preset and remains the same throughout the lifespan of the product.



• REDUCCIÓN DRÁSTICA DE LOS COSTES DE MANTENIMIENTO

Debido a su tecnología y diseño, los productos electrónicos de Ramon Soler no sufren los problemas relacionados con la cal de los mecanismos mecánicos.

• DRASTIC REDUCTION OF MAINTENANCE COSTS

Due to their technology and design, products do not suffer from the lime related problems of the mechanical mechanisms and are extremely vandal proof.



• DISEÑO ANTIVANDÁLICO, SIN PIEZAS MÓVILES.

Estas características hacen que su función sanitaria sea extremadamente efectiva, robusta y evita inundaciones.

• NO MOVING PARTS, ANTI-VANDAL DESIGN WITH "NON-HOLD OPEN" FEATURE.

These characteristics make sanitary ware extremely effective, robust and flood-preventing.



• ACTIVACIÓN SIN BARRERAS

Permite el uso sin esfuerzo de niños pequeños, ancianos y personas con discapacidad.

• BARRIER FREE ACTIVATION BY TOUCH CONTROL.

Enables effortless use by young children, elderly and disabled people.



• FÁCIL AJUSTE DEL TIEMPO DE FLUJO SIN DESCONECTAR EL SUMINISTRO DE AGUA.

Las series táctiles utilizan una tecnología electrónica que permite reajustar una vez instalado, de acuerdo con las necesidades del proyecto.

• EASY FLOW TIME ADJUSTMENT WITHOUT TURNING OFF THE WATER SUPPLY.

Touch series utilize an electronic technology allowing re-adjustment on site at any given time, according to project needs.

LEED®, el Sistema de Clasificación de Edificios Sostenibles “Líder en Eficiencia Energética y Diseño” sostenible, es un sistema internacionalmente reconocido de certificación de edificios sostenibles.

El consumo de agua potable en los edificios comerciales, oficinas y residencial representa un 12 % en el consumo de agua potable. (Fuente: <http://www.spaingbc.org/>).

Por ello, la grifería se convierte en una herramienta imprescindible para la reducción de consumo de agua. El sistema de clasificación LEED, establece determinados prerrequisitos relativos a la Eficiencia de Agua, y asigna créditos en función de la reducción del consumo.

Con la grifería adecuada puedes obtener hasta 12 puntos para la clasificación LEED.

En Ramon Soler disponemos de la tecnología adecuada y de experiencia en este tipo de proyectos.

No dudes en contactar con nosotros y te asesoraremos para que obtengas la máxima puntuación (mcoral@rsramonsoler.com)



LEED®, or “Leadership in Energy and Design” is a green building certification program that recognizes best-in-class building strategies and practices.

The water consumption in commercial, office and residential buildings represents 12% in the consumption of drinking water. (Source: <http://www.spaingbc.org/>).

Therefore, the tapware becomes an essential tool for reducing water consumption. The LEED classification system sets up certain prerequisites regarding water efficiency and assigns credits based on reducing the water consumption.

With the appropriate tapware you can get up to 12 points for LEED classification.

Ramon Soler have the technology and experience in these kind of projects.

Do not hesitate to contact us and we will inform you how to attain the best water saving ratings. (mcoral@rsramonsoler.com)

REFERENCIAS INTERNACIONALES – INTERNATIONAL REFERENCES



OFICINAS NESTLÉ . (BARCELONA, SPAIN)



LYCÉE HOTELIER (PARIS, FRANCIA)



CAJA MADRID (BARCELONA, SPAIN)





NEW

8119B

81A301495

Lavabo electrónico de un agua (o premezclada)

Fuente de alimentación: batería alcalina 9V. Pilas no incluidas.

Protección sanitaria: descarga automática anti-legionela cada 24h

Caudal: limitado a 6 l/min. Temperatura del agua: máx. 65°C

Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar

Distancia de detención: 10 cm. No regulable

Electronic 1-water wash basin (or premixed)

Power Supply: alkaline battery 9V. Batteries not included.

Health protection: automatic anti-legionella discharge every 24 hours

Flow: limited to 6 l/min. Water temperature: max. 65°C

Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar


Detention distance: 10 cm. Not adjustable

8119TB

81A301496

Fuente de alimentación: transformador más baterías 9V. Pilas no incluidas

Power source: transformer plus 9V batteries. Batteries not included





8102

231315

Lavabo electrónico de un agua (o premezclada)

Fuente de alimentación: baterías alcalinas 4x1,5V o transformador 6V. NPilas no incluidas.

Protección sanitaria: descarga automática anti-legionela cada 24h

Caudal: 6 l/min Temperatura del agua: máx. 40°C

Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar

Distancia de detención: 20 cm. No regulable

Electronic 1-water wash basin (or premixed)

Power Supply: alkaline batteries 4x1,5V or transformer 6V. Batteries not included.

Health protection: automatic anti-legionella discharge every 24 hours

Flow: 6 l/min. Water temperature: max. 40°C


Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar

Detention distance: 20 cm. Not adjustable

Installation: Requires water free of impurities. Anti-return protection.

* INCLUIDA 3794

* INCLUDED 3794

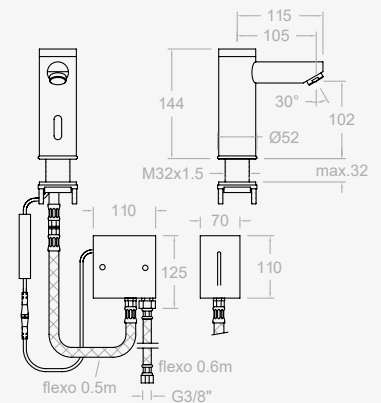

NEW

8115B

81A301488

Lavabo electrónico de 2 aguas (fría y caliente)

Fuente de alimentación: batería alcalina 9V. Pilas no incluidas.

Protección sanitaria: descarga automática anti-legionela cada 24h

Caudal: limitado a 6 l/min Temperatura del agua: máx. 65°C

Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar

Distancia de detención: 15 cm. No regulable

Electronic 2-water washbasin (cold and hot)


Power Supply: alkaline battery 9V. Batteries not included.

Health protection: automatic anti-legionella discharge every 24 hours

Flow: limited to 6 l/min. Water temperature: max. 65°C

Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar

Detention distance: 15 cm. Not adjustable



8115TB

81A301489

Fuente de alimentación: transformador más baterías 9V. Pilas no incluidas

Power source: transformer plus 9V batteries. Batteries not included



NEW

8116B

81A301490

Lavabo electrónico de un agua (o premezclada)

Fuente de alimentación: batería alcalina 9V. Pilas no incluidas.

Protección sanitaria: descarga automática anti-legionela cada 24h

Caudal: limitado a 6 l/min Temperatura del agua: máx. 65°C

Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar

Distancia de detención: 15 cm. No regulable.

Electronic 1-water wash basin (or premixed)


Power Supply: alkaline battery 9V. Batteries not included.

Health protection: automatic anti-legionella discharge every 24 hours

Flow: limited to 6 l/min. Water temperature: max. 65°C

Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar

Detention distance: 15 cm. Not adjustable



8116TB

81A301491

Fuente de alimentación: transformador más baterías 9V. Pilas no incluidas

Power source: transformer plus 9V batteries. Batteries not included

COLECTIVIDADES
COLECTIVITIES



NEW

8118B

81A301492

Lavabo electrónico de 2 aguas (fría y caliente)

Fuente de alimentación: batería alcalina 9V. Pilas no incluidas.

Protección sanitaria: descarga automática anti-legionela cada 24h

Caudal: limitado a 6 l/min Temperatura del agua: máx. 65°C

Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar

Distancia de detención: 14 cm. No regulable

Electronic 2-water wash basin (cold and hot)


Power Supply: alkaline battery 9V. Batteries not included.

Health protection: automatic anti-legionella discharge every 24 hours

Flow: limited to 6 l/min. Water temperature: max. 65°C

Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar

Detention distance: 14 cm. Not adjustable



8118TB

81A301493

Fuente de alimentación: transformador más baterías 9V. Pilas no incluidas

Power source: transformer plus 9V batteries. Batteries not included



NEW

8120B

81A301495

Lavabo electrónico empotrado de un agua (o premezclada)

Fuente de alimentación: batería alcalina 9V. Pilas no incluidas.

Protección sanitaria: descarga automática anti-legionela cada 24h

Caudal: limitado a 6 l/min Temperatura del agua: máx. 65°C

Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar

Distancia de detención: 8 cm. No regulable

Concealed electronic 1-water wash basin (or premixed)


Power Supply: alkaline battery 9V. Batteries not included.

Health protection: automatic anti-legionella discharge every 24 hours

Flow: limited to 6 l/min. Water temperature: max. 65°C

Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar

Detention distance: 8 cm. Not adjustable



8120TB

81A301496

Fuente de alimentación: transformador más baterías 9V. Pilas no incluidas

Power source: transformer plus 9V batteries. Batteries not included



NEW

8121B

81A301500

Lavabo electrónico empotrado de un agua (o premezclada)

Fuente de alimentación: batería alcalina 9V. Pilas no incluidas.

Protección sanitaria: descarga automática anti-legionela cada 24h

Caudal: limitado a 6 l/min. Temperatura del agua: máx. 65°C

Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar

Distancia de detención: 20-22 cm. No regulable

Concealed electronic 1-water wash basin (or premixed)


Power Supply: alkaline battery 9V. Batteries not included.

Health protection: automatic anti-legionella discharge every 24 hours

Flow: limited to 6 l/min. Water temperature: max. 65°C

Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar

Detention distance: 20-22 cm. Not adjustable



8121TB

81A301501

Fuente de alimentación: transformador más baterías 9V. Pilas no incluidas

Power source: transformer plus 9V batteries. Batteries not included



DISPENSADOR DE JABÓN SOAP DISPENSER



NEW

8130B

81Z301763

Instalación: Encimera

Fuente de alimentación:

Transformador 12 V

Dosis de jabón predeterminada: 1,4 cc

Viscosidad del jabón: 100-3800 cPs

Lavatory mounted

Power source: 12 V transformer

Default soap dosage: 1.4 cc

Soap viscosity: 100-3800 cPs


8130TB

81Z301763

Fuente de alimentación: transforma-
dor más baterías 9V. Pilas no incluidas

Power source: transformer plus 9V

batteries. Batteries not included

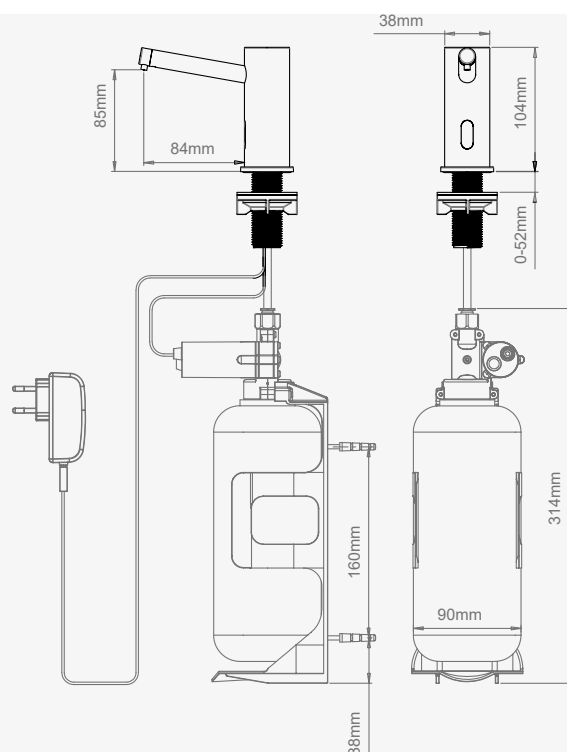

COLECTIVIDADES
COLECTIVITIES

COLECTIVIDADES
COLECTIVITIES




NEW

8124B

81F301505

Fuente de alimentación: batería alcalina 9V. Pilas no incluidas.
 Protección sanitaria: descarga automática anti-legionela cada 24h.
 Pulsador para descarga de limpieza de 3 litros o 6 litros.
 Caudal: limitado a 6 l/min. Temperatura del agua: máx. 65°C
 Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar
 Distancia de detención: 40 cm. No regulable

Power Supply: alkaline battery 9V. Batteries not included.
 Health protection: automatic anti-legionella discharge every 24 hours
 Push-button for cleaning discharge of 3 liters or 6 liters.
 Flow: limited to 6 l/min. Water temperature: max. 65°C
 Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar
 Detention distance: 40 cm. Not adjustable

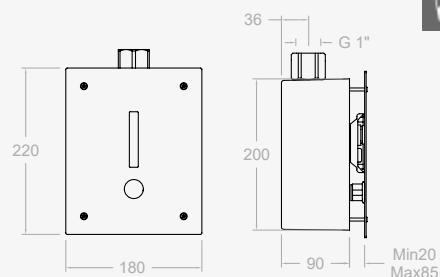**8124TB**

81F301506

Fuente de alimentación: transformador más baterías 9V. Pilas no incluidas

Power source: transformer plus 9V batteries. Batteries not included



NEW


8122B

81F301502

Urinario empotrado electrónico

Fuente de alimentación: batería alcalina 9V. Pilas no incluidas.
 Protección sanitaria: descarga automática anti-legionela cada 24h.
 Caudal: limitado a 6 l/min. Temperatura del agua: máx. 65°C
 Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar
 Distancia de detención: 40 cm. No regulable

Power Supply: alkaline battery 9V. Batteries not included.
 Health protection: automatic anti-legionella discharge every 24 hours
 Flow: limited to 6 l/min. Water temperature: max. 65°C
 Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar
 Detention distance: 40 cm. Not adjustable

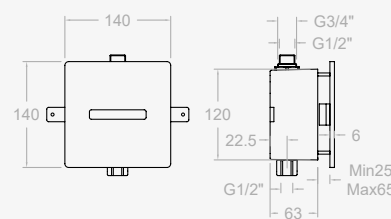**8122TB**

81F301503

Fuente de alimentación: transformador más baterías 9V. Pilas no incluidas

Power source: transformer plus 9V batteries. Batteries not included



NEW


8123

81F301504

Urinario mural electrónico

Fuente de alimentación: batería alcalina 9V. Pilas no incluidas.
 Protección sanitaria: descarga automática anti-legionela cada 24h
 Caudal: limitado a 6 l/min. Temperatura del agua: máx. 65°C
 Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar
 Distancia de detención: 40 cm. No regulable

Power Supply: alkaline battery 9V. Batteries not included.
 Health protection: automatic anti-legionella discharge every 24 hours for 6 seconds
 Flow: limited to 6 l/min. Water temperature: max. 65°C
 Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar
 Detention distance: 40 cm. Not adjustable



SOLESTOP



7250

261505

Lavabo de un agua

Caudal: 6 l/min. Temporización: 15 ± 5 seg.

Temperatura del agua: máx. 65°C


Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar

Material anticalcareo para una mayor durabilidad.

Self-closing Wash basin

Flow rate 6 l/min. Delay time 15 ± 5 seg. and connection 1/2"

Anti-calcareous material for durability



Cartucho: 7401

Cartridge: 7401



7280

261508

Lavabo temporizado de un agua (o premezclada)

Caudal: 6 l/min. Temporización: 15 ± 5 segundos

Temperatura del agua: máx. 65°C


Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar

Self closing wash basin (or premixed)

Flow: 6 l/min. Timing: 15 ± 5 seconds

Water temperature: max. 65°C

Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar



Cartucho: 7412

Cartridge: 7412



7270

261507

Lavabo temporizado de un agua (o premezclada)

Caudal: 6 l/min. Temporización: 15 ± 5 segundos

Temperatura del agua: máx. 65°C


Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar

Self closing wash basin (or premixed)

Flow: 6 l/min. Timing: 15 ± 5 seconds

Water temperature: max. 65°C

Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar



Cartucho: 7411

Cartridge: 7411



7290

261509

Lavabo temporizado de un agua (o premezclada)

Caudal: 6 l/min. Temporización: 15 ± 5 segundos

Temperatura del agua: máx. 65°C

Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar

Conexión flexible incluye valvula antiretorno


Self closing wash basin (or premixed)

Flow: 6 l/min. Timing: 15 ± 5 seconds

Water temperature: max. 65 °C

Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar

Self closin wash basin mixer



Cartucho: 7411

Cartridge: 7411



**7490**

239595

Lavabo temporizado mezclador (fría y caliente)

Caudal: 6 l/min. Temporización: 15 ± 5 segundos

Temperatura del agua: máx. 65°C

Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar

Self closing wash basin mixer (cold and hot)


Flow: 6 l/min. Timing: 15 ± 5 seconds

Water temperature: max. 65°C

Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar

Cartucho: 7408

Cartridge: 7408

**7451**

231585

Lavabo temporizado de un agua (o premezclado)

Caudal: 8 l/min Temporización: 15 ± 5 segundos

Temperatura del agua: máx. 65°C

Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar

Self closing wash basin (or premixed)


Flow: 8 l/min. Timing: 15 ± 5 seconds

Water temperature: max. 65°C

Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar

Cartucho: 7401

Cartridge: 7401

**7450**

211065

Lavabo temporizado de un agua (o premezclado)

Caudal: 8 l/min Temporización: 15 ± 5 segundos

Temperatura del agua: máx. 65°C

Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar

Self closing wash basin (or premixed)


Flow: 6 l/min. Timing: 15 ± 5 seconds

Water temperature: max. 65°C

Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar

Cartucho: 7401


Cartridge: 7401

**733**

501157

Válvula mezcladora con válvula antiretorno. Ajuste premezclador de temperatura entre 25 °C y 60 °C, caudal máximo a 30 l/min a 3 bar suministros de 1 a 5 en lavabo o de 1 a 3 en duchas

Simple thermostatic tap anti-return valves. Premixing temperature adjustment between 25 °C and 60 °C, maximum flow of 30 l/min at 3 bar supplies from 1 to 5 toilets and from 1 to 3 showers






NEW

745202

74A301258

Lavabo temporizado de un agua (o premezclado)
Caudal: 14 l/min Temporización: 15 ± 5 segundos
Temperatura del agua: máx. 65°C
Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar
Self closing wash basin (or premixed)
Flow: 14 l/min. Timing: 15 ± 5 seconds
Water temperature: max. 65°C
Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar




NEW

745302

74F301278

Grifo temporizado para ducha o urinario de un agua (o premezclado)
Caudal: 12 l/min Temporización: 15 ± 5 segundos
Temperatura del agua: máx. 65°C
Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar
Self closing faucet for shower or urinal (or premixed)
Flow: 12 l/min. Timing: 15 ± 5 seconds
Water temperature: max. 65°C
Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar
Cartucho: 7403
Cartridge: 7403




755

500737

Enlace para urinario de 1/2" x
Ø 14x

Urinal flushing 1/2" x Ø 14x
240mm y radius 7 mm for 7453





NEW

745502

74D301475

Ducha empotrada de un agua (o premezclado)

Caudal: 12 l/min. Temporización: 15 ± 5 segundos

Temperatura del agua: máx. 65°C

Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar

Concealed 1-water shower (or premixed)


Flow: 12 l/min. Timing: 15 ± 5 segundos

Water temperature: max. 65°C

Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar

Cartucho: 7405

Cartridge: 7405

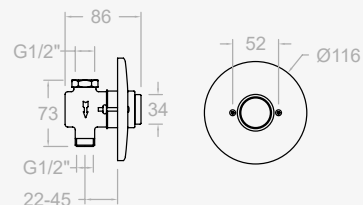

NEW

745602

74F301474

WC de un agua (o premezclado)

Caudal: 25 l/min. Temporización: 15 ± 5 segundos

Temperatura del agua: máx. 65°C

Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar

1-water WC (or premixed)


Flow: 25 l/min. Timing: 15 ± 5 segundos

Water temperature: max. 65°C

Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar

Cartucho: 7406

Cartridge: 7406



NEW

745702

74F301473

WC de un agua (o premezclado)

Caudal: 25 l/min. Temporización: 15 ± 5 segundos

Temperatura del agua: máx. 65°C

Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar

Concealed 1-water WC (or premixed)


Flow: 25 l/min. Timing: 15 ± 5 segundos

Water temperature: max. 65°C

Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar

Cartucho: 7407

Cartridge: 7407




7466

212622

Tubo conexión a WC de Ø 32 mm
para ref. 745602

WC connection tube of Ø 32 mm
for ref. 745602

T766 + 705 + 768

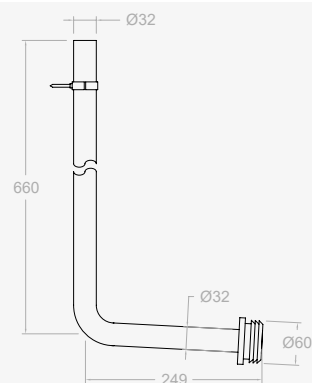



Gran Ducha de jardín o piscina con temporizado de 1 agua.
Great shower for the garden or swimming pool area with a single timer water level

NEW

745402RM250*

74D301303

745302 + T100N + RM250 + RGD

Latón
BRASS


EXTERIOR

745402RP240

230010

745302 + T100N + RP240 + RGD

ABS

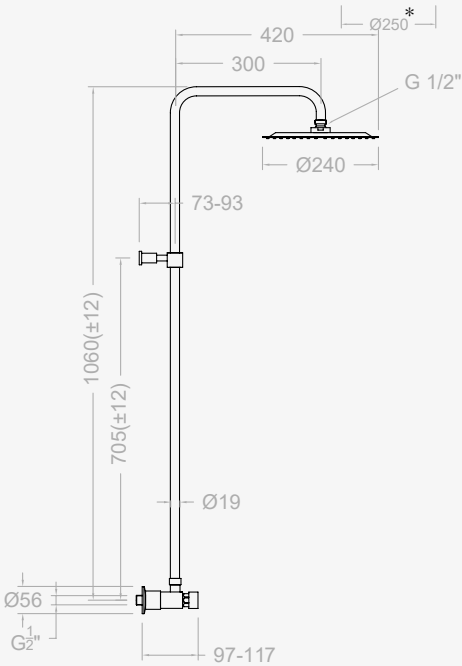

Cartucho: 7403
Cartridge: 7403



74302

74Z301675

Manguito con caño giratorio
para pedal de suelo.


Body with swivel spout for pedal
control.

74302S

74Z301676

Cuerpo giratorio para caño
fundido 743012

Moving head without spout for
743012



748(x1)CAI30

190347

Cuerpo con caño mural giratorio
para comandos a pedal


Head with wall-mounted swivel
spout for pedal controls

748(x1)SCA

190356

Cuerpo giratorio sin caño.

Swivel head without spout

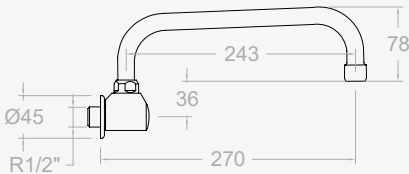




712 N

240180

Ducha tonic antivandálica para empotrar

Ducha tonic antivandálica for built-in




7238

261522

Pedal de suelo

Floor mixer




7239

261523

Pedal mezclador de suelo
- con agua fría-caliente

Floor mixer



TEMPOSTOP



745

500648

Lavabo temporizado mural de un agua (o premezclado)

Caudal: regulable sin necesidad de desconectar el suministro de agua

Temporización: 15 segundos

Temperatura del agua: máx. 65°C

Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar


Self closing wash basin (or premixed)

Flow: adjustable without the need to disconnect the water supply

Timing: 15 ± 5 segundos

Water temperature: max. 65°C

Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar



Cartucho: 743010

Cartridge: 743010



749

500675

Ducha temporizada semi-encastada de un agua (o premezclado)

Temporización: 30 segundos

Temperatura del agua: máx. 65°C


Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar

Timed and semi-embedded 1-water shower (or premixed)

Timing: 30 seconds

Water temperature: max. 65°C

Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar



Cartucho: 743749

Cartridge: 743749



759

501175

Ducha temporizada semi-encastada de un agua (o premezclado)

Caudal: regulable sin necesidad de desconectar el suministro de agua.

Temporización: 7 segundos

Temperatura del agua: máx. 65°C

Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar

Timed and semi-embedded 1-water shower (or premixed)

Flow: adjustable without the need to disconnect the water supply

Timing: 7 seconds

Water temperature: max. 65°C

Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar

Cartucho: 743015

Cartridge: 743015



771

501166

Urinario temporizado encastado de un agua (o premezclado)

Caudal: regulable sin necesidad de desconectar el suministro de agua

Temporización: 7 segundos

Temperatura del agua: máx. 65°C

Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar


Timed and semi-embedded 1-water urinal (or premixed)

Flow: adjustable without the need to disconnect the water supply

Timing: 7 seconds

Water temperature: max. 65°C

Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar



Cartucho: 743107

Cartridge: 743107



777

500719

Urinario temporizado encastado de un agua (o premezclado)

Caudal: regulable sin necesidad de desconectar el suministro de agua

Temporización: 7 segundos

Temperatura del agua: máx. 65°C

Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar


Timed and semi-embedded 1-water urinal (or premixed)

Flow: adjustable without the need to disconnect the water supply

Timing: 7 seconds

Water temperature: max. 65°C

Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar



Cartucho: 743005

Cartridge: 743005


TEMPOSTOP



746

500657

Lavabo temporizado mural de un agua (o premezclado)
Caudal: regulable sin necesidad de desconectar el suministro de agua
Temporización: 15 ± 5 segundos
Temperatura del agua: máx. 65°C
Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar
Timed wall mural 1-water wash basin (or premixed)
Flow: adjustable without the need to disconnect the water supply
Timing: 15 ± 5 segundos
Water temperature: max. 65°C
Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar




Cartucho: 743010
Cartridge: 743010



778

500728

Urinario de escuadra temporizado de un agua (o premezclado)
Caudal: regulable sin necesidad de desconectar el suministro de agua
Temporización: 7 segundos
Temperatura del agua: máx. 65°C
Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar
Timed square 1-water urinal (or premixed)
Flow: adjustable without the need to disconnect the water supply
Timing: 7 seconds
Water temperature: max. 65°C
Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar




Cartucho: 743005
Cartridge: 743005



761A

187089

Fluxor WC 3/4" temporizado
Caudal pre-regulado: 9 l/min. Temporización: 7 segundos
Toma de aire anti-sifónica
Tuerca de salida para tubo Ø28mm
Presión de funcionamiento: mínima 2 bar
Fluxor WC 3/4" timed
Pre-regulated flow: 9 l/min
Timing: 7 seconds
Anti-siphon air intake
Output nut for tube Ø28mm
Operating pressure: minimum 2 bar



Cartucho: 743761
Cartridge: 743761
761 + 292020



761

143598

WC 3/4"
Grifo temporizado de 3/4"
- Temporización a 7 segundos
- Toma de aire antisifónica
- Tuerca de salida para tubo Ø 28 mm
- Presión mínima necesaria: 2 bar

WC 3/4"
- 3/4" self-timing tap
- 7 second timing
- Anti-siphon air intake
- Outlet nut for Ø 28 mm tube
- Minimum flow required 2 bar

Cartucho: 743761
Cartridge: 743761

292020

146844

Llave de paso de 3/4" para 761
Water outlet 3/4" for 761



762

146684


Tubo de Ø 28 mm de 570 mm de alto y 185 mm de ancho
- Collar de fijación a pared 768028 y brida de sujeción a WC 705028
- Tuerca de conexión de 1 1/4"

Ø 28 mm tube, 570 mm high, 185 mm wide
- wall adapter sleeve 768028 and WC fastening clamp 705028
- 1 1/4" connection ring nut

T762

143605

Tubo sin toma
Plain tube




790

143570

Tempomix ducha. Mezclador para temporizados
Válvula antirretorno y filtros en las entradas.
Caudal pre-regulado: 9 l/min. Temporización: 30 segundos
Posibilidad de regular el caudal y de limitar la temperatura sin cortar el agua
Racord ref. 838 para semi-encastrar
Temperatura del agua: máx. 65°C
Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar

Tempomix shower. Mixer for timed.
Check valve and filters in the inlets.
Pre-regulated flow: 9 l/min
Timing: 30 seconds
Possibility of regulating the flow and limiting the temperature without stopping the water
Racord ref. 838 for semi-fit
Water temperature: max. 65°C
Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar



Cartucho: 743790

Cartridge: 743790




792

211056

Tempomix ducha empotrada. Mezclador para temporizados
Válvula antirretorno y filtros en las entradas.
Caudal pre-regulado: 9 l/min. Temporización: 30 segundos
Posibilidad de regular el caudal y de limitar la temperatura sin cortar el agua
Temperatura del agua: máx. 65°C
Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar

Tempomix concealed shower. Mixer for timed.
Check valve and filters in the inlets.
Pre-regulated flow: 9 l/min
Timing: 30 seconds
Possibility of regulating the flow and limiting the temperature without stopping the water
Water temperature: max. 65°C
Operating pressure: 1-5 bar, recommended 3 bar




838

500700

Racor escuadra M 1/2" x H 3/4"
para montaje de 749, 751, 790 y 791

M 1/2" x F 3/4" elbow connector
for installing 749, 751, 790 and 791



MEDICAL by Ramon Soler®



H6401 MED

64A301869

Monomando Lavabo . Palanca gerontológica. Conexiones flexibles resistentes al choque térmico y al ataque químico de los procesos de desinfección antilegionela. Aireador limitador de 3,75 l/min.

Medical lever. The flexible connections are resistant to thermal shock and chemical protection during anti-legionella disinfection. Aerator 3.75 l/min.

Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)


H6401 MED VA(1167)

64A301870

* con la válvula automática de latón
with brass automatic valve

Cartucho: 35100 (6689-2)

Cartridge: 35100 (6689-2)

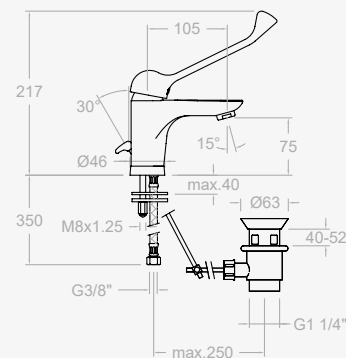

H5531 MED


218472

Monomando para lavabo alto con caño giratorio y palanca gerontológica. Especial para sala de operaciones. Caño desmontable mediante sistema de enchufe rápido que permite su desinfección en autoclave. Incluye caño de repuesto. Conexiones flexibles resistentes al choque térmico y al ataque químico de los procesos de desinfección antilegionela. Incorpora rompechorros desmontable en salida.

Single extended lever mixer tap for operating theatres with rotating spout and medical handle. The spout is which permits its cleansing in an autoclave. It also includes a spare second spout. The flexible connections are resistant to thermal shocks and anti-legionella disinfection. For maintenance.

Cartucho: 9000N

Cartridge: 9000N

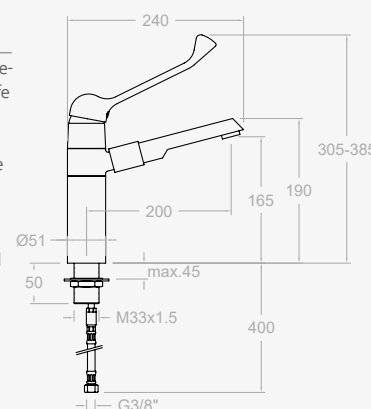

COLECTIVIDADES
COLECTIVITIES



H550702CSC MED


55E301632

Monomando para fregadero mural con caño giratorio bajo. Palanca gerontológica.

Sink mixer tap with swivel spout and medical lever.

Cartucho: 35100-3

Cartridge: 35100-3

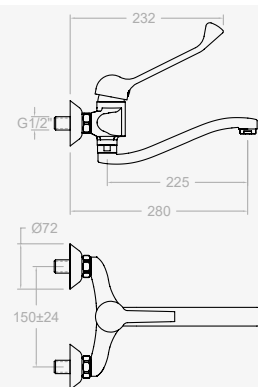

H5599 MED


219327

Monomando para fregadero con caño giratorio conformado. Palanca gerontológica. Conexiones flexibles resistentes al choque térmico y al ataque químico de los procesos de desinfección antilegionela. Aireador limitador de 3,75 l/min.

Sink mixer tap with swivel spout and medical lever. The flexible connections are resistant to thermal shock and chemical protection during anti-legionella disinfection. Aerator at 3.75 l/min.

Cartucho: 40200-2

Cartridge: 40200-2



5599N MED

207366


Monomando para fregadero con caño giratorio de tubo. Palanca gerontológica. Conexiones flexibles resistentes al choque térmico y al ataque químico de los procesos de desinfección antilegionela. Sistema S2

Sink mixer tap with swivel spout and medical lever.

The flexible connections are resistant to thermal shock and chemical protection during anti-legionella disinfection.

Cartucho: 40200-2

Cartridge: 40200-2



6999 MED


230226

Monomando vertical de Fregadero con caño giratorio conformado con maneta médica

High-rise Sink mixer with formed swivel spout and medical handle


Cartucho: 40100-2 (3388-2)

Cartridge: 40100 -2 (3388-2)



Cartucho Cartridge 	7401	211083	7451, 745202, 7450
	7403	211101	745302
	7405	211137	745502
	7406	211119	745602
	7407	213486	745702
	7408	242133	7490
	743761	154308	761A
	743762	199806	767
	743795	143687	795
	743005	501246	777-778
	743015	501273	759
	743760	501282	760
	743107	214350	771
	743749	501264	749 y 751
	743010	501237	746, 745
	743790	501291	790
	7409	AAZ301262	7250
Cartucho mezclador Mixer cartridge	7402	300473	7490
Aireador Aerator 			
M24X1 5L	1528	228795	8107
M24x1	1522	250719	5599N MED
M24X1	1521	199356	H5541 MED
3,75 L	1527	234762	H5599MED, H550102MED
M22x1 6.0L	1564	AAZ301837	8118, 8116, 8121
M18 5L	1565	AAZ301838	8120
M24 6L	1566	AAZ301839	8115
M18.5	1567	AAZ301841	8119
	A7451	250845	7451
Sensor Sensor 	SN8107	71Z301110	8107
	SN8119	AAZ301794	8119
	SN01	AAZ301796	8115, 8116, 8118
	SN8122	AAZ301797	8122
	SN8120	AAZ301798	8120
	SN8121	AAZ301801	8121
	SN8123	AAZ301802	8123
	SN8124	AAZ301803	8124
	A723	AAA301085	

"Sistema antilegionela de recirculación de agua caliente para grifos de ducha y baño" Anti-legionella hot water recirculation system for washbasin, shower and sink taps	H1380 	218121	
"Válvula depresora antilegionela para vaciado de agua estancada en el flexo de ducha. M 1/2" x H 1/2" "Anti-legionella depressor valve for emptying stagnant water from shower flex. M 1/2" x H 1/2"	H1390 	1234	
Conexión flexible Flexible connection 			
Flexible de silicona de 500 mm G 3/8"	H220	224763	
450MM 3/8" DN6 M8 ROJO Y AZUL (X2U) (GIRO IZQ.)	208RA	AAZ301836	8118, 8115
480MM 1/2" DN6 M8 (GIRO IZQ.)	209	AAZ301830	8121, 8119
450MM 3/8" DN6 M8 (GIRO IZQ.)	208	AAZ301832	8116
Maneta mezcladora Mixer handle	815001	AAZ301823	8115
	815002	AAZ301824	8118
Maneta médica Medical handle 	5620 MED	207375	40200-2
Tuerca sujeción Cartridge nut 	TSC3	167172	9000N
Llave de paso con filtro Stopcock valve with filter	3794	AAZ301450	8102
Electroválvula Solenoid valve	EV01	300330	8102
Desde/Since 2015	EV05	AAZ301170	8113, 8107, 8105, 8112
2014	EV04	AAZ301169	8113, 8107, 8105
	EV06	AAZ301805	8119, 8115, 8122, 8116, 8118, 8120, 8121, 8123
	EV07	AAZ301806	8124
Caja batería Battery box 	CBH01	AAZ301827	8119, 8122, 8121, 8124
	CBM01	AAZ301828	8115, 8116, 8118

Transformador Transformer 	TRH01	AAZ301825	8119, 8122, 8121, 8124
	TRM01	AAZ301826	8115, 8116, 8118, 8120
Alojamiento para electroválvula+ batería Battery+valve housing	CEB8120	AAZ301829	8120
Placa empotrada Concealed plate 	PL8122	AAZ301809	8122
	PL8124	AAZ301817	8124
	C8121	AAZ301834	8121
Membrana Membrane	ME01	AAZ301820	8119, 8115, 8122, 8116, 8118, 8120, 8121, 8123
Cuerpo de la electroválvula Solenoid valve body 	CEV01	AAZ301844	8120
	CEV02	AAZ301808	8122, 8119, 8121
Bolsa de accesorios instalación Installation bag 	BAC8119	AAZ301810	8119
	BAC8115	AAZ301811	8115
	BAC8123	AAZ301812	8123
	BAC08	AAZ301814	8116, 8118
	BAC8120	AAZ301815	8120
	BAC8121	AAZ301816	8121
Filtro Filter 	FI01	AAZ301818	8119, 8120, 8121, 8122, 8123
	FI02	AAZ301819	8115, 8116, 8118
Covertor superior del lavabo Top cover	TAPS8115	AAZ301821	8115
	TAPS01	AAZ301822	8116, 8118
Botón de descarga Flux button 	BD8124	AAZ301833	8124
Pistón Piston 	KP8124	AAZ301835	8124
Base lavabo Base 	BL01	AAZ301845	8118, 8116, 8115
	BL8121	AAZ301846	8121
	BL8119	AAZ301847	8119
Caja de control Control box	CC8102	259818	8102

Botón pulsador Push button	P7455	300232	745502
	PC7450	250836	7450
	P7451	250854	7451, 745202
Llave de paso Stopcock valve	3794	AAZ301450	
Válvula premezclador individual para grifería electrónica de un agua. Toma M10x1 y salida H1/2" Single pre-mixer for electronic tap (one water) Inlet M10x1 and outlet H1/2" 	734	218319	
TOMA WC 766	705	146700	766
SUJECCION PARED 766	768	146693	766
Bolsa accesorios	BJP723	AAZ301091	7238 Y 7239
	BP7238	AAZ301093	7238
	BP7239	AAZ301092	7239
CUBREPEDAL AZUL	CPB723	AAZ301089	7238 Y 7239
CUBREPEDAL ROJO	CPR723	AAZ301090	7238 Y 7239
PALANCA AZUL	PA723	AAZ301087	7238 Y 7239
PALANCA ROJA	PR723	AAZ301088	7238 Y 7239
TUBO	T766	500782	
JUNTA LIMITADORA	JLC10	AAZ301142	10L AZUL CELESTE
TRANSFORMADOR	TR81	71Z301100	Transformador para electronicos