

1. [Robinetterie](#)
2. [Colonne de douche](#)
3. [Basic](#)
4. 8013500



Basic Thermostatique 165x22

COULEURS / FINITIONS

00
Sans
couleur

ARTICLES

Ref.	Produit / Ensemble	
<u>8013500</u>	Basic	165 x 22 cm
Options		
<u>80136</u>	Basic-N	140 x 22 cm

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques

Colonne d'hydromassage Basic thermostatique de 165x22 cm. / 14 kg / 12 unités par palette. Robinetterie thermostatique. Corps en acier inoxydable. Pommeau supérieur intégré rectangulaire de grandes dimensions. Larges jets supérieurs et inférieurs pour massage plus enveloppant. Douchette. Installation frontale

Des informations utiles

Les colonnes de douche Gala ont un design stylisé et élégant pensé pour qu'elles puissent être intégrées avec une installation facile dans n'importe quelle salle de bains. Nous pouvons obtenir des résultats différents en fonction de l'intensité et de la température à laquelle nous appliquons l'eau. Généralement : plus grande intensité effets tonifiants, plus petite intensité effets relaxants. Et avec la température : froid (30°-35° C.) avec effets principalement tonifiants. Neutre (36° - 37°) pour effet relaxant. Chaud (38° - 39° C.) pour applications musculaires.

Garantie

Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d'acquisition du produit, tant que l'installation ait été effectuée conformément aux instructions d'installation de Gala et en appliquant la normative en vigueur pour les installations électriques et d'assainissement par le personnel autorisé. Les périodes de garantie sont de 2 ans.

Installation

[Voir manuels d'installation](#)

Certifications

La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.


Entretien

Le nettoyage doit être réalisé au moyen d’une éponge douce, d’eau et de savon. Il convient de sécher immédiatement après pour éviter la formation de plaques calcaires. Ne pas utiliser d’objets qui peuvent endommager la surface, de produits abrasifs ou de solvants. Pour le nettoyage de surfaces chromées utilisez un chiffon humide légèrement savonneux. La plupart de nos jets, nos douchettes et nos pommes de douche sont équipés d’un dispositif anticalcaire "easy clean". En appuyant sur le jet vers l’intérieur et/ou en l’agitant, les possibles dépôts de calcaire qui pourraient se former se détacheront et disparaîtront en étant postérieurement emportés par l’eau.

AMBIANCE



DESSINS TECHNIQUES

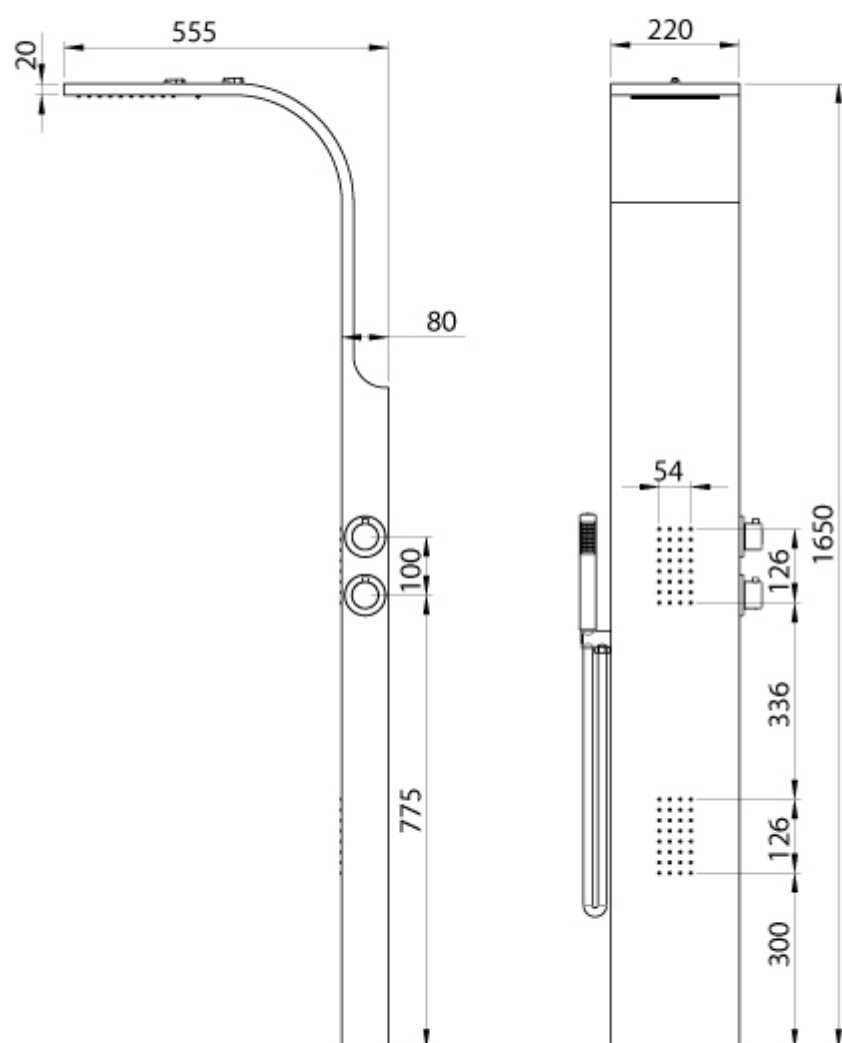

Téléchargement

2D

-  141.86 KB  Basic Thermostatique 165x22 - Técnico (.AI)
-  300.34 KB  Basic Thermostatique 165x22 - Técnico (.DWG)
-  1.87 MB  Basic Thermostatique 165x22 - Técnico (.DXF)
-  153.57 KB  Basic Thermostatique 165x22 - Técnico (.PDF)

bimobject

-  ArchiCAD 
-  Revit 