

1. Collections
2. collection
3. Aris
4. 47250





[Previous](#) [Next](#)

Cuvette 66x36 cm.  
nouveau

#### COULEURS / FINITIONS

01  
Blanc

#### ARTICLES

| Ref.                  | Produit / Ensemble                                                            | Mesures    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                       | <a href="#">Cuvette WC pour réservoir bas rimless</a>                         |            |
| <a href="#">47250</a> | Cuvette WC pour réservoir bas rimless. Sortie verticale avec jeu de fixation. | 66 x 36 cm |
| <a href="#">47530</a> | Réservoir bas avec couvercle et mécanisme à double poussoir 4,5/3 litres      |            |
| <a href="#">51703</a> | Abattant fixe                                                                 |            |
|                       | <b>Options</b>                                                                |            |
| <a href="#">47535</a> | Réservoir bas avec couvercle et mécanisme à double poussoir 4,5/3 litres      |            |
| <a href="#">51704</a> | Abattant à descente progressive                                               |            |

#### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques  
Cuvette rimless WC de 66x36 cm. Sortie verticale avec jeu de fixation.  
/ 25 kg / 24 unités par palette.

Garantie  
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d'acquisition du produit, tant que l'installation ait été effectuée conformément aux instructions d'installation de Gala et en appliquant la normative en vigueur pour les installations électriques et d'assainissement par le personnel autorisé. La période de garantie pour les appareils sanitaires est de 5 ans.

Installation  
[Voir manuels d'installation](#)




Certifications  
La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.


Entretien  
Le nettoyage se fera de préférence avec un détergent liquide et une brosse ou une éponge. Ne pas gratter avec des objets tranchants ou des éponges métalliques. Tous les 6 mois il est recommandé de contrôler les joints d'évacuation et de vérifier qu'ils ne fuient pas.

## **AMBIANCE**



## **DESSINS TECHNIQUES**

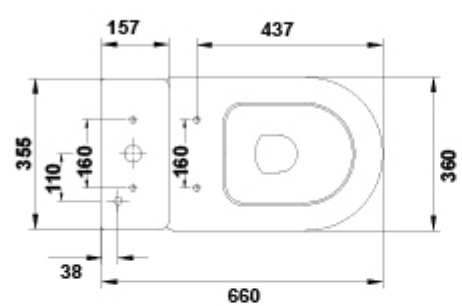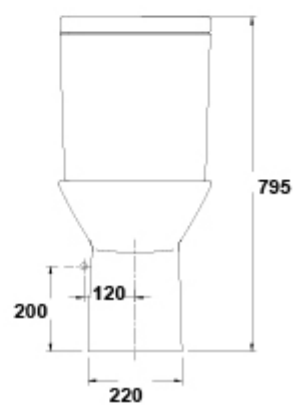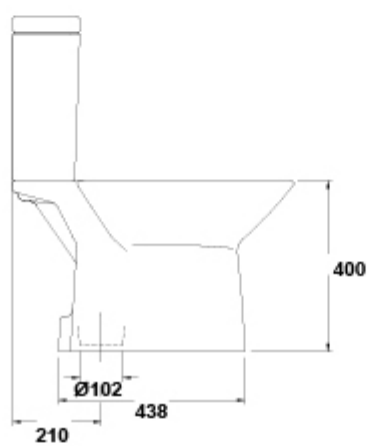

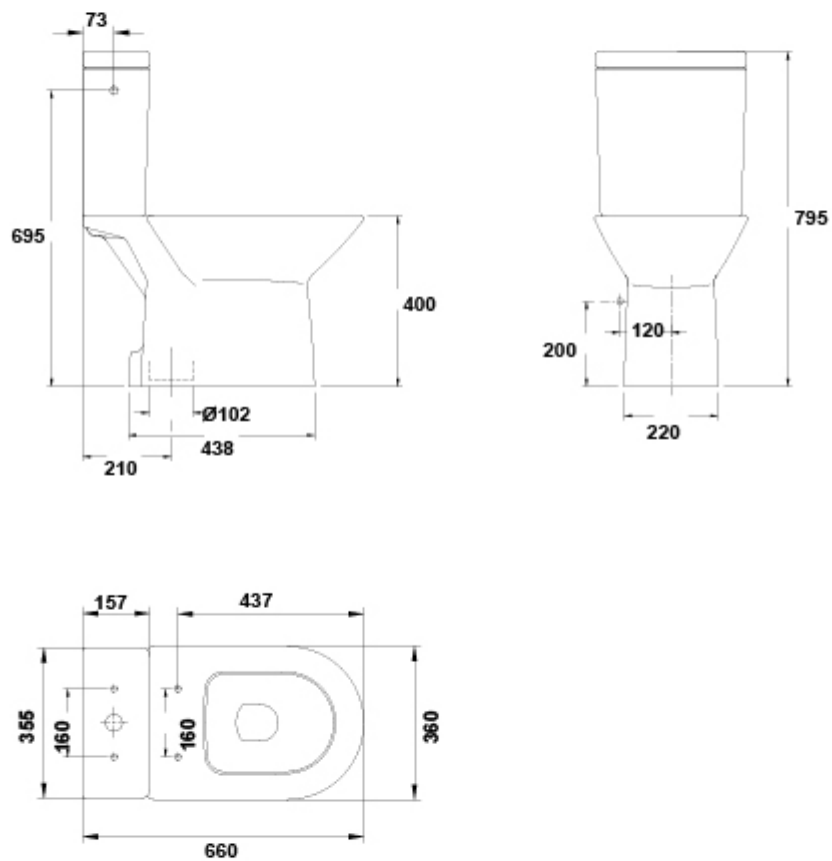

## Téléchargement

### 2D

- |                                                                                     |           |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 85.83 KB  |  Cuvette 66x36 cm. - Técnico (.AI)  |
|  | 50.88 KB  |  Cuvette 66x36 cm. - Técnico (.DWG) |
|  | 390.37 KB |  Cuvette 66x36 cm. - Técnico (.DXF) |
|  | 78.92 KB  |  Cuvette 66x36 cm. - Técnico (.PDF) |
|  | 85.87 KB  |  Cuvette 66x36 cm. - Técnico (.AI)  |
|  | 49.13 KB  |  Cuvette 66x36 cm. - Técnico (.DWG) |
|  | 380.88 KB |  Cuvette 66x36 cm. - Técnico (.DXF) |
|  | 78.69 KB  |  Cuvette 66x36 cm. - Técnico (.PDF) |