

- 1. Cerámica
- 2. Irati
- 3. Irati Gris 19,5x120 R



BASE / Gris 19,5 x 120 R  
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES  
Composición  
Grès cérame coloré dans la masse  
Ubicación  
maderas  
Lados rectificados  
Oui  
Acabado  
Satinée



REF: WZT6FP021

COLORES / ACABADOS



Fresno



Sapeli



Gris

ARTÍCULOS

Ref.  
WZT6FP021  
Producto/Conjunto  
Irati Gris 19,5x120 R  
Medidas  
19,5 x 120 R x 1 cm

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Caractéristiques Techniques  
REFERENCIA  
WZT6FP021

MODELO  
Irati

TIPO PIEZA  
base

MEDIDAS  
120 R x 19,5 x 1 cm

LADOS RECTIFICADOS  
Oui

COLOR  
Gris

ACABADO  
Satinée

GRADO DESTONIFICACIÓN  
Modérée V3  
CTDA

COMPOSICIÓN  
Grès cérame coloré dans la masse

APLICACIÓN

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| suelo, pared                                                             |
| UBICACIÓN<br>maderas                                                     |
| GRUPO DE UTILIZACIÓN<br>IV Zones très passantes.                         |
| DESLIZAMIENTO (Péndulo)<br>Clase 1<br>ENV 12633                          |
| DESLIZAMIENTO (Rampa)<br>R-9<br>DIN 51130                                |
| ADHESIÓN<br>C-2 / 1 N/mm²<br>EN-12004:2007                               |
| DUREZA AL RAYADO<br>6 Mohs<br>EN-101                                     |
| RESISTENCIA A FLEXIÓN<br>> 35 N/mm²<br>ISO-10545/4                       |
| RESISTENCIA A MANCHAS<br>5<br>ISO-10545/14                               |
| RESISTENCIA QUÍMICA<br>UA-ULA<br>ISO-10545/13                            |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL<br>Conforme à la Norme ISO-10545/6 |
| ABSORCIÓN DE AGUA<br>≤ 0,5%<br>ISO-10545/3                               |
| ESPESOR PIEZA (mm)<br>10                                                 |

Información para profesionales

FICHA TÉCNICA:  
[WZT6FP021IBATIGRIS195X120R.pdf](#)

Embalaje. Packing list

CAJA

| Piezas | Kg    | m²   |
|--------|-------|------|
| 4      | 21,92 | 0,94 |


PALET

| Cajas | Kg       | m²    |
|-------|----------|-------|
| 48    | 1.052,16 | 44,93 |



Características  
Dalles céramiques pressées à sec pour sols d'intérieurs et d'extérieurs et pour revêtements de mur extérieurs.  
Información de utilidad

Pour les formats rectangulaires et/ou de grand format (côté supérieur à 60 cm), nous recommandons l'utilisation de systèmes de nivellement comme croisillons brides ou cales pour garantir une correcte mise en place.  
On conseille une mise en place 1/4

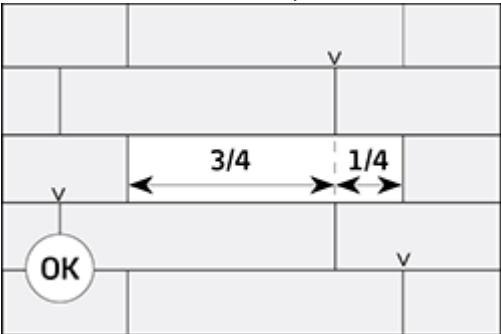

#### Garantía

Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d'acquisition du produit, à condition que l'installation ait été effectuée conformément aux instructions d'installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

#### Certificaciones

La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

#### Instalación

[Más información.](#)

#### Mantenimiento

[Más información.](#)

#### Composición/Acabados del producto

Grès cérame coloré dans la masse

#### AMBIENTE



#### DESCARGAS

**bimobject**

 ArchiCAD  Revit 

#### VÍDEOS