


- 1. [Parois](#)
- 2. [Rectangulaires](#)
- 3. [New Step](#)
- 4. 89412

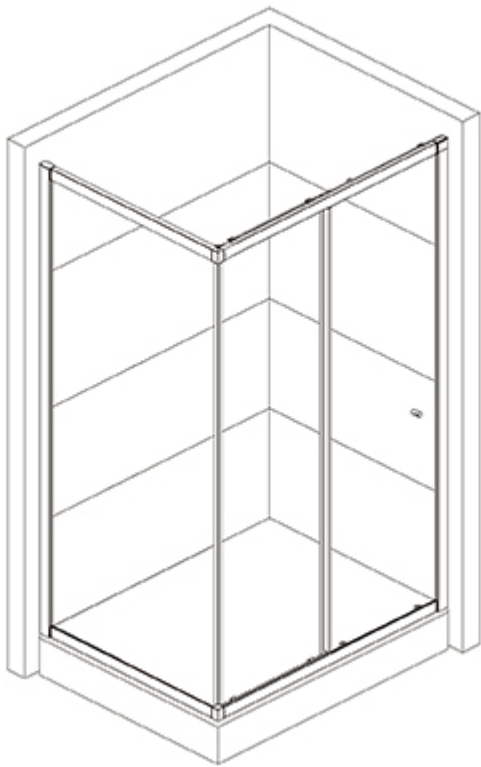

Paroi pour receveur rectangulaire 120x80

COULEURS / FINITIONS

00
Sans
couleur

ARTICLES

Ref.	Produit / Ensemble	Mesures
	New Step F 120 + New Step LF 80	
89412	Paroi frontale New Step F de 120 cm.	120 cm
89421	Latéral fixe New Step LF de 80 cm.	80 cm
	Options	
89420	Latéral fixe New Step LF de 70 cm.	70 cm
89422	Latéral fixe New Step LF de 90 cm.	90 cm
	Accessoires	
89552	Profil compensateur	

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques
Parois frontale New Step F de 120 cm. (1 segment fixe + 1 porte coulissante). Hauteur: 195 cm. Installation entre 2 murs. Pour receveurs rectangulaires. / 40 kg / 14 unités par palette.

Garantie
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d'acquisition du produit, tant que l'installation ait été effectuée conformément aux instructions d'installation de Gala et en appliquant la normative en vigueur pour les installations électriques et d'assainissement par le personnel autorisé. Les périodes de garantie sont de 2 ans.

Installation
[Voir manuels d'installation](#)



Certifications
La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Entretien
Pour le nettoyage de surfaces chromées utilisez un chiffon humide légèrement savonneux. Ne pas utiliser de produits abrasifs ou qui contiennent des solvants ou des acides. Easy-clean est un traitement anticalcaire, et non pas un traitement autonettoyant, c'est pour cela que nous recommandons un nettoyage régulier de votre paroi en suivant les conseils de maintenance de Gala.






AMBIANCE



DESSINS TECHNIQUES

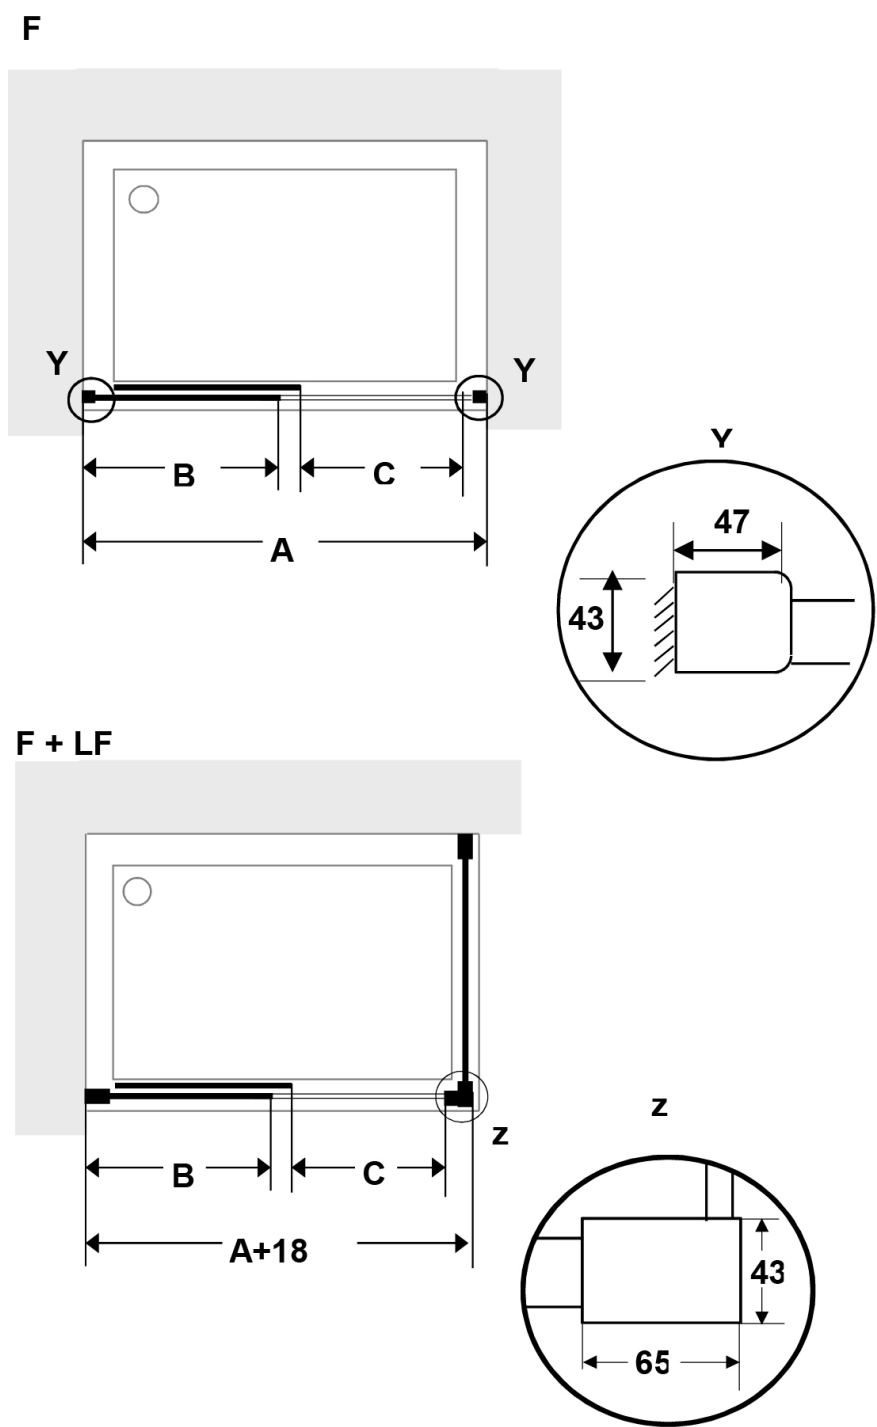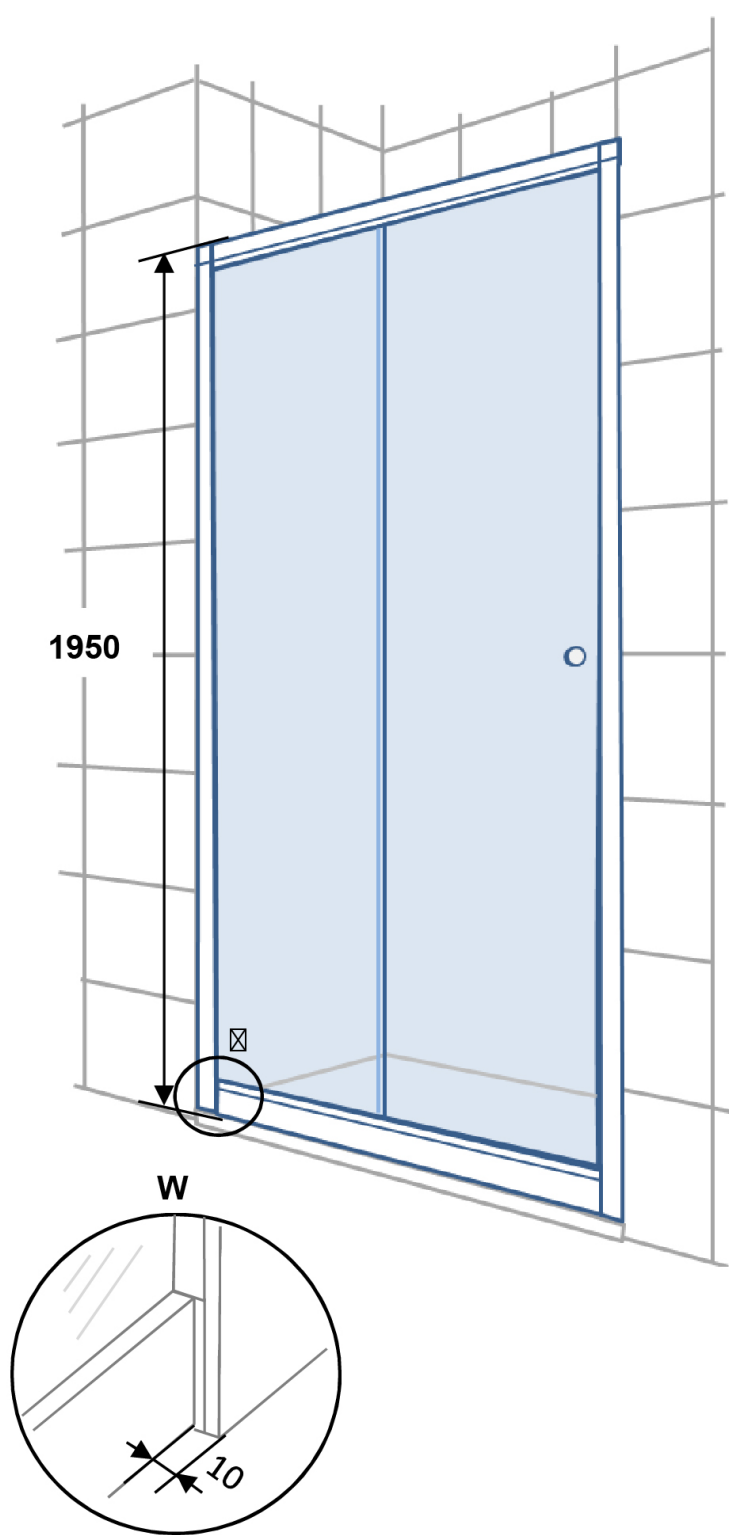

REFERENCIA	F		A	B	Cmin	Cmax
G8941000	1000	Mín.	960	420	355	405
		Máx.	1010			
G8941100	1100	Mín.	1060	470	405	455
		Máx.	1110			
G8941200	1200	Mín.	1160	520	455	505
		Máx.	1210			
G8941300	1300	Mín.	1260	570	505	555
		Máx.	1310			
G8941400	1400	Mín.	1360	620	555	605
		Máx.	1410			
G8941500	1500	Mín.	1460	670	605	655
		Máx.	1510			
G8941600	1600	Mín.	1560	720	655	705
		Máx.	1610			

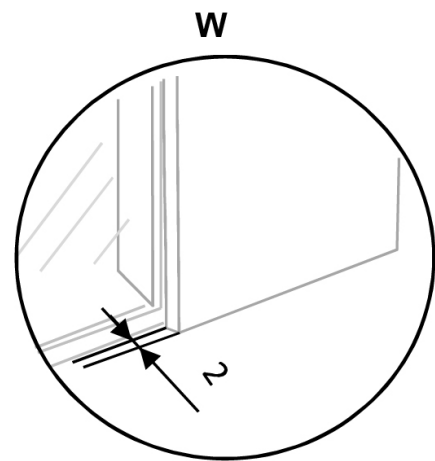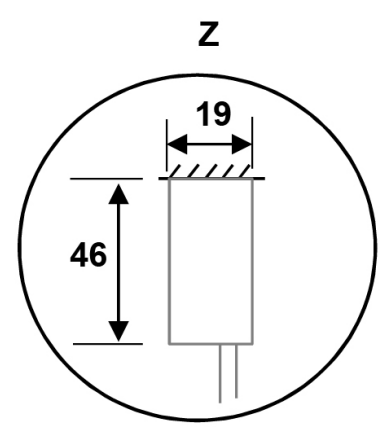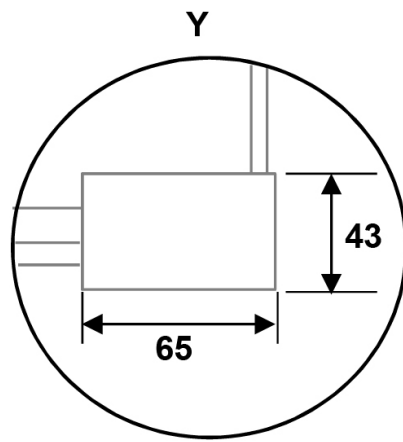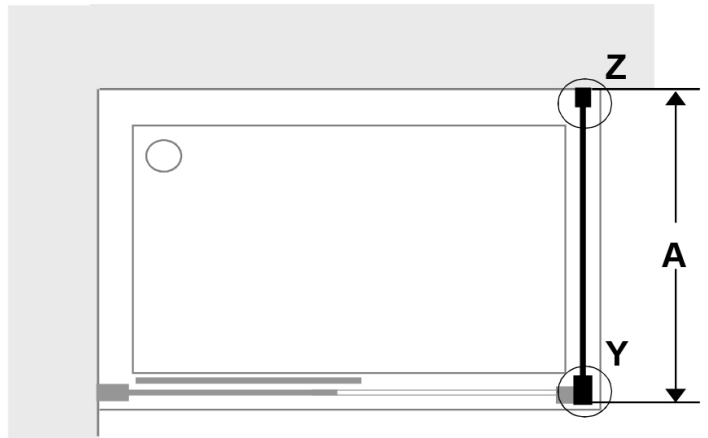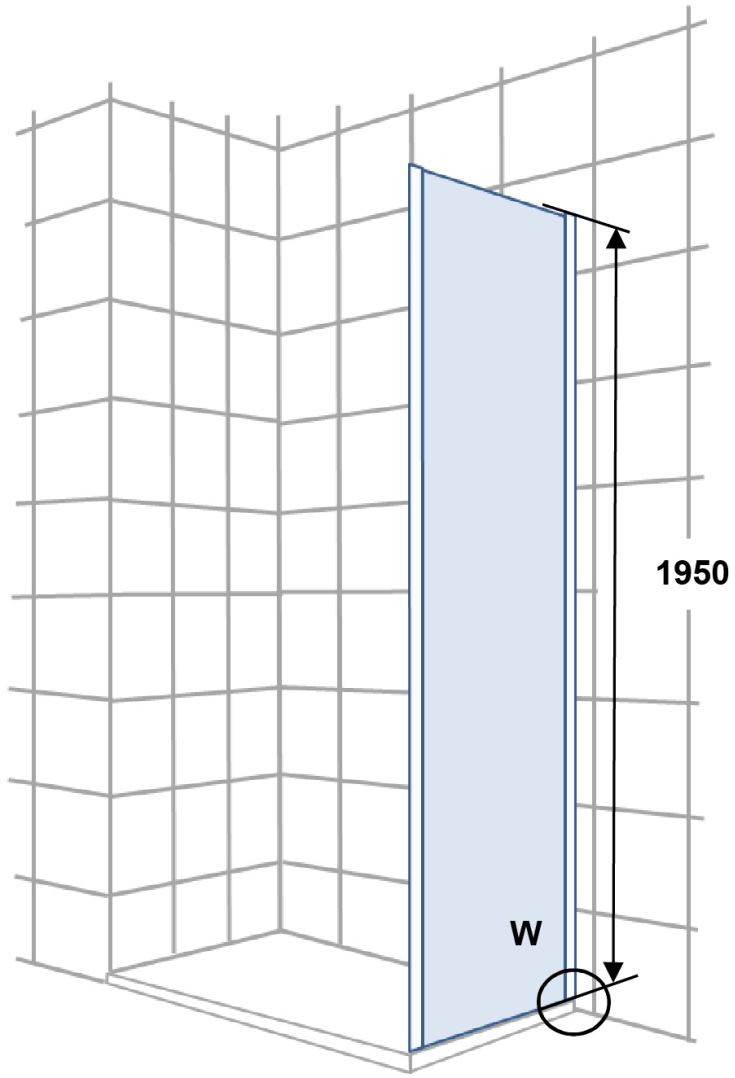

REFERENCIA	LF		A
G8942000	700	Mín.	680
		Máy.	705
G8942100	800	Mín.	780
		Máy.	805
G8942200	900	Mín.	880
		Máy.	905

Téléchargement

2D

-  205.38 KB  Paroi pour receveur rectangulaire 120x80 - Técnico (.AI)
-  205.23 KB  Paroi pour receveur rectangulaire 120x80 - Técnico (.PDF)
-  156.95 KB  Paroi pour receveur rectangulaire 120x80 - Técnico (.AI)
-  160.59 KB  Paroi pour receveur rectangulaire 120x80 - Técnico (.PDF)