

- 1. Cerámica
- 2. Sabana
- 3. Sabana Bouleau ABS 19,5x120 R



BASE / Abedul 19,5 x 120 R  
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES  
Composición  
Grès cérame coloré dans la masse  
Ubicación  
maderas  
Lados rectificados  
Oui  
Antideslizante  
Oui  
Acabado  
Satinée



REF: XC6TFP851

COLORES / ACABADOS

- Fresno
- Haya
- Abedul

ARTÍCULOS

Ref.  
XC6TFP851  
Producto/Conjunto  
Sabana Bouleau ABS 19,5x120 R  
Medidas  
19,5 x 120 R x 1 cm

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Caractéristiques Techniques  
REFERENCIA  
XC6TFP851

MODELO  
Sabana

TIPO PIEZA  
base

MEDIDAS  
120 R x 19,5 x 1 cm

LADOS RECTIFICADOS  
Oui

COLOR  
Abedul

ACABADO  
Satinée

GRADO DESTONIFICACIÓN  
Modérée V3  
CTDA

COMPOSICIÓN  
Grès cérame coloré dans la masse

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| APLICACIÓN<br>suelo, pared                                               |
| UBICACIÓN<br>maderas                                                     |
| GRUPO DE UTILIZACIÓN<br>IV Zones très passantes.                         |
| DESLIZAMIENTO (Péndulo)<br>Clase 3<br>ENV 12633                          |
| DESLIZAMIENTO (Rampa)<br>R-11<br>DIN 51130                               |
| ADHESIÓN<br>C-2 / 1 N/mm²<br>EN-12004:2007                               |
| DUREZA AL RAYADO<br>8 Mohs<br>EN-101                                     |
| RESISTENCIA A FLEXIÓN<br>> 35 N/mm²<br>ISO-10545/4                       |
| RESISTENCIA A MANCHAS<br>5<br>ISO-10545/14                               |
| RESISTENCIA QUÍMICA<br>UA-ULA<br>ISO-10545/13                            |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL<br>Conforme à la Norme ISO-10545/6 |
| ABSORCIÓN DE AGUA<br>≤ 0,5%<br>ISO-10545/3                               |
| ESPESOR PIEZA (mm)<br>10                                                 |

Información para profesionales

FICHA TÉCNICA:  
[XC6TFP851SabanaAbedulABS195x120R.pdf](#)

Embalaje. Packing list

CAJA

| Piezas | Kg    | m²   |
|--------|-------|------|
| 4      | 21,51 | 0,94 |

PALET

| Cajas | Kg       | m²    |
|-------|----------|-------|
| 48    | 1.032,48 | 44,93 |




Características

Dalles céramiques pressées à sec pour sols d'intérieurs et d'extérieurs et pour revêtements de mur extérieurs.

Información de utilidad

Pour les formats rectangulaires et/ou de grand format (côté supérieur à 60 cm), nous recommandons l'utilisation de systèmes de nivellement comme croisillons brides ou cales pour garantir une correcte mise en place.  
On conseille une mise en place 1/4

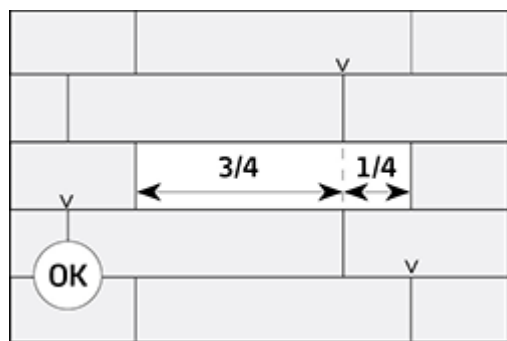

**Garantía**  
 Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d'acquisition du produit, à condition que l'installation ait été effectuée conformément aux instructions d'installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

**Certificaciones**  
 La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

**Instalación**  
[Más información.](#)

**Mantenimiento**  
[Más información.](#)

**Composición/Acabados del producto**  
 Grès cérame coloré dans la masse

## AMBIENTE



## DESCARGAS

## VÍDEOS