

- 1. [Collections](#)
- 2. [suspendues](#)
- 3. [Mid](#)
- 4. 55392



WC Full Frame Inter_N

COULEURS / FINITIONS

00
Sans
couleu
r

ARTICLES

Ref.	Produit / Ensemble	Mesures
55392	WC Full Frame Inter_N. Support pour cuvette suspendue avec réservoir double chasse. Décharge réglable, complète entre 9 et 5 litres, réduite entre 4 et 3 litres. Composants/Installation	
5539501	Poussoir double chasse PL62 Blanc	
5539569	Poussoir double chasse PL62 Chrome Brillant	
5539570	Poussoir double chasse PL62 Chrome Mat	

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques
WC Full Frame Inter_N. Soporte para inodoro suspendido con cisterna de doble descarga. Descarga ajustable, completa entre 9 y 5 litros, reducida entre 4 y 3 litros. Accesorios de instalación incluidos. Profundidad mínima de 15 cm. Codo de evacuación Ø 90 mm. / 13 kg. / 24 unidades palet. Solo compatible con pulsadores PL62.

Garantie
Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saniamiento, por personal autorizado. Los periodos de garantía son 2 años.

Installation
[Ver manuales de instalación](#)

Certifications
La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.


Entretien

Para la limpieza periodica debe utilizar un paño suave y agua jabonosa. Seque el pulsador después de su limpieza. Si utiliza productos como geles, limpiadores liquidos ó productos antical, lea siempre antes las instrucciones del fabricante y tras su uso enjuague siempre el pulsador con agua limpia. No utilizar productos de limpieza abrasivos como bioalcohol, lejías, aguafuerte, amoniaco, acetonas.... No utilizar estropajos agresivos

AMBIANCE



DESSINS TECHNIQUES

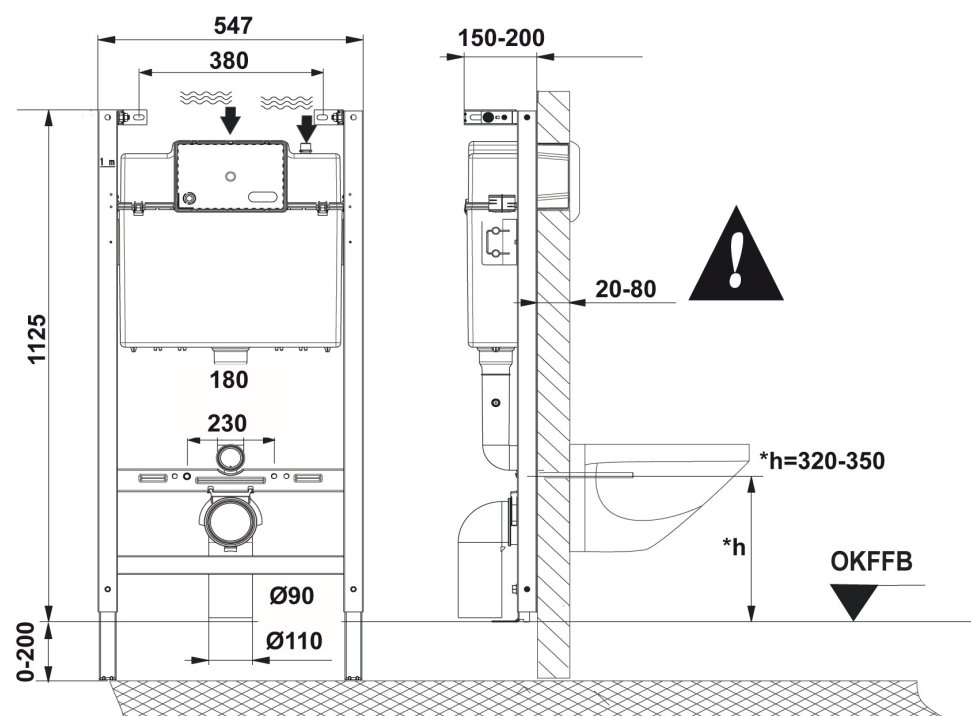

Téléchargement

2D

-  1.07 MB  WC Full Frame Inter_N - Técnico (.AI)
-  427.37 KB  WC Full Frame Inter_N - Técnico (.DWG)
-  3.02 MB  WC Full Frame Inter_N - Técnico (.DXF)
-  275.47 KB  WC Full Frame Inter_N - Técnico (.PDF)