

- 1. Collections
- 2. suspendues
- 3. Mid
- 4. 55393



WC Half Frame Inter_N

COULEURS / FINITIONS

00
Sans
couleu
r

ARTICLES

Ref.	Produit / Ensemble	Mesures
55393	WC Half Frame Inter_N. Support pour cuvette suspendue avec réservoir double chasse. Décharge réglable, complète entre 9 et 5 litres, réduite entre 4 et 3 litres. Composants/Installation	
5539501	Poussoir double chasse PL62 Blanc	
5539569	Poussoir double chasse PL62 Chrome Brillant	
5539570	Poussoir double chasse PL62 Chrome Mat	

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques
WC Half Frame Inter_N. Support pour cuvette suspendue avec réservoir double chasse. Décharge réglable, complète entre 9 et 5 litres, réduite entre 4 et 3 litres. Accessoires d'installation inclus. Profondeur minimum de 12 cm. Coude d'évacuation Ø 90 mm. Non adéquat pour encastrer dans le béton ni pour installation dans un mur léger. / 8,7 kg. / 36 unités par palette. Compatible seulement avec poussoirs PL62. Admet installation de toilettes avec fixations entre axes à 18 ou 23 cm.

Garantie
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d'acquisition du produit, tant que l'installation ait été effectuée conformément aux instructions d'installation de Gala et en appliquant la normative en vigueur pour les installations électriques et d'assainissement par le personnel autorisé. La période de garantie est de 2 ans.

Installation
Voir manuels d'installation


Certifications
La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Entretien
Le nettoyage doit être réalisé au moyen d’une éponge douce, d’eau et de savon. Séchez le poussoir après le nettoyage. Si vous utilisez des produits comme gels douche, produits de nettoyage liquides ou produits anticalcaire, lisez toujours avant les instructions du fabricant et après leur utilisation rincez toujours le poussoir avec de l’eau propre. Ne pas utiliser de produits d’entretien abrasifs type éthanol, eau de javelle, eau-forte, ammoniacale, acétone... etc. Ne pas utiliser d’éponges agressives.

AMBIANCE



DESSINS TECHNIQUES

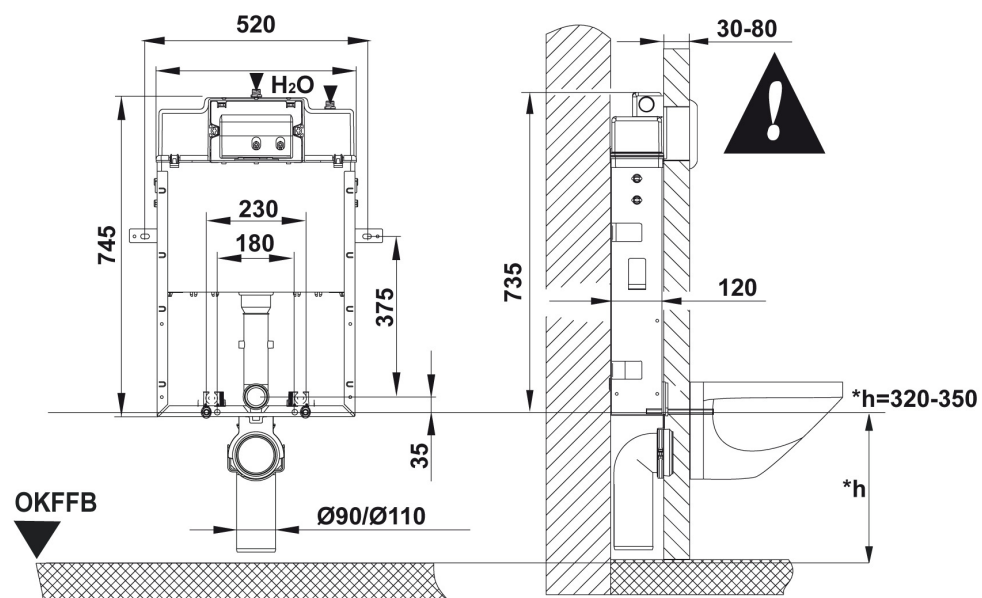

Téléchargement

2D

-  1.29 MB  WC Half Frame Inter_N - Técnico (.AI)
-  2.4 MB  WC Half Frame Inter_N - Técnico (.DWG)
-  14.7 MB  WC Half Frame Inter_N - Técnico (.DXF)
-  483.92 KB  WC Half Frame Inter_N - Técnico (.PDF)