

- 1. Collections
- 2. suspendues
- 3. Mid
- 4. 55393



Inter\_N WC System

COULEURS / FINITIONS

00  
Sans  
couleu  
r

ARTICLES

| Ref.    | Produit / Ensemble                                                                                                                                                                        | Mesures |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 55393   | Inter_N WC System.Réservoir pour cuvette de WC avec chasse d’eau à double décharge. Décharge réglable, complète entre 9 et 5 litres, réduite entre 4 et 3 litres. Composants/Installation |         |
| 5539501 | Poussoir double chasse PL62 Blanc                                                                                                                                                         |         |
| 5539569 | Poussoir double chasse PL62 Chrome Brillant                                                                                                                                               |         |
| 5539570 | Poussoir double chasse PL62 Chrome Mat                                                                                                                                                    |         |

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques  
Inter\_N WC System. Réservoir pour cuvette de WC avec chasse d’eau à double décharge. Décharge réglable, complète entre 9 et 5 litres, réduite entre 4 et 3 litres. Accessoires d’installation inclus. Profondeur minimum de 12 cm. Coude d’évacuation Ø 90 mm. Non adéquat pour encastrer dans le béton ni pour installation dans un mur léger. / 8,7 kg. / 36 unités par palette. Compatible seulement avec poussoirs PL62. Admet installation de toilettes avec fixations entre axes à 18 ou 23 cm.

Garantie  
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d'acquisition du produit, tant que l'installation ait été effectuée conformément aux instructions d'installation de Gala et en appliquant la normative en vigueur pour les installations électriques et d'assainissement par le personnel autorisé. La période de garantie est de 2 ans.

Installation  
[Voir manuels d'installation](#)


Certifications  
La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Entretien  
Le nettoyage doit être réalisé au moyen d’une éponge douce, d’eau et de savon. Séchez le poussoir après le nettoyage. Si vous utilisez des produits comme gels douche, produits de nettoyage liquides ou produits anticalcaire, lisez toujours avant les instructions du fabricant et après leur utilisation rincez toujours le poussoir avec de l’eau propre. Ne pas utiliser de produits d’entretien abrasifs type éthanol, eau de javelle, eau-forte, ammoniacque, acétone... etc. Ne pas utiliser d’éponges agressives.

**AMBIANCE**



**DESSINS TECHNIQUES**

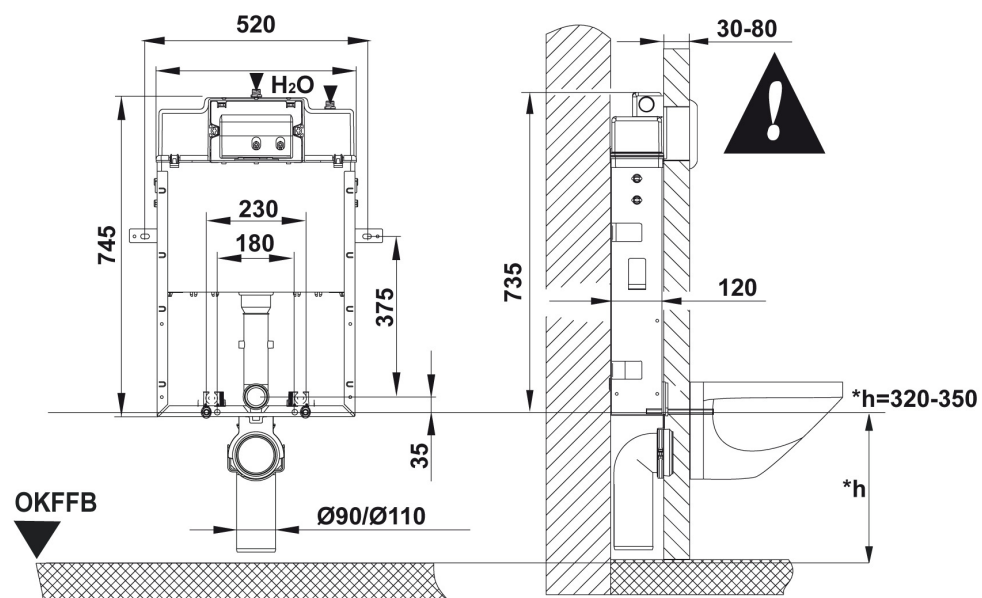

**Téléchargement**

**2D**

-  1.29 MB  Inter\_N WC System - Técnico (.AI)
-  2.4 MB  Inter\_N WC System - Técnico (.DWG)
-  14.7 MB  Inter\_N WC System - Técnico (.DXF)
-  483.92 KB  Inter\_N WC System - Técnico (.PDF)