

- 1. Carrelage
- 2. Irati
- 3. Irati Frêne 19,5x120 R



BASE / Frêne 19,5 x 120 R  
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES  
Composition  
Grès cérame coloré dans la masse  
Emplacement  
bois  
Bords rectifiés  
Oui  
Finition  
Satinée



REF: WZT6FP831

COULEURS / FINITIONS



Frêne



Sapeli



Gris

ARTICLES

Ref.  
WZT6FP831  
Produit / Ensemble  
Irati Frêne 19,5x120 R  
Mesures  
19,5 x 120 R x 1 cm

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques Techniques  
RÉFERENCE  
WZT6FP831

Modèle  
Irati

TYPE DE PIÈCE  
Base

Mesures  
120 R x 19,5 x 1 cm

Bords rectifiés  
Oui

Couleur  
Frêne

Finition  
Satinée

DEGRÉ DE VARIATION DE NUANCE  
Modérée V3  
CTDA

Composition  
Grès cérame coloré dans la masse

APPLICATION

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| sol, mur                                                                 |
| Emplacement<br>bois                                                      |
| GROUPE D`UTILISATION<br>IV Zones très passantes.                         |
| OSCILLATION (Pendule)<br>Clase 1<br>ENV 12633                            |
| GLISSAGE (Rampe)<br>R-9<br>DIN 51130                                     |
| ADHÉSION<br>C-2 / 1 N/mm²<br>EN-12004:2007                               |
| DURETÉ À L'ÉGRATIGNURE<br>6 Mohs<br>EN-101                               |
| RÉSISTANCE À LA FLEXION<br>> 35 N/mm²<br>ISO-10545/4                     |
| RÉSISTANCE AUX TACHES<br>5<br>ISO-10545/14                               |
| RÉSISTANCE CHIMIQUE<br>UA-ULA<br>ISO-10545/13                            |
| RÉSISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIELLE<br>Conforme à la Norme ISO-10545/6 |
| ABSORPTION D'EAU<br>≤ 0,5%<br>ISO-10545/3                                |
| ÉPAISSEUR PIÈCE (mm)<br>10                                               |

Informations pour professionnels

DESSIN TECHNIQUE:  
[WZT6FP831IRATIFRESNO195X120R.pdf](#)

Emballage. Liste de colisage

CAISSE

| pièces | Kg    | m²   |
|--------|-------|------|
| 4      | 21,92 | 0,94 |


PALETTE

| Caisses | Kg       | m²    |
|---------|----------|-------|
| 48      | 1.052,16 | 44,93 |



Caractéristiques  
Dalles céramiques pressées à sec pour sols d'intérieurs et d'extérieurs et pour revêtements de mur extérieurs.

Des informations utiles  
Pour les formats rectangulaires et/ou de grand format (côté supérieur à 60 cm), nous recommandons l'utilisation de systèmes de nivellement comme croisillons brides ou cales pour garantir une correcte mise en place.  
On conseille une mise en place 1/4

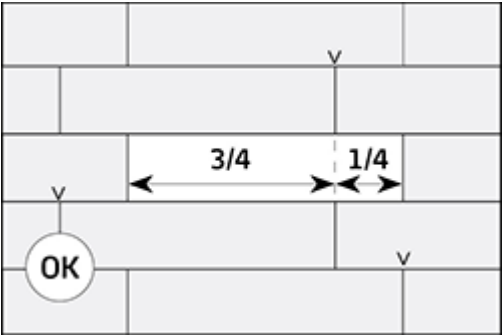

Garantie

Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d'acquisition du produit, à condition que l'installation ait été effectuée conformément aux instructions d'installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

#### Certifications

La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

#### Installation

[Plus d'information](#)

#### Entretien

[Plus d'information](#)

#### Composition/Finition du produit

Grès cérame coloré dans la masse.

### AMBIANCE



### Téléchargement

**bimobject**

 ArchiCAD  Revit 

### VIDÉOS