

- 1. Colecciones
- 2. Sistemas de Instalación
- 3. PL3
- 4. 5536569



Pulsador doble descarga

COLORES / ACABADOS



69
Brillo

ARTÍCULOS

Ref.	€/u	Producto/Conjunto	Medidas
5536569	39,0 €	Pulsador Doble descarga PL3 Cromo Brillo Componentes/Instalación	
55400	210,1 €	Pro WC System. Soporte para inodoro con cisterna de doble descarga ajustable a 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	
55410	166,3 €	Basic WC System. Tanque para inodoro con cisterna de doble descarga ajustable a 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	
55411	111,8 €	Basic Tank System. Tanque empotrable con mecanismo de doble descarga ajustable a 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros	
55470	313,0 €	Pro WC System Compact. Tanque para inodoro suspendido con cisterna compacta de doble descarga. Ajustable a 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	
55471	250,0 €	Basic WC System Compact. Tanque para inodoro suspendido con cisterna compacta de doble descarga. Ajustable a 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	
55472	160,0 €	Basic Tank System Compact. Tanque para inodoro suspendido con cisterna compacta de doble descarga. Ajustable a 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Características
Pulsador Doble descarga PL3 Cromo Brillo.

Garantía

Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saniamiento, por personal autorizado. Los periodos de garantía son 2 años.

Instalación

[Ver manuales de instalación](#)

Certificaciones

La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.


Mantenimiento

Para la limpieza periodica debe utilizar un paño suave y agua jabonosa. Seque el pulsador después de su limpieza. Si utiliza productos como geles, limpiadores liquidos ó productos antical, lea siempre antes las instrucciones del fabricante y tras su uso enjuague siempre el pulsador con agua limpia. No utilizar productos de limpieza abrasivos como bioalcohol, lejías, aguafuerte, amoniaco, acetonas.... No utilizar estropajos agresivos

AMBIENTE



DIBUJOS TÉCNICOS

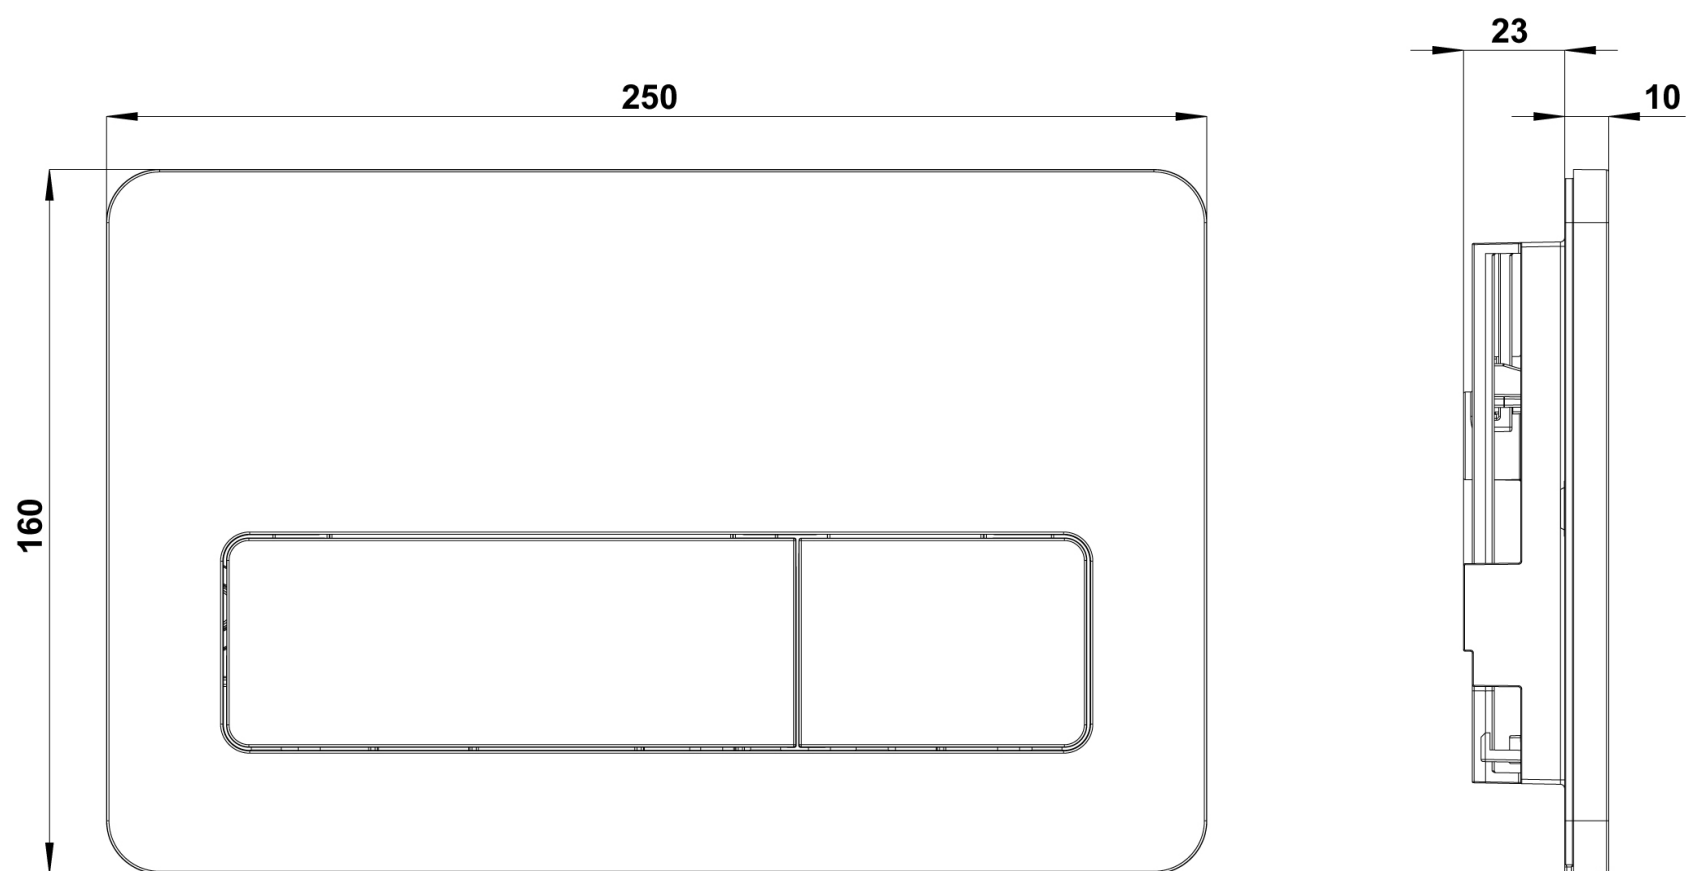

DESCARGAS

2D

-  91.36 KB  Pulsador doble descarga - Técnico (.AI)
-  73.1 KB  Pulsador doble descarga - Técnico (.DWG)
-  547.27 KB  Pulsador doble descarga - Técnico (.DXF)
-  97.02 KB  Pulsador doble descarga - Técnico (.PDF)



-  ArchiCAD 
-  Revit 

VÍDEOS