

1. Grifería
2. Termostática
3. Cosmo
4. 38892





[Previous](#) [Next](#)

Termostático empotrado para baño-ducha (2 salidas)

COLORES / ACABADOS

00 Sin
color

ARTÍCULOS

Ref.	€/u	Producto/Conjunto
<u>38892</u>	377,0 €	Termostático empotrado para baño-ducha (2 salidas)
Opciones		
<u>38893</u>	212,0 €	Monomando empotrado para baño-ducha
<u>38884</u>	120,4 €	Monomando para baño y ducha
Accesorios		
<u>39132</u>	97,5 €	Rociador circular Ø 20 cm. Sistema antical "easy clean"
<u>39156</u>	53,5 €	Brazo a pared cilíndrico para rociador
<u>39122</u>	14,3 €	Ducha de mano cilíndrica
<u>39200</u>	41,6 €	Toma de agua con soporte para ducha de mano
<u>39150</u>	10,8 €	Flexo de ducha de 175 cm.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Características
Termostático empotrado para baño-ducha (2 salidas). Accesorios opcionales: 39132 rociador circular de 20 cm. ø. Sistema antical "easy-clean", 39156 brazo a pared cilíndrico, 39122 ducha de mano cilíndrica, 39200 toma de agua con soporte y 39150 flexo de ducha de 175 cm.

Información de utilidad
Valor añadido en el cuarto de baño. Gala presenta una estudiada y completa propuesta en grifería. Con una variedad de diseños adaptados a todas las tendencias actuales del interiorismo en el baño. Para ello hemos contado en el diseño con la colaboración de Antonio Bullo, referente internacional en el desarrollo de producto para el entorno del baño.

Garantía
Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saneamiento, por personal autorizado. El periodo de garantía para griferías es de 5 años.

Instalación
[Ver manuales de instalación](#)


Certificaciones

La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

Mantenimiento

Para la limpieza periodica de las piezas de grifería utilizar un paño suave y agua jabonosa. Seque la grifería después de su limpieza. Si utiliza productos como geles, limpiadores líquidos ó productos antical, lea siempre antes las instrucciones del fabricante y tras su uso enjuague siempre la grifería con agua limpia. No utilizar productos de limpieza abrasivos como bioalcohol, lejías, aguafuerte, amoniaco, acetonas.... No utilizar estropajos agresivos.

DIBUJOS TÉCNICOS

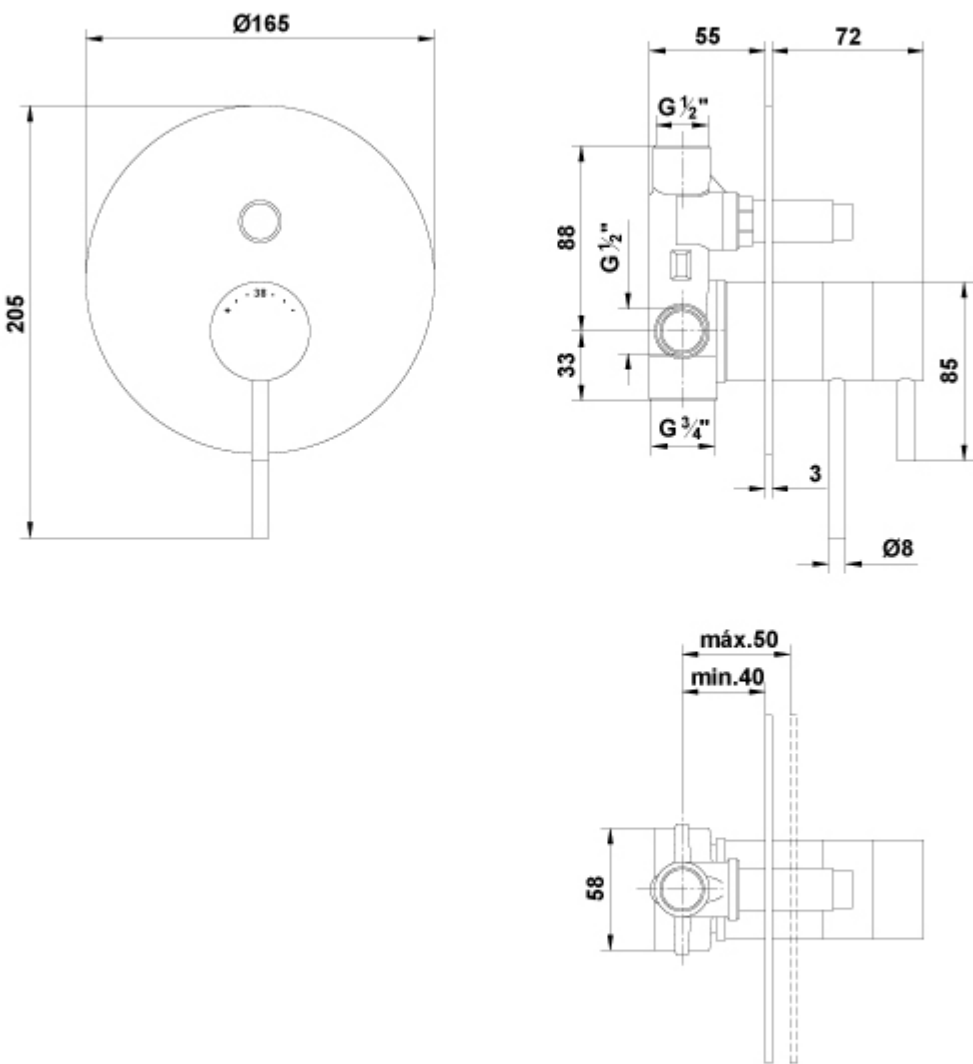

DESCARGAS

2D

-  77.37 KB  Termostático empotrado para baño-ducha (2 salidas) - Técnico (.AI)
-  65.01 KB  Termostático empotrado para baño-ducha (2 salidas) - Técnico (.DWG)
-  477.73 KB  Termostático empotrado para baño-ducha (2 salidas) - Técnico (.DXF)
-  91.16 KB  Termostático empotrado para baño-ducha (2 salidas) - Técnico (.PDF)

3D

-  685.75 KB  Termostático empotrado para baño-ducha (2 salidas) - 3D (.DWG)

bimobject™

-  ArchiCAD 
-  Revit 