

Grespania S.A.
CV-16
Ctra. Castellón-Alcora
km 2,200
P.O.Box 157
12080 Castellón
tel +34 964 34 44 11
fax +34 964 34 44 01
mail@grespania.com

GRESPANIA S.A dispone de un sistema de gestión certificado de acuerdo a las normas ISO 9001:2008 certificado Nº 44 100 127697 e ISO 14001:2004 certificado Nº 44 104 127697 en sus plantas de NULES y CASTELLON

GRESPANIA S.A. uses a management system within its facilities of Nules and Castellón in accordance with ISO 9001:2008 certificate Nº 44 100 127697 and ISO 14001:2004 certificate Nº 44 104 127697

GRESPANIA

WWW. GRESPANIA.COM

GRESPANIA **TECHNICAL** SOLUTIONS

DE/FR

GRESPANIA
CERAMICA



UMWELTPRODUKTERKLÄRUNG

Außerdem hat die Firma eine Umweltprodukterklärung Typ III gemäß der Norm ISO 14025, mit der die Auswirkung der Keramikfliese auf die Umwelt im Verlauf ihres gesamten Bestehens gemessen wird, angefangen vom Abbau des dafür erforderlichen Tons aus der Erde bis hin zur Fliese nach Beendigung ihrer Lebensdauer.

DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE DE PRODUIT

La société bénéficie en outre d'une déclaration environnementale de produit de type III selon la norme ISO 14025, qui mesure l'impact environnemental de la pièce en céramique tout au long du cycle de vie de cette dernière, de l'extraction des argiles de la terre à la fin du cycle de vie utile de la pièce.

Mit **Grespania Technical Solutions** erweitert Grespania, S.A ihr Produktangebot um dem äusserst anspruchsvollen Segment der Architekturkeramik adäquate Produkte anbieten zu können. Zu diesem Zweck haben wir einen besonderen Bereich geschaffen, der unseren ganz speziellen Erzeugnissen, ihren Eigenschaften und den Anwendungsmöglichkeiten in der Architektur gewidmet ist. Die Arbeitsphilosophie, mit der Grespania Technical Solutions definiert werden kann, lässt sich mit zwei wesentlichen Faktoren beschreiben: Nachhaltigkeit und Innovation.


NACHHALTIGKEIT

Bereits seit der Gründung von Grespania ist eines unserer Hauptziele die maximale Reduzierung der Auswirkungen unserer Herstellungsverfahren auf die Umwelt gewesen. Deshalb sind Konzepte wie Energieeffizienz und Recycling schon seit über drei Jahrzehnten fest in unsere tägliche Arbeit einbezogen. Dank der Produkte, die in Grespania Technical Solutions enthalten sind, kann sich die Firma Grespania von ihren Konkurrenten nicht nur dadurch unterscheiden, dass sie über ein nachhaltiges und effizientes Produktionssystem verfügt, sondern auch über ein Produktsortiment mit positiven Auswirkungen auf die Umwelt.

INNOVATION

Einer der wichtigsten Faktoren, die es Grespania ermöglicht haben, zu einem führenden Unternehmen in der Branche zu werden, war die konstante technologische und produkttechnische Innovation. Unsere Produktionskapazität und -flexibilität, basierend auf den sog. schlanken Produktionssystemen, machen uns, zusammen mit unseren intelligenten Lagern, zu einer Firma, die in der Lage ist, bauliche Lösungen anzubieten, die in Rekordzeit an die Bedürfnisse jedes Kunden angepasst werden können. Mithilfe von Grespania Technical Solutions möchten wir unseren Kunden anhand von innovativen Produkten, die zur positiven Entwicklung der Umwelt und der Gesellschaft beitragen, eine zusätzliche Wertsteigerung bieten.

GRESPANIA TECHNICAL SOLUTIONS

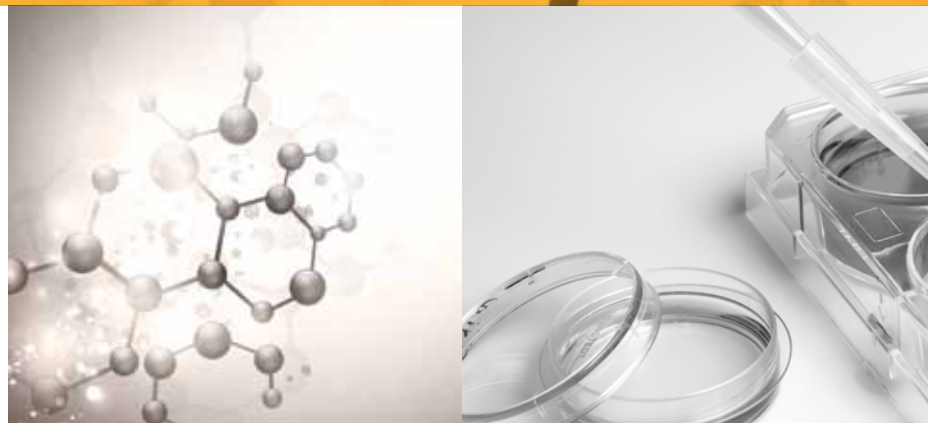

Grespania Technical Solution, est l'enjeu relevé par Grespania pour se positionner dans un secteur exigeant comme celui de l'architecture. Nous avons créé pour cela, une section particulière, dédiée à nos produits spécifiques, aux propriétés et applications architecturales.

La philosophie de travail définie par Grespania Technical Solutions, est déterminée par deux facteurs clés: la Durabilité et l'Innovation.

DURABILITE

Depuis sa conception, un des principaux objectifs de Grespania, a été de minimiser l'impact de nos modes de production sur l'environnement, de favoriser la réduction énergétique ou le recyclage, devenus culture de l'entreprise, jour après jour, depuis plus de trois décennies. Grâce aux produits issus de Grespania Technical Solutions, Grespania se démarque de ses concurrents en proposant, non seulement un système de production durable et efficace, mais aussi une gamme de produits ayant un effet positif sur l'environnement.

INNOVATION

Un des principaux facteurs qui a permis à Grespania, de devenir une entreprise leader dans le secteur, est sa constante innovation technologique de production. Notre capacité et flexibilité de production, basée sur des systèmes de production étudiés, associée à nos « entrepôts intelligents », nous positionne comme une entreprise, capable d'offrir des solutions constructives et adaptées aux besoins des clients, en un temps record.

Grâce à Grespania Technical Solutions, nous voulons valoriser nos clients au moyen de produits innovants, qui participent au développement positif de l'environnement et de la société.

SYMBOLE / SYMBOLES



durchgefärbtes Feinsteinzeug
Grès cérame technique pleine masse



gefärbter Scherben
Pâte colorée



rutschhemmend
Antidérapant



glänzend
Brillant



matt
Mat



matt-glänzend
Mat-Brillant



kalibriert
Rectifié



nicht kalibriert
Non rectifié



Relieffliesen
Reliefs



glatt
Lisse



Dicke
Épaisseur



Grad unterschiedlicher Farbtönen: hoch
Niveau de variation de tons: élevé



Grad unterschiedlicher Farbtönen: mittel
Niveau de variation de tons: moyen



Grad unterschiedlicher Farbtönen: gering
Niveau de variation de tons: faible



NORMA
DIN 51097



empfohlene Fugenmindestbreite
Largeur minimum de joint recommandée



nicht mit versetzten Fugen verlegen
Ne pas poser avec des joints décalés



Formteil
Pièces spéciales



auf Netz
Pièces sur filet



Dekorteile auf Netz
Décors sur filet

GRESPANIA
CERAMICA



WAS IST H&CTILES?

H&CTILES ist die Anwendung der Technologie HydroTECT® auf den Bereich der Keramik. Dabei handelt es sich um eine Beschichtung aus Titandioxid, mit der die Umweltverschmutzung reduziert werden kann, das Keramikmaterial selbstreinigende und bakterizide Eigenschaften erhält und schlechte Gerüche entfernt werden.

Wenn Titandioxid ultravioletter Strahlung ausgesetzt wird, entsteht eine photokatalytische Reaktion, die Aktivsauerstoff erzeugt und den Schmutz in kleinere und weniger stark haftende Partikel zersetzt. Aufgrund der hydrophilen Eigenschaften von **H&CTILES** breitet sich das Wasser gleichmäßig auf der Fläche aus, sodass die Schmutzpartikel mitgespült und entfernt werden.

Das aufgetragene Produkt wird zu einem integrierenden Bestandteil des Keramikmaterials selbst und verleiht ihm eine dauerhafte, von selbst regenerierbare Wirkung, ohne dabei die technischen und ästhetischen Eigenschaften der Keramik zu verändern.

QU'EST CE QUE H&CTILES?

H&CTILES est l'application dans le domaine de la céramique, de la Technologie HydroTECT®, une couche en Dioxyde de Titane permettant de réduire la pollution de l'environnement, et procurant aux matériaux de céramique des propriétés autonettoyantes, bactéricides et d'élimination des mauvaises odeurs.

L'exposition de Dioxyde de Titane aux rayons ultra-violets, produit une réaction photocatalytique qui génère de l'oxygène actif et décompose la saleté en particules fines, moins adhérentes. Grâce aux propriétés hydrophiles de H&CTILES, l'eau se répand sur la surface de manière uniforme, facilitant l'écoulement et l'élimination des particules de salissures.

Le produit appliqué devient partie intégrante de la céramique, offrant un effet durable dans le temps, auto-régénérable, tout cela sans altérer les propriétés techniques et esthétiques de la céramique.



H&C
HealthyandClean
TILES

WARUM H&CTILES?

- Selbstreinigend
- Luftreinigend
- Antibakteriell und geruchsmindernd

POURQUOI H&CTILES?

- Autonettoyant
- Purifiant de l'air
- Antibactérien et anti-odeur



Selbstreinigend
Autonettoyant



Luftreinigend
Purifiant de l'air



Antibakteriell und geruchsmindernd
Antibactérien et anti-odeur





ANWENDUNGEN UND VORTEILE / APPLICATIONS ET ATOUTS

INNENBEREICHE / INTÉRIEURS

- Eliminiert Bakterien und Gerüche, erleichtert die Reinigung. Anzuwenden in:
- Élimine les bactéries et odeurs, facilite le nettoyage.



- Gesundheitszentren
- Centres de Santé




- Produktionsstätten, in denen sterile Luftverhältnisse und fortschrittliche Technologie erforderlich ist
- Centres productifs à atmosphère stérile, et de Haute Technologie.



- Gewerbliche Küchen, Catering-Einrichtungen, Lebensmittelgeschäfte usw.
- Cuisines industrielles, centres de ravitaillement, établissements alimentaires...



- Öffentliche Bäder und Toiletten, Umkleidekabinen
- Bains publics, vestiaires.

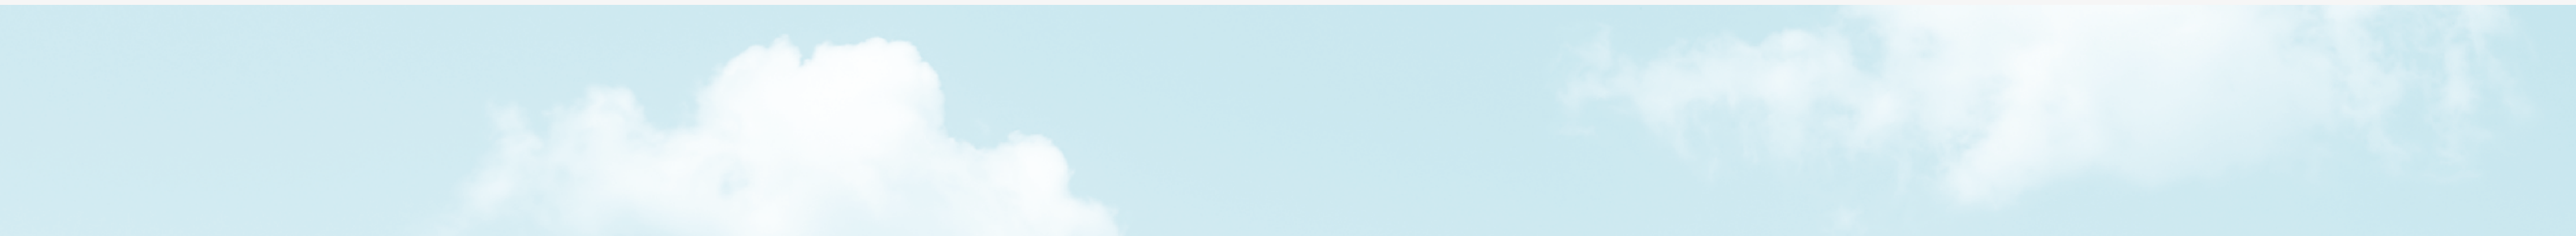

AUSSENBEREICHE / EXTÉRIEURS

- Luftreinigung, Eliminieren von NOx-Emissionen, Selbstreinigung. Anzuwenden für
- Purifie l'air, élimine le NOx, est autonettoyant.



- Schwimmbäder, Wellness- und Spa-Anlagen, Sport- und Freizeiteinrichtungen usw.
- Piscines, centres de bien-être et SPA, centres sportifs et récréatifs....



- Privatnutzung (Bäder, Küchen)
- Usage privé (salle de bain, cuisine)



- Fassaden
- Façades




UNTERSTÜTZT DIE UMWELT DURCH REINIGUNG DER LUFT

VERFAHREN

Eines der Hauptprobleme für Umwelt und Menschen ist heutzutage die Umweltverschmutzung durch NOx (Stickstoffoxid), das von Fahrzeugen und bestimmten Industrieprozessen erzeugt wird. Die H&CTILES Fassaden sind ein wichtiges Mittel zur Eliminierung dieser Verbindung aus der Luft.

Dank der photokatalytischen Eigenschaften des Titandioxids erzeugen die H&CTILES Fassaden Aktivsauerstoff, der NOx in NO3 verwandelt. Das NO3 wird dann durch Regenwasser von der Fassade abgewaschen.

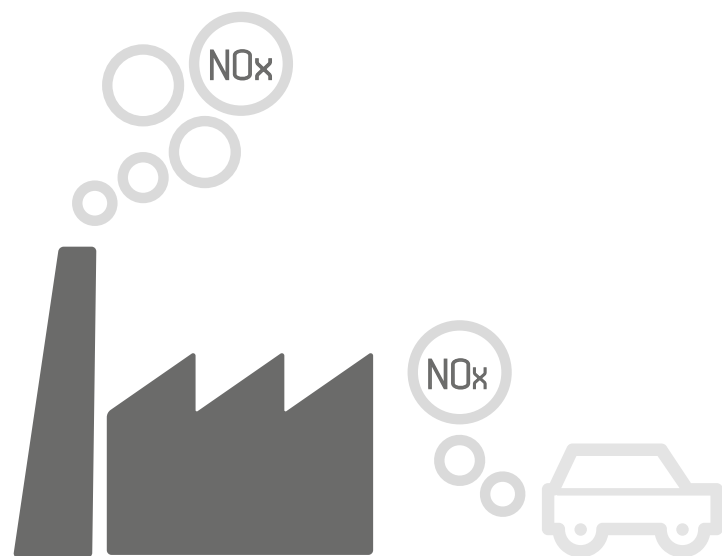


AIDE LA PURIFICATION DE L'AIR DE L'ENVIRONNEMENT

MECANISME

Un des principaux problèmes d'aujourd'hui pour l'environnement et les personnes, est la pollution due à la présence de NOx (Oxyde d'Azote), généré par les véhicules et certains procédés industriels.

Les façades H&CTILES, sont un agent clé dans l'élimination de ce composé atmosphérique.


Grâce aux propriétés photocatalytiques du Dioxyde de Titane, les façades H&CTILES génèrent de l'Oxygène actif, lequel transforme les NOx en NO3. L'élimination du NO3 de la façade s'effectue par le moyen de l'eau de pluie.

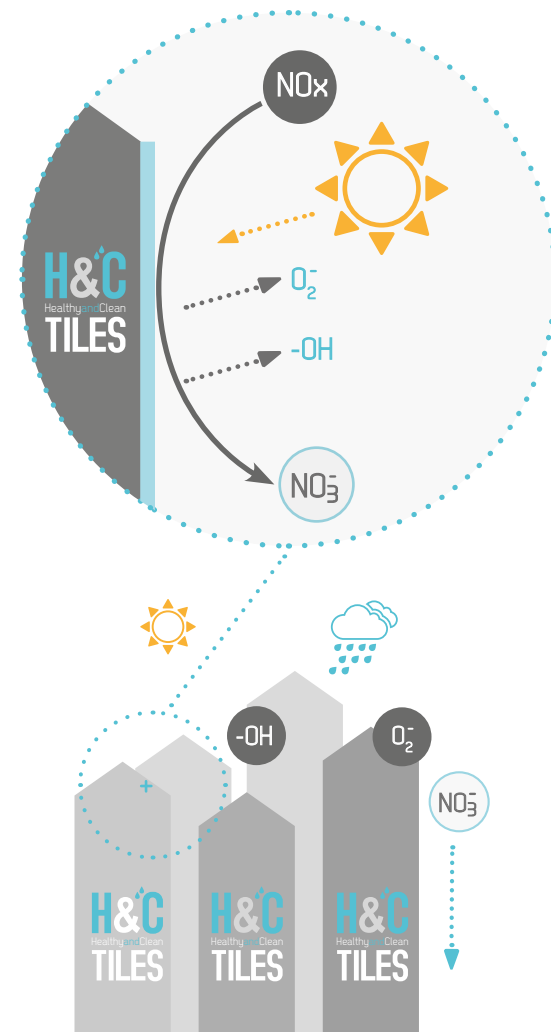

LEISTUNG / RENDEMENT

Ein Stadtgebiet mit 60 Gebäuden, die mit H&CTILES verkleidet sind, haben dieselbe Luftreinigungskraft wie Central Park, was der Eliminierung des von 35.000 Autos an einem Tag ausgestoßenen NOx entspricht.

Un espace urbain de 60 édifices revêtus de H&CTILES, a la même capacité de purification de l'air que Central Park, ceci suppose l'élimination du NOx émis par 35 000 voitures en un jour.

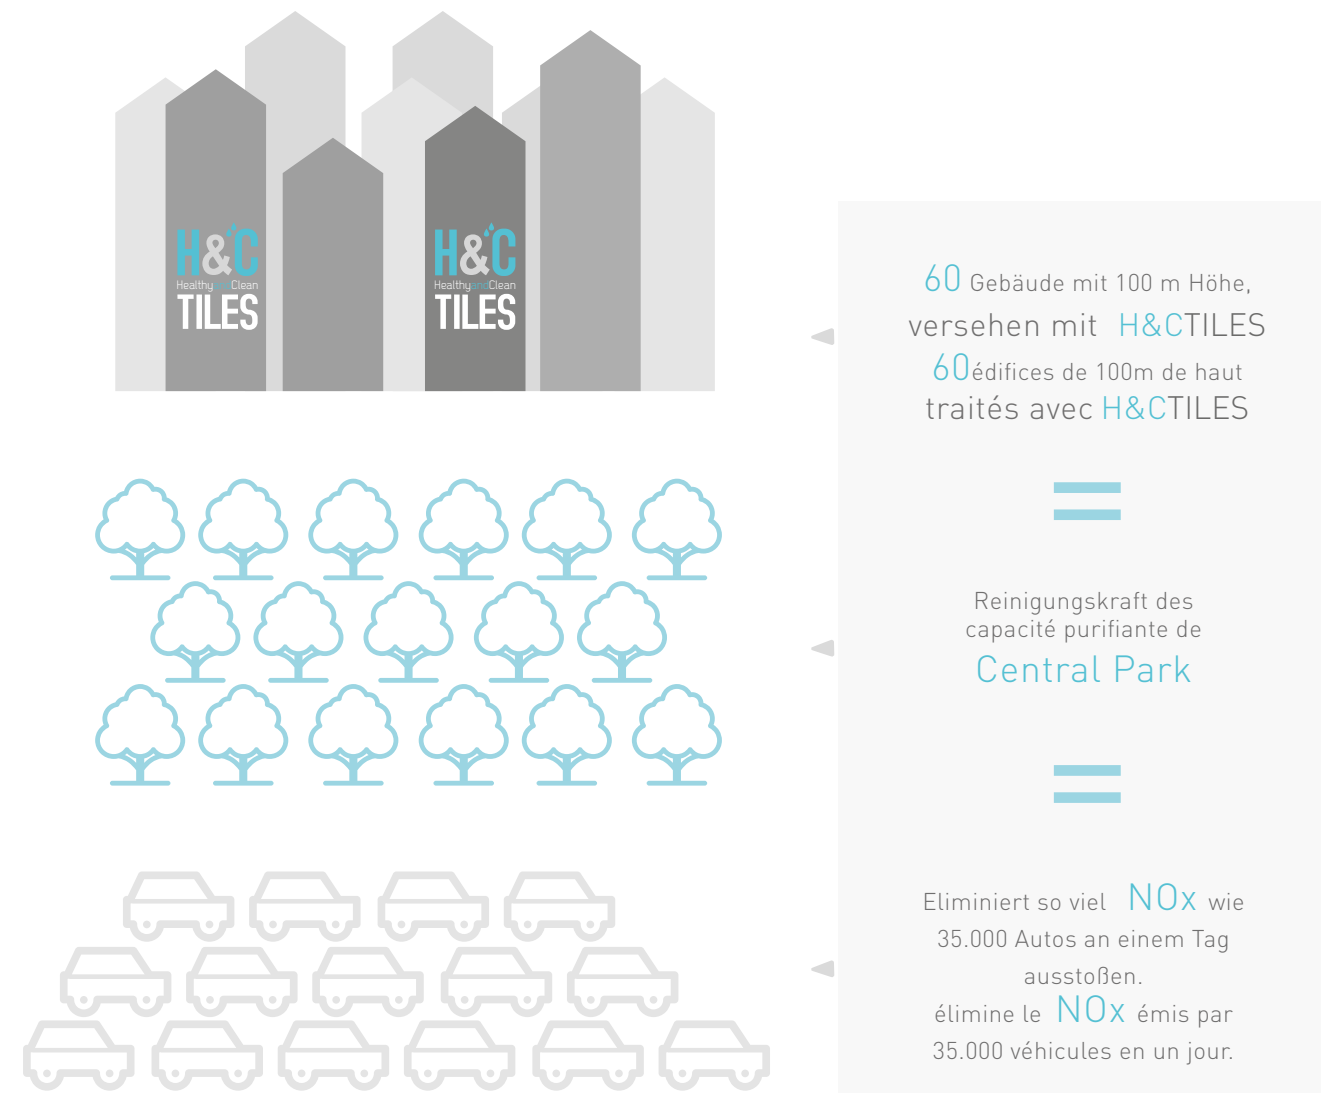

ZEICHENERKLÄRUNG / SYMBOLES

	Regen - Pluie		Schmutz - Saleté
	Sonnenlicht - Lumière solaire		Zersetzter Schmutz - Saleté décomposée
	Künstliches Licht - Lumière artificielle		Bakterien / Bactéries
	Ohne Licht - Sans lumière		Titandioxid - Dioxyde de Titane
	Aktivsauerstoff - Oxygène actif		Edelmetalle - Métaux Nobles



HYDROPHILIE bezeichnet das Verhalten von Materialien, die eine Wechselwirkung mit Wasser eingehen.

L' **HYDROPHILIE** se définit comme le comportement de tout matériau possédant des affinités avec l'eau.

Stark hydrophiles Material
(10° oder weniger)
Matériau hautement
hydrophile (10° ou Moins)



Das Wasser wird gleichmäßig verteilt, bildet eine Schicht und verstärkt die selbstreinigende Wirkung.

L'eau se répand de façon homogène, créant une fine couche favorisant l'effet autonettoyant.

Wasserabweisend
(90° oder mehr)
Traitement déperlant (90° ou plus)



Das Wasser wird in Form von Tropfen verteilt, durch die später Flecken und Schmutz entstehen.


L'eau se répand en formant des gouttes qui entraînent par la suite des traces de saletés, and dirt.

SELBSTREINIGEND


Die selbstreinigende Funktion von **H&CTILES** wird von ihren hervorragenden hydrophilen Eigenschaften und ihrer Fähigkeit, Partikel zu zersetzen, bestimmt.

AUTONETTOYANT


La fonction autonettoyante de **H&CTILES** est déterminée par ses propriétés hydrophiles et sa capacité à décomposer les particules.

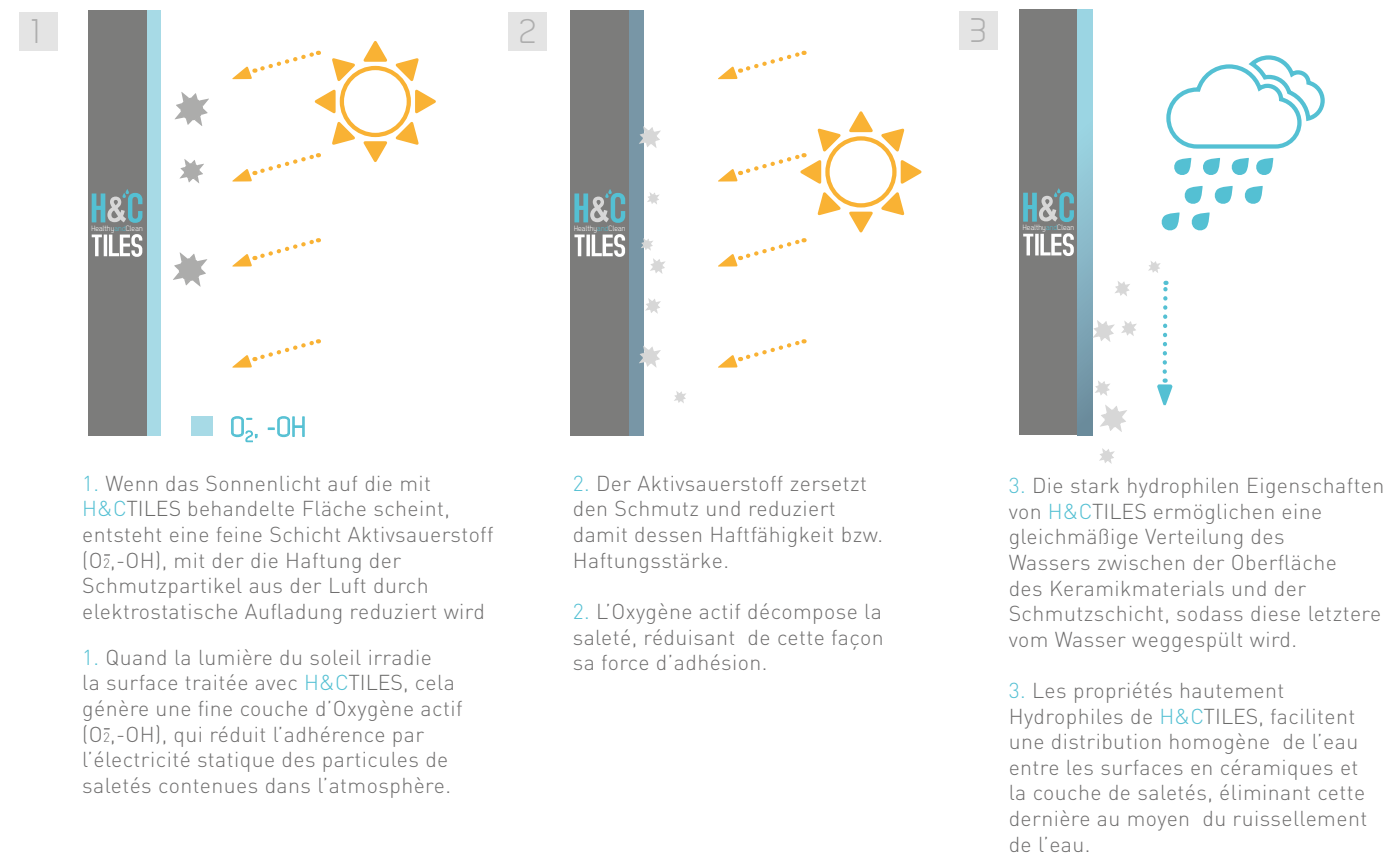

FUNKTIONSWEISE / PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

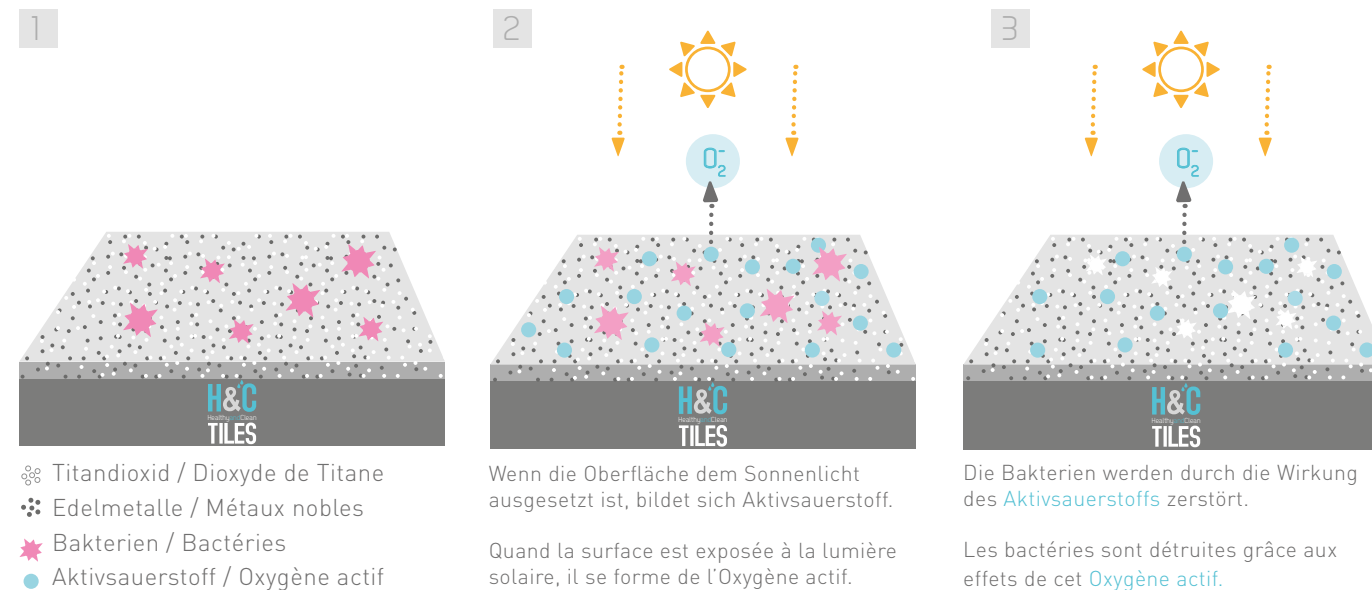

FUNKTIONSBEDINGUNGEN CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

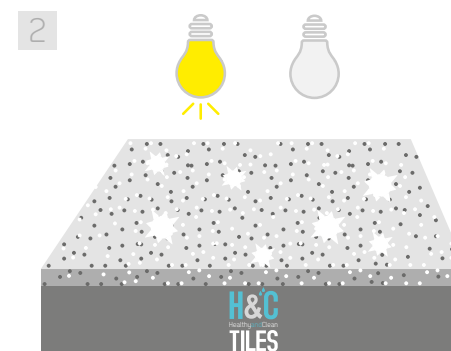

Dank der Dispersion antibakterieller Metalle bleibt die bakterizide Wirkung von **H&CTILES** auch bei künstlichem Licht oder sogar im Dunkeln aktiv.

Grâce à la dispersion de métaux antibactériens, l'effet bactéricide de **H&CTILES** se poursuit avec l'utilisation de lumière artificielle, y compris dans l'obscurité

LEISTUNG / PERFORMANCE

H&CTILES hat gegenüber anderen Technologien unter allen möglichen Arbeitsbedingungen stärkere bakterientötende Eigenschaften.


H&CTILES possède des propriétés bactéricides supérieures face à d'autres Technologies, quelques soient les conditions de travail.

ANTIBAKTERIELL

H&CTILES ergänzt die bakteriziden Eigenschaften von Titandioxid mit einer Dispersion antibakterieller Metalle, die unter verschiedenen Arbeitsbedingungen ein stärker bakterizides Verhalten aufweisen.

ANTIBACTÉRIEN

H&CTILES complète les propriétés propres du Dyoxyde de Titane avec la dispersion de métaux antibactériens qui donnent une réaction bactéricide supérieure sous certaines conditions de travail.

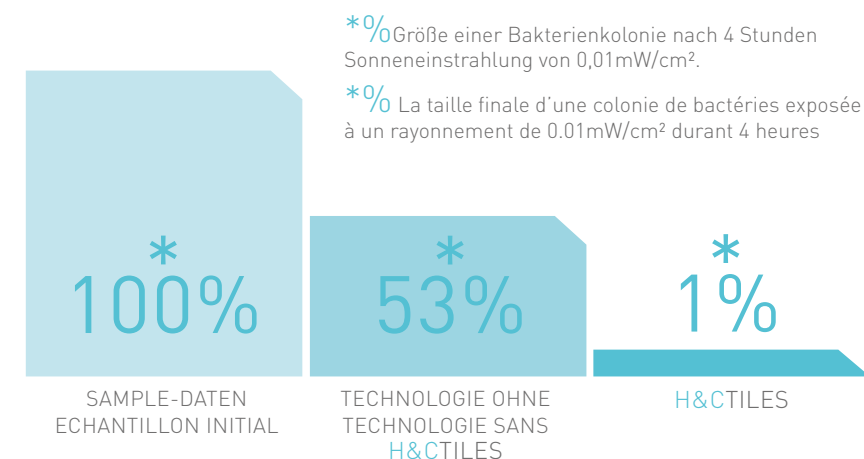


FEINSTEINZEUG MIT 20 MM DICKE FÜR AUSSENBEREICHE

Das neue Feinsteinzeug von Grespania bietet die Optik verschiedener Baumaterialien, so z. B. Zement oder Stein, mit einer Dicke von 20 mm. Neben den hervorragenden technischen Eigenschaften des Feinsteinzeugs verleiht die Dicke von 20 mm dem Material zusätzliche Bruchfestigkeit und ein natürliches Aussehen, sodass diese Serien wichtige Eigenschaften für Anwendungsmöglichkeiten aller Art in Außenbereichen aufweisen.

GRÈS CÉRAME DE 20MM D'ÉPAISSEUR POUR L'EXTÉRIEUR

Le Nouveau grès cérame de Grespania reproduit des matières architecturales, dont le ciment et la pierre, sur une épaisseur de 20mm. Jointe aux qualités techniques extraordinaires du grès cérame, l'épaisseur de 20mm ajoute une résistance plus élevée à la rupture et un aspect naturel, dotant cette série d'importantes qualités pour tous types d'applications en extérieur.

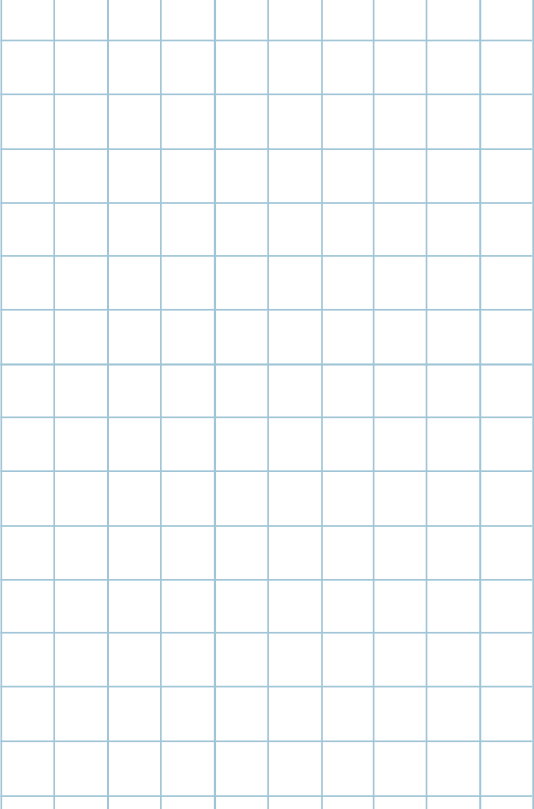


FEINSTEINZEUG MIT 20 MM DICKE FÜR AUSSENBEREICHE
GRÈS CÉRAME DE 20MM D'ÉPAISSEUR POUR L'EXTÉRIEUR

WARUM 20 MM?

- Einfach zu verlegen und zu reinigen
- Entfernbar und wiederverwendbar
- Frost- und bruchbeständig
- Rutschhemmend: R-10 (DIN-51130) Klasse 3 (UNE-ENV 12633/2003)
- Ökologisch und unveränderlich im Lauf der Zeit


POURQUOI 20MM?

- Facile à mettre en œuvre et à nettoyer
- Amovible et réutilisable
- Résistant au gel et aux cassures
- Antidérapant: R-10 (DIN-51130) Clase 3 (UNE-ENV 12633/2003)
- Écologique et immuable au fil du temps

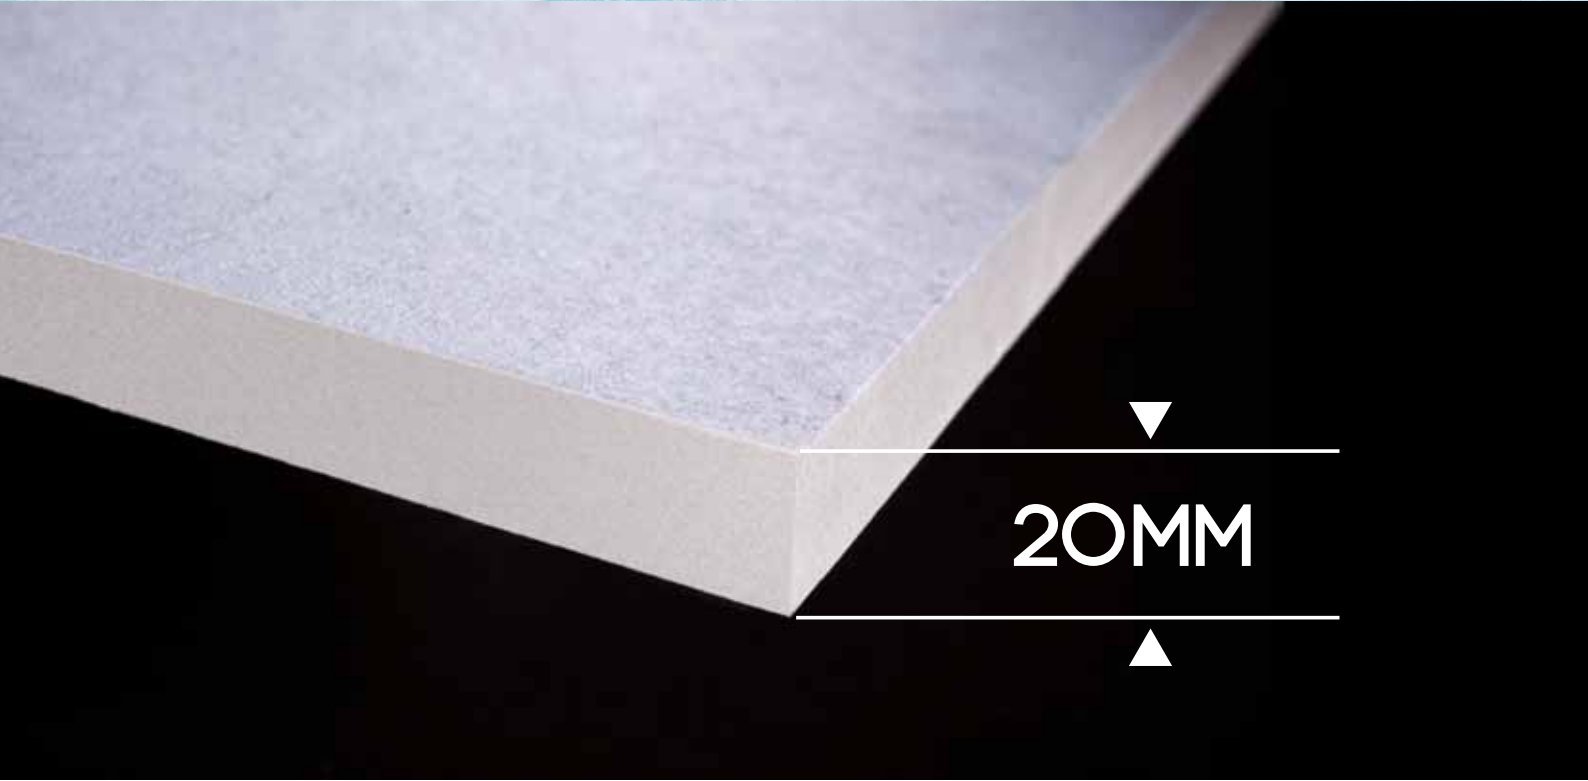

ANWENDUNGEN / APPLICATIONS

- Terrassen
 - Parkbereiche
 - Swimmingpools
 - Gebäude an Stränden
 - Parks und Gartenanlagen
 - Terrasses
 - Aires de stationnements
 - Piscines
 - Créations de plages
 - Parcs et jardins

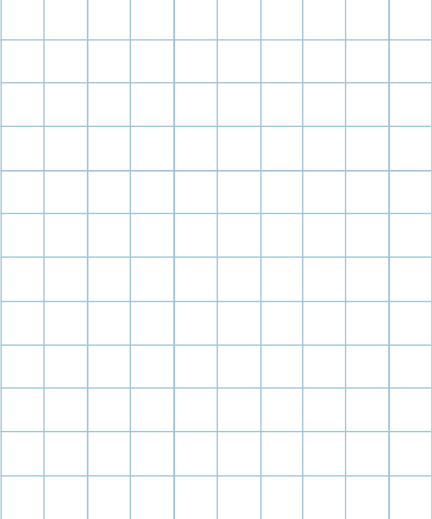

Caucaso 60x60 cm
Cemento 20MM

HERKÖMMLICHE VERLEGUNG MISE EN OEUVRE TRADITIONNELLE

Ideal für private ebenso wie öffentliche
 Außenbereiche, die große technische und
 mechanische Leistungen erfordern.

Il est idéal pour des surfaces extérieures, tant
 privées que publiques, qui réclament de grandes
 prestations techniques et mécaniques.



DOPPELBODENSYSTEME REVETEMENT DE SOL SUR ELEVE

Die hohe Bruchbeständigkeit macht das Material
 ideal für Doppelbodensysteme in Außenbereichen
 und fördert das Ablaufen bei Regen. Außerdem sind
 damit Elektroinstallationen, Rohrleitungen oder
 verschiedene andere Anlagen leicht zugänglich.

Sa haute résistance à la rupture, le rend idéal pour
 tous les sols sur élevés d'extérieur, en facilitant le
 drainage en cas de pluie, et en favorisant l'accès aux
 installations électriques, conduits ou installations
 variées.



VERLEGUNG AUF SAND
 MISE EN ŒUVRE SUR LE SABLE



VERLEGUNG AUF RASEN
 MISE EN OEUVRE SUR LA PELOUSE



VERLEGUNG AUF KIES
 MISE EN ŒUVRE SUR LES GRAVIERS

TROCKENVERLEGUNG MISE EN OEUVRE A SEC

Rasen, Kies, Sand
 pelouse, graviers, sable

Aufgrund seiner großen Dicke und seines Gewichts ist
 dieses Material ideal zum Verlegen in Außenbereichen,
 denn es liegt ohne Kleber unbeweglich fest einfach nur
 auf Rasen, Kies oder Sandbetten.
 Da keine Kleber notwendig sind, kann das Material
 einfach und schnell verlegt, problemlos wieder entfernt
 und an anderen Stellen verwendet werden.

Son importante épaisseur et son propre poids, rendent ce
 carrelage idéal pour être mis en œuvre en extérieur sans
 collage, simplement posé sur la pelouse, les graviers ou
 sur des couches de sable, assurant ainsi sa stabilité.
 Les produits de collage étant inutiles, sa mise en œuvre
 est simple, rapide, et il peut être changé de place
 facilement, le réutilisant à d'autres endroits.

DOCK

20MM

60X60 23^{5/8"} X 23^{5/8"}



BEIGE

V



GRIS

IV



ANTRACITA

IV



60x60 Dock **20MM**
Beige **52DOR75** (96-50)
Gris **52DOR35** (96-50)
Antracita **52DOR65** (96-50)

CAUCASO

20MM

60X60 23^{5/8"} X 23^{5/8"}



BEIGE

IV



CEMENTO

IV



60x60 Caucasos **20MM**
Beige **52CCE75** (96-50)
Cemento **52CCE15** (96-50)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FEINSTEINZEUG GRÈS CERAME																
SERIE SERIES	REFERENCIA REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 AA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-11 R-C*	UNE-EN ISO 10545-14 M*	UNE-EN ISO 10545-13			UNE-EN ISO 10545-7 PEI*	UNE-EN ISO 10545-6	UNE-EN ISO 10545-12 R-HE*	NORMA ASTM-C1028-96 FD FW	UNE-ENV 12633/2003	DIN 51097	DIN 51130
							A-L*	A-P*	A*/B*							
CAUCASO 20MM	BEIGE, CEMENTO	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	-	Resiste	0,91 0,80	Clase 3	-	R10
DOCK 20MM	BEIGE	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	-	Resiste	0,93 0,82	Clase 3	-	R10
DOCK 20MM	GRIS, ANTRACITA	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	-	Resiste	0,93 0,82	Clase 3	-	R10

VERPACKUNGSDATEN

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE

MEDIDA CM	Nº PZAS/CAJA	M²/CAJA	KG/CAJA	M.L./PALLET	CAJAS/PALLET	M²/PALLET	KG/PALLET
60x60 20MM	2	0,73	33,50	-	32	23,34	1.072,00



COVERLAM 3,5 / 5,6 mm

Coverlam, der neue Belag für die Architektur.

Jetzt ist es möglich, die Beschränkungen für Keramikmaterial bezüglich der Abmessungen und Stärke zu überwinden. Grespania ergänzt die Serie Coverlam mit der neuen Stärke von 5,6 mm, die zu den bereits in allen Serien verfügbaren 3,5 mm hinzukommt. Die Abmessungen von Coverlam gehen vom Format 500x1000 mm bis 1000x3000 mm und einige der Produkte werden zudem in eleganter polierter Ausführung angeboten. Passend zu Coverlam gibt es auch Bodenfliesen in herkömmlicher Stärke, sodass für alle Projekte eine größere Vielfalt möglich ist.

COVERLAM 3,5 / 5,6 mm

Coverlam, la nouvelle surface pour l'architecture.

Dépasser les limites de dimensions et d'épaisseurs que la céramique impose, est maintenant possible. Grespania complète sa gamme de Coverlam, avec une nouvelle épaisseur de 5.6mm, qui vient s'ajouter à celle de 3.5mm, et disponible dans toutes les séries. Les dimensions du Coverlam vont du format 500x1000 mm au format 1000x3000 mm, de plus, quelques uns de ces produits présentent une finition polie de grande beauté. Coverlam est complété par des carreaux d'épaisseur conventionnelle, dans certaines séries, pour donner plus de variabilité à tous les projets.

COVERLAM

5,6mm (new) / 3,5mm




DURCHGEFÄRBTES / FEINSTEINZEUG
GRÈS CERÁME TECHNIQUE / PLEIN


WARUM COVERLAM?

- Keramische Innovation
- Großformat in 1000 mm x 3000 mm
- Stärke von 3,5 mm und 5,6 mm
- Geringes Gewicht, leichte Handhabung und Verlegung
- Hoher Grad an mechanischer Widerstandsfähigkeit und Dauerhaftigkeit
- Beständig gegen Flecken und Abnutzung
- Feuerfest
- Recyclbar und umweltfreundlich
- Dekorative Entwicklung. Große Design- und Formatvielfalt
- Unbegrenzte Vielfältigkeit
- Kontinuität in den Bereichen

POURQUOI COVERLAM ?

- Innovation de céramique.
- Grand format de 1000mm x 3000mm.
- Epaisseur minimum de 3.5mm et 5.6mm.
- Grande légèreté, manipulation et mise en œuvre facilitées.
- Haut niveau de résistance mécanique et durabilité.
- Résistance aux taches et à l'usure.
- Non combustible.
- Recyclable et respectueux de l'environnement, moindre coût de transport au m².
- Décoration évolutive (Ample variété de designs et formats)
- Polyvalence illimitée.
- Continuité des espaces.

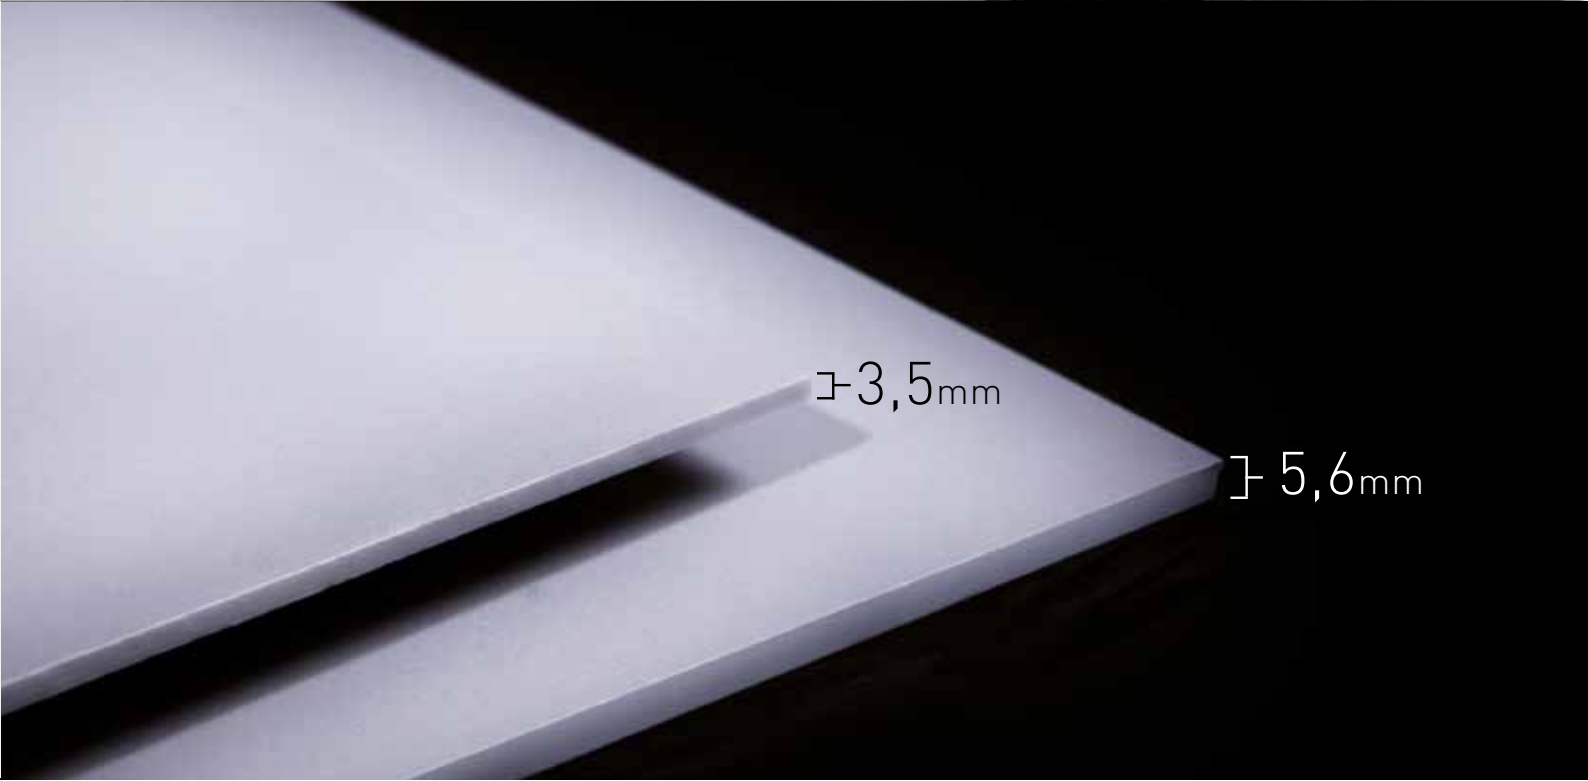



ANWENDUNGEN APPLICATIONS

- Wand- und Bodenbeläge
 - Renovierung
 - Fassaden
 - Innenausstattung
 - Sanitäranlage
-
- Revêtements de sol et mur
 - Réhabilitation
 - Façades
 - Décoration d'intérieurs
 - Installations sanitaires



BÜRORÄUME / BUREAUX
JEKATERINBURG, RUSSLAND
EKATERIMBURGO, RUSSIA


T PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY



EINFAMILIENHAUS
HABITATION PRIVÉE
SANTOMERA, MURCIA. ESPAÑA
ARCHITEKT / ARCHITECTE
JOSÉ MANUEL ANDÚJAR VILLAESCUSA



EINFAMILIENHAUS
HABITATION PRIVÉE
ALCARRÁS, LLEIDA. ESPAÑA
ARCHITEKT / ARCHITECTE
CRISTINA FORTUNY FARRÚS
ASSUMPCIÓ VILASECA VILADRIKH




T PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY




MEHRFAMILIENHAUS
IMMEUBLE D'HABITATIONS
Oporto, Portugal




RESTAURANT / RESTAURANT
RACÓ DE L'ARNAU (VALENCIA - SPANIE))
ARCHITEKT / ARCHITECTE
JORGE SEGARRA CHECA

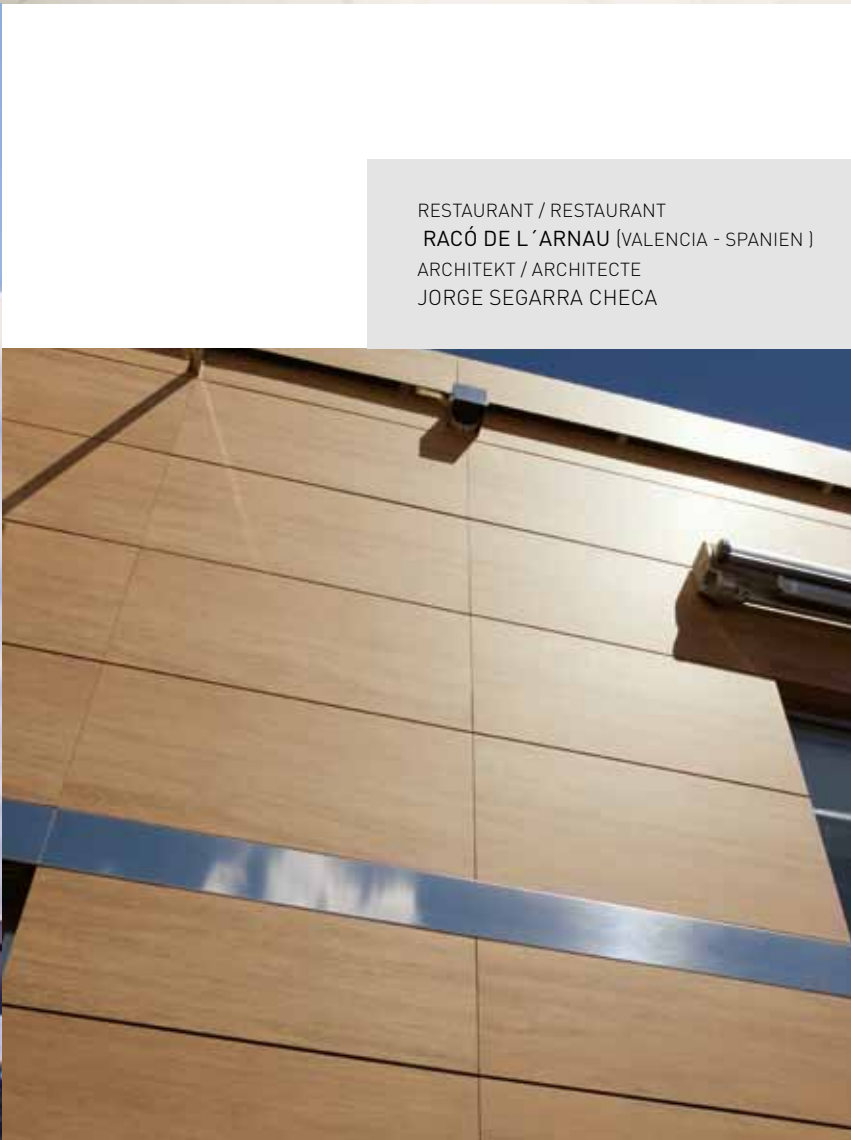

BASIC 1000X3000 39³/₈”X118¹/₆” 1000X1000 39³/₈”X39³/₈” 1000X500 39³/₈”X19¹¹/₁₆”

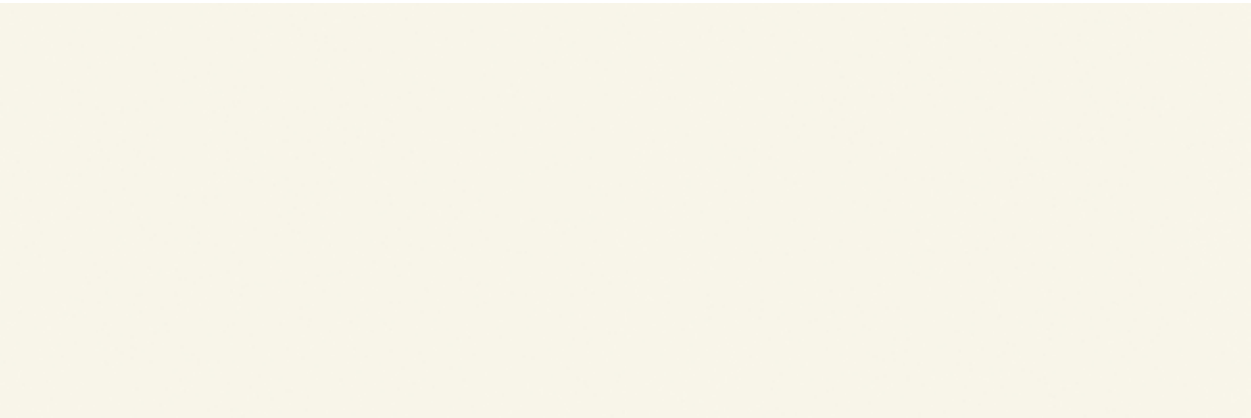


BASIC BLANCO 3000X1000mm



BLANCO




TABACO



GRIS



NEGRO




1000x1000mm Coverlam Basic 5,6mm
Blanco **78BA43E** (95-40)
Gris **78BA33E** (95-30)
Negro **78BA93E** (95-30)



1000x500mm Coverlam Basic 5,6mm
Blanco **78BA44E** (95-40)
Gris **78BA34E** (95-30)
Negro **78BA94E** (95-30)

1000x1000mm Coverlam Basic 3,5mm
Blanco **78BA-43** (95-10)
Gris **78BA-33** (95-00)
Tabaco **78BA-23** (95-00)
Negro **78BA-93** (95-00)

1000x500mm Coverlam Basic 3,5mm
Blanco **78BA-44** (95-10)
Gris **78BA-34** (95-00)
Tabaco **78BA-24** (95-00)
Negro **78BA-94** (95-00)



3000x1000mm Coverlam Basic 5,6mm
Blanco **78BA41E** (50-35)
Gris **78BA31E** (50-35)
Negro **78BA91E** (50-35)

3000x1000mm Coverlam Basic 3,5mm
Blanco **78BA-41** (50-20)
Gris **78BA-31** (50-10)
Tabaco **78BA-21** (50-10)
Negro **78BA-91** (50-10)



ESTATUARIO 1000X3000 39³/₈”X118¹/₆” 1000X1000 39³/₈”X39³/₈” 1000X500 39³/₈”X19¹¹/₁₆”




ESTATUARIO 3000X1000mm




ESTATUARIO



1000x1000mm Estatuario 5,6mm
Natural **78ES43E** (95-60)
Pulido **78ES43P** (95-70)
1000x1000mm Estatuario 3,5mm
Natural **78ES-43** (95-50)




1000x500mm Estatuario 5,6mm
Natural **78ES44E** (95-60)
Pulido **78ES44P** (95-70)
1000x500mm Estatuario 3,5mm
Natural **78ES-44** (95-50)



3000x1000mm Estatuario 5,6mm
Natural **78ES41E** (50-65)
Pulido **78ES41P** (50-80)

3000x1000mm Estatuario 3,5mm
Natural **78ES-41** (50-50)



SUPREME 1000X3000 393/8"X1181/6" 1000X1000 393/8"X393/8" 1000X500 393/8"X1911/16"




SUPREME 3000X1000mm




SUPREME



1000x500mm Supreme 5,6mm
Natural **78SU74E** (95-60)
Pulido **78SU74P** (95-70)
1000x500mm Supreme 3,5mm
Natural **78SU-74** (95-50)

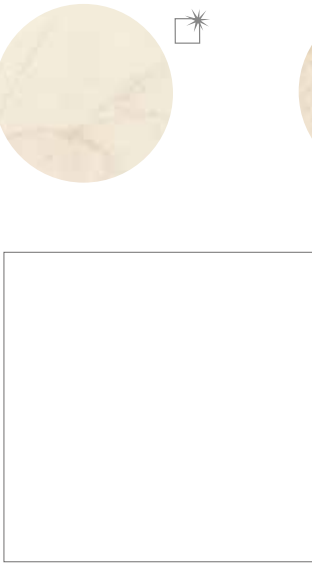


1000x1000mm Supreme 5,6mm
Natural **78SU73E** (95-60)
Pulido **78SU73P** (95-70)
1000x1000mm Supreme 3,5mm
Natural **78SU-73** (95-50)



3000x1000mm Supreme 5,6mm
Natural **78SU71E** (50-65)
Pulido **78SU71P** (50-80)
3000x1000mm Supreme 3,5mm
Natural **78SU-71** (50-50)


COMBINA CON EL PAVIMENTO
MATCHES FLOOR TILES

60X60 SUPREME
80X80 SUPREME



60x60 Supreme
Natural **52SU75R** (07-83)
Pulido **52SU75P** (06-02)

10mm




80x80 Supreme
Natural **61SU-76** (06-04)
Pulido **61SU76P** (06-60)

11,3mm



Peldaño Escudra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)



Peldaño Escudra Ang.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)



Rodapié
8x60 (12-46)
8x80 (13-04)

TITAN 1000X3000 393/8"X1181/6" 1000X1000 393/8"X393/8" 1000X500 393/8"X1911/16"



TITAN ANTRACITA 3000X1000mm



TITAN GRIS




TITAN CEMENTO




TITAN ANTRACITA



1000x500mm Titan 5,6mm
Gris **78TI34E** (95-30)
Cemento **78TI14E** (95-30)
Antracita **78TI64E** (95-30)



3000x1000mm Titan 5,6mm
Gris **78TI31E** (50-35)
Cemento **78TI11E** (50-35)
Antracita **78TI61E** (50-35)



1000x1000mm Titan 5,6mm
Gris **78TI33E** (95-30)
Cemento **78TI13E** (95-30)
Antracita **78TI63E** (95-30)

COMBINA CON EL PAVIMENTO
MATCHES FLOOR TILES

60X60 TITAN
60X120 TITAN




60x60 Titan
Gris **52TI35R** (05-58)
Cemento **52TI15R** (05-58)
Antracita **52TI55R** (05-58)

10mm




60x120 Titan
Gris **58TI39R** (05-75)
Cemento **58TI19R** (05-75)
Antracita **58TI59R** (05-75)

11,3mm



Peldaño Porcelánico
Romo Huella
30x30 (12-80)
30x120 (20-13)



Peldaño Escudra
30x30 (13-97)
30x120 (20-80)



Peldaño Escudra Ang.
30x30 (20-60)
30x120 (20-90)



Rodapié
8x60 (12-46)

CONCRETE 1000X3000 393/8"X1181/6" 1000X1000 393/8"X393/8"
1000X500 393/8"X1911/16" 500X500 1911/16"X1911/16"



CONCRETE GRIS 3000X1000mm



MARFIL




GRIS



TABACO



NEGRO




1000x1000mm Coverlam
Concrete 3,5mm
Marfil **78CO-73** (95-00)
Gris **78CO-33** (95-00)
Tabaco **78CO-23** (95-00)
Negro **78CO-93** (95-00)



1000x500mm Coverlam
Concrete 3,5mm
Marfil **78CO-74** (95-00)
Gris **78CO-34** (95-00)
Tabaco **78CO-24** (95-00)
Negro **78CO-94** (95-00)




500x500mm Coverlam
Concrete 3,5mm
Marfil **78CO-75** (95-00)
Gris **78CO-35** (95-00)
Tabaco **78CO-25** (95-00)
Negro **78CO-95** (95-00)



3000x1000mm Coverlam Concrete 3,5mm
Marfil **78CO-71** (50-10)
Gris **78CO-31** (50-10)
Tabaco **78CO-21** (50-10)
Negro **78CO-91** (50-10)

COMBINA CON EL PAVIMENTO
MATCHES FLOOR TILES

MULTIFORMATO
60X60 ATACAMA
45X45 ATACAMA
30X60 ATACAMA
Blanco, Gris, Tabaco, Negro



Peldaño Porcelánico
Romo Huella
30x30 (12-80)
30x60 (13-70)



Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)



Rodapié
8x45 (11-81)
8x60 (12-46)

LIMESTONE 1000X3000 393/8"X1181/6" 1000X1000 393/8"X393/8"
1000X500 393/8"X1911/16" 500X500 1911/16"X1911/16"




LIMESTONE BEIGE 3000X1000mm



BLANCO




BEIGE



NEGRO



MARRÓN



1000x1000mm Coverlam
Limestone 3,5mm
Negro **78LI-93** (95-00)
Marrón **78LI-23** (95-00)
Gris **78LI-33** (95-00)
Beige **78LI-73** (95-00)
Blanco **78LI-43** (95-00)




1000x500mm Coverlam
Limestone 3,5mm
Negro **78LI-94** (95-00)
Marrón **78LI-24** (95-00)
Gris **78LI-34** (95-00)
Beige **78LI-74** (95-00)
Blanco **78LI-44** (95-00)



500x500mm Coverlam
Limestone 3,5mm
Negro **78LI-95** (95-00)
Marrón **78LI-25** (95-00)
Gris **78LI-35** (95-00)
Beige **78LI-75** (95-00)
Blanco **78LI-45** (95-00)



GRIS



3000x1000mm Coverlam
Limestone 3,5mm
Negro **78LI-91** (50-10)
Marrón **78LI-21** (50-10)
Gris **78LI-31** (50-10)
Beige **78LI-71** (50-10)
Blanco **78LI-41** (50-10)

OXIDO

100X300 39³/₈"X118¹/₆" 100X100 39³/₈"X39³/₈" 100X50 39³/₈"X19¹¹/₁₆" 50X50 19¹¹/₁₆"X19¹¹/₁₆"




OXIDO MARFIL 3000X1000mm




MARFIL



NEGRO



1000x1000mm Coverlam OXIDO 3,5mm
Marfil **780X-73** (95-10)
Negro **780X-93** (95-10)



500x500mm Coverlam OXIDO 3,5mm
Negro **780X-95** (95-10)



1000x500mm Coverlam OXIDO 3,5mm
Marfil **780X-74** (95-10)
Negro **780X-94** (95-10)



3000x1000mm Coverlam OXIDO 3,5mm
Marfil **780X-71** (50-20)
Negro **780X-91** (50-20)

COMBINA CON EL PAVIMENTO

MATCHES FLOOR TILES

MULTIFORMATO


60X60 CRONOS

45X45 CRONOS

30X60 CRONOS

Blanco, Negro

10mm



Peldaño Porcelánico
Romo Huella
30x30 (12-80)
30x60 (13-70)



Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)



Rodapié
8x45 (11-81)
8x60 (12-46)

TRAVERTINO 1000X3000 39³/₈"X118¹/₆" 1000X1000 39³/₈"X39³/₈" 1000X500 39³/₈"X19¹¹/₁₆"




TRAVERTINO ANTRACITA 3000X1000mm



BLANCO




ANTRACITA



1000x1000mm Coverlam TRAVERTINO 3,5mm
Blanco **78TR-43** (95-00)
Antracita **78TR-63** (95-00)



1000x500mm Coverlam TRAVERTINO 3,5mm
Blanco **78TR-44** (95-00)
Antracita **78TR-64** (95-00)



3000x1000mm Coverlam 3,5mm
Travertino
Blanco **78TR-41** (50-10)
Antracita **78TR-61** (50-10)



suave



≥ 2mm int.
≥ 5mm ext.



suave



≥ 2mm int.
≥ 5mm ext.

WOOD 1000X3000 39^{3/8}”X118^{1/6}” 1500X200 59^{1/16}”X7^{7/8}” 1000X500 39^{3/8}”X19^{11/16}”



WOOD NOGAL 3000X1000mm



CEREZO




NOGAL



200x1500mm Coverlam Wood 3,5mm
Cerezo **78WO-21** (95-00)
Nogal **78WO-96** (95-00)



1000x500mm Coverlam Wood 3,5mm
Cerezo **78WO-24** (95-00)
Nogal **78WO-94** (95-00)



3000x1000mm Coverlam Wood 3,5mm 
Cerezo **78WO-21** (50-10)
Nogal **78WO-91** (50-10)

COMBINA CON EL PAVIMENTO
MATCHES FLOOR TILES

22X90 ESCANDINAVIA 
Cerezo **56ES27L** (06-50) 11,3mm
Nogal **56ES27L** (06-50)



 **Peldaño Escuadra**
30x30 (13-97)
30x90 (20-40)



 **Peldaño Escuadra Ang.**
30x30 (20-60)
30x90 (20-50)



 **Rodapié**
8x45 (12-41)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

																			
	SERIE SERIES	REFERENCIA REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 AA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-5 R-G*	UNE-EN ISO 10545-11 R-C*	UNE-EN ISO 10545-14 M*	UNE-EN ISO 10545-13 A-L* A-P* A*/B*			UNE-EN ISO 10545-7 PEI*	UNE-EN ISO 10545-6	UNE-EN ISO 10545-12 R-HE*	NORMA DIN 51 130	NORMA ASTM-C1028-96 FD FW	UNE-ENV 12633/2003	UNE-EN 13501-1	
COVERLAM 3,5mm	BASIC	NEGRO, BLANCO, GRIS, TABACO	< 0,3%	>90 N/mm²	0,8	Resiste	Resiste	5	UA	UA	ULA	-	≤175 mm³	Resiste	R-9	0,83	0,80	Clase 1	A2-s1, d0
	CONCRETE	NEGRO, GR, TAB, MARFIL	< 0,3%	>90 N/mm²	0,8	Resiste	Resiste	5	UA	UA	ULA	-	≤175 mm³	Resiste	R-9	0,71	0,68	Clase 1	A2-s1, d0
	ESTATUARIO	(NATURAL)	< 0,3%	>90 N/mm²	0,8	Resiste	Resiste	5	UA	UA	ULA	-	≤175 mm³	Resiste	R-9	0,79	0,74	Clase 1	A2-s1, d0
	LIMESTONE	MARRON, GR, BGE, BL, NE	< 0,3%	>90 N/mm²	0,8	Resiste	Resiste	5	UA	UA	ULA	-	≤175 mm³	Resiste	R-9	0,75	0,73	Clase 1	A2-s1, d0
	OXIDO	NEGRO, MARFIL	< 0,3%	>90 N/mm²	0,8	Resiste	Resiste	5	UA	UA	ULA	-	≤175 mm³	Resiste	R-9	0,79	0,74	Clase 1	A2-s1, d0
	SUPREME	(NATURAL)	< 0,3%	>90 N/mm²	0,8	Resiste	Resiste	5	UA	UA	ULA	-	≤175 mm³	Resiste	R-9	0,79	0,74	Clase 1	A2-s1, d0
	TRAVERTINO	BLANCO, ANTRACITA	< 0,3%	>90 N/mm²	0,8	Resiste	Resiste	5	UA	UA	ULA	-	≤175 mm³	Resiste	R-9	0,78	0,66	Clase 1	A2-s1, d0
WOOD	NOGAL, CEREZO	< 0,3%	>90 N/mm²	0,8	Resiste	Resiste	5	UA	UA	ULA	-	≤175 mm³	Resiste	R-9	0,72	0,68	Clase 1	A2-s1, d0	
COVERLAM 5,6mm	BASIC	NEGRO, BLANCO, GRIS, TABACO	< 0,3%	>50 N/mm²	0,7	Resiste	Resiste	5	UA	UA	ULA	-	≤175 mm³	Resiste	R-9	0,83	0,80	Clase 1	A1
	ESTATUARIO	(NATURAL)	< 0,3%	>50 N/mm²	0,7	Resiste	Resiste	5	UA	UA	ULA	-	≤175 mm³	Resiste	R-9	0,79	0,74	Clase 1	A1
	ESTATUARIO	(PULIDO)	< 0,3%	>50 N/mm²	0,7	Resiste	Resiste	5	UA	UA	ULB	-	≤175 mm³	Resiste	-	0,68	0,60	Clase 0	A1
	SUPREME	(NATURAL)	< 0,3%	>50 N/mm²	0,7	Resiste	Resiste	5	UA	UA	ULA	-	≤175 mm³	Resiste	R-9	0,79	0,74	Clase 1	A1
	SUPREME	(PULIDO)	< 0,3%	>50 N/mm²	0,7	Resiste	Resiste	5	UA	UA	ULB	-	≤175 mm³	Resiste	-	0,66	0,60	Clase 0	A1
	TITAN	GRIS, CEMENTO, ANTRACITA	< 0,3%	>50 N/mm²	0,7	Resiste	Resiste	5	UA	UA	ULA	-	≤175 mm³	Resiste	R-9	0,83	0,80	Clase 1	A1


VERPACKUNGSDATEN
SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE

COVERLAM

MEDIDA cm	Nº PZAS/CAJA	M²/PZA	M²/CAJA	Kg/PZA	Kg/CAJA	Nº PZAS/PALLET	CAJAS/PALLET	M²/PALLET	Kg/PALLET
100X300 3,5mm	-	3	-	23,40	-	20	-	60,00	468,00
100X300 5,6mm	-	3	-	42,60	-	13	-	39,00	553,80
100X100 3,5mm	3	-	3,00	-	23,40	-	25	75,00	585,00
100X100 5,6mm	2	-	2,00	-	28,00	-	25	50,00	700,00
100X50 3,5mm	5	-	2,50	-	19,50	-	32	80,00	624,00
100X50 5,6mm	3	-	1,50	-	21,00	-	32	48,00	672,00
50X50 3,5mm	7	-	1,75	-	13,65	-	48	84,00	655,20
150X20 3,5mm	5	-	1,50	-	11,70	-	40	60,00	468,00

FEINSTEINZEUG GRÈS CERÁME

MEDIDA CM	Nº PZAS/CAJA	M²/CAJA	KG/CAJA	M.L./PALLET	CAJAS/PALLET	M²/PALLET	KG/PALLET
80X80	2	1,28	38,50	-	40	51,20	1.540,00
60X60	3	1,08	27,50	-	32	34,56	880,00
60X120	2	1.44	39,60	-	25	36,00	990,00

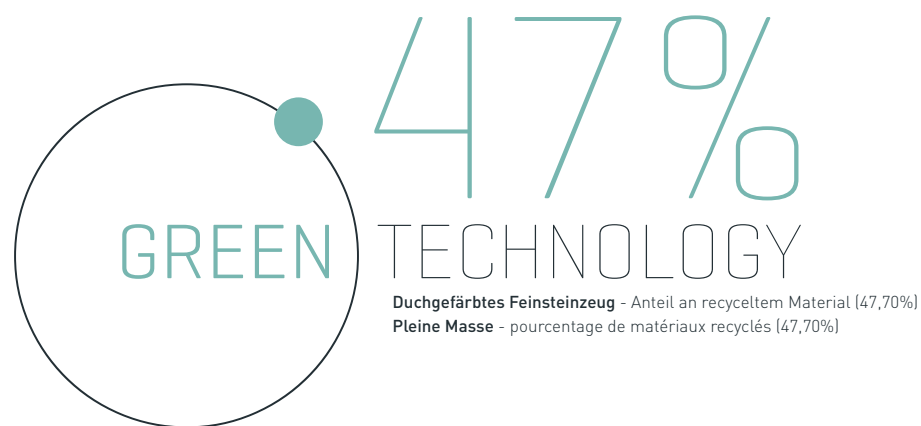

DE

Die Serie Nexo ist eine Kollektion aus unglasiertem Feinsteinzeug, bei der Textur und Vielfaltigkeit eine sehr wichtige Rolle spielen.

Nexo passt sich mit den drei Ausführungen, den sechs Farben, den unterschiedlichen Formaten und zahlreichen Dekorfliesen an Architekturprojekte aller Art an, von öffentlichen Bereichen mit hohem Publikumsverkehr bis hin zu Wohnobjekten.

FR

La série Nexo est une collection en grès cérame technique pleine masse qui se distingue par sa texture et sa versatilité.

Ses trois finitions, sa gamme de six couleurs, ses divers formats et son grand choix de décors font de Nexo une série qui s'adapte parfaitement à tous types de projets architecturaux, des espaces publics à trafic intense aux projets résidentiels.



FEINSTEINZEUG UNGLASIERT

GRÈS CÉRAMÉ TECHNIQUE PLEIN MASSE

DE Nexo ist umweltfreundlich und somit die ideale Lösung für ökologisch nachhaltige Neubauten. Bei ihrer Herstellung wird ein hoher Prozentsatz (47,70%) an recyceltem Material verwendet. Mit Nexo weiß können Energie eingespart und CO₂-Emissionen reduziert werden, da dieses Material einen hohen Lichtreflexionsgrad von 78 besitzt. Die Serie Nexo von Grespania besteht aus chemisch inaktivem Material und ist zu 100% recycelbar. Dankt ihrer Eigenschaften und Herstellungsmerkmale bietet die Serie Nexo eine Reihe von Vorteilen für diejenigen Projekte, die nach dem LEED-System zertifiziert werden sollen, das die Nachhaltigkeit eines Gebäudes in seiner Gesamtheit auswertet und bescheinigt.

FR La série Nexo est respectueuse de l'environnement et constitue une solution idéale pour les nouvelles constructions éco-durables. Sa masse se compose en effet d'un pourcentage élevé de matériaux recyclés (47,70 %). Le produit Nexo blanc permet de réaliser des économies d'énergie et de réduire les émissions de CO₂, car son indice de réflectance solaire est de 78 (IRS). La série Nexo de Grespania est un produit chimiquement inerte et 100 % recyclable. Grâce à ses qualités et aux caractéristiques de sa production, la série Nexo est très avantageuse dans les projets qui doivent être certifiés selon le système LEED, qui évalue et accrédite le caractère durable d'un bâtiment dans son ensemble.

FEINSTEINZEUG UNGLASIERT / GRÈS CÉRAMÉ TECHNIQUE, PLEINE MASSE

WARUM NEXO?

- Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit
- Beständig gegen Flecken und Verschleiß

- Vielseitigkeit an Formaten, Ausführungen und Farben
- Ästhetische Kontinuität zwischen Innen- und Außenbereiche
- Rutschhemmung R11 (DIN-51130) Klasse 2 (UNE-ENV 12633/2003)
- Recyclebar und umweltfreundlich

POURQUOI CHOISIR NEXO ?

- Son haut niveau de résistance mécanique et sa durabilité.
- Sa résistance aux taches et à l'usure.

- Ses nombreuses variantes de formats, de finitions et coloris
- Un esthétisme continu entre l'intérieur et l'extérieur
- Antidérapant R11 (DIN-51130) Classe 2 (UNE-ENV 12633/2003)
- Recyclable et respectueux de l'environnement.

AUSFÜHRUNGEN ANWENDUNGEN FINITIONS APPLICATIONS

POLIERT POLI



R9
C1

DE Innenbereiche in öffentlichen Gebäuden mit hohem Publikumsverkehr und in Privatwohnungen.

FR Espaces intérieurs des bâtiments publics à trafic intense et des logements privés.

NATUR NATUREL



R10
C1

DE Innenbereiche und Außenbereiche in öffentlichen Gebäuden mit hohem Publikumsverkehr und in Privatwohnungen

FR Espaces intérieurs et extérieurs des bâtiments publics à trafic intense et des logements privés.

RELIEFFLIESEN RELIEF



R11
C2

B

DE Innen- und Außenbereiche in öffentlichen Gebäuden mit hohem Publikumsverkehr und in Privatwohnungen. Außerdem auch geeignet für Feuchtbereiche innen.

FR Espaces intérieurs et extérieurs des bâtiments publics à trafic intense et des logements privés, application également dans les zones intérieures humides.



AUSFÜHRUNGEN / FARBEN FINITIONS / COULEURS

NEXO
BLANCO

NEXO
BEIGE

NEXO
MARRÓN

NEXO
GRIS

NEXO
ANTRACITA

NEXO
NEGRO



T



R10
C1

NEXO
NATURAL

T



R9
C1

NEXO
PULIDO

T



R11
C2

NEXO
RELIEVE

B

ZEICHENERKLÄRUNG
SYMBLES



Durchgefärbtes Feinsteinzeug
Grès cérame technique pleine masse



Natur
Naturel



Polierte
Poli



Relieffliesen
Reliefs



DIN 51130
UNE-ENV 12633/2003



DIN 51097



10mm (60x60/30x60/30x30)
11,3mm (80x80)
Dicke
Epaisseur



Kalibriert
Rectifié



Empfohlene Fugenmindestbreite
Largeur minimum de joint recommandée



Empfohlene Fugenmindestbreite
Largeur minimum de joint recommandée



Auf Netz
Pièces sur filet

ANWENDUNGEN APPLICATIONS

ÖFFENTLICHE INNEN

UND AUSSENBEREICHE MIT HOHEM VERKEHRSAUFGKOMMEN

- Personenverkehrszentren
- Einkaufs- und Freizeitzentren
- Gesundheitseinrichtungen
- Sportzentren und -anlagen
- Bildungszentren

ZONES PUBLIQUES

INTERIEURES OU EXTERIEURES DE HAUT TRANSIT

- Lieux de transport
- Centres commerciaux et de loisirs
- Centres sanitaires
- Centres et installations sportifs
- Centres éducatifs.

INNEN

UND AUSSENBEREICHE PRIVATER WOHNGEBÄUDE

CONSTRUCTION PRIVEE DE LOGEMENTS

INTERIEUR ET EXTERIEUR

OUTSIDE & INSIDE

NEXO ANTRACITA
NATURAL 80X80

FEINSTEINZEUG UNGLASIERT / GRÈS CÉRAME TECHNIQUE, PLEINE MASSE

HIGH TRANSIT

DE Dank der vielen verschiedenen Formate gewährleistet die Serie Nexo die ästhetische Kontinuität zwischen Wand- und Bodenbelag sowie zwischen Innen- und Außenbereichen, sodass sie eine hervorragende Lösung zur Anpassung an jedes Ambiente je nach den architektonischen Erfordernissen des Projekts bietet.

FR La richesse de formats et de surfaces de la série Nexo garantit une continuité entre les revêtements de sol et de mur, de même qu'entre les espaces intérieurs et extérieurs, et constitue de cette manière une solution excellente pour habiller n'importe quelle ambiance en répondant aux besoins architecturaux de chaque projet.

NEXO BEIGE
PULIDO 60X60
NATURAL 30X60

ANTI-SLIP

NEXO BLANCO
RELIEVE 60X60
NATURAL 30X60 / 14,5X60 / 9,7X60 / 4,7X60
MATRIX MARRÓN

FORMATE UND AUSFÜHRUNGEN / FORMATS ET FINITIONS



80X80 NEXO NATURAL
Blanco **61NX-46** (05-79)
Beige **61NX-76** (05-75)
Marrón **61NX-26** (05-75)
Gris **61NX-36** (05-75)
Antracita **61NX-56** (05-75)
Negro **61NX-96** (05-75)

80X80 NEXO PULIDO
Blanco **61NXP46** (05-83)
Beige **61NXP76** (05-82)
Marrón **61NXP26** (05-82)
Gris **61NXP36** (05-82)
Antracita **61NXP56** (05-82)
Negro **61NXP96** (05-82)



14,5X60 NEXO NATURAL
Blanco **57NX42L** (05-57)
Beige **57NX72L** (05-57)
Marrón **57NX22L** (05-57)
Gris **57NX32L** (05-57)
Antracita **57NX52L** (05-57)
Negro **57NX92L** (05-57)

14,5X60 NEXO PULIDO
Blanco **57NX4PL** (05-67)
Beige **57NX7PL** (05-67)
Marrón **57NX2PL** (05-67)
Gris **57NX3PL** (05-67)
Antracita **57NX5PL** (05-67)
Negro **57NX9PL** (05-67)

14,5X60 NEXO RELIEVE
Blanco **57NX4RL** (05-57)
Beige **57NX7RL** (05-57)
Marrón **57NX2RL** (05-57)
Gris **57NX3RL** (05-57)
Antracita **57NX5RL** (05-57)
Negro **57NX9RL** (05-57)



9,7X60 NEXO NATURAL
Blanco **57NX41D** (05-76)
Beige **57NX71D** (05-76)
Marrón **57NX21D** (05-76)
Gris **57NX31D** (05-76)
Antracita **57NX51D** (05-76)
Negro **57NX91D** (05-76)



4,7X60 NEXO NATURAL
Blanco **57NX45C** (05-90)
Beige **57NX75C** (05-90)
Marrón **57NX25C** (05-90)
Gris **57NX35C** (05-90)
Antracita **57NX55C** (05-90)
Negro **57NX95C** (05-90)



60X60 NEXO NATURAL
Blanco **55NX-45** (05-59)
Beige **55NX-75** (05-58)
Marrón **55NX-25** (05-58)
Gris **55NX-35** (05-58)
Antracita **55NX-55** (05-58)
Negro **55NX-95** (05-58)

60X60 NEXO PULIDO
Blanco **55NXP45** (05-66)
Beige **55NXP75** (05-65)
Marrón **55NXP25** (05-65)
Gris **55NXP35** (05-65)
Antracita **55NXP55** (05-65)
Negro **55NXP95** (05-65)

60X60 NEXO RELIEVE
Blanco **55NXR45** (05-59)
Beige **55NXR75** (05-58)
Marrón **55NXR25** (05-58)
Gris **55NXR35** (05-58)
Antracita **55NXR55** (05-58)
Negro **55NXR95** (05-58)



30X30 NEXO NATURAL
Blanco **60NX-40** (05-38)
Beige **60NX-70** (05-37)
Marrón **60NX-20** (05-37)
Gris **60NX-30** (05-37)
Antracita **60NX-50** (05-37)
Negro **60NX-90** (05-37)

30X30 NEXO PULIDO
Blanco **60NXP40** (05-64)
Beige **60NXP70** (05-63)
Marrón **60NXP20** (05-63)
Gris **60NXP30** (05-63)
Antracita **60NXP50** (05-63)
Negro **60NXP90** (05-63)

30X30 NEXO RELIEVE
Blanco **60NXR40** (05-38)
Beige **60NXR70** (05-37)
Marrón **60NXR20** (05-37)
Gris **60NXR30** (05-37)
Antracita **60NXR50** (05-37)
Negro **60NXR90** (05-37)



30X60 NEXO NATURAL
Blanco **47NX-42** (05-38)
Beige **47NX-72** (05-37)
Marrón **47NX-22** (05-37)
Gris **47NX-32** (05-37)
Antracita **47NX-52** (05-37)
Negro **47NX-92** (05-37)

30X60 NEXO PULIDO
Blanco **47NXP42** (05-64)
Beige **47NXP72** (05-63)
Marrón **47NXP22** (05-63)
Gris **47NXP32** (05-63)
Antracita **47NXP52** (05-63)
Negro **47NXP92** (05-63)

30X60 NEXO RELIEVE
Blanco **47NXR42** (05-38)
Beige **47NXR72** (05-37)
Marrón **47NXR22** (05-37)
Gris **47NXR32** (05-37)
Antracita **47NXR52** (05-37)
Negro **47NXR92** (05-37)

FORMTEIL / PIÈCES SPÉCIALES



30X30 NOAM
Blanco **41NO-40** (09-05)
Beige **41NO-70** (09-05)
Marrón **41NO-20** (09-05)
Gris **41NO-30** (09-05)
Antracita **41NO-50** (09-05)
Negro **41NO-90** (09-05)



30X30 UNION
Blanco **41UN-40** (13-15)
Beige **41UN-70** (13-15)
Marrón **41UN-20** (13-15)
Gris **41UN-30** (13-15)
Antracita **41UN-50** (13-15)
Negro **41UN-90** (13-15)




28X28 SOLIDO
Blanco **41SD-40** (13-80)
Beige **41SD-70** (13-80)
Marrón **41SD-20** (13-80)
Gris **41SD-30** (13-80)
Antracita **41SD-50** (13-80)
Negro **41SD-90** (13-80)



30X30 MATRIX
Gris **41MX-30** (13-30)




30X30 MATRIX
Marrón **41MX-20** (13-30)



Peldaño Porcelánico Romo Huella
30x30 Natural y Relieve (12-80) / Pulido (13-04)
30x60 Natural y Relieve (13-70) / Pulido (13-75)



Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)



Rodapié
8x30 (11-60)
8x60 (12-65)
8x80 (13-04)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VERPACKUNGSDATEN
SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE

DURCHGEFÄRBTES / FEINSTEINZEUG GRÈS CÉRAME TECHNIQUE / PLEIN MASSE																
SERIE SERIES	REFERENCIA REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 AA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-11 R-C*	UNE-EN ISO 10545-14 M*	UNE-EN ISO 10545-13 A-L* A-P* A*/B*			UNE-EN ISO 10545-6	UNE-EN ISO 10545-12 R-HE*	NORMA DIN 51 130	NORMA ASTM-C1028-96 FD FW	UNE-ENV 12633/2003	NORMA DIN 51097	NORMA BS 7676 PTV
NEXO NATURAL	BL, BGE, MARRÓN, GR, ANTR, NGRO	< 0,05%	>50 N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150 mm³	Resiste	R-10	0,83 0,80	Clase 1	-	24º
NEXO PULIDO	BL, BGE, MARRÓN, GR, ANTR, NGRO	< 0,05%	>50 N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150 mm³	Resiste	R-9	0,70 0,63	Clase 1	-	21º
NEXO RELIEVE	BL, BGE, MARRÓN, GR, ANTR, NGRO	< 0,05%	>50 N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150 mm³	Resiste	R-11	0,92 0,82	Clase 2	B	39º

UPEC NEXO (En cours de certification)

MEDIDA MESUREMENT	COLOR COLOUR	ACABADO FINISHING	ENSAYO TEST	MEDIDA MESUREMENT	COLOR COLOUR	ACABADO FINISHING	ENSAYO TEST
80X80CM	BLANCO	NATURAL	U4 P4 + E3 C2	30X60CM	BLANCO	NATURAL	U4 P4 E3 C2
80X80CM	TODOS LOS COLORES	PULIDO	U3 P3 E3 C2	30X60CM	BLANCO	RELIEVE	U4 P4 E3 C2
60X60CM	BLANCO	NATURAL	U4 P4 + E3 C2	30X60CM	TODOS LOS COLORES	PULIDO	U3 P3 E3 C2
60X60CM	BLANCO	RELIEVE	U4 P4 + E3 C2	30X30CM	BLANCO	NATURAL	U4 P4 + E3 C2
60X60CM	TODOS LOS COLORES	PULIDO	U3 P3 E3 C2	30X30CM	BLANCO	RELIEVE	U4 P4 + E3 C2
				30X30CM	TODOS LOS COLORES	PULIDO	U3 P3 E3 C2

MEDIDA CM	Nº PZAS/CAJA	M²/CAJA	KG/CAJA	M.L./CAJA	CAJAS/PALLET	M²/PALLET	KG/PALLET
80X80 PORCELANICO	2	1,28	38,50	-	40	51,2	1540,00
60X60 PORCELANICO	3	1,08	27,50	-	32	34,56	880,00
30X60 PORCELANICO	6	1,08	24,80	-	40	43,20	992,00
30X30 PORCELANICO	9	0,81	18,45	-	48	38,88	885,60
30X30 MALLADO	11	1,00	20,00	-	36	36,00	720,00
14,5X60 PORCELANICO	12	1,04	23,78	-	40	41,60	951,20
9,7X60 PORCELANICO	18	1,08	23,40	-	48	51,84	1.123,20
4,7X60 PORCELANICO	36	1,08	23,40	-	48	51,84	1.123,20